Gesamtkatalog 2015

FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Das Festool 18-Volt-System.

Gebaut für mehr Unabhängigkeit
und exzellente Arbeitsergebnisse.

Sägen und Oszillieren 6
Pendelstichsägen, Tauchsägen, Halbstationäre Sägen, Oszillierer

Oberflächenbearbeitung 48
Schleifen, Schleifen mit Druckluft, Polieren und Ölen, Bürsten und Strukturieren

Fräsen 134

Hobeln 188

Bohren und Schrauben 198

18-Volt-System 226

DOMINO Verbindungssystem 238

Bekanten 250

Saugen 262

Rühren 298

Sanieren, Trockenbau und Renovieren 312
Fräsen, Schleifen, Teppich und Tapeten entfernen

Holzbau 332

Arbeitsplatzorganisation 346
Führen, Halten, Ordnen, Arbeitsplatz einrichten

Stichwortverzeichnis 384

Mehr Informationen

FESTOOL

Liebe Festool Kunden,

von Beginn an war es unser Anliegen, Sie bei Ihren Aufgaben, bei jedem Projekt noch schneller zum perfekten Ergebnis zu bringen. Durch Lösungen, die helfen, die Arbeitsabläufe weiter zu optimieren, die die Flexibilität in der täglichen Arbeit erhöhen und natürlich mit Elektrowerkzeugen, die ganz neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.

Ich freue mich deshalb, Ihnen im aktuellen Festool Hauptkatalog 2015 wieder eine ganze Reihe an neuen und weiterentwickelten Produkten vorstellen zu dürfen. Praxisgerechte und auf Ihre Anwendungen zugeschnittene Elektrowerkzeuge, die immer wieder aus den Erkenntnissen in unserer wichtigsten „Ideenschmiede" entstehen: Ihrer Werkstatt.

Allen voran, unser System für Ihre perfekte Kante rund um den Kantenanleimer CONTURO KA 65. Oder der neu entwickelte, extrem kompakte und quasi direkt in die Hand gebaute Exzenterschleifer ETS EC 150. Oder das kabellose Festool 18-Volt-System für kraftvolles und präzises Sägen, Schrauben und Bohren. Eine vielseitige, energieeffiziente Akku-Familie, die durch die kompakte und gewichtsreduzierte Bauweise gleichzeitig auch für ergonomisches und ausdauernderes Arbeiten steht. Bis hin zu Produkten, die neue Perspektiven im Bereich Sanieren und Renovieren sowie im Holzbau eröffnen.

Und für jedes einzelne unserer Werkzeuge gilt: Robustheit und Langlebigkeit überlassen wir seit 90 Jahren nicht dem Zufall – sondern unserer deutschen Ingenieurskunst und Produktionserfahrung.

Auf der Suche nach Ihrem Werkzeug werden Sie feststellen, dass wir uns wieder mächtig ins Zeug gelegt haben, denn wir kennen Ihre hohen Erwartungen und wollen diese auch in Zukunft erfüllen.

Gutes Gelingen bei Ihren Projekten wünscht Ihnen.

Barbara Austel
Gesellschafterin

SICHER **INVESTIERT.**
EINFACH **PROFITIERT.**

Jetzt neu und fest verbunden mit jedem Festool Werkzeug.
Um vom kostenlosen SERVICE all-inclusive zu profitieren, einfach jede Maschine online innerhalb 30 Tagen nach Kauf registrieren unter www.**festool**.de/service. Gerne hilft Ihnen auch Ihr Händler weiter.*

* Gültig für alle ab 2.4.2013 gekauften und innerhalb von 30 Tagen nach Kauf zu SERVICE all-inclusive registrierten Festool Maschinen.
Es gelten die Festool Servicebedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service.

SERVICE
all-inclusive

Schutz vor Reparaturkosten – Verschleißteile inklusive

Die neue 36 Monate Kostenschutz-Garantie schließt jetzt auch alle Verschleißteile mit ein, d.h. Sie erhalten keine lästigen Kostenvoranschläge und Rechnungen mehr. Natürlich holt unser Transportservice auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab – und bringt sie auch wieder zurück. Kostenlos versteht sich. * **

Diebstahlschutz – auch auf der Baustelle

Einfacher als jede Versicherung: Im Fall eines Diebstahls innerhalb von 36 Monaten nach Kauf erhalten Sie gegen 100 € Selbstbehalt ein brandneues Ersatzgerät. Auch wenn das Gerät aus dem Auto oder von der Baustelle gestohlen wurde.*

Kauf ohne Risiko

Zufrieden-oder-Geld-zurück: Testen Sie unsere Maschinen bis zu 15 Tage nach Kauf. Sind Sie mit dem Werkzeug nicht zufrieden, bringen Sie es einfach zum Händler zurück und erhalten den Kaufpreis erstattet.*

Neues Ersatzteil oder kostenloses Ersatzgerät

Egal welches Ersatzteil Ihr Gerät benötigt: Wir halten es mindestens 10 Jahre vorrätig. Und falls nicht – erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.*

Informationen zur kompletten Service-Welt von Festool finden Sie im Internet unter www.**festool**.de/service

** In folgenden Fällen wird die Kostenschutz-Garantie gemäß unserer Servicebedingungen nicht gewährt: bei Beschädigung von Verbrauchsmaterial und Zubehören, unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, selbst zerlegten Geräten und kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

01 Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen 8, 26

Pendelstichsägen

Pendelstichsägen TRION Kabelvariante PS 300, PSB 300 12

Pendelstichsägen CARVEX PS 420, PSB 420 13

Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC 420, PSBC 420 14

Compact Modul System CMS CMS PS 300 15

Tauchsägen

Tauchsäge TS 55 R 16

Akku-Tauchsäge TSC 55 17

Tauchsäge TS 75 18

Halbstationäre Sägen

Tischsäge CMS-TS 19

Kapp-Zugsägen KAPEX KS 88, KS 120 20

Leistensäge SYMMETRIC SYM 70 22

Tischzugsägen PRECISIO CS 50, CS 70 24

Oszillieren

Oszillierer VECTURO OS 400 27

Zubehör und Verbrauchsmaterial 28

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kraftvoll. Präzise. Robust. Die Festool Pendelstichsägen überzeugen durch einfaches Handling und schnellen Sägefortschritt. Erhältlich mit Bügelgriff oder Knauf – in jeder Form optimiert für erstklassige Ergebnisse.

	Seite	12	12	13	13
		PS 300	**PSB 300**	**PS 420**	**PSB 420**
Anwendungen		**Pendelstichsägen TRION Kabelvariante**		**Pendelstichsägen CARVEX Kabelvariante**	
Sägen mit Stichsägen					
Netzunabhängiges Arbeiten					
Ausschnitte für Spülen und Kochmulden		●	●	●	●
Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau		●	●	●	●
Kreise und Rundungen sägen		○	○	●	●
Ausklinken von Abschlussleisten		●	●	●	●
Ablängen von Werkstücken		●	●	●	●
Ausschweifungen an Balken		●	●	●	●
Schnitte von unten		●	○	●	●
Halbstationäres Sägen					
Sägen von Formen exakt am Anriss					
Exaktes Ausklinken bei Einpassarbeiten					
Formen sägen zur Vorarbeit von Form-Fräsungen					

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720	720	550	550
Akkuspannung (V)				
Akkukapazität Li-Ion (Ah)				
Hubzahl (min^{-1})	1000-2900	1000-2900	1500-3800	1500-3800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4	4	4
Schrägstellung (°)	0-45	0-45		
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10	10	10
Gewicht (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

14	14	15
PSC 420 Li 18	**PSBC 420 Li 18**	**CMS PS 300**
Pendelstichsägen CARVEX Akkuvariante 18 V		**Compact Modul System CMS**
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
		●
		●
		●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

			720
	18	18	
	5,2	5,2	
	1500-3800	1000-3800	1000-2900
	4	4	4
			0-45
	120	120	120
	20	20	20
	10	10	10
	2,4	2,4	2,4/5,7

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Das sind Sägen von Festool.

	Seite	16	17	18	19	19
		TS 55 R	TSC 55	TS 75	CMS TS 55 R	CMS TS 75

Anwendungen	Tauchsägen	Akku-Tauchsägen	Tauchsägen	Compact Modul System CMS TS	
Sägen mit Handkreissägen					
Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen	●	●	●		
Türen auf Länge zuschneiden	●	●	●		
Spanplatten zusägen	●	●	●		
Haustüren bis 75 mm zusägen	○	○	●		
Halbstationäres Sägen					
Paneele und Laminat sägen				●	○
Bretter und Platten Längsschnitt				○	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen					●
Nut mit definierter Tiefe sägen				○	○
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen				●	●
Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe					
Sockelleisten winkelhalbierend einpassen					
Passgenaues Zuschneiden von Leisten				○	○
Längsschnitte bis 51 mm Schnitthöhe				●	○
Winkelschnitte 0-180°				●	●
Längsschnitte bis 70 mm Schnitthöhe					●
Verdeckte Schnitte, Nuten und Falze sägen				○	○

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1200		1600	1200	1600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	2000-5200	2650-3800/5200	1350-3550	2000-5200	1350-3550
Akkuspannung (V)		1 x 18/2 x 18 (36)			
Akkukapazität Li-Ion (Ah)		5,2			
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	210	160	210
Schnitttiefe 90°/90° (mm)					
Schnitttiefe 45°/90° (mm)					
Schnitttiefe (mm)	0-55	0-55	0-75		
Schnitttiefe 45° (mm)	0-43	0-43	0-55		
Schnitthöhe 90°/45° (mm)				0-51/0-38	0-70/0-48
Gewicht (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	4,5/7,8	6,2/9,5

20 — 21 — 22 — 24 — 25

KS 88 | KS 120 | SYM 70 | CS 50 CS 50 Set | CS 70 CS 70 Set

Sägen
für den Holzbau
Seite 337

Kapp-Zugsägen KAPEX

Leistensäge SYMMETRIC

Tischzugsägen PRECISIO

	1600	1600	1150	1200	2200
	1400-3400	1400-3400	2700-5200	1600-4200	2000-4200
	260	260	216	190	225
	305 x 88	305 x 88			
	215 x 88	215 x 88			
					48
				0-52/0-37	0-70/0-48
	20,7	21,5	9,5	17,4/41,3	34,5/66

* Setvariante

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Design Award Winner 2000

TRION PS / PSB 300

Kraftvoll, dauerhaft präzise.

Die TRION PS 300 überzeugt durch schnellen Sägefortschritt und überlegene Präzision. Die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte.

Bewährt für den universellen Einsatz.

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Hubzahl (min^{-1})	1000-2900
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung (°)	0-45
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Gewicht (kg)	2,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	266,00 316,54	**561445**
PSB 300 EQ-Plus	266,00 316,54	**561453**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 30



Stichsägeblätter
ab Seite 38

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

product design award 2010

CARVEX PS / PSB 420

Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	PS 420	PSB 420
Leistungsaufnahme (W)	550	550
Hubzahl (min⁻¹)	1500-3800	1000-3800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Gewicht (kg)	1,9	1,9

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	331,00 393,89	**561587**
PSB 420 EBQ-Plus	331,00 393,89	**561602**
PS 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	507,00 603,33	**561588**
PSB 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	507,00 603,33	**561603**

Folgt nur einer Linie. Deiner.

Durchzug, der die pure Kraft spürbar macht. Revolutionäre Technik, mit der selbst eine enge Kurve zu einer gefühlten Geraden wird. Es ist die Summe herausragender Eigenschaften, die die CARVEX PS 420 zu einer außergewöhnlichen Pendelstichsäge macht.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 30



Stichsägeblätter
ab Seite 38

Erleben Sie das Produktvideo

product design award gold 2010

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

CARVEX PSC / PSBC 420

Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- Besonders leistungsfähig mit Lithium-Ionen Akkus
- Akkupacks der Bohrschrauber-Serien C und T können verwendet werden
- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform

Technische Daten	PSC 420 Li 18	PSBC 420 Li 18
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min^{-1})	1500-3800	1000-3800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht (kg)	2,4	2,4

= mit MMC Electronic

Kraft und Flexibilität perfekt vereint.

Was herauskommt, wenn kraftvoller Durchzug auf müheloses Kurvenhandling trifft? Pure Begeisterung. Für die CARVEX. Auch mit innovativer Akkutechnologie, die für noch mehr Flexibilität steht. Die Schnittleistung ist so hoch wie bei den Kabelvarianten, langandauernd und anderen Akkusägen messbar überlegen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 EB-Li Basic	304,00 361,76	**561738**
PSBC 420 EB-Li Basic	304,00 361,76	**561739**
PSC 420 EB-Plus Li 18 Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	444,00 528,36	**561746**
PSBC 420 EB-Plus Li 18 Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	444,00 528,36	**561750**
PSC 420 EB-Set Li 18 Zubehör-Systainer, Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	622,00 740,18	**561740**
PSBC 420 EB-Set Li 18 Zubehör-Systainer, Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	622,00 740,18	**561743**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 30



Stichsägeblätter
ab Seite 38

Erleben Sie das Produktvideo

CMS-PS

Die Stichsäge fürs CMS-System.

- Modulträger zum Einbau der Stichsägen als Stichsägenmodul
- Auch inklusive Stichsäge PS 300 erhältlich
- Die Stichsäge kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Hubzahl (min⁻¹)	1000-2900
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schrägstellung (°)	0-45
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320
Gewicht Modulträger (kg)	3,3
Gewicht (kg)	2,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Modulträger, Montagepratzen, Bedienungswerkzeug		
CMS-PS im Karton	167,00 198,73	**561262**
CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus, 2 Sägeblätter, Splitterschutz	421,00 500,99	**561263**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System
ab Seite 348

Stichsägeblätter
ab Seite 38

Von mobil zu stationär im Handumdrehen.

Stichsägen werden mit diesem Modulträger für stationäre Arbeiten aufgerüstet. Für exaktes Sägen von Formen und Rundungen sowie das leichte Ausklinken von Einpassarbeiten.

Sägen und Oszillieren

Tauchsäge TS 55 R

TS 55 R

Noch präziser. Ganz ohne Bauch.

Vieles, was heute bei Handkreissägen als vermeintlicher Standard gilt, fand seinen Ursprung in der TS 55. Mit einer Vielzahl an Innovationen schlägt die Erfolgsstory ihr nächstes Kapitel auf. Mit einem ultraflachen Gehäuse für noch mehr Flexibilität. Einem neu entwickelten Führungskeil für noch mehr Sicherheit und Präzision. Und vielen weiteren Ideen, die sie zur besten Tauchsäge machen, die wir je gebaut haben.

Die beste Tauchsäge, die wir je gebaut haben.

- Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Leistungsaufnahme (W)	1200	
Leistungsaufnahme (W)		1050
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2000-5200	
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)		6500
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160
Winkelbereich (°)	-1-47	-1-47
Schnitttiefe (mm)	0-55	0-55
Schnitttiefe 45° (mm)	0-43	0-43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	4,5	4,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus HW Universal-Sägeblatt W28	364,00 433,16	**561579**
TS 55 REBQ-Plus HW Feinzahn-Sägeblatt W48	457,00 543,83	**561551**
TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2	508,00 604,52	**561580**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 31

Kreissägeblätter
ab Seite 42

Erleben Sie das Produktvideo

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer und
hohen Wirkungsgrad

TSC 55

Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emmissionsarmes Arbeiten

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2650-3800/5200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1-47
Schnitttiefe (mm)	0-55
Schnitttiefe 45° (mm)	0-43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Staubfangbeutel, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 REB-Plus Li Ladegerät TCL 3	678,00 806,82	**561712**
TSC 55 REB-Plus/XL Li 2. Ladegerät TCL 3	728,00 866,32	**561716**
TSC 55 REB-Plus-FS Li Ladegerät TCL 3, Führungsschiene FS 1400/2	728,00 866,32	**561720**
TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li 2. Ladegerät TCL 3, Führungsschiene FS 1400/2	778,00 925,82	**561724**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 31



Kreissägeblätter
ab Seite 42

Erleben Sie das Produktvideo

Sägeperfektion, die auf nichts verzichtet – außer auf die Steckdose.

Die neue Akku-Tauchsäge TSC 55 – entwickelt mit einem klaren Bild vor Augen: der TS 55 R. Und einem Ergebnis, das sich hinsichtlich Performance, Durchzug und Präzision auf diesem hohen Niveau bewegt. Das Doppelakku-Konzept, lässt Sie von 18 V/18 V über 18 V/15 V und 15 V/15 V frei kombinieren oder Sie sägen mit nur einem Akku. Je nach Wunsch: volle Leistung oder minimales Gewicht.

TS 75

Die Große mit Tiefgang.

- 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Sicher und komfortabel – mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte und sicheres Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1350-3550
Sägeblatt-Ø (mm)	210
Winkelbereich (°)	0-47
Schnitttiefe (mm)	0-75
Schnitttiefe 45° (mm)	0-55
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	6,2

= mit MMC Electronic

Bis 75 mm ohne Vergleich.

Wenn es etwas mehr sein darf, sind die Schnitttiefe von 75 mm und das bekannte Tauchprinzip ideal. So können auch dicke Werkstücke mit einem Schnitt gesägt werden. Das erspart das mühsame Umdrehen des Werkstücks und minimiert die Nacharbeit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug		
TS 75 EBQ im Karton	590,00 702,10	**561184**
TS 75 EBQ-Plus Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	624,00 742,56	**561436**
TS 75 EBQ-FS Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	656,00 780,64	**561185**
TS 75 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	679,00 808,01	**561512**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 31

Kreissägeblätter
ab Seite 42

CMS-TS

Die Tauchsäge fürs CMS-System.

- Modulträger zum Einbau der Tauchsägen als Tischsägemodul
- Auch inklusive Tauchsäge und als Set aus Grundeinheit, Modulträger und Tauchsäge TS 55 R erhältlich
- Die Tauchsäge kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	CMS TS 55	CMS TS 75	CMS TS 55 R Set
Leistungsaufnahme (W)	1200	1600	1200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2000-5200	1350-3550	2000-5200
Sägeblatt-Ø (mm)	160	210	160
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0-51/0-38	0-70/0-48	0-51/0-38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Gewicht Modulträger (kg)	3,3	3,3	
Gewicht (kg)	7,8	9,5	
Max. Schnittbreite beim Kappschnitt (mm)			830
Max. Schnittbreite beim Längsschnitt (mm)			243 (576)
Tischabmessungen (mm)			585 x 400

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Modulträger, Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Winkelanschlag WA, Skalen, Schiebestock, Schnitthöheneinstellung		
CMS-TS 55 R Schalterklemme, im Karton	310,00 368,90	**570281**
CMS-TS 75 Schalter- und Spaltkeilklemme, im Karton	321,00 381,99	**493360**
CMS-MOD-TS 55 R Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus, Schalterklemme, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Bedienungswerkzeug	747,00 888,93	**570282**
CMS-MOD-TS 75 Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus, Schalter- und Spaltkeilklemme, HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug	902,00 1.073,38	**561520**
CMS-TS 55 R Set Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Schiebetisch, Splitterschutz, Schalterklemme, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Bedienungswerkzeug	1.156,00 1.375,64	**561566**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System ab Seite 348

Kreissägeblätter ab Seite 42

Eine Werkstatt muss nicht groß sein.

Mit dem CMS-Modul werden die Tauchsägen zu stationären Tischsägen für vielfältige Anwendungen. Kapp-, Quer- und Winkelschnitte und das Umstellen von Quer- auf Längsschnitte sind so einfach und schnell möglich. Die transparente Schutzhaube sorgt für eine gute Sicht auf Werkstück und Schnitt.

KAPEX KS 88

Kompakt, leicht, unschlagbar vielseitig.

Die KS 88 überzeugt mit einer Schnittkapazität von 88 mm und der besonders kompakten, leichten Bauweise. Für exakte Ergebnisse in der Werkstatt oder auf Montage.

Verzichtet auf Gewicht, aber nicht auf Leistung.

- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Intelligente Details wie Winkelvorwahlknopf und Schnellklemmung für die schnelle Fixierung des Neigungswinkels
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1400-3400
Sägeblatt-Ø (mm)	260
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88
Schnitttiefe 45°/45° (rechts) (mm)	215 x 35
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168
Schnitttiefe 60°/90° (rechts) (mm)	152 x 88
Schnitttiefe 45°/45° (links) (mm)	215 x 55
Gehrungswinkel (°)	50/60
Tischhöhe (auf MFT) (mm)	790

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 88 E	884,00 1.051,96	**561396**
KS 88 UG-Set KS 88 E, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.474,00 1.754,06	**561411**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 32



Kreissägeblätter
ab Seite 42

KAPEX KS 120

Extra-Klasse bis ins Detail.

- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Feinjustierung zur millimetergenauen Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1400-3400
Sägeblatt-Ø (mm)	260
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88
Sonderschnitttiefe 90°/90° (mm)	60 x 120
Schnitttiefe 60°/90° (rechts) (mm)	152 x 88
Schnitttiefe 45°/45° (rechts) (mm)	215 x 35
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90° (mm)	168
Gehrungswinkel (°)	50/60
Tischhöhe (auf MFT) (mm)	790

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 120 EB	1.169,00 1.391,11	**561283**
KS 120 UG-Set KS 120 EB, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.739,00 2.069,41	**561415**
KS 120 EB-Set Multifunktionstisch MFT KAPEX, Spannsatz, 2 Kappanschläge, 2 Winkelabstützungen	1.916,00 2.280,04	**561289**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 32



Kreissägeblätter
ab Seite 42

Höchste Präzision für den perfekten Schnitt.

Die KS 120 überzeugt mit beeindruckender Schnittkapazität und geringem Gewicht. Mit der Sonder-Kappstellung können auch Deckenabschlussleisten und Kranzprofile in original Wandlage gesägt werden. Intelligente Details wie Doppellinienlaser und Winkelschmiege sorgen für exakte Ergebnisse.

SYMMETRIC SYM 70

Leiste für Leiste leichter.

Präzision war noch nie einfacher: Winkel abnehmen, übertragen, sägen und fertig. Die SYMMETRIC SYM 70 macht die Arbeit durch das patentierte, symmetrisch laufende Anschlagsystem deutlich schneller.

Die Leistensäge.

- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1150
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	2700-5200
Sägeblatt-Ø (mm)	216
Innenwinkel (°)	0-68
Außenwinkel (°)	0-60
Max. Leistenhöhe (mm)	70
Max. Leistenbreite (mm)	80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	9,5

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Bedienungswerkzeug, im Karton		
SYM 70 E	719,00 855,61	**561160**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 33

Kreissägeblätter
ab Seite 42

Wir übernehmen die Führung.
Für Profis längst Legende.

Führungsschiene, Führungskeil, Tauchsäge, dreifache Sägeblattführung für Pendelstichsägen, zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für die Kapp-Zugsägen KAPEX …
Wer an Sägen denkt, kommt an Festool Innovationen nicht vorbei. Die treibende Kraft dahinter sind unsere Ingenieure. Und natürlich unsere Kunden. Entstanden sind dabei elektrische Sägen, die ergonomisch, leicht, leistungsstark und intuitiv bedienbar sind.

Präzision steigern. Kosten senken.
Materialgerechtes Arbeiten lohnt sich. Die Ergebnisse sind präziser und die Sägeblätter halten deutlich länger. Deshalb ist das Festool System auf kurze Rüstzeiten ausgelegt: mit einhändigem Sägeblattwechsel wie bei der CARVEX oder per FastFix bei der KAPEX und den Tauchsägen.

Nacharbeit reduzieren.
Makellose und ausrissfreie Schnitte reduzieren aufwändige Nacharbeit. Deshalb hat Festool die Doppelsäulenführung der KAPEX zweifach kugelgelagert, die Stichsägen mit einer dritten Sägeblattführung ausgestattet und die Führungsschiene mit Splitterschutz erfunden.

Leistung die dort ankommt, wo Leistung zählt.
Das Antriebskonzept EC-TEC von Festool steht für eine außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch über den gesamten Drehzahlbereich – 80 % der aufgenommenen Leistung kommen am Sägeblatt an. Dabei arbeitet EC-TEC verschleißfrei ohne Kohlebürsten und ist deshalb wartungsfrei und extrem robust.

design award winner 2003

PRECISIO CS 50

Die volle Leistung perfekt im Griff.

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	CS 50 EB	CS 50 EB-Set
Leistungsaufnahme (W)	1200	1200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1600-4200	1600-4200
Sägeblatt-Ø (mm)	190	190
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0-52/0-37	0-52/0-37
Schrägstellung (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Zugweg (mm)	304	304
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	1010 x 810
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	17,4	41,3

= mit MMC Electronic

Vielseitigkeit leicht gemacht.

Im Innenausbau, beim Möbelbau und beim Messebau ist die PRECISIO CS 50 die passende Lösung für Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie z.B. auf der Montage, zeigt sie ihre Stärken dank niedrigem Gewicht und vieler cleverer Funktionen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3x Splitterschutz, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton		
CS 50 EB-Floor	957,00 1.138,83	**561206**
CS 50 EB Klappbeine, Absaug-Set	1.125,00 1.338,75	**561180**
CS 50 EB-Set Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, Absaug-Set	1.857,00 2.209,83	**561199**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 34



Kreissägeblätter
ab Seite 42

PRECISIO CS 70

Groß, stark – und ohne Kompromisse.

- Kraftvoller Motor für beste Schnittleistung auch bei härteren Materialien
- 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	CS 70 EB	CS 70 EB-Set
Leistungsaufnahme (W)	2200	2200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2000-4200	2000-4200
Sägeblatt-Ø (mm)	225	225
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0-70/0-48	0-70/0-48
Schrägstellung (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Zugweg (mm)	320	320
Tischabmessungen (mm)	690 x 500	1260 x 910
Tischhöhe eingeklappt (mm)	375	375
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	34,5	66

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton		
CS 70 E	1.332,00 1.585,08	**561138**
CS 70 EB 3x Splitterschutz, Absaug-Set	1.577,00 1.876,63	**561136**
CS 70 EB-Set Schiebetisch, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, 3x Splitterschutz, Absaug-Set	2.429,00 2.890,51	**561146**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 35



Kreissägeblätter
ab Seite 42

Kraftvoll durchs Holz.

Die CS 70 spielt immer dann ihre Größe aus, wenn Werkstücke bis zu 70 mm Materialstärke kraftvoll gesägt werden müssen – egal ob in der Werkstatt oder auf Montage. Mit dem umfangreichen Systemzubehör lässt sich die CS 70 zu einer vollwertigen Sägestation ausbauen.

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

	Seite	27	27
		VECTURO OS 400	VECTURO OS 400 Set

Leistungsstark, ergonomisch, vielseitig und perfekt im System. Mit dem VECTURO OS 400 schneiden Sie überall besser ab. Er bietet genaue Ausschnitte auf Anriss, perfekte Schnitte für zuvor definierte Schnitttiefen oder bündige Schnitte bis zur Wand. Aber vor allem bietet er die entscheidende Funktion mehr: Genauigkeit.

Anwendungen	**Oszillierer**	
Sägen		
Ausklinkungen und Aussparungen aus Plattenmaterial	○	●
Plattenmaterial ablängen	○	○
Ablängen von Leisten und Latten	○	●
NE Eisen- oder Kunststoffrohre bündig abtrennen bzw. trennen	●	●
Ein- und Anpassen von Laminat/Parkett	○	●
Ausklinkung bzw. Ablängen von Sockel- bzw. Übertrittsleisten sowie Bodenabschlussschienen	●	●
Türstock ablängen	○	●
Dehnfugen nacharbeiten	○	●
Kittbettverlegte Isolierscheiben austrennen	●	●
Ausklinkungsarbeiten an Balken, Leisten oder Plattenmaterial	○	●
Sägen auf Anriss	○	●
Sägen mit definierter Tiefe	○	●
Schaben		
Abtrag von alten Belägen und Beschichtungen z.B. Unterbodenschutz, Kleberreste	○	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistung (W)	400
Leistungsabgabe (W)	220
Schwingung (U/min)	11.000 - 18.500
Amplitude (°)	2
Kabellänge (m)	4
Gewicht (kg)	1,55

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

VECTURO OS 400

Ausgestattet mit der entscheidenenden Funktion mehr: Genauigkeit.

- Leistungsstarker 400-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung für gleichbleibend schnellen Arbeitsfortschritt
- Ergonomisch: Das schlanke Gehäuse mit gummiertem Griff liegt optimal in der Hand, die Schalter sind optimal positioniert
- Mehr Genauigkeit mit dem Tiefenanschlag: Einfach werkzeuglos einstellbar. Genau Sägen am Anriss: Mit der Ansetzhilfe. Ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen
- Flexibler Einsatz, kurze Rüstzeiten: Der VECTURO ist durch plug-it Kabel sofort einsatzbereit. Messer und Zubehör werden werkzeuglos gewechselt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Leistungsabgabe (W)	220
Schwingung (min[-1])	11.000-18.500
Amplitude (°)	2
Kabellänge (m)	4
Gewicht (kg)	1,55

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Universalsägeblatt USB 78/32/Bi		
OS 400 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	398,00 473,62	**563000**
OS 400 EQ-Set Holzsägeblatt HSB 50/35/J, Holzsägeblatt HSB 100/HSC, Ansetzhilfe-/ Tiefenanschlag-Set OS-AH/TA Set, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF	548,00 652,12	**563001**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 46



Sägeblätter ab Seite ab Seite 47

Mehr Genauigkeit in jeder Lage.

Genaue Ausschnitte auf Anriss mit der Ansetzhilfe, definierte Schnitte mit werkzeuglos einstellbarem Tiefenanschlag oder bündige Schnitte bis zur Wand mit ebenso werkzeuglos montierbarem Gleitschuh. Egal ob bei Holz, NE-Metall, Verbundstoffen oder Silikon: Innovatives Zubehör ergänzt den VECTURO um die entscheidende Funktion – Genauigkeit.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Sägen von Festool passen perfekt ins System. Zum Beispiel passen die Führungsschienen sowohl zu den Pendelstich- als auch zu den Tauchsägen. Winkelschmiegen sind multifunktional einsetzbar. Und mit dem Compact Modul System CMS kann eine handgeführte Säge auch halbstationär genutzt werden.

01

Sägen und Oszillieren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Pendelstichsägen

Systemzubehör	30
Stichsägeblätter	38

Tauchsägen

Systemzubehör	31
Kreissägeblätter	42

Halbstationäre Sägen

Systemzubehör	32
Kreissägeblätter	42

Oszillieren

Systemzubehör	46
Sägeblätter	47

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

PS/PSB 300

PS/PSB 420

PSC/PSBC 420

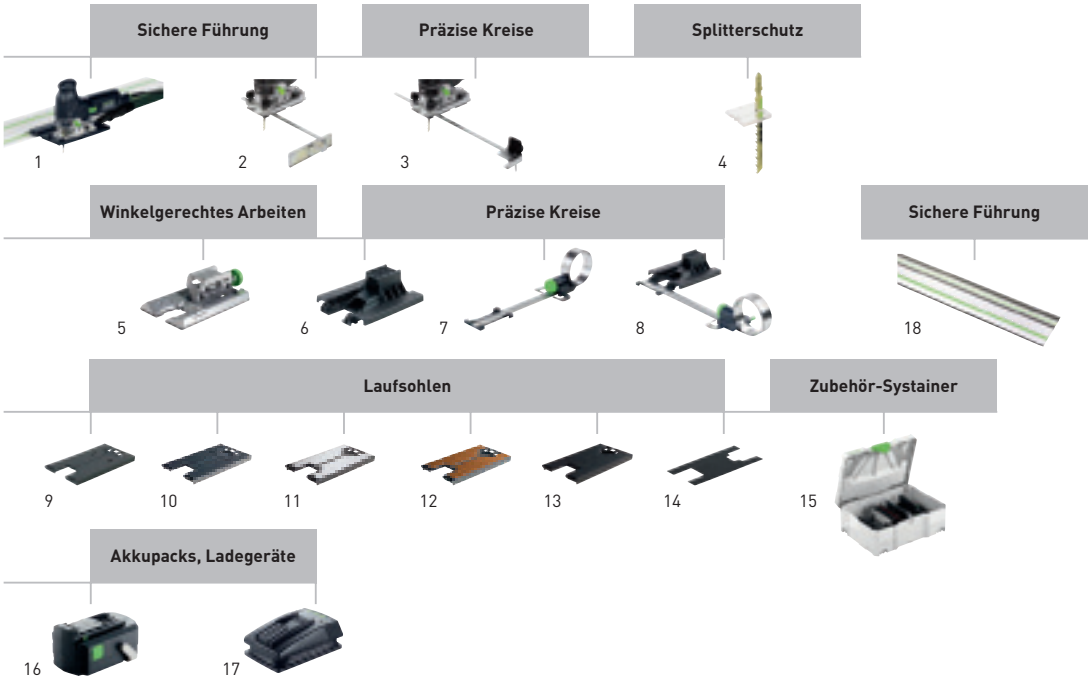

Zubehör für Pendelstichsägen PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Führungsanschlag FS-PS/PSB 300**	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	13,10 15,59	**490031**
2	**Parallelanschlag PA-PS/PSB 300**	für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Max. Werkstückbreite 200 mm, SB-verpackt	23,90 28,44	**490119**
3	**Kreisschneider KS-PS/PSB 300**	für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Kreis-Ø 130 – 720 mm, SB-verpackt	23,90 28,44	**490118**
4	**Splitterschutz SP-PS/PSB 300/5**	für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	5,70 6,78	**490120**
	Splitterschutz SP-PS/PSB 300/20	für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 20 St., SB-verpackt	10,90 12,97	**490121**
5	**Winkeltisch WT-PS 420**	für PS 400/420, für Winkelschnitte von +45° bis -45°, stufenlose Winkeleinstellung, SB-verpackt	106,00 126,14	**496134**
6	**Adapter-Tisch ADT-PS 420**	für PS 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	13,20 15,71	**497303**
7	**Kreisschneider KS-PS 420**	für PS 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, in Verbindung mit Adaptertisch ADT-PS 400, SB-verpackt	44,20 52,60	**497304**
8	**Kreisschneider KS-PS 420 Set**	für PS 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, inkl. Adaptertisch ADT-PS 420, SB-verpackt	55,40 65,93	**497443**
9	**Laufsohle LAS-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kunststsoff-Allroundsohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	9,30 11,07	**497297**
10	**Laufsohle LAS-Soft-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, gleitoptimierte Noppensohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	9,30 11,07	**497298**
11	**Laufsohle LAS-HGW-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, langlebige Hartgewebesohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	13,80 16,42	**497299**
12	**Laufsohle LAS-St-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für alle metallischen Werkstoffe, SB-verpackt	13,80 16,42	**497300**
13	**Laufsohle LAS-STF-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für empfindliche Oberflächen, SB-verpackt	13,80 16,42	**497301**
14	**Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5x Ersatzfilz für StickFix Laufsohle LAS-STF-PS 420, SB-verpackt	8,10 9,64	**497444**
15	**Zubehör-SYS ZH-SYS-PS 420**	für PS 400/420, 5 x Splitterschutz, 3 x Laufsohlen, Winkeltisch, Adaptertisch, Kreisschneider, StickFix Filz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	213,00 253,47	**497709**
16	**Akkupack BPC 15 5.2 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akku-Bohrschrauber T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT und PSC/PSBC 420, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,580 kg, Spannung 14,4 V, SB-verpackt	80,00 95,20	**500434**
	Akkupack BPC 18 5.2 Ah Li-Ion	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akku-Bohrschrauber T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PSC/PSBC 420, TSC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
17	**Ladegerät TCL 3 230-240 V**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**499335**
18	**Führungsschiene**	siehe Kapitel Arbeitsplatzorganisation ab Seite 352		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

TS 55 R

TSC 55

TS 75

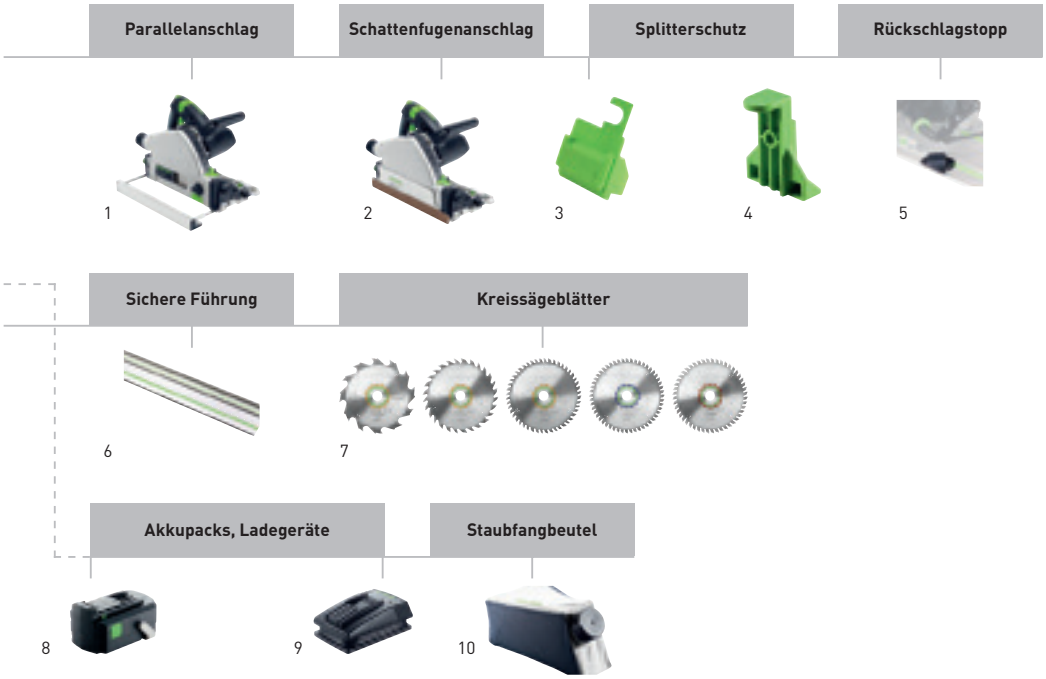

Zubehör für Tauchsägen TS 55 R, TSC 55, TS 75

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Parallelanschlag PA-TS 55**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, Max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	41,30 49,15	**491469**
	Parallelanschlag PA-TS 75	für TS 75, beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, Max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	47,20 56,17	**492243**
2	**Abdeckung ABSA-TS 55**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, auch als Schatten-fugenanschlag einsetzbar, Schattenfugenbreite TS 55 15-46 mm, im Karton	40,90 48,67	**491750**
3	**Splitterschutz SP-TS 55 R/5**	für TS 55 R, TSC 55, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, mit und ohne Führungs-schiene einsetzbar, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	12,20 14,52	**499011**
4	**Splitterschutz SP-TS 55/5**	für TS 55, TS 75, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, mit und ohne Führungs-schiene einsetzbar, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	12,20 14,52	**491473**
5	**Rückschlagstopp FS-RSP**	für TS 55, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, SB-verpackt	14,30 17,02	**491582**
6	**Führungsschienen**	siehe Kapitel Arbeitsplatzorganisation ab Seite 352		
7	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 42		
8	**Akkupack BPC 15 5.2 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akku-Bohrschrauber T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT und PSC/PSBC 420, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,580 kg, Spannung 14,4 V, SB-verpackt	80,00 95,20	**500434**
	Akkupack BPC 18 5.2 Ah Li-Ion	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akku-Bohrschrauber T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PSC/PSBC 420, TSC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
9	**Ladegerät TCL 3 230-240 V**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**499335**
10	**Staubfangbeutel SB-TSC**	für TSC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, mit Verschlussklappe, für alle Holzwerkstoffe, SB-verpackt	29,80 35,46	**500393**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

KS 88, KS 120

Winkelgerechtes Arbeiten

1

sichere Auflage, präzise Ergebnisse

2 3

4

5

6

Stationäres Arbeiten, flexibler Transport

7

8

Kreissägeblätter

9



10

Zubehör für Kapp-Zugsägen KAPEX KS 88, KS 120

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Winkelschmiege SM-KS 120**	für KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	98,00 116,62	**494370**
2	**Kappanschlag KA-UG-L**	für KS 120, KS 88, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1480 mm, Max. Maßlänge 2400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	202,90 241,45	**497353**
	Kappanschlag KA-KS-L	für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, Anschlagreiter, Anschlag, Maßskala, Standfuß, Auflage, Gesamtlänge 1280 – 2070 mm, Schnittlänge 380 – 2300 mm, im Karton	288,70 343,55	**495969**
3	**Kappanschlag KA-UG-R**	für KS 120, KS 88, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1480 mm, Max. Maßlänge 2400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	202,90 241,45	**497352**
	Kappanschlag KA-KS-R	für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, Anschlagreiter, Anschlag, Maßskala, Standfuß, Auflage, Gesamtlänge 1280 – 2070 mm, Schnittlänge 380 – 2300 mm, im Karton	288,70 343,55	**495968**
4	**Anschlagreiter KA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	29,60 35,22	**488560**
5	**Klemme KL-KS**	für KS 120, KS 88, Werkstückklemme zum Fixieren der Werkstücke, kann links oder rechts eingesetzt werden, im Lieferumfang der KS 120 und KS 88 enthalten, Werkstückhöhe max. 120 mm, SB-verpackt	44,20 52,60	**494391**
6	**Winkelabstützung AB-KS**	für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, nur kompatibel mit KA-KS, dient auch zur Befestigung des Kappanschlags KA-KS, Winkelabstützung mit Tischverbreiterung, SB-verpackt	60,40 71,88	**494369**
7	**Untergestell UG-KA-Set**	für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, (Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Transportrollen, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 21 kg, im Karton	640,00 761,60	**497354**
	Untergestell UG-KAPEX	für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, Transportrollen, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 10,1 kg, im Karton	332,40 395,56	**497351**
	Kappanschlag KA-UG-L	für KS 120, KS 88, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1480 mm, Max. Maßlänge 2400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	202,90 241,45	**497353**
	Kappanschlag KA-UG-R	für KS 120, KS 88, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1480 mm, Max. Maßlänge 2400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	202,90 241,45	**497352**
8	**Multifunktionstisch MFT KAPEX**	zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	339,00 403,41	**495465**
9	**Spannsatz SZ-KS**	für KS 120, KS 88, zum Festschrauben der KS 88/120 auf dem Multifunktionstisch, SB-verpackt	12,60 14,99	**494693**
10	**Kreissägeblätter**	ab Seite 42		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SYM 70

Präzision

1



2

Winkelgerechtes Arbeiten

3

Kreissägeblätter



4

Zubehör für Leistensäge SYMMETRIC SYM 70

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischeinlage TE-SYM 70**	Tischeinlage zum Auswechseln nach dem Verschleiß, für SYMMETRIC 70 E, Packungsinhalt 3 St., SB-verpackt	12,60 14,99	**491054**
2	**Zusatzanschlag ZA-SYM 70 E**	für SYMMETRIC 70 E, zum Sägen hinterschnittener Leisten, Packungsinhalt 2 St., im Karton	35,90 42,72	**491886**
3	**Präzisionsschmiege SM-SYM 70**	für SYMMETRIC 70 E, Winkel können von der Wand/Werkstück auf an die Führungsschiene direkt übertragen werden, kein Messen mit zusätzlichem Winkelmesser notwendig, SB-verpackt	26,30 31,30	**491053**
4	**Kreissägeblätter**	ab Seite 42		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

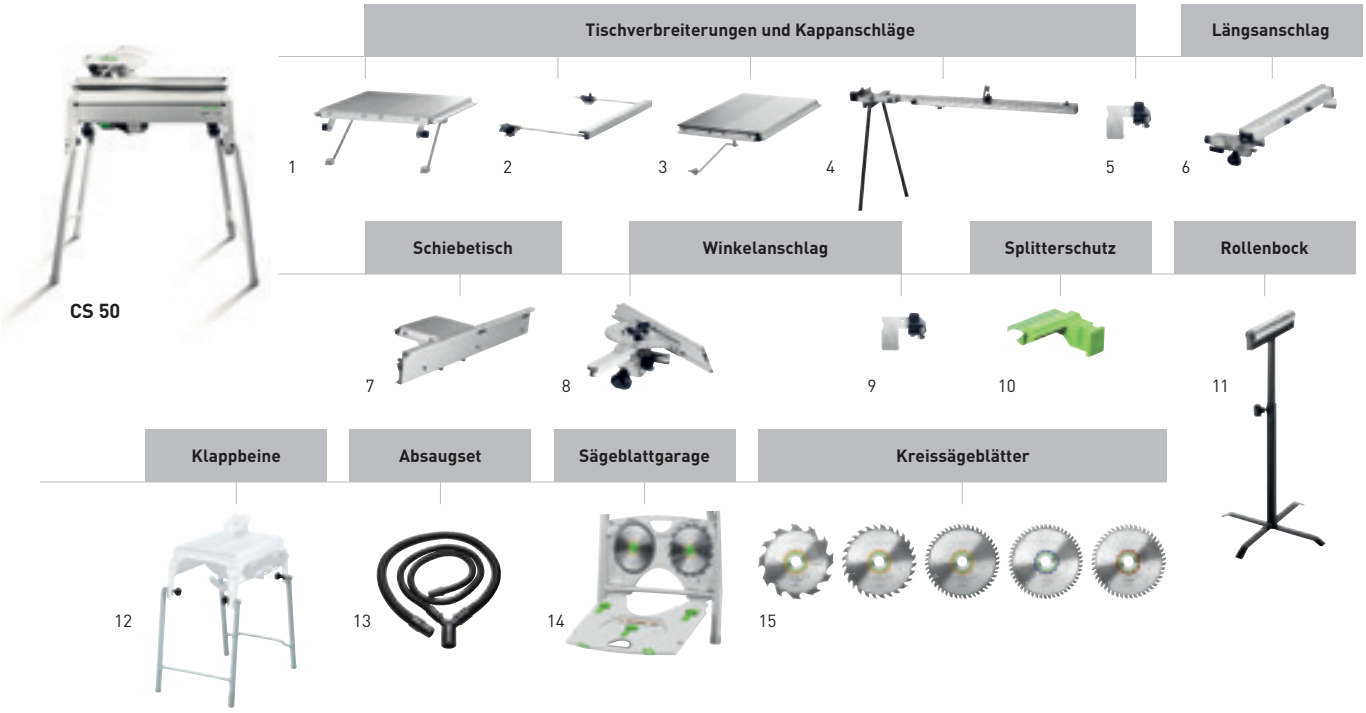

Zubehör für Tischzugsäge CS 50

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischverlängerung VL**	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	191,90 228,36	**492092**
2	**Auflage AF**	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	82,40 98,06	**492242**
3	**Tischverbreiterung VB**	für CS 50, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, Max. Schnittbreite beim Längsschnitt 610 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	246,70 293,57	**492090**
4	**Kappanschlag CS 70 KA**	für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1200 – 2050 mm, im Karton	285,50 339,75	**488063**
5	**Anschlagreiter KA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	29,60 35,22	**488560**
6	**Längsanschlag LA-CS 50/CMS**	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	198,80 236,57	**492095**
7	**Schiebetisch ST**	für CS 50, CMS-GE, Max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	274,20 326,30	**492100**
8	**Winkelanschlag WA**	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	133,60 158,98	**488451**
9	**Anschlagreiter WA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	29,60 35,22	**491712**
10	**Splitterschutz CS 50 SP/10**	für CS 50, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 St., SB-verpackt	15,90 18,92	**492241**
11	**Rollenbock RB**	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, Höhe verstellbar 630 – 1000 mm, im Karton	146,30 174,10	**488711**
12	**Klappbeine CS 50 KB**	für CS 50, ermöglicht zwei Arbeitshöhen, Klappbeine für die Erweiterung der CS 50 floor Variante, im Karton	164,60 195,87	**492245**
13	**Absaug-Set CS 70 AB**	für CT/CTM, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, (nicht geeignet für CTL MINI/MIDI), Durchmesser 27/36 mm, im Karton	83,60 99,48	**488292**
14	**Sägeblattgarage SGA**	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	40,00 47,60	**492228**
15	**Kreissägeblätter**	ab Seite 42		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

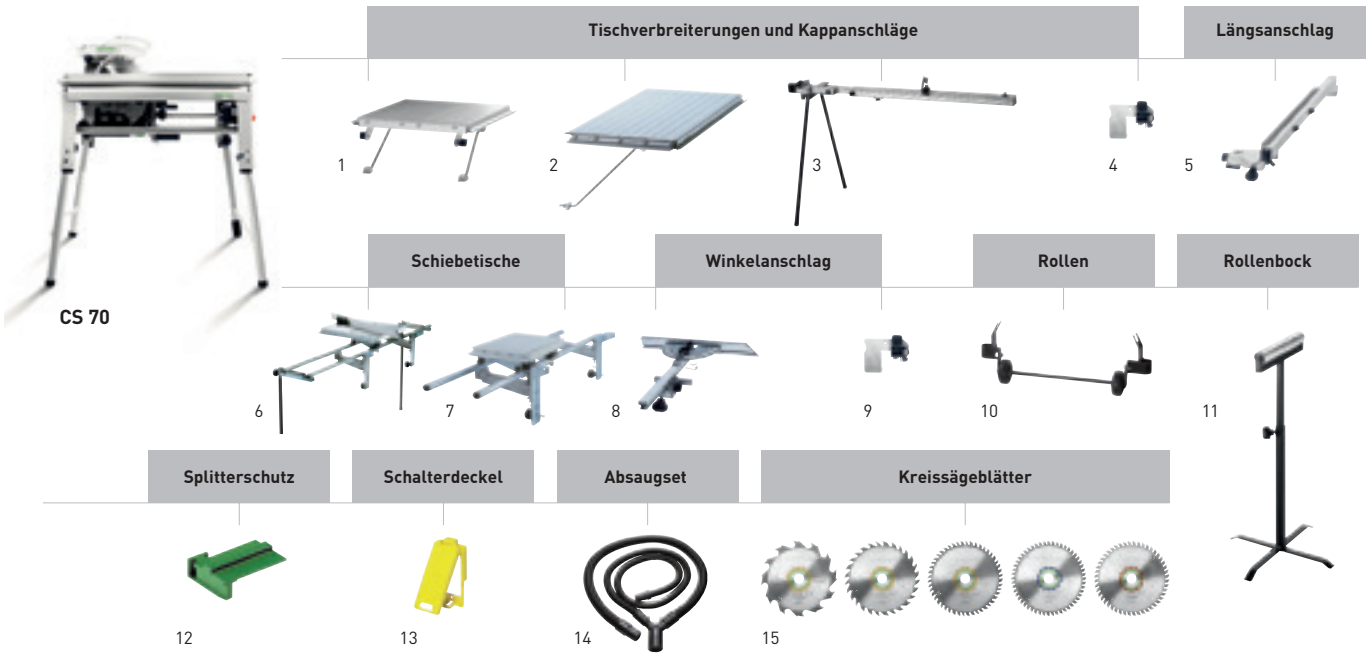

Zubehör für Tischzugsäge CS 70

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischverlängerung CS 70 VL**	für CS 70, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, Abmessung Länge x Breite 525 x 522 mm, im Karton	235,10 279,77	**488061**
2	**Tischverbreiterung CS 70 VB**	für CS 70, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, Max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, Abmessung Länge x Breite 773 x 435 mm, im Karton	330,30 393,06	**488060**
3	**Kappanschlag CS 70 KA**	für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1200 – 2050 mm, im Karton	285,50 339,75	**488063**
4	**Anschlagreiter KA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	29,60 35,22	**488560**
5	**Längsanschlag CS 70 LA**	für CS 70 , MFT 3-VL, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	231,80 275,84	**488062**
6	**Schiebetisch CS 70 ST**	für CS 70, zum Sägen von Platten, einfacher und schneller An- und Abbau, 2 Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, Max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm, im Karton	770,90 917,37	**488059**
7	**Schiebetisch CS 70 ST 650**	für CS 70, einfacher und schneller An- und Abbau, Max. Schnittbreite beim Kappschnitt 650 mm, im Karton	407,40 484,81	**490312**
8	**Winkelanschlag WA**	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	133,60 158,98	**488451**
9	**Anschlagreiter WA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	29,60 35,22	**491712**
10	**Transportrollen CS 70 TR**	für CS 70, an Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren, im Karton	83,60 99,48	**488064**
11	**Rollenbock RB**	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, Höhe verstellbar 630 – 1000 mm, im Karton	146,30 174,10	**488711**
12	**Splitterschutz CS 70 SP /10**	für CS 70, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 St., SB-verpackt	15,90 18,92	**490340**
13	**Schalterdeckel SAB**	für PRECISIO CS 70 und Basis Grundeinheit, zum nachträglichen Anbau an das Portal, dient mit Vorhängeschloss als Einschaltsperre, im Beutel	11,00 13,09	**488065**
14	**Absaug-Set CS 70 AB**	für CT/CTM, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, (nicht geeignet für CTL MINI/MIDI), Durchmesser 27/36 mm, im Karton	83,60 99,48	**488292**
15	**Kreissägeblätter**	ab Seite 42		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Qualität schneidet besser ab.
Festool Sägeblätter.

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus temperaturbeständigem und verschleißfestem HS-BiMetall bei Stichsägeblättern. Und Kreissägeblätter aus einem mit Lasertechnik gefertigten Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.

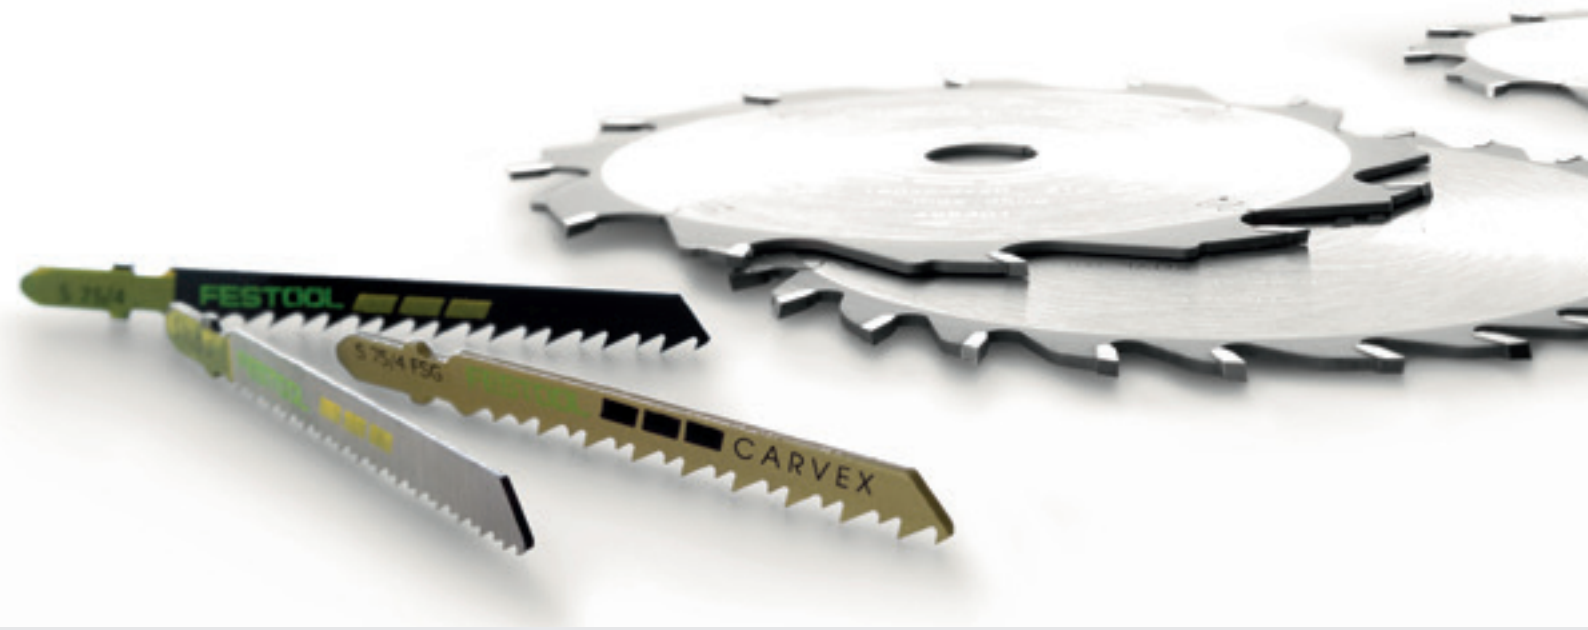

Farbcodierung

Holz/weiche Kunststoffe
Für Hart- und Weichhölzer, Vollholz und Baustoffplatten gibt es perfekt angepasste Kreis- und Stichsägeblätter.



Kunststoff/Mineralwerkstoff
Bei den Kreissägeblättern sorgt Feinstkorn-Hartmetall für die perfekten Schnitte bei beschichteten Platten und Mineralwerkstoffen. Die Stichsägeblätter aus BiMetall sind ideal für Kunststoffe, Acrylglas und Verbundstoffe.

Aluminium
Für Aluminiumprofile und -platten sind blau gekennzeichnete Kreis- und Stichsägeblätter richtig.

Stahl/Sandwichplatten
Die leicht gefasten Zähne der Kreissägeblätter sind geeignet zum Sägen von Kabelkanälen, Blechen und Profilen aus Stahl.

Baustoffe
Material und Zähne sowohl bei Kreis- als auch bei Stichsägeblättern sind speziell für die Arbeit mit abrasiven Werkstoffen ausgelegt.

Perfekte Anpassung
Für perfekte Schnitte und lange Standzeiten werden die Sägeblätter der Kreis- und Stichsägen aus hochwertigem Metall gefertigt. Schnittwinkel und Zahnformen sind auf Anwendung und Maschine abgestimmt.

Langlebige Präzision
Lange Standzeit und perfektes Schnittergebnis sind bei den Kreissägeblättern durch langsamen Schliff mittels Diamantscheiben garantiert. Ohne große Nacharbeit entstehen saubere Arbeitsergebnisse.

Einfache Auswahl
Durch die praktische Farbcodierung hat man schnell das richtige Kreis- oder Stichsägeblatt für die jeweilige Anwendung.

Geringe Wärmeentwicklung
Langsames Erwärmen der Kreissägeblätter durch lasergeschnittene und thermisch eingestellte Stammblätter.

Optimaler Sägefortschritt
Ruhiger und sicherer Sägefortschritt durch hochwertigen Stahl und optimierte Dehnungsschlitze der Kreissägeblätter.

Robuste Qualität
Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch lange Standzeit und gute Nachschärfbarkeit der Sägezähne bei den Kreissägeblättern.

Zahnformen

Wechselzahn-Sägeblatt
Die Zähne sind bei diesem Blatt im Wechsel nach links und rechts abgeschrägt und schneiden im Wechsel. Das Wechselzahn-Sägeblatt ist das Universalblatt für alle Holzwerkstoffe.

W/PW

Trapez-Flachzahn-Sägeblatt
Trapezzahn und Flachzahn sind im Wechsel angeordnet. Dieses Blatt ist zum Sägen von Aluminium, harten Kunststoffen und hartbeschichteten Werkstoffen.

TF

Flachzahn-Sägeblatt
Die Kanten der Zähne sind gerade und nicht abgeschrägt. Jeder Zahn schneidet gleich. Dieses Sägeblatt wird zum Sägen von Stahl verwendet.

F

Sägen und Oszillieren

Stichsägeblätter

Zahnteilung, Schliff und Material

- Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt
- Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt
- HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe
- HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale Sägeblätter

- Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest
- Hartgelötete HM-Splitter, fein
- Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff
- Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

Universal-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
S 75/4/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 St.	7,60 9,04	**486546**
S 75/4/25	75 mm	4 mm		55 mm	25 St.	33,70 40,10	**486962**
S 75/4/100	75 mm	4 mm		55 mm	100 St.	113,40 134,95	**493522**
S 105/4/5	105 mm	4 mm		85 mm	5 St.	12,70 15,11	**486547**

Feinschnitt-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
S 75/2,5/5	75 mm	2,5 mm		55 mm	5 St.	10,90 12,97	**486548**
S 75/2,5/25	75 mm	2,5 mm		55 mm	25 St.	48,00 57,12	**486963**
S 75/2,5/100	75 mm	2,5 mm		55 mm	100 St.	155,00 184,45	**493521**
HS 75/2,5 BI/5	75 mm	2,5 mm		55 mm	5 St.	19,60 23,32	**490178**
HS 75/2,5 BI R/5	75 mm	2,5 mm		55 mm	5 St.	19,20 22,85	**493570**

Holz-Spezial-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
S 75/4 FS/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 St.	14,80 17,61	**486549**
S 75/4 FS/20	75 mm	4 mm		55 mm	20 St.	52,30 62,24	**490256**
S 75/4 FS/100	75 mm	4 mm		55 mm	100 St.	198,70 236,45	**493523**
S 75/4 FSG 5X	75 mm	4 mm		55 mm	5 St.	17,70 21,06	**499476**
S 75/4 FSG 20X	75 mm	4 mm		55 mm	20 St.	61,90 73,66	**499441**
S 105/4 FSG 5X	105 mm	4 mm		85 mm	5 St.	23,40 27,85	**499477**
S 105/4 FSG 20X	105 mm	4 mm		85 mm	20 St.	79,60 94,72	**499475**
S 145/4 FSG 5X	145 mm	4 mm		120 mm	5 St.	27,40 32,61	**499478**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

	Weichholz, Hartholz	Spanplatten roh	Spanplatten beschichtet, Tischlerplatten furniert	weiche Kunststoffe	Acrylglas
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●		●	●	●
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		
	●	●	●		

Sägen und Oszillieren

Stichsägeblätter

Zahnteilung, Schliff und Material

- Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt
- Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt
- HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe
- HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale Sägeblätter

- Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest
- Hartgelötete HM-Splitter, fein
- Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff
- Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

Kurven-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
S 75/4 K/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 St.	9,40 11,19	**486563**
S 75/4 K/25	75 mm	4 mm		55 mm	25 St.	41,00 48,79	**486965**
HS 75/3 BI-FC/5	75 mm	3 mm		30 mm	5 St.	19,60 23,32	**496395**
S 50/1,4 K/5	50 mm	1,4 mm		30 mm	5 St.	7,80 9,28	**486564**
HS 75/4 BI/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 St.	19,60 23,32	**486553**

Kunststoff-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
HS 75/3 BI/5	75 mm	3 mm		55 mm	5 St.	19,60 23,32	**486554**

Metall-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
HS 60/1,2 BI/5	60 mm	1,2 mm		30 mm	5 St.	14,00 16,66	**486556**
HS 60/1,2 BI/25	60 mm	1,2 mm		30 mm	25 St.	62,60 74,49	**488016**
HS 60/1,4 BI VA/5	60 mm	1,4 mm		10 mm	5 St.	14,40 17,14	**490181**
HS 105/1,2 BI/5	105 mm	1,2 mm		85 mm	5 St.	19,70 23,44	**486558**
HS 155/1,2 BI/5	155 mm	1,2 mm		130 mm	5 St.	25,80 30,70	**490180**
HS 60/2 BI/5	60 mm	2 mm		30 mm	5 St.	14,00 16,66	**486557**
HS 105/2 BI/5	105 mm	2 mm		85 mm	5 St.	19,70 23,44	**486559**

Spezial-Sägeblatt

	verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
HM 75/4,5	75 mm	4,5 mm		50 mm	1 St.	17,90 21,30	**486561**
HM 105/4,5	105 mm	4,5 mm		80 mm	1 St.	21,40 25,47	**486560**
R 54 G Riff	54 mm	- mm		30 mm	1 St.	7,70 9,16	**486562**

Dämmstoff-Sägeblatt

	verzahnte Länge			Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
S 155/W/3	155 mm			130 mm	3 St.	14,00 16,66	**493656**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

	Weichholz, Hartholz	Spanplatten roh	Spanplatten beschichtet, Tischler-platten furniert	Schichtstoffplatten	armierte / faser-verstärkte Kunststoffe	weiche Kunststoffe	Acrylglas	Verbundstoffe	NE-Metalle, Buntmetalle	Aluminium, Stahlbleche und -profile	Sandwichmaterial / -platten	Edelstahl	Eisen, Stahl	Glas, Ziegel, Keramik	Polystyrol, Karton, Dämmstoffe
	●	●	●												
	●	●	●												
	●		●												
	●	●	●												
	●	●	●	●											
						●	●	●							
									●	●					
									●	●					
												●			
									●	●	●				
											●				
									●	●		●	●		
		●		●	●			●						●	
		●		●	●			●							
					●			●					●	●	
															●

Sägen und Oszillieren

Kreissägeblätter

Farbcodierung	Material		empfohlene Drehzahlstufe
			3–6
		K	3–5
			1–6
		Fe	2–4
		Al	3–6

Standard-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25 °	W	37,10 44,15	**768129**
190x2,8x30 W16	190 mm	2,8 mm	30 mm	16	20 °	W	50,30 59,86	**486296**
210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20 °	W	56,70 67,47	**493197**
240x2,8x30 W22	240 mm	2,8 mm	30 mm	22	20 °	W	64,40 76,64	**437042**
350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10 °	W	84,60 100,67	**769667**

Panther-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20 °	PW	50,30 59,86	**496301**
190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF **	16	28 °	PW	64,60 76,87	**492049**
190x2,8x30 PW14	190 mm	2,8 mm	30 mm	14	37 °	PW	64,70 76,99	**486298**
210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28 °	PW	71,80 85,44	**493196**
225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28 °	PW	72,10 85,80	**496303**

Universal-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15 °	W	57,60 68,54	**496302**
190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF **	32	10 °	W	71,90 85,56	**492048**
190x2,8x30 W32	190 mm	2,8 mm	30 mm	32	15 °	W	72,10 85,80	**490517**
210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15 °	W	74,10 88,18	**493198**
225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20 °	W	72,10 85,80	**488288**
260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5 °	W	137,60 163,74	**494604**

Feinzahn-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5 °	W	71,70 85,32	**491952**
190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF **	48	8 °	W	86,30 102,70	**492050**
190x2,8x30 W48	190 mm	2,8 mm	30 mm	48	8 °	W	86,10 102,46	**486297**
210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5 °	W	100,50 119,60	**493199**
216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5 °	W	104,60 124,47	**491050**
225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10 °	W	101,00 120,19	**488289**
240x2,8x30 W48	240 mm	2,8 mm	30 mm	48	10 °	W	115,00 136,85	**435187**
260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5 °	W	165,10 196,47	**494605**

empfohlene Drehzahlstufe

**FF = FastFix Aufnahme

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zu bearbeitendes Material															Passend für Maschine										
Beschichtete Platten; Laminat-Paneele	Furnierte Platten; Parkett	Kunststoffe weich; PVC weich	Kunststoffe hart; PVC hart	Vollholz Querschnitt; Tischlerplatten	Vollholz Längsschnitt	Gips- und Gipsfaserplatten; weiche Zementplatten	Sperrholz; Multiplex/Lagenholz	Acrylglas	MDF Mitteldichte Faserplatten	HDF Hartfaserplatten	Spanplatten roh	Steinwolleplatten	Trockenestrich-Elemente		TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	TS 75	AT 65, AP 65	AXT 50 LA	AP 85	PRECISIO CS 70	PRECISIO CS 50	SYMMETRIC SYM 70 E	KAPEX KS 88, KS 120	HK 132
		◉		○	○		○		○	◉	○				X									
		◉		○	○		○		○	◉	○						X							
		◉		○	○		○		○	◉	○					X								
		◉		○	○		○		○	◉	○								X					
				◉	○																			X
				○	◉										X									
				○	◉												X				X			
				○	◉											X								
				○	◉															X				
				○	◉																			
○	○	○		◉	○	◉	◉		◉	◉	◉	○	○		X									
○	○	○		◉	○	◉	◉		◉	◉	◉	○	○								X			
○	○	○		◉	○	◉	◉		◉	◉	◉	○	○				X							
○	○	○		◉	○	◉	◉		◉	◉	◉	○	○			X								
○	○	○		◉	○	◉	◉		◉	◉	◉	○	○							X				
○	○	○		◉		◉	◉		◉	◉	◉	○	○										X	
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○				X									
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○										X			
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○						X							
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○					X								
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○											X		
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○									X				
◉	◉	○	◉	◉	○		◉	◉	◉	○	○								X					
◉	◉	○	◉	◉			◉	◉	◉	○	○												X	
6	6	3-6	4-6	6	6	1-3	6	4-6	6	3-6	6	3-6	1-3											

◉ **geeignet** ○ **sehr gut geeignet**

Sägen und Oszillieren

Kreissägeblätter

Farbcodierung	Material		empfohlene Drehzahlstufe
			3–6
		K	3–5
			1–6
		Fe	2–4
		Al	3–6

Spezial-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5 °	TF	108,30 128,88	**496306**
190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF **	58	-5 °	TF	137,00 163,03	**492051**
190x2,8x30 TF68	190 mm	2,8 mm	30 mm	68	-5 °	TF	137,20 163,27	**486299**
210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5 °	TF	161,90 192,66	**493201**
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5 °	TF	172,00 204,68	**491051**
225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5 °	TF	158,90 189,09	**488291**
240x2,8x30 TF80	240 mm	2,8 mm	30 mm	80	-5 °	TF	172,60 205,39	**438638**
260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	-5 °	TF	161,50 192,19	**494607**

Spezial-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4 °	TF	108,30 128,88	**496308**
190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF **	54	4 °	TF	137,00 163,03	**492052**
190x2,6x30 TF54	190 mm	2,6 mm	30 mm	54	4 °	TF	137,20 163,27	**489458**
210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4 °	TF	161,90 192,66	**493200**
225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4 °	TF	158,90 189,09	**489459**
260x2,5x30 WZ/ FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5 °	WZ/FA	161,50 192,19	**494606**

Flachzahn-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1 °	F	113,00 134,47	**493351**
240x2,6x30 F48	240 mm	2,6 mm	30 mm	48	1 °	F	123,50 146,97	**487271**
350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0 °	TF	228,40 271,80	**769668**

Spezial-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
170x2,0x30 TF56	170 mm	2,0 mm	30 mm	56	-4 °	TF	151,80 180,64	**435450**

empfohlene Drehzahlstufe

**FF = FastFix Aufnahme

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

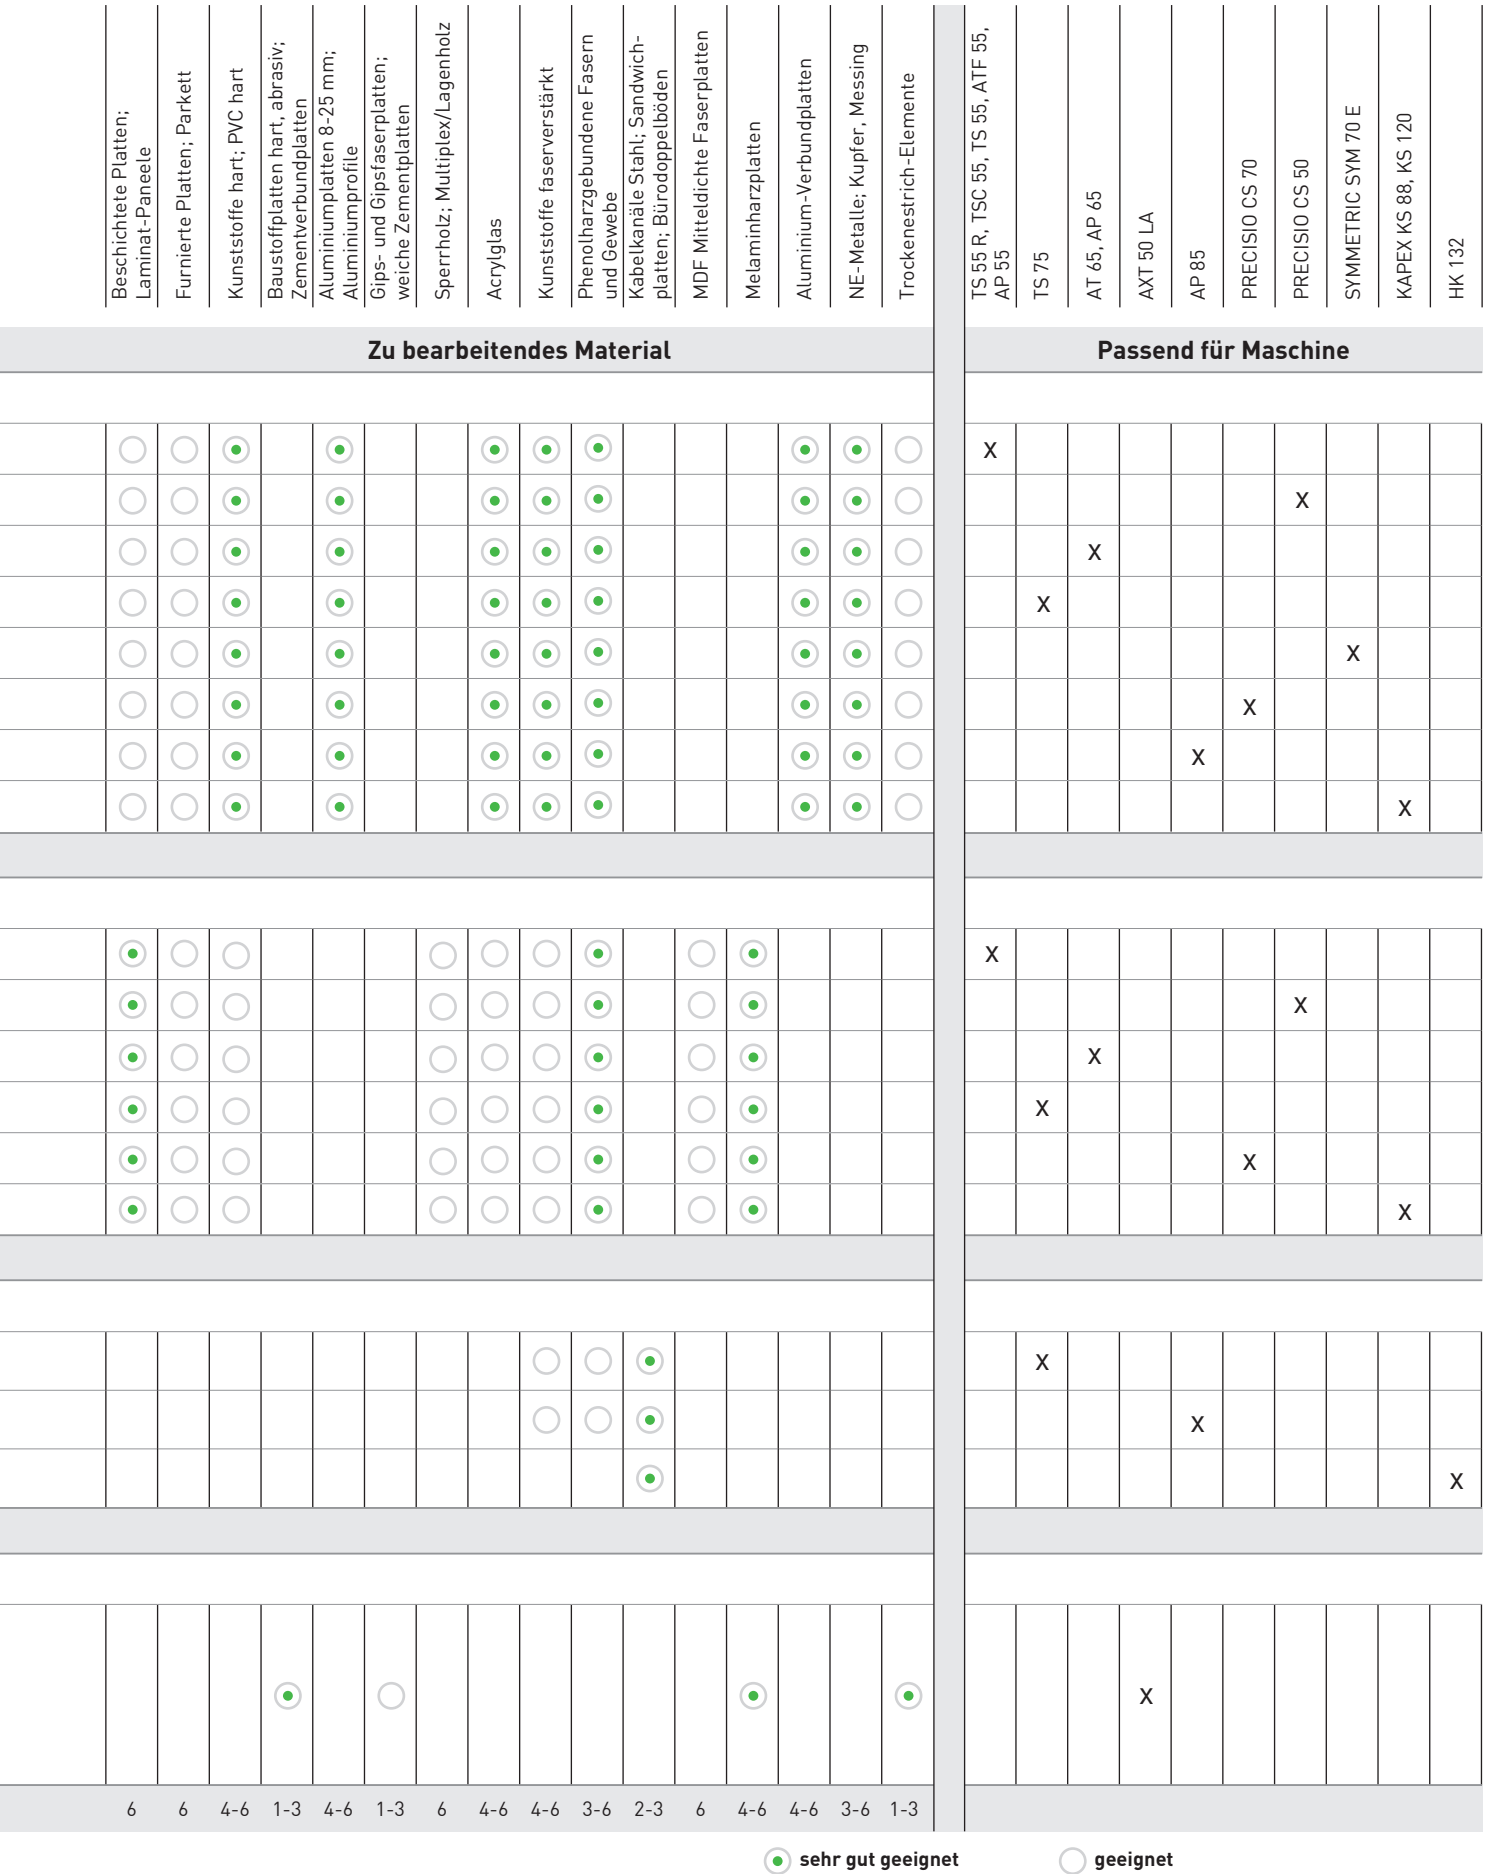
Zu bearbeitendes Material
Beschichtete Platten; Laminat-Paneele
Furnierte Platten; Parkett
Kunststoffe hart; PVC hart
Baustoffplatten hart, abrasiv; Zementverbundplatten
Aluminiumplatten 8-25 mm; Aluminiumprofile
Gips- und Gipsfaserplatten; weiche Zementplatten
Sperrholz; Multiplex/Lagenholz
Acrylglas
Kunststoffe faserverstärkt
Phenolharzgebundene Fasern und Gewebe
Kabelkanäle Stahl; Sandwich-platten; Bürodoppelböden
MDF Mitteldichte Faserplatten
Melaminharzplatten
Aluminium-Verbundplatten
NE-Metalle; Kupfer, Messing
Trockenestrich-Elemente
6 6 4-6 1-3 4-6 1-3 6 4-6 4-6 3-6 2-3 6 4-6 4-6 3-6 1-3
Passend für Maschine
TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55
TS 75
AT 65, AP 65
AXT 50 LA
AP 85
PRECISIO CS 70
PRECISIO CS 50
SYMMETRIC SYM 70 E
KAPEX KS 88, KS 120
HK 132
sehr gut geeignet
geeignet

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

VECTURO OS 400

Tiefenanschlag	Ansetzhilfe	Oszillierer-Set
1	2	3

Zubehör für Oszillierer VECTURO OS 400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tiefenanschlag-Set OS-TA Set**	für OS 400, ermöglicht Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, Adapter zur werkzeuglosen Montage von AH und TA, Max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, Max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,1 kg, SB-verpackt	49,00 58,31	**500160**
2	**Ansetzhilfe-Set OS-AH Set**	für OS 400, ermöglicht genaues Ansetzen und Sägen auf einer Markierung, Adapter zur werkzeuglosen Montage von AH und TA, Max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 60 mm, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	99,00 117,81	**500161**
3	**Ansetzhilfe-/Tiefenanschlag-Set OS-TA/AH Set**	für OS 400, ermöglicht genaues Ansetzen und Sägen auf einer Markierung sowie Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, Ansetzhilfe, Tiefenanschlag, Adapter zur werkzeuglosen Montage von AH und TA, Max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, Max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, Max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 60 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,47 kg, SB-verpackt	119,00 141,61	**500251**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bezeichnung		Länge (mm)	Breite (mm)	Typ	VE – Art.-Nr.	Massivholz	Holz mit Nagel	Spanplatte roh/ beschichtet	Kunststoffe	Fensterkitt	Kleber	Silikon	FE-AL
Sägeblatt Holz													
Doppelreihige original Japan-Verzahnung für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten. Achtung: Keine Eintauchschnitte möglich.		50	35	HSB 50/35/J	**1x 500128** **5x 500142** **25x 500152**	●		●					
		50	45	HSB 50/45/J	**1x 500132** **5x 500146** **25x 500156**	●		●					
		50	55	HSB 50/55/J	**1x 500134** **5x 500148** **25x 500158**	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J	**1x 500131** **5x 500145** **25x 500155**	●		●					
Kreissägeblatt Holz (HCS) – ideal zum Einsatz in Verbindung mit dem Tiefenanschlag.													
Für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.		–	–	HSB 100/HCS	**1x 500139**	●		●					
BiMetall-Sägeblatt Universal für Eintauchschnitte													
Zubehör für Innenausbau. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe. Auch für Kunststoffe und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust.		78	32	USB 78/32/Bi	**1x 500129** **5x 500143** **25x 500153**		●	●	●				
		78	42	USB 78/42/Bi	**1x 500133** **5x 500147** **25x 500157**		●	●	●				
		50	35	USB 50/35/Bi	**1x 500130** **5x 500144** **25x 500154**		●	●	●				
		50	65	USB 50/65/Bi	**1x 500135** **5x 500149** **25x 500159**		●	●	●				
BiMetall-Sägeblatt Metall													
Ideal für die Bearbeitung von Aluminium und Nichteisenmetall. Mit gewelltem Blatt.		50	35	MSB 50/35/Bi	**1x 500126** **5x 500140** **25x 500150**								●
HSS Sägeblatt gekröpft (HCS). Segmentiert für Arbeiten bis in die Ecke.													
Versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.		–	–	SSB 100/HCS	**1x 500136**		●	●	●	●			●
Spezial Messer													
Beispielsweise zum Austrennen kittbelegter Isolierscheiben.		–	–	SSB 32	**1x 500137**				●	●			
Spachtel													
Zum Abragen von Belägen und Beschichtungen, wie z.B. Kleberesten oder Silikonen.		–	–	SSP 56,5/1	**1x 500138**						●	●	

■ Holzblätter ■ Universalblätter ■ Metallblatt ■ Spezialblätter für Fensterbauer und Bodenleger ● geeignet

02 Oberflächenbearbeitung

Übersicht Produkte und Anwendungen 50

Schleifen

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150 58
Exzenterschleifer ETS 125, ETS EC 150, ETS 150, WTS 150 61
RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 66
Deltaschleifer DTS 400 70
Dreieckschleifer DELTEX DX 93 71
Linearschleifer DUPLEX LS 130 72
Rotationsschleifer RAS 115, RAS 180 73
Bandschleifer BS 75, BS 105, CMS-BS 75

Schleifen mit Druckluft

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3, LEX 2 78
Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400 82

Polieren und Ölen

Rotationspolierer RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180 85
Ölspender SURFIX OS 88

Bürsten und Strukturieren

Bürstmaschine RUSTOFIX BMS 180 89

Zubehör und Verbrauchsmaterial 90
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Oberflächenbearbeitung

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob schneller und hoher Abtrag oder ein besonders feines Schleifbild – die Arbeit gibt die Anforderung vor, die Festool Schleifgeräte haben die Antwort darauf. Wählen Sie einfach das passende Gerät für Ihre häufigsten Praxisanwendungen.

	Seite	58	59	60
		RO 90 DX	RO 125	RO 150
Anwendungen		**Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX**		
Plane Flächen				
Grobschliff		○	●	●
Vorschliff		○	●	●
Feinschliff		○	●	●
Feinstschliff		○	○	○
Gewölbte Flächen				
Grobschliff		○	●	●
Vorschliff		●	●	●
Feinschliff		●	●	●
Feinstschliff		○	○	○
Innenecken				
Grobschliff		●		
Vorschliff		●		
Feinschliff		●		
Feinstschliff		○		
Polieren				
Kleine Flächen		●	●	○
Große Flächen			○	●

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400	500	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	260-520	300-600	320-660
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3500-7000	3000-6000	3300-6800
Schleifhub (mm)	3	3,6	5
Schleifteller Ø (mm)	90	125	150
Gewicht (kg)	1,5	1,9	2,3

61 ETS 125
62 ETS 150/3
62 ETS 150/5
63 ETS EC 150/3
63 ETS EC 150/5
64 WTS 150/7

Exzenterschleifer

	ETS 125	ETS 150/3	ETS 150/5	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5	WTS 150/7
	○	○	○	○	○	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	○
	●	●	○	●	○	○
	○	○	●	○	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	○	●	○	○
	●	●	○	●	○	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	200	310	310	400	400	400
	6000-14000	4000-10000	4000-10000	6000-10000	6000-10000	2600-6000
	2	3	5	3	5	7
	125	150	150	150	150	150
	1,1	1,8	1,8	1,2	1,2	1,9

Oberflächenbearbeitung

Übersicht Produkte und Anwendungen

	Seite	66	66	67	68	69
		RS 100	RS 100 C	RS 200	RS 300	RTS 400
Anwendungen		**Getrieberutscher**		**Direktangetriebene RUTSCHER**		
Plane Flächen						
Grobschliff		●	●			
Vorschliff		●	●	○	○	○
Feinschliff		○	○	●	●	●
Feinstschliff				○	○	○
Gewölbte Flächen						
Grobschliff						
Vorschliff						
Feinschliff						
Feinstschliff						
Innenecken						
Grobschliff						
Vorschliff					○	○
Feinschliff					●	○
Feinstschliff					○	
Profile						
Grobschliff						
Vorschliff						
Feinschliff						
Feinstschliff						

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620	620	330	280	200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	6000	6300	4000-10000	4000-10000	6000-14000
Schleifhub (mm)	5	5	2,4	2,4	2
Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225	115 x 225	93 x 175	80 x 130
Gewicht (kg)	3,3	3	2,5	2,3	1,1

70 DTS 400
71 DX 93
72 LS 130

Delta- und Dreieckschleifer	Linearschleifer DUPLEX

	200	150	260
	6000-14000	5000-9500	4000-6000
	2	2,5	4
	100 x 150		133 x 80
	1,1	1,5	1,7

● sehr gut geeignet ○ geeignet

Oberflächenbearbeitung

Übersicht Produkte und Anwendungen

	Seite 73	Seite 74
	RAS 115	RAS 180
Anwendungen	**Rotationsschleifer**	
Plane Flächen		
Grobschliff	●	●
Vorschliff	●	●
Feinschliff		
Feinstschliff		
Gewölbte Flächen		
Grobschliff	●	○
Vorschliff	●	○
Feinschliff		
Feinstschliff		
Innenecken		
Grobschliff		
Vorschliff		
Feinschliff		
Feinstschliff		
Profile		
Grobschliff		
Vorschliff		
Feinschliff		
Feinstschliff		
Strukturierung von Oberflächen		

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500	1500
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1350-3800	800-4000
Schleifteller Ø (mm)	115	180
Bandlänge x Bandbreite (mm)		
Schleiffläche (mm)		
Werkzeug Ø (mm)		
Gewicht (kg)	2,3	4,2

Spezialschleifer
für den Trockenbau
Seite 321

75	75	76	89
BS 75	**BS 105**	**CMS-BS**	**BMS 180**

	Bandschleifer		**Compact Modul System CMS**	**Bürstmaschine RUSTOFIX**
	●	●	●	○
	●	●	●	○
	○	○	○	
			●	○
			○	○
				●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	1010	1400	550	1500
			2800	800-4000
	533 x 75	620 x 105	820 x 120	
	135 x 75	160 x 105	185 x 115	
				150
	3,8	6,5		7,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Oberflächenbearbeitung

Übersicht Produkte und Anwendungen

	Seite	78	79	79	80	80
		LEX 3 77	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5
Anwendungen		**Druckluft Exzenterschleifer LEX**				
Plane Flächen						
Grobschliff			○	●		●
Vorschliff			○	○	○	○
Feinschliff		●	●	○	●	○
Feinstschliff		●	●		●	
Gewölbte Flächen						
Grobschliff			○	●		●
Vorschliff			○	○	○	○
Feinschliff		●	●	○	●	○
Feinstschliff		●	●		●	
Innenecken						
Grobschliff						
Vorschliff						
Feinschliff						
Feinstschliff						
Polieren						
Kleine Flächen						
Große Flächen						

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6	6	6
Leistungsaufnahme (W)					
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)					
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10500	9500	9500	10000	10000
Arbeitshübe (min⁻¹)	21000	19000	19000	20000	20000
Schleifhub (mm)	2,5	3	5	3	5
Teller-Ø (mm)	77	125	125	150	150
Schleifschuh StickFix (mm)					
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270	290	290	290	290
Gewicht (kg)	0,7	0,9	0,95	1,0	1,0

80 LEX 3 150/7
81 LEX 2 185/7
82 LRS 93
83 LRS 400
85 RAP 80
86 SHINEX RAP 150
87 POLLUX 180

Druckluft Exzenterschleifer LEX | **Druckluft-Rutscher** | **Rotationspolierer**

	●	●	●	●			
	○	○	●	●			
		○	○	○			
	●	●					
	○	○					
		○					
			●	●			
			●	●			
			○				
					●	○	
						●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	6	6	6	6			
					500	1200	1500
					750-2300	400-2100	800-2400
	10000	8000					
	20000	16000	14000	14000			
	7	7	4	4			
	150	185			80	150	180
			93 x 175	80 x 400			
	310	390	310	390			
	1,0	1,4	1,2	2,3	1,6	2,1	3,6

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

product design award 2011

ROTEX RO 90 DX

Vier Geräte in einem.

Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren und Deltaschleifen mit nur einem Gerät. Geringere Anschaffungskosten, maximale Flexibilität, größeres Einsatzspektrum. Für mehr Effizienz und Zeitersparnis.

Der Runde, der auch in Ecken schleift.

- Vier Geräte in einem: Hoher Abtrag im Grobschliff mit ROTEX Kurvenbahn, superfeines Schleifbild im Zwischen- und Feinschliff, saubere Ecken mit dem Deltaschleifschuh und glänzende Ergebnisse beim Polieren
- Langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur niedrig und verhindert Wolkenbildung und das Wegspritzen des Poliermittels
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	260-520
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3500-7000
Schleifhub (mm)	3
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RO 90 DX FEQ-Plus	443,00 527,17	**571819**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 92

Schleifmittel
ab Seite 107

Erleben Sie das Produktvideo

ROTEX RO 125

Der handliche Alleskönner.

- Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzenterschleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
- Drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	300-600
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3000-6000
Schleifhub (mm)	3,6
FastFix Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RO 125 FEQ-Plus	460,00 547,40	**571779**

Äußerst langlebig.

Mit robuster Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetem Gehäuse und staubarm aufgehängten Schaltern hält der ROTEX auch Dauereinsätzen stand.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 93

Schleifmittel
ab Seite 107



product design award 2006

ROTEX RO 150

Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

- Drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur selbst beim starken RO 150 niedrig, Wolkenbildung und Wegspritzen des Poliermittels werden verhindert
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Staubabsaugung bei maximaler Schleifleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	320-660
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3300-6800
Schleifhub (mm)	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ im Karton	504,00 599,76	**571761**
RO 150 FEQ-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	542,00 644,98	**571805**

Kurze Rüstzeiten durch FastFix Tellerwechsel.

Einfach, schnell und sicher. Außer Ihren Händen benötigen Sie für den Wechsel kein Werkzeug. Teller einfach abnehmen, tauschen, weiterarbeiten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 94

Schleifmittel
ab Seite 107



ETS 125

Der kompakte Einhandschleifer.

- Einhändig zu bedienen, ideal beim Arbeiten über Kopf
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich
- Extrem ruhiger Lauf, perfekte Ergonomie, stufenlose Drehzahlanpassung, sichere Tellerbremse
- 2 mm Schleifhub – optimal für beste Oberflächenqualität beim Finish oder Vorschliff

Technische Daten	ETS 125 EQ	ETS 125 Q
Leistungsaufnahme (W)	200	
Leistungsaufnahme (W)		200
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6000-14000	
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)		14000
Schleifhub (mm)	2	2
Arbeitshübe (min⁻¹)		28000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,1	1,1

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Filterkassette		
ETS 125 Q im Karton	222,00 264,18	**571603**
ETS 125 EQ im Karton	261,00 310,59	**571607**
ETS 125 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 351,05	**571814**

Gutes Handling, entspanntes Arbeiten.

Die ergonomische Bauweise der Kompaktschleifer eignet sich ideal für die Einhandbedienung – für Rechts- wie Linkshänder. Die optimierte Wuchtung erhöht die Laufruhe des Schleiftellers. So können Sie länger ermüdungsarm arbeiten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 95

Schleifmittel
ab Seite 107



ETS 150

Der perfekte Finish-Schleifer.

- Den ETS 150 gibt es in zwei Varianten: Mit 3 mm Schleifhub für ein makelloses Oberflächenfinish oder mit 5 mm Schleifhub für den Lackzwischenschliff
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Nur 1,8 kg für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	ETS 150/3	ETS 150/5
Leistungsaufnahme (W)	310	310
Drehzahl Exzenterbewegung (min^{-1})	4000-10000	4000-10000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,8	1,8

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filterkassette, Bedienungswerkzeug		
ETS 150/3 EQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im Karton	305,00 362,95	**571899**
ETS 150/3 EQ-Plus StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	339,00 403,41	**571898**
ETS 150/5 EQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im Karton	305,00 362,95	**571912**
ETS 150/5 EQ-Plus StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	339,00 403,41	**571911**

Perfekte Oberflächengüte.

Der ETS 150/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff. Als Leichtgewicht seiner Klasse erzielt er mit 3 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte. Der ETS 150/5 mit 5 mm Hub ist Favorit beim Anschleifen bzw. beim Lackzwischenschliff. Seine Handlichkeit ist ein Vorbild für Ergonomie.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 96

Schleifmittel
ab Seite 107



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

ETS EC 150

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung

Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6000-10000	6000-10000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug		
ETS EC 150/3 EQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im Karton	450,00 535,50	**571871**
ETS EC 150/3 EQ-Plus StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	480,00 571,20	**571870**
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	599,00 712,81	**571940**
ETS EC 150/5 EQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im Karton	450,00 535,50	**571883**
ETS EC 150/5 EQ-Plus StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	480,00 571,20	**571882**
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	599,00 712,81	**571951**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 96

Schleifmittel
ab Seite 107



Erleben Sie das Produktvideo

Schleifen hat viele Seiten. Wir haben an jede gedacht.

Über Kopf, an vertikalen Flächen oder schmalen Kanten – der neue ETS EC 150 bezieht in jeder Lage Position: Perfektion beim Handling und Schleifergebnis. Dank leistungsstarkem und bürstenlosem EC-TEC Motor ist der kompakte ETS EC 150 ideal für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Laufruhe und Oberflächengüte.

WTS 150

Der starke Exzenterschleifer.

- Stark mit 7 mm Schleifhub, angenehm in der Handhabung – für ermüdungsfreies Schleifen großer Flächen
- Wirtschaftliches Arbeiten durch hohe Leistung
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Extrem ruhiger Lauf und stufenlose Drehzahlanpassung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	2600-6000
Schleifhub (mm)	7
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT), Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
WTS 150/7 E-Plus	361,00 429,59	**571923**

Hervorragendes Handling.

Stark im Einsatz – hart im Nehmen. Die robuste Konstruktion des WTS 150 ist mit hochwertigen Bauteilen auf lange Lebensdauer getrimmt. Und damit auch Sie länger durchhalten, hat der WTS 150 einiges auf Lager: ergonomische Bauform, Vibrations-Stopp, Staubabsaugung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 96

Schleifmittel
ab Seite 107



Wie man eine perfekte Oberfläche erzielt?
Am besten mit System.

Hier der schnelle Abtrag, dort ein feines Schleifbild als Grundlage für das perfekte Finish. Oder die Aufbereitung hochglänzender Oberflächen. In keinem anderen Bereich ist der Systemgedanke so ausgeprägt wie bei der Entwicklung unserer Schleifwerkzeuge. Werkzeuge, die robust und ergonomisch für den langen, ermüdungsfreien Einsatz sind. Mit individuell abgestimmten Tellern und Schleifschuhen für eine optimale Kraftübertragung. Und Schleifmitteln, die mit derselben Sorgfalt entwickelt werden wie die Werkzeuge selbst.

Ein Systemgedanke, der das perfekte Werkzeug und das perfekte Ergebnis in den Mittelpunkt stellt. Und den Menschen, für den wir jedes unserer Werkzeuge entwickelt haben.

Das Schleiftellersystem.
Schleifteller, passend für jeden Anwendungsfall, in verschiedenen Härtegraden von superweich bis hart. Schnell zu wechseln und durch das Jetstream Prinzip mit geringer Wärmeentwicklung und effizienter Absaugung.

+

Das Schleifmittelsystem.
Optimal auf die Werkzeuge, Teller und die Absaugung ausgelegt. Individuell für jede Anwendung, von Grob- bis Feinschliff. Mit hoher Standzeit und mit StickFix Haftbelag ebenso schnell wie einfach zu wechseln.

+

Das Absaug- und Arbeitsplatzsystem.
Ein gut geplanter Arbeitsplatz spart Wege und Zeit. Und mit einer guten Absaugung ist die Luft staubfrei. Das sorgt für eine hohe Ergebnissicherheit und die Lungen werden nicht mit Schleifstaub belastet.

product design award 2001

RUTSCHER RS 100

Der Profi mit Eigenabsaugung.

- Getriebeuntersetzung für konsequent starken Abtrag – perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen
- Angenehme Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten durch VibrationsStopp
- Sauber Arbeiten – perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz
- Optimale Schwerpunktlage für hervorragende Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten

Hohe Abtragsleistung.

Festool Getrieberutscher sind durch ihre Getriebeuntersetzung konsequent auf starken Abrieb ausgelegt. So eignen sie sich optimal für das Abschleifen alter, dicker und hartnäckiger Beschichtungen auf großen Flächen.

Technische Daten	RS 100 Q	RS 100 CQ
Leistungsaufnahme (W)	620	620
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6000	6300
Max. Drehzahl (min⁻¹)		10000
Schleifhub (mm)	5	5
Arbeitshübe (min⁻¹)		12600
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,3	3,0

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RS 100 Q StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	504,00 599,76	**567757**
RS 100 Q-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	542,00 644,98	**567697**
RS 100 CQ StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im Karton	464,00 552,16	**567759**
RS 100 CQ-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	498,00 592,62	**567699**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 97



Schleifmittel
ab Seite 107



RUTSCHER RS 200

Der großflächige Feinschleifer.

- Hervorragende Oberflächengüte ohne Nacharbeit im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl
- Hohe Flächenleistung durch große Schleifplatte für wirtschaftliches Arbeiten
- Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten	RS 200 EQ	RS 200 Q
Leistungsaufnahme (W)	330	
Leistungsaufnahme (W)		330
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4000-10000	10000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8000-20000	20000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,5	2,5

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette		
RS 200 Q im Karton	377,00 448,63	**567764**
RS 200 EQ im Karton	416,00 495,04	**567763**
RS 200 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	449,00 534,31	**567841**

Perfekter Schliff.

Der RS 200 ist mit 2,4 mm Hub und Direktantrieb das ideale Gerät für hervorragende Oberflächengüte auf großen Flächen. Mit seinem großen Schleifschuh sorgt er für wirtschaftliche Lackzwischen- und Endschliffe, z.B. beim Anschleifen von Türen oder großen Möbelflächen. Nacharbeiten werden minimiert durch die Möglichkeit, rand- und eckennah zu arbeiten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 97



Schleifmittel
ab Seite 107



product design award 2001

RUTSCHER RS 300

Wenn's eng wird.

Überall arbeiten – der RS 300 hat für beinahe jede Stelle den passenden Schleifschuh parat.

Das Multitalent.

- Besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene, wechselbare Schleifschuhe
- Optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – perfekt für Flächen, Ecken, Kanten, Decken
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an senkrechten Stellen und über Kopf dank ergonomischer Bauform
- Lange Lebensdauer aufgrund der stabilen Lagerung, der geschraubten Schwinger und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten	RS 300 EQ	RS 300 Q
Leistungsaufnahme (W)	280	
Leistungsaufnahme (W)		280
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4000-10000	10000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8000-20000	20000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	93 x 175	93 x 175
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,3	2,3

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette		
RS 300 Q im Karton	288,00 342,72	**567490**
RS 300 EQ im Karton	321,00 381,99	**567489**
RS 300 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	361,00 429,59	**567845**
RS 300 EQ-Set Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	383,00 455,77	**567848**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 97



Schleifmittel
ab Seite 107



RUTSCHER RTS 400

Der kompakte Einhand-Rutscher.

- Kaum Nacharbeit dank des gleichmäßigen Schleifbilds und der Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs
- Kompakt, ergonomisch und für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen gut zu bedienen
- Effektive Turbo-Eigenabsaugung

Technische Daten	RTS 400 EQ	RTS 400 Q
Leistungsaufnahme (W)	200	
Leistungsaufnahme (W)		200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6000-14000	14000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12000-28000	28000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130	80 x 130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,1	1,1

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Filterkassette		
RTS 400 Q im Karton	222,00 264,18	**567829**
RTS 400 Q-Plus im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	251,00 298,69	**567864**
RTS 400 EQ im Karton	261,00 310,59	**567814**
RTS 400 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	288,00 342,72	**567860**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 98



Schleifmittel
ab Seite 107



Sauber arbeiten.

Perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz.

DTS 400

Schleifen in Ecken und Kanten.

Fenster und Türen optimal vorbereiten – der DTS 400 ist mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen.

Der kompakte Eckenschleifer.

- Für den Feinschliff an Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen mit dem Deltaschleifschuh – das Werkstück wird durch den Kantenschutz geschont
- Flexibel – bei der Absaugung kann wahlweise mit Absaugmobil oder Staubsack gearbeitet werden
- Perfekt für ausdauerndes Arbeiten – ergonomisch geformt, geringes Gewicht, leicht zu führen

Technische Daten	DTS 400 EQ	DTS 400 Q
Leistungsaufnahme (W)	200	
Leistungsaufnahme (W)		200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6000-14000	14000
Schleifhub (mm)	2	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,1	1,1

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Filterkassette		
DTS 400 Q im Karton	222,00 264,18	**567818**
DTS 400 Q-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	251,00 298,69	**567867**
DTS 400 EQ im Karton	261,00 310,59	**567822**
DTS 400 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	288,00 342,72	**567868**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 98

Schleifmittel
ab Seite 107

product design award 1995

DELTEX DX 93

Der starke Eckenschleifer.

- Langlebig – starkes Winkelgetriebe mit überdurchschnittlicher Abtragsleistung und staubdichte Kapselung der Lager
- Für Zwischenräume einfach Lamellenschleifschuh aufsetzen
- Spart Zeit und Geld – die Spitze des Dreieckschleifschuhs kann für eine gleichmäßige Nutzung der drei Seiten gedreht werden

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	5000-9500
Schleifhub (mm)	2,5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 V (weich), StickFix Lamellenschleifschuh, Tischplatte		
DX 93 E im Karton	251,00 298,69	**567722**
DX 93 E-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	276,00 328,44	**567855**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 98

Schleifmittel
ab Seite 107

Dreifach nutzbarer Schleifschuh.

Hochfester Schleifschuh aus MPE, StickFix Schnellwechselsystem für einfaches Drehen und dreifache Nutzung.

DUPLEX LS 130

Der Profilschleifer.

- Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- Immer der richtige Schleifschuh – 11 Standard-Schuhe und ein Selbstbau-Kit zur Erstellung von Schleifschuhen für jedes Profil
- Einfacher, schneller und werkzeugloser Schleifschuhwechsel
- Lange Lebensdauer durch verschleißarme Konstruktion

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4000-6000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8000-12000
Schleifhub (mm)	4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	133 x 80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
LS 130 EQ-Plus	405,00 481,95	**567850**

Radien und Profile.

Für das Schleifen von Radien und Profilen ist der DUPLEX ideal. Seine lineare Bewegung, das Selbstbaukit und eine große Auswahl an Schleifschuhen machen es möglich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 99



Schleifmittel
ab Seite 107



RAS 115

Der Schleifer fürs Grobe.

- Nacharbeit überflüssig – die Drehzahl der Maschine ist speziell auf den Abtrag von Farbbelägen ausgelegt
- Mit ergonomischem Design und geringem Gehäusedurchmesser von 58 mm ideal für ermüdungsarmes Arbeiten auf kleineren Flächen und in Randbereichen
- Arbeiten ohne Unterbrechungen – durch schnellen, werkzeuglosen Tellerwechsel mit FastFix

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1350-3800
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	115
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 115 mm (weich), Schleifteller 2F Ø 115 mm, StickFix Schleifscheiben, Absaughaube, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
RAS 115 E-Set	393,00 467,67	**570788**

Antistatik-Ausrüstung.

Damit auch der Abtrag von Lacken auf Metall einfach und gefahrlos möglich ist, verfügt der RAS über eine Antistatik-Ausrüstung. Sie verhindert, dass sich der Schleifstaub statisch auflädt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 100

Schleifmittel
ab Seite 107

RAS 180

MMC Electronic.

Sanftanlauf, konstante Drehzahl und ein Überlastschutz durch Temperaturkontrolle machen den RAS ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.

Der große Schleifer fürs Grobe.

- Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- Gesundheitsschonend – Antistatik-Ausrüstung für Sicherheit beim Abtrag von Lacken auf Metall, perfekte Absaugung von Feinstaub und Spänen mit Absaughaube
- Werkzeugloser Schleiftellerwechsel

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800-4000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	4,2

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), StickFix Schleifscheiben, Absaughaube mit Griff, Bedienungswerkzeug, im Karton		
RAS 180 E	660,00 785,40	**570774**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 100



Schleifmittel
ab Seite 107

BS 75 / BS 105

Der handliche Planschleifer.

- Perfekte Bearbeitung verschiedener Materialien – mit stufenloser Einstellung der Bandgeschwindigkeit und Schleifunterlage aus Graphit oder Metall mit Korkunterlage für feine oder grobe Arbeiten
- Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden Motors
- Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärset schnell umzurüsten

Technische Daten	BS 75 E	BS 105 E
Leistungsaufnahme (W)	1010	1400
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	200-380	230-380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	533 x 75	620 x 105
Schleiffläche (mm)	135 x 75	160 x 105
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	3,8	6,5

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifband P100, Absaugadapter, Staubsack		
BS 75 im Karton	310,00 368,90	**570206**
BS 75 E im Karton	343,00 408,17	**570204**
BS 75 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	405,00 481,95	**570203**
BS 75 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	520,00 618,80	**570207**
BS 105 im Karton	518,00 616,42	**570210**
BS 105 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	633,00 753,27	**570209**
BS 105 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	777,00 924,63	**570212**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 101



Schleifmittel
ab Seite 107

Sanft aufgesetzt.

Der Schleifrahmen lässt sich sanft und sicher aufsetzen, der Bandschleifer verkantet nicht und ist leicht zu führen.

CMS-BS

Offen für Veränderung.

Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

Der Bandschleifer für's CMS-System.

- Absenkbares Schleifband für volle Ausnutzung des Bandes und mehr Wirtschaftlichkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel – kurze Rüstzeiten
- Schwenkbares Schleifband zum einfachen Schleifen von Fasen und Schrägen
- Kraftvoller Motor für mühelose sowie großflächige Schleifarbeiten

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	2800
Bandlänge x Bandbreite (mm)	820 x 120
Schleiffläche (mm)	185 x 115
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Bandschleifermodul CMS, Absaughaube, Verbindungsschlauch, Schleifband, Winkelanschlag WA, im Karton		
CMS-MOD-BS 120	719,00 855,61	**570244**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System ab Seite 348

Systemzubehör ab Seite 101

Speziell für Dauereinsätze.

Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für harte Einsätze, in Lackierwerkstätten oder im Industriebereich. Denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und deutlich leichter als Elektrowerkzeuge.

Das innovative IAS 3-System sichert eine perfekte Absaugung, niedrige Vibrationswerte und hörbar niedrigere Arbeitsgeräusche für gesundheitsschonendes Arbeiten.

Vorteile hoch drei – das Festool IAS 3-System.

Das einzigartige IAS 3-System vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und direkte Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten, die Oberfläche bleibt sauber und das Lackierergebnis wird erstklassig. Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.

LEX 3 77

Für extreme Langlebigkeit.

Für reibungslose Abläufe ohne Maschinenausfälle und -wartungen.

Für das Lackfinish.

- Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- Angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	21000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10500
Schleifhub (mm)	2,5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	0,8
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	1,9
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270
Schleifteller-Ø (mm)	77
Schalldruckpegel (dB[A])	72
Gewicht (kg)	0,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 77/2,5	337,00 401,03	**691131**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 102

Schleifmittel
ab Seite 107



LEX 3 125

Spart an der Druckluft. Nicht am Ergebnis.

- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Technische Daten	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	19000	19000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	9500	9500
Schleifhub (mm)	3	5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	1,1	1,1
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	3,6	4,2
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290
Schalldruckpegel (dB[A])	70	72
Schleifteller-Ø (mm)	125	125
Gewicht (kg)	0,9	0,95

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	505,00 600,95	**691140**
LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	505,00 600,95	**691141**

Verwechslung ausgeschlossen.

Durch gut lesbare Hubkennung auf dem Totmann-Schalter bei allen LEX 3 hat man immer das richtige Gerät zur Hand.

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 102

Schleifmittel
ab Seite 107



LEX 3 150

Sicher und gesund.

Der LEX 3 liegt mit Softgrip-Kappe rutschsicher in der Hand. Die Absaugung mit MULTI-JETSTREAM Prinzip hält Atemluft und Werkstück sauber.

Stoppt die Vibration. Steigert die Effizienz.

- Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch – durch hochwertigen FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	20000	20000	20000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10000	10000	10000
Schleifhub (mm)	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290	310
Schalldruckpegel (dB[A])	72	72	76
Schleifteller-Ø (mm)	150	150	150
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,0

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 150/3 StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich)	505,00 600,95	**691137**
LEX 3 150/5 StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT)	505,00 600,95	**691138**
LEX 3 150/7 StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC W-HT (weich-HT)	505,00 600,95	**691139**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 102

Schleifmittel
ab Seite 107



LEX 2 185/7

Der Große für hohen Abtrag.

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Gut lesbare Hubkennung
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min^{-1})	16000
Drehzahl Exzenterbewegung (min^{-1})	8000
Schleifhub (mm)	7
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifteller-Ø (mm)	185
Gewicht (kg)	1,4

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifteller Ø 185 mm W (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 2 185/7	526,00 625,94	**692096**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 102

Schleifmittel
ab Seite 107



Softgrip-Griffkappe.

Einfaches Führen der Maschine, ohne abzurutschen. Das garantiert die Softgrip-Beschichtung am Gerät.

LRS 93

VibrationsStopp.

Damit das Arbeiten weniger belastend für Hand und Handgelenke ist. Die VS-Wuchtung vermindert Vibrationen und Schwingungen, das schont Mensch und Maschine.

Der Perfekte für plane Flächen.

- Einfache und leichte Führung der Maschine
- Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min^{-1})	14000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	310
Schleifschuh StickFix (mm)	93 x 175
Gewicht (kg)	1,2

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm W (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton		
LRS 93 M	471,00 560,49	**692049**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 104



Schleifmittel
ab Seite 107



design award winner 2004

LRS 400

Der Lange für die großen Flächen.

- Trotz seiner Größe leicht und handlich
- Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- Sehr gute Absaugung
- Softgrip-Handgriff

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min^{-1})	14000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifschuh StickFix (mm)	80 x 400
Gewicht (kg)	2,3

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton		
LRS 400	582,00 692,58	**692099**

Leichte Führung.

Alle Druckluft-Rutscher sind leicht zu führen – ob mit einer Hand oder zwei Händen. Beim LRS 400 sorgt der Softgrip-Handgriff zusammen mit dem Zusatzhandgriff für optimalen Halt.

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 104



Schleifmittel
ab Seite 107



Glanzleistung im Detail.

Festool steht für ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Polierteller, -schwamm und -mittel: für gefühlvolles Arbeiten und glänzende Ergebnisse bei unterschiedlichen Materialien. Und zwar auf Anhieb. Ohne Nacharbeiten. Für Hochglanzlacke, UV-Lacke, Mineralwerkstoffe oder Acrylglas.

Umweltverträgliche, hochwertige Inhaltsstoffe – Festool Naturöle.

Ölauftrag in seiner saubersten Form.

Auch beim Ölen bietet Festool ein komplett abgestimmtes System zur Oberflächenveredelung – der Ölspender SURFIX sorgt in Kombination mit den hochwertigen Naturölen für schnellen, sauberen und ökologischen Oberflächenschutz in höchster Qualität.

HEAVY-DUTY
Starker Schutz für Möbel, Arbeitsplatten und alle stark beanspruchten Flächen im Innenbereich: Heavy-Duty Spezial-Öl.

ONE-STEP
Sieht glänzend aus und fühlt sich gut an: Das One-Step Öl-Wachs-Gemisch für dekorative Flächen im Innenbereich.

OUTDOOR
Macht witterungsbeständig und ist deshalb ideal für alle Hölzer im Außenbereich: Outdoor Universal-Öl.

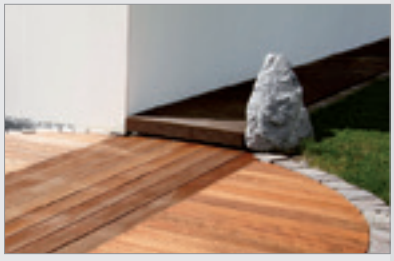

RAP 80

Der Spezialist für kleine Flächen.

- Entspannt arbeiten – durch die schlanke, kompakte Bauform, die praktische Griffhaube und das geringe Gewicht
- Robust – der Überlastungsschutz verhindert Motorschäden wirkungsvoll
- Perfekt für kleine, gewölbte oder schwer zugängliche Flächen – der RAP 80 liegt sicher in der Hand und lässt sich gut führen

Schlank und kompakt.

Die Griffhaube des RAP 80 ist „in die Hand" konstruiert, das Gewicht optimal verteilt. Zusammen mit dem ergonomisch geformten Zusatzgriff haben Sie bei der Führung der Maschine immer sicheren Halt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	750-2300
Max. Polierteller-Ø (mm)	80
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	1,6

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Polierteller Ø 70 mm für PoliStick max. Ø 80 mm, Zusatzhandgriff, im Karton		
RAP 80.02 E	361,00 429,59	**570722**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 125

Polierzubehör
ab Seite 128



product design award 2009

SHINEX RAP 150

Kraft präzise dosiert.

Optimale Kraftübertragung durch den geringen Abstand zwischen Maschine und Teller und die unterschiedlichen Griffpositionen des SHINEX RAP 150.

Das Allround-Genie für jeden Zweck.

- Gasgebeschalter für gefühlvolles Anfahren und Beschleunigen, je nach Drehmomentstufe von 400-2100 Umdrehungen pro Minute
- Kraftvoll, robust und ausdauernd im gesamten Drehzahlbereich durch 2-stufiges Getriebe
- Hohe Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastungsschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- Ausdauernd arbeiten – durch nur 2,1 kg Gewicht und eine ergonomische Form mit optimalem Schwerpunkt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	400-2100
Max. Polierteller-Ø (mm)	150
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	2,1

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm		
RAP 150 FE im Karton	438,00 521,22	**570762**
RAP 150 FE-Set Wood Schleifblüten-Mix Pack, StickFix Schleifscheiben-Mix, Schleifpilz, Poliermittel MPA 5000/1, Poliermittel MPA 8000, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm, orange, mittel, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm, schwarz, sehr fein, PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, 2 Microfasertücher, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	576,00 685,44	**570795**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 125



Polierzubehör
ab Seite 128



POLLUX 180

Der Große mit der hohen Flächenleistung.

- Besonders belastbar durch verbesserte Kühlung im unteren Drehzahlbereich und temperaturabhängigen Überlastungsschutz
- Oberflächengerechte Bearbeitung durch Drehzahlkonstanthaltung, stufenlose Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf
- Langsames Anpolieren mit Gasgebeschalter
- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube und optimale Gewichtsverteilung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800-2400
Max. Polierteller-Ø (mm)	180
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht (kg)	3,6

= mit MMC Electronic

Wenn große Aufgaben anstehen.

Der POLLUX 180 ermöglicht eine optimale Abstimmung auf verschiedene Materialien bzw. Oberflächen. Dank der MMC Electronic bleibt die Drehzahl stets konstant. Sie arbeiten gleichmäßig ohne Beschädigung der Werkstücke und sparen aufwändige Nacharbeit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Polierteller Ø 165 mm für PoliStick max. Ø 188 mm, Zusatzhandgriff, im Karton		
POLLUX 180 E	494,00 587,86	**570734**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 125

Polierzubehör
ab Seite 126

product design award 2012

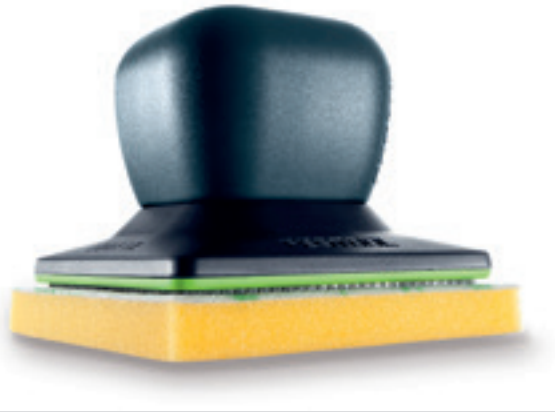

SURFIX OS

Ölauftrag in seiner saubersten Form.

- Schnell und ergonomisch – die gefüllte Ölflasche wird in die Grundplatte eingeklickt und als Handgriff genutzt
- Genaue Dosierung über Druck auf die Flasche – mit dem Schwamm lässt sich das Öl einfach verteilen
- Sauber und sparsam – der Schwamm nimmt Ölüberstände auf und gibt sie an der richtigen Stelle wieder ab
- Für jeden Anwendungsbereich – mit den Ölsorten Heavy-Duty, One-Step und Outdoor für den Innen- und Außenbereich sowie für helle und dunkle Hölzer. Alles hochwertige Naturöle, lösungsmittelfrei und ökologisch unbedenklich

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundplatte		
OS-Set HD 0,3 l Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, StickFix-Ölschwamm, in Weißblechdose	31,10 37,01	**498060**
OS-Set OS 0,3 l Ölflasche One-Step 0,3 l, StickFix-Ölschwamm, in Weißblechdose	31,10 37,01	**498061**
OS-Set OD 0,3 l Ölflasche Outdoor 0,3 l, StickFix-Ölschwamm, in Weißblechdose	31,10 37,01	**498062**
OS-SYS3-Set Ölspender OS-Set HD 0,3l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5x Ölschwämme, 5x Schleifvlies green, 5x Schleifvlies white, 10x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	131,70 156,72	**498063**

Sicher und sauber.

In der mitgelieferten Dose bleibt der Schwamm lange weich und wiederverwendbar.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 133

Mehr zu den Naturölen
ab Seite 84

RUSTOFIX BMS 180

Schnell, fix, RUSTOFIX.

- Drei Arbeitsgänge mit einem Gerät: Strukturieren, Zwischenschleifen, Glätten
- Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- Schneller und einfacher Bürstenwechsel
- Überlastschutz für hohe Lebensdauer

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	800-4000
Werkzeug-Ø (mm)	150
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	7,5

= mit MMC Electronic

Der schnelle Weg zum rustikalen Holz.

Der RUSTOFIX ist das optimale Werkzeug für alle, die Holzoberflächen rustikal bearbeiten möchten – und zwar so sicher, zeit- und kostensparend wie möglich. Ob bei der Möbelherstellung, Altbau- oder Fachwerksanierung.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bürste LD 85, Bürste KB 80, Absaughaube mit Griff, Aufnahmedorn, Spannflansche, Bedienungswerkzeug, im Koffer		
BMS 180 E	924,00 1.099,56	**570775**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 106



Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Zum Beispiel beim Schleifen. Bei Festool sind fast alle Schleifmittel und -teller werkzeuglos wechselbar und optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.

02

Oberflächenbearbeitung

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Schleifen

Systemzubehör	92
Schleifmittel	107

Polieren

Systemzubehör	124
Poliermittel	126
Polierschwämme	128

Ölen

Systemzubehör	133

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

ROTEX RO 90 DX

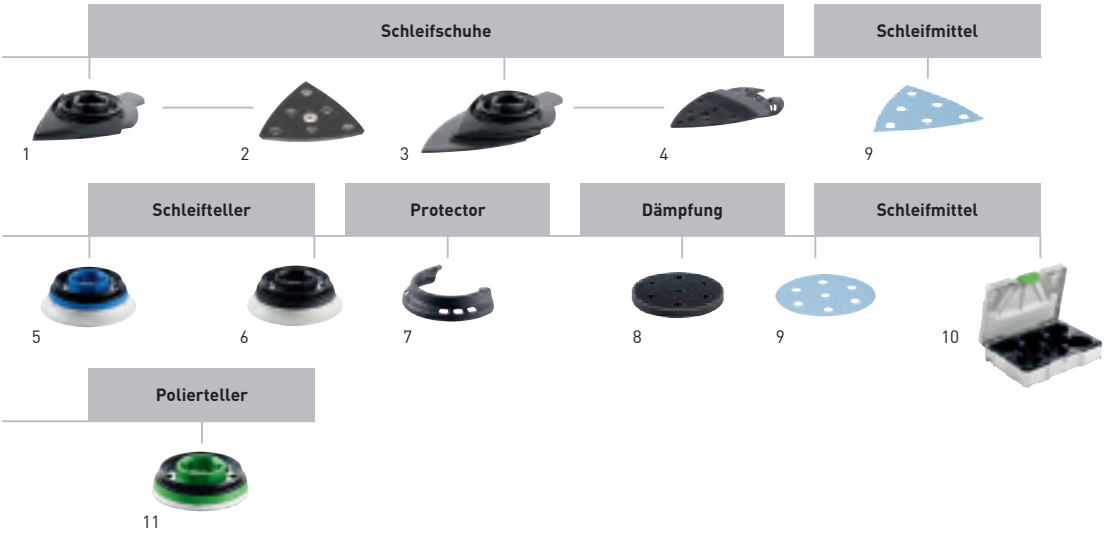

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh SSH-GE-STF-RO90 DX**	für Schleifmittel 93 V, Delta-Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	24,10 28,68	**496802**
2	**Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2**	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad W, SB-verpackt	14,30 17,02	**488715**
	Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad H, SB-verpackt	14,30 17,02	**488716**
3	**Schleifschuh LSS-STF-RO90 V93/6**	für Schleifmittel 93 V, Lamellenschleifschuh V93, Tischplatte inkl. auswechselbarem Schleifschuh, zum Schleifen in engen Zwischenräumen, SB-verpackt	29,60 35,22	**496803**
4	**Schleifschuh LSS-STF-RO90 V93 E**	Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh, SB-verpackt	14,90 17,73	**497483**
5	**FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT**	harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	29,60 35,22	**495623**
6	**FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT**	weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	29,60 35,22	**496804**
7	**Protector-Set FP-RO 90**	für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L, Packungsinhalt 3 St., SB-verpackt	28,40 33,80	**497936**
8	**Interface-Pad IP-STF-D90/6**	Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 15 mm, Packungsinhalt 1 St., Durchmesser 90 mm, SB-verpackt	7,50 8,92	**497481**
9	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
10	**SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	51,70 61,52	**497687**
11	**FastFix Polierteller PT-STF-D90 FX-RO90**	für RO 90 DX, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Durchmesser 75 mm, SB-verpackt	29,60 35,22	**495625**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ROTEX RO 125

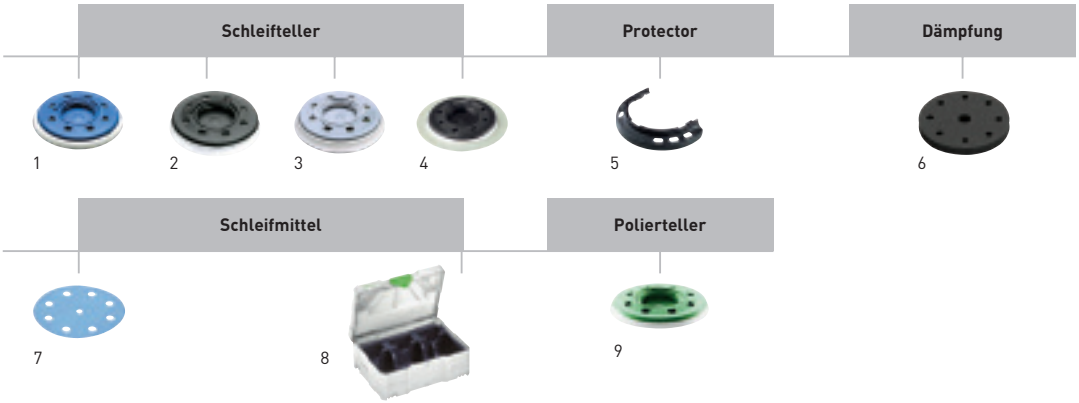

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H-HT**	harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	36,40 43,32	**492127**
2	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT**	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	36,40 43,32	**492125**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW**	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	36,40 43,32	**492126**
4	**FastFix Lamellenteller LT-STF D125/RO125**	zum Schleifen von Lamellen, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	38,30 45,58	**492129**
5	**Protector FESTOOL 125FX**	für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	9,90 11,78	**493912**
6	**Interface-Pad IP-STF-D120/90/8**	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,30 11,07	**492271**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
8	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497685**
9	**FastFix Polierteller PT-STF-D125 FX-RO125**	für RO 125 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	**492128**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

ROTEX RO 150

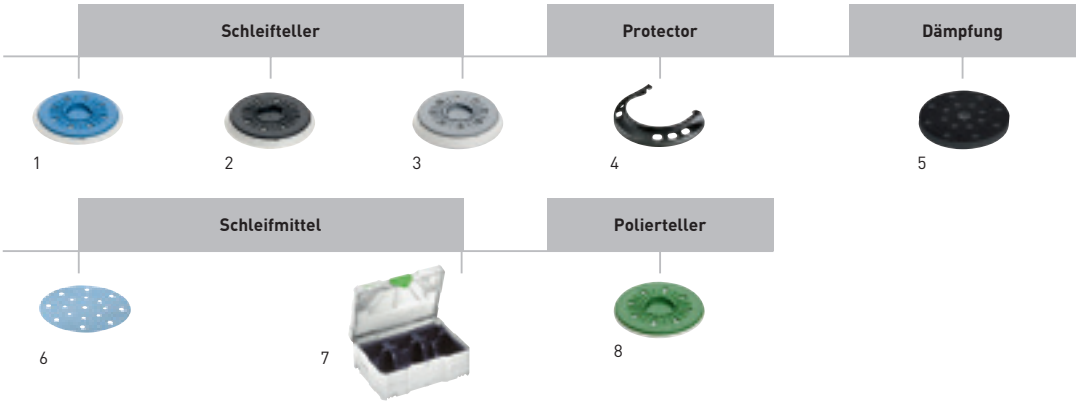

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT**	harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	43,70 52,00	**496149**
2	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT**	weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	43,70 52,00	**496147**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-SW**	superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	43,70 52,00	**496144**
4	**Protector FESTOOL 150FX**	für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	12,30 14,64	**493913**
5	**Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x**	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,00 22,61	**499257**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	11,60 13,80	**496647**
6	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
7	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	61,20 72,83	**497690**
8	**FastFix Polierteller PT-STF-D150 FX**	für RO 150 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	29,30 34,87	**496151**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

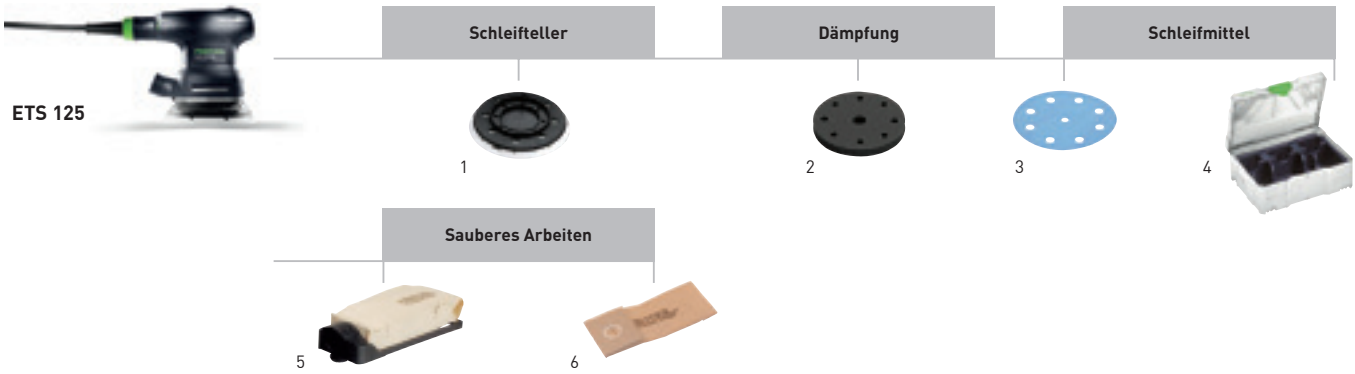

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT**	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz für Körnungen bis P220, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	44,30 52,72	**492280**
	Schleifteller ST-STF ES125/90/8-M4 SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	44,30 52,72	**492282**
2	**Interface-Pad IP-STF-D120/90/8**	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,30 11,07	**492271**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497685**
5	**Turbofilter-Set TFS-RS 400**	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 Turbofilter, SB-verpackt	21,10 25,11	**489129**
6	**Turbofilter TF-RS 400/25**	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	34,60 41,17	**489127**
	Turbofilter TF-RS 400/5	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	8,30 9,88	**489128**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

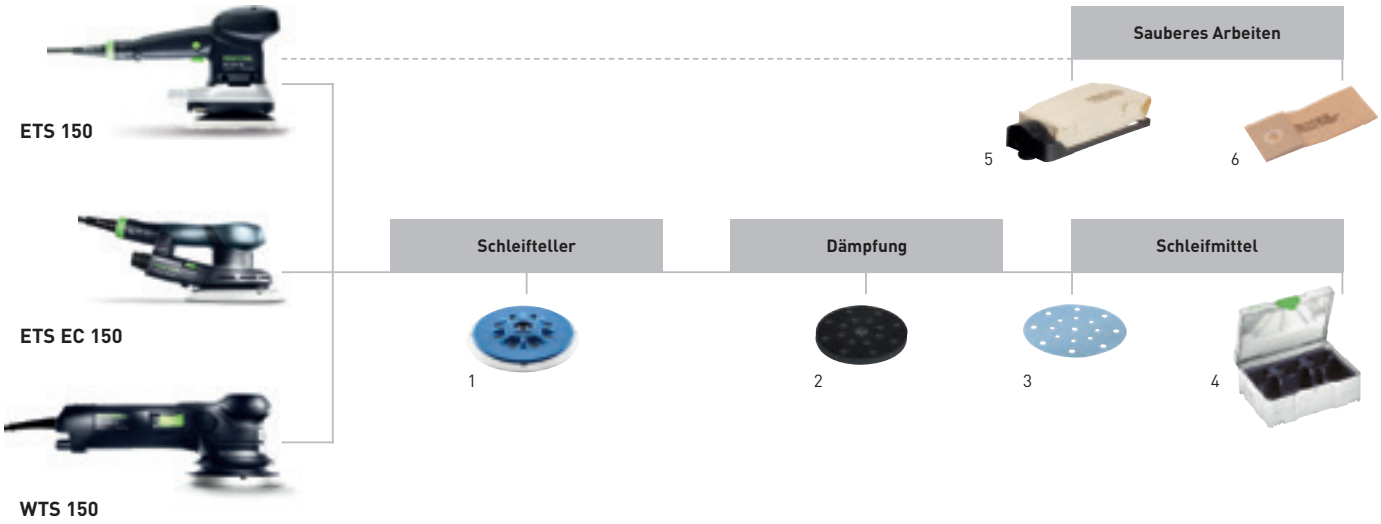

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 150, ETS EC 150, WTS 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-H-HT**	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	48,50 57,71	**498988**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	48,50 57,71	**498987**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	48,50 57,71	**498986**
2	**Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x**	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,00 22,61	**499257**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	11,60 13,80	**496647**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	61,20 72,83	**497690**
5	**Turbofilter-Set TFS-ES 150**	für ES 150, ETS 150, Filterkassette, Turbofilter, SB-verpackt	23,10 27,49	**489631**
6	**Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25**	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	30,50 36,30	**487871**
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	7,40 8,81	**487779**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RUTSCHER RS 100

RUTSCHER RS 200

RUTSCHER RS 300

Schleifschuhe

1

2

3

Sauberes Arbeiten

4

Schleifmittel

5

6

Zubehör für RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**	für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	32,30 38,44	**488226**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x225/10	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	32,30 38,44	**483679**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	36,50 43,43	**485648**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	27,40 32,61	**483905**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-L93x230/0	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Lamellenschleifschuh, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt	30,40 36,18	**486371**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	39,20 46,65	**486418**
2	**Schleifschuh SSH-115x225/10**	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	28,40 33,80	**489629**
	Schleifschuh SSH-115x225/10-KS	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	31,80 37,84	**485647**
	Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	23,90 28,44	**489630**
3	**Lochfix 10L 115x225**	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 10, SB-verpackt	24,90 29,63	**481523**
	Lochfix 8L 93x175	für RS 300, RS 3, LRS 93, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 8, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	**481903**
4	**Turbofilter TF-RS 1/5**	für RS 100, RS 1, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	8,60 10,23	**483674**
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	30,50 36,30	**487871**
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	7,40 8,81	**487779**
	Turbofilter-Set TFS II-ET/RS	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 Turbofilter, SB-verpackt	23,10 27,49	**487780**
5	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
6	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 115x228**	mit Einlage für Schleifmittel 115 x 228 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	56,80 67,59	**497688**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V	mit Einlage für Schleifmittel 93 x 178 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	56,80 67,59	**497689**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

RTS 400

DTS 400

DELTEX DX 93

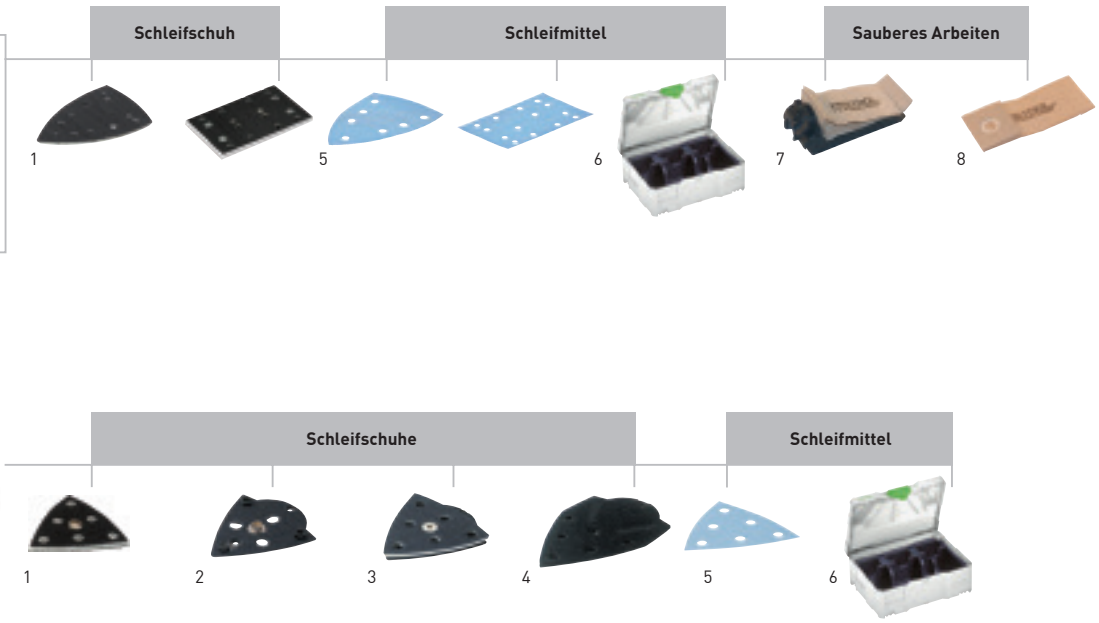

Zubehör für RUTSCHER RTS 400, Deltaschleifer DTS 400, Dreieckschleifer DX 93

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-80x130/12**	für RTS 400, RS 400, gelocht mit 12 Absauglöcher, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	23,00 27,37	**489252**
	Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7	für DTS 400, DS 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt	26,20 31,18	**493723**
	Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad W, SB-verpackt	14,30 17,02	**488715**
	Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2	für DX 93 und RO 90 DX, StickFix, mit Druckknopf, Packungsinhalt 2 St., Härtegrad H, SB-verpackt	14,30 17,02	**488716**
2	**Tischplatte TP-STF-DX93**	für DX 93, StickFix Zubehör zur Befestigung des Schleifschuhs, SB-verpackt	11,40 13,57	**488717**
3	**Umrüst-Set DX 93 E TP-STF-V93-W**	für DX 93, bestehend aus Tischplatte TP-STF-DX93 und Schleifschuh SSH-STF-V93/6-W, mit Druckknopf, StickFix, SB-verpackt	16,30 19,40	**488899**
4	**Lamellenschleifschuh SSH-STF-V93L/6**	für DX 93, StickFix, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	12,80 15,23	**488036**
5	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
6	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497684**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497686**
	SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	51,70 61,52	**497687**
7	**Turbofilter-Set TFS-RS 400**	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 Turbofilter, SB-verpackt	21,10 25,11	**489129**
8	**Turbofilter TF-RS 400/5**	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	8,30 9,88	**489128**
	Turbofilter TF-RS 400/25	für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 St., im Karton	34,60 41,17	**489127**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DUPLEX LS 130

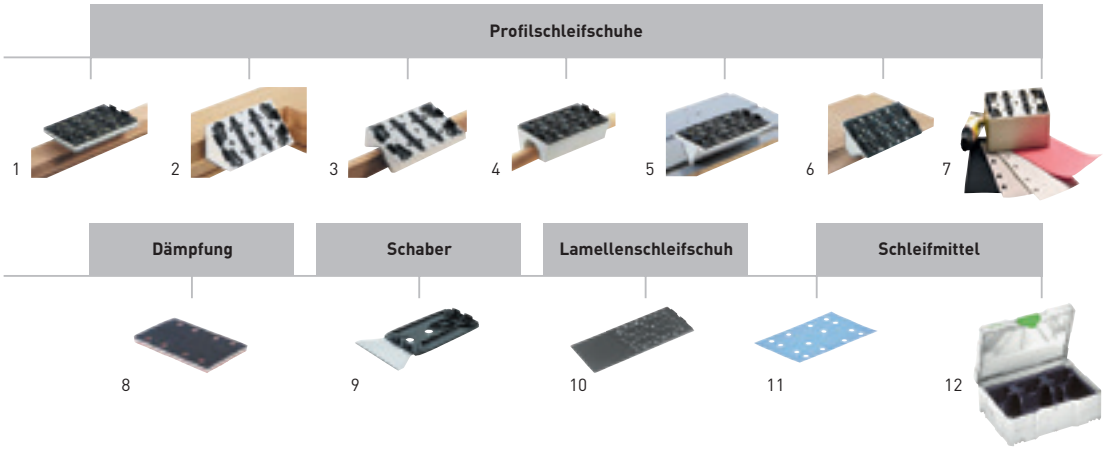

Zubehör für Linearschleifer DUPLEX LS 130

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F**	Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	26,80 31,89	**490161**
2	**Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR**	90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490162**
3	**Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R6KV**	Radius R6 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490163**
	Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R10KV	Radius R10 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**491197**
4	**Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R18KV**	Radius R18 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490164**
	Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R25KV	Radius R25 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490165**
5	**V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10**	10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490166**
6	**Hohlkehl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R10KX**	Radius R10 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**491198**
	Hohlkehl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R25KX	Radius R25 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490167**
7	**Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit**	Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt	41,70 49,62	**490780**
8	**Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**	Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Maße 80 x 133 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	11,60 13,80	**490160**
9	**Schaber SSH-LS130-B100**	zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt	21,40 25,47	**491199**
10	**Lamellenschleifschuh lang SSH-STF-LS130-LL195**	zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt	16,70 19,87	**491861**
11	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
12	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497684**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

RAS 115

RAS 180

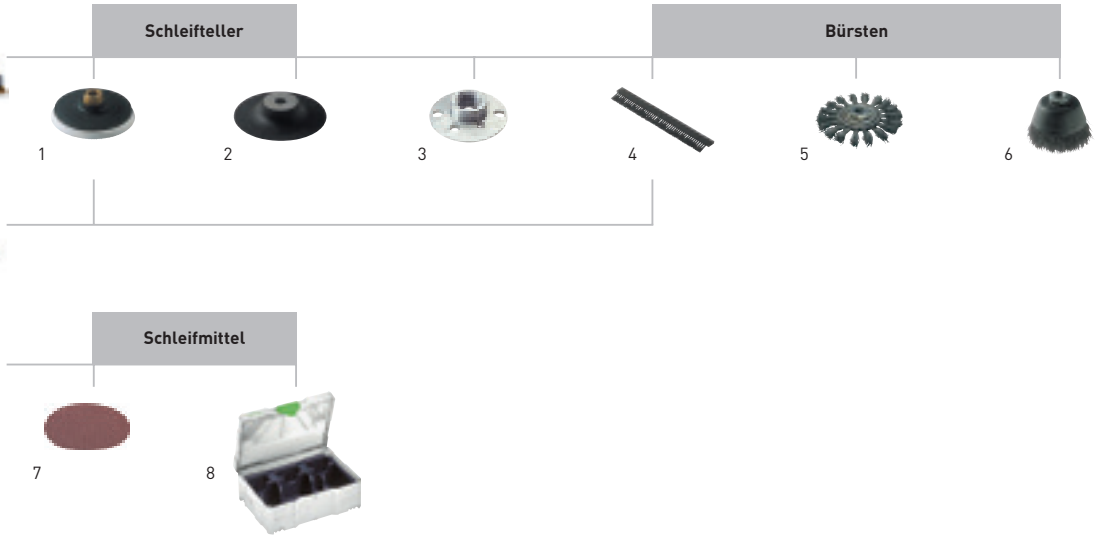

Zubehör für Rotationsschleifer RAS 115

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D115/0-M14 W**	für RAS 115, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	21,00 24,99	**484173**
	Schleifteller ST-STF-D115/0-M14 H	für RAS 115, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	21,70 25,82	**484172**
	Schleifteller ST-D115/0-M14/2F	für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	20,90 24,87	**485298**
2	**Elastic-Schleifteller ST-D115/0-EL**	für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, ohne Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	12,20 14,52	**439580**
3	**Spannmutter SM-M14/D115**	für RAS 115, RAP 80, zur Befestigung von Fiberfix Schleifscheiben, im Beutel (Ersatzteil)	6,30 7,50	**439581**
4	**Bürsteneinsatz für RAS AHP-RAS D115/2**	für RAS 115, mit Kunststoffborsten, Packungsinhalt 2 St., im Beutel	18,30 21,78	**484727**
	Bürsteneinsatz für RAS AHM-RAS D115	für RAS 115, mit Metallborsten, Packungsinhalt 1 St., im Beutel (Ersatzteil)	17,90 21,30	**484728**
5	**Rundbürste RB-D115/M14 RAS 115**	für RAS 115, RAP 80, gezopft, zum Entlacken, Entrosten, Reinigen von Flächen, SB-verpackt	24,20 28,80	**485096**
6	**Topfbürste TB-D80/M14 RAS 115**	für RAS 115, RAP 80, zum Entfernen von Rost und Schlacke, für metallisch reine Oberflächen, gewellt, SB-verpackt	16,20 19,28	**485097**
	Topfbürste TB-D65/M14 RAS 115	für RAS 115, RAP 80, gezopft, zum Entlacken, Entrosten, Reinigen von Flächen, SB-verpackt	18,70 22,25	**485099**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
8	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D115**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 115 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497683**

Zubehör für Rotationsschleifer RAS 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D180/0-M14 W**	für RAS 180, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	42,70 50,81	**485253**
	Schleifteller ST-D180/0-M14/2F	für RAS 180, für Fiberscheiben Ø 180 mm, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	42,70 50,81	**485296**
4	**Bürsteneinsatz für RAS AHP-RAS D180**	für RAS 180, mit Kunststoffborsten, Packungsinhalt 1 St., im Beutel	38,30 45,58	**485274**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

BS 75

BS 105

CMS-MOD BS 120

Zubehör für Bandschleifer BS 75, BS 105

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifunterlage SU/GG-BS 75**	für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	12,90 15,35	**490823**
	Schleifunterlage SU/KM-BS 75	für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,00 10,71	**490824**
	Schleifunterlage SU/GG-BS 105	für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	14,50 17,25	**490825**
	Schleifunterlage SU/KM-BS 105	für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	10,40 12,38	**490826**
2	**Schleifrahmen FSR-BS 75**	für BS 75, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 St., im Karton	154,70 184,09	**490827**
	Schleifrahmen FSR-BS 105	für BS 105, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 St., im Karton	194,50 231,45	**490828**
3	**Schleifband**	siehe Seite 107		
4	**Absaugadapter AA-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt	14,50 17,25	**490818**
5	**Staubsack AS-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, im Karton	28,30 33,68	**490819**
6	**Längsanschlag LA-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, ermöglicht flexibles Abschleifen von Werkstücken, im Karton	34,00 40,46	**490821**
7	**Stationäreinrichtung SE-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 St., im Karton	25,70 30,58	**490820**
8	**Modulturm MT 1600**	für CMS, zur platzsparenden Aufbewahrung der CMS und Basis Module, alternativ können pro Einschub 2 SYSTAINER untergebracht werden, Einschubhöhe einstellbar, 5 Einschübe, 2 starre und 2 lenkbare Rollen, Breite 460 mm, Tiefe 600 mm, Gewicht 13 kg, im Karton	368,40 438,40	**451975**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

LEX 2 185

Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Interface-Pad IP-STF-D77/6**	für LEX 3 77, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	16,40 19,52	**498818**
	Interface-Pad IP-STF-D120/90/8	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinst-Schliffe mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	9,30 11,07	**492271**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	19,00 22,61	**499257**
	Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Höhe 15 mm, Durchmesser 145 mm, SB-verpackt	11,60 13,80	**496647**
2	**Schleifteller ST-STF-D77/6-M5 W**	für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	27,40 32,61	**498694**
	Schleifteller ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H	für LEX 125, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad H-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,50 54,14	**492284**
	Schleifteller ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT	für LEX 125, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W-HT, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,50 54,14	**492286**
	Schleifteller ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW	für LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	45,50 54,14	**492288**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Härtegrad SW, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	48,50 57,71	**498986**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	48,50 57,71	**498987**
	Schleifteller ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, MULTI-JETSTREAM, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	48,50 57,71	**498988**
	Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 W	für LEX 185, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	54,30 64,62	**490514**
	Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 SW	für LEX 185, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad SW, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	54,30 64,62	**490526**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
4	**SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	51,70 61,52	**497687**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	52,40 62,36	**497685**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	61,20 72,83	**497690**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 4S	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, für die Körnungen P80, P180, P280, P400 und P500 gemäß dem Festool „Schleifen in 4 Schritten¨-System, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	65,20 77,59	**497821**
5	**Kontrollschwarzpulver HB-Set**	für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontrollschwarzpulver (je 30 g), im Karton	34,70 41,29	**495939**
	Nachfüllkartusche 2x30 g	Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), im Karton	16,20 19,28 27,00 / 100 g 32,13 / 100 g	**495940**
6	**CT Absaugmobile**	siehe Seite 264		
7	**IAS-Schläuche IAS 3**	siehe Seite 105		
	IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	65,20 77,59	**497214**
	Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	55,80 66,40 11,16 / 1 m 13,28 / 1 m	**497215**
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, im Karton	73,60 87,58	**497284**
	Adapter AD-IAS/D 36	für IAS 2/IAS 3 Schlauchsystem, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, im Beutel	46,60 55,45	**488418**
	Adapter IAS-ZA	für IAS 2/IAS 3 Druckluftwerkzeuge, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluft-werkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	54,40 64,74	**489222**
	Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	11,60 13,80	**499024**
	Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energieampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5-51,8 mm, SB-verpackt	26,30 31,30	**499025**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Hamach	für IAS 2/IAS 3 Schlauchsystem, zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Hamach/Rupes, mit Verschlussschieber, im Karton	130,90 155,77	**490603**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	für IAS 2/IAS 3 Schlauchsystem, zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	112,80 134,23	**490605**
	Reinigungs- und Schmieröl LD 10/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	3,40 4,05 6,80 / 100 ml 8,09 / 100 ml	**481713**
	Reinigungs- und Schmieröl LD 10/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	20,80 24,75 20,80 / 1 l 24,75 / 1 l	**481722**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

LRS 93

LRS 400

Schleifschuhe

1

2

Schleifmittel



3

4

Saubere Absaugung

5

IAS 3 Absaugsystem

6

Zubehör für Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8**	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	27,40 32,61	**483905**
	Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	23,90 28,44	**489630**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	39,20 46,65	**486418**
	Schleifschuh SSH-STF-80x400/17	für LRS 400, weich, Maße 80 x 400 mm, Härtegrad W, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	60,00 71,40	**493140**
2	**Lochfix 8L 93x175**	für RS 300, RS 3, LRS 93, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 8, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	21,10 25,11	**481903**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 107		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V**	mit Einlage für Schleifmittel 93 x 178 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	56,80 67,59	**497689**
5	**CT Absaugmobile**	siehe Seite 264		
6	**IAS-Schläuche IAS 3**	siehe Seite 105		
	IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	65,20 77,59	**497214**
	Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	55,80 66,40 11,16 / 1 m 13,28 / 1 m	**497215**
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, im Karton	73,60 87,58	**497284**
	Adapter AD-IAS/D 36	für IAS 2/IAS 3 Schlauchsystem, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, im Beutel	46,60 55,45	**488418**
	Adapter IAS-ZA	für IAS 2/IAS 3 Druckluftwerkzeuge, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluft-werkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	54,40 64,74	**489222**
	Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	11,60 13,80	**499024**
	Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energieampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5-51,8 mm, SB-verpackt	26,30 31,30	**499025**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Hamach	für IAS 2/IAS 3 Schlauchsystem, zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Hamach/Rupes, mit Verschlussschieber, im Karton	130,90 155,77	**490603**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	für IAS 2/IAS 3 Schlauchsystem, zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	112,80 134,23	**490605**
	Reinigungs- und Schmieröl LD 10/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	3,40 4,05 6,80 / 100 ml 8,09 / 100 ml	**481713**
	Reinigungs- und Schmieröl LD 10/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	20,80 24,75 20,80 / 1 l 24,75 / 1 l	**481722**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

IAS 3 Schläuche

Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton			
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	IAS 3-3500 AS	229,20 272,75 65,49 / 1 m 77,93 / 1 m	**497208**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	IAS 3-5000 AS	271,10 322,61 54,22 / 1 m 64,52 / 1 m	**497209**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7,0 m	IAS 3-7000 AS	349,90 416,38 49,99 / 1 m 59,49 / 1 m	**497210**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10,0 m	IAS 3-10000 AS	540,10 642,72 54,01 / 1 m 64,27 / 1 m	**497211**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 15 m	IAS 3-15000 AS	727,20 865,37 48,48 / 1 m 57,69 / 1 m	**497212**
	IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton			
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	201,90 240,26 57,69 / 1 m 68,65 / 1 m	**497478**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5,0 m	IAS 3 light 5000 AS	236,40 281,32 47,28 / 1 m 56,26 / 1 m	**497213**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7,0 m	IAS 3 light 7000 AS	287,90 342,60 41,13 / 1 m 48,94 / 1 m	**497479**
	Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10,0 m	IAS 3 light 10000 AS	445,50 530,14 44,55 / 1 m 53,01 / 1 m	**497480**
	Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 15,0 m	IAS 3 light 15000 AS	626,30 745,30 41,75 / 1 m 49,68 / 1 m	**497554**

Oberflächenbearbeitung

Systemzubehör

RUSTOFIX BMS 180

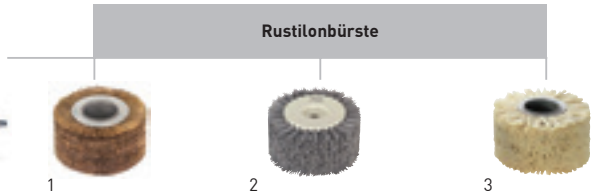

Zubehör für den Handschliff

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifklotz HSK-A 80x130**	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, im Karton	56,50 67,23	**496962**
2	**Schleifklotz HSK-A 115x226**	passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, im Karton	107,20 127,57	**496963**
3	**Schleifklotz HSK-A 80x400**	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, im Karton	118,50 141,01	**496964**
4	**Schleifklotz HSK-A 80x200**	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, im Karton	84,70 100,79	**496965**
	Schleifklötze HSK-A-Set	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, HSK-A 80x130, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	292,90 348,55	**497101**
5	**Handschleifklotz HSK-STF-46x178**	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt	10,90 12,97	**583129**
6	**Schleifklotz HSK-D 150 W**	zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, weich, SB-verpackt	19,70 23,44	**495965**
	Schleifklotz HSK-D 150 H	zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, hart, SB-verpackt	21,00 24,99	**495966**
7	**Schleifklotz HSK 80x133 H**	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, hart, SB-verpackt	21,00 24,99	**495967**
8	**Schleifmittel**	siehe Seite 123		

Zubehör für RUSTOFIX BMS 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Rustilonbürsten LD 85**	für BMS 180, zum Strukturieren, mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	156,90 186,71	**411549**
2	**Rustilonbürsten KB 80**	für BMS 180, zum Zwischenschleifen, Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16/30 mm, im Karton	143,90 171,24	**411969**
3	**Rustilonbürsten BG 85**	für BMS 180, zum Glätten und Reinigen, mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, Außen-Ø 150 mm, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	116,70 138,87	**411887**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Überzeugt nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Werkstatt.

Mit Festool können Sie sicher sein, dass Ihnen für jedes Werkzeug und jede Anwendung das optimale Schleifmittel zur Verfügung steht. Dabei gilt eine feste Regel: Je besser das Schleifmittel, der Schleifteller und das Werkzeug aufeinander abgestimmt sind, umso effizienter und wirtschaftlicher wird das Arbeitsergebnis erzielt.

Kein Ausreißen der Schleifkörper.
Die zweischichtige Bindung der Schleifkörper erfolgt über eine sehr reißfeste, flexible und hitzebeständige Kunstharzkombination. So wird das vorzeitige Ausbrechen der Schleifkörper verhindert.

Verschleißarme Körnung.
Das Material der Schleifkörper ist sehr hart und trotzdem zäh. Die Schleifkörper behalten deshalb auch bei härtesten Einsätzen ihre Form und sorgen für eine hervorragende Abtragsleistung.

Längere Standzeit.
Die besondere Verbindung von Schleifkörpern, Bindung und Oberflächengeometrie verzögert das Zusetzen des Schleifmittels. Bei Festool Platin 2, Titan 2 und Granat wird die Standzeit zusätzlich durch eine staubabweisende Beschichtung erhöht.

Gleichmäßiges Schleifbild.
Die gleichförmigen Schleifkörper sichern eine gleichmäßige Rautiefe. Das Ergebnis: Ein sauberes Schleifbild, weniger Nacharbeit und damit eine beachtliche Zeitersparnis.

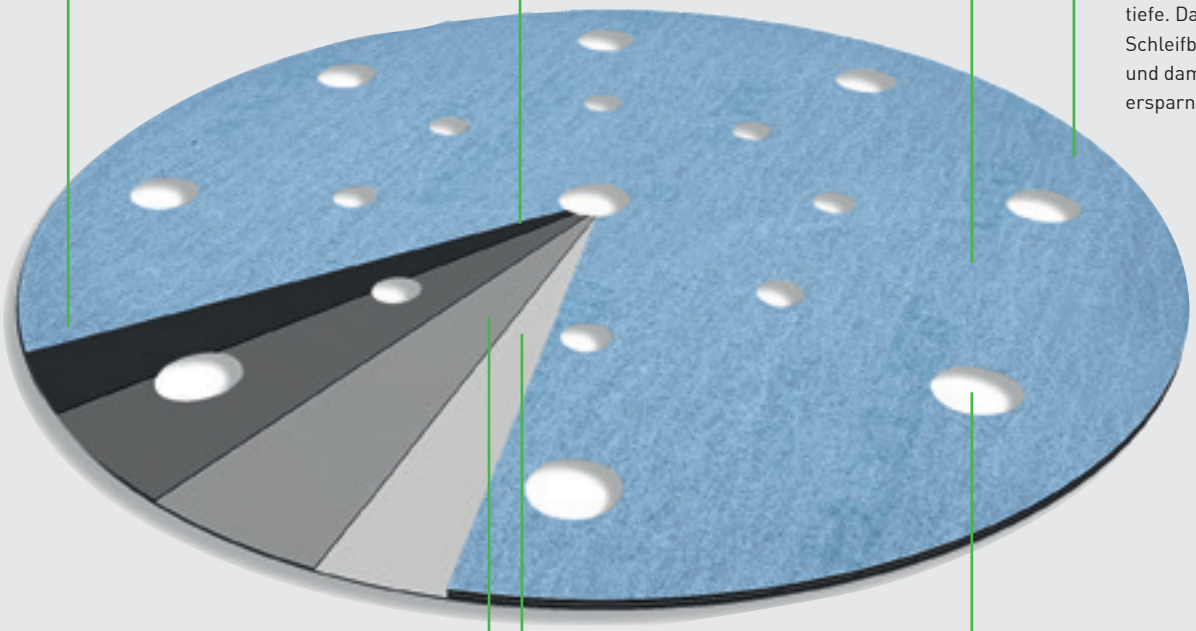

Flexibles und stabiles Trägermaterial.
Je nach Anforderung verwendet Festool flexibles Trägermaterial aus Papier, Baumwollgewebe oder Kunststofffasern. Die Imprägnierung hat eine sehr gute Haftung zum Träger und zur Bindung. Dabei bleibt das Material extrem flexibel und Übergänge werden weich geschliffen.

Bestzeiten beim Wechsel – das StickFix System.
Festool Schleifmittel wechselt man ohne zu kleben oder zu klemmen: Einfach abziehen und das Nächste ankletten. Das Klettsystem sitzt zuverlässig und schlupffrei, ist aber dennoch leicht zu lösen.

Bessere Absaugung.
Die patentierten Jetstream und MULTI-JETSTREAM Prinzipien erhöhen die Standzeit der Schleifscheiben durch die intensive Absaugung. MULTI-JETSTREAM im Detail siehe Seite 108.

Für eine perfekte Oberflächengüte kommt es auf jedes Detail an. Deshalb sind bei Festool alle Schleifmittel und -teller optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.

Das Ergebnis: Garantiert wirtschaftliches Arbeiten mit einwandfreien Ergebnissen vom Grobschliff bis zum Feinstschliff.

Schleifmittel

Granat
P40–3000



Universell für Grob- bis Feinschliff
Schleifen:
- VOC-konforme Lacksysteme
- Wasserverdünnbare Lacke
- Härteste Lacke, Untergründe wie GFK
- Auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtel, Farben

Rubin 2
P40-220



Optimal zur Holzbearbeitung
Schleifen:
- Harthölzer
- Weichhölzer
- Holz-Verbundwerkstoffe
- Tropische Hölzer

Brilliant 2
P40–400



Universell für Farben und Lacke
Schleifen:
- Acryl-, Nitro-, Vorlack, DD-Lack
- Spachtel, Fein- und Polyester-Spachtel
- Grundierungen, Füller, Schutzlack, Primer
- Grundiervorbereitung (Öl, Beize) von Holzwerkstoffen

Titan 2
P40–3000

Für Spachtel, Füller und Lacke
Schleifen:
- Kunstharz-, Nitro-, Dickschicht und Kombifüller
- Grundierfüller
- Primer, Reaktionsgrundierungen
- 2K-Materialien
- Wasserverdünnbare Lacke
- Decklack Anschliff/Mattschliff vor Neulackierung
- Keramiklacke

Platin 2
S400–4000

Zur perfekten Poliervorbereitung
Finishbearbeitung/Mattieren:
- Hochglanzlacke zur Poliervorbereitung
- Wasserverdünnbare Lacke
- Mineralwerkstoffe, Acrylglas
- Kunststoffe

Diamant
500-1000

Zur Vorbereitung von Farblackaufträgen
Finishbearbeitung härtester Oberflächen:
- Anschliff von melanminharzbeschichteten Platten-werkstoffen

Saphir
P24–80



Für groben Abtrag von Holz und Lack
Grobschliff:
- Harte Untergründe, Beschichtungen, Altlacke
- Ausgelaufene Treppenstufen, sägerauhe Holzteile
- Entgraten, -rosten
- Faserverstärkte Kunststoffe

Vlies
A80–S800

Zum Anschleifen, Reinigen, Ölen, Wachsen
Mattieren/Anschleifen von Farben, Lacken:
- Alte Lackschichten vor Neulackierung anschleifen
- Blankschleifen von Metall
- Reinigen von Holzwerkstoffen
- Ölen, wachsen von Naturholz

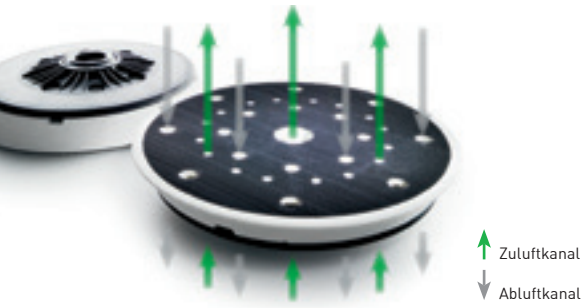

**Mit aktivem Staubtransport –
das patentierte MULTI-JETSTREAM Prinzip***

Das patentierte MULTI-JETSTREAM Schleifsystem ist ein einzigartiges System, das mit Zuluft und Abluft arbeitet. So entsteht eine Luftströmung, die den Schleifstaub aktiv zum jeweils nächstgelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag und höchste Oberflächengüte.

Aktiver Staubtransport
Der Staub wird durch 16 kleine und einen großen Zuluftkanal aktiv zu den Abluftkanälen des Schleiftellers transportiert. Ergebnis: der MULTI-JETSTREAM Schleifteller ist nach 1 Sek. staubfrei.

6x schneller staubfrei
Klette und Schleifmittel bleiben durch die schnelle Absaugung länger staubfrei. Die Schleifwirkung bleibt hoch, die Lebensdauer steigt.

10°C kühlere Klette
Durch kühle Zuluft auf Klette, Schleifmittel und Arbeitsoberfläche werden Hütchenbildung (Clogging) und Zusetzen verhindert.

* Für alle Schleifteller mit Durchmesser 150 mm

LEX 3 77	RO 90 DX		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
		Ø 77 mm								
●		**Granat**	P80	50	22,20 26,42	497405	P280	50	22,20 26,42	497410
			P120	50	22,20 26,42	497406	P320	50	22,20 26,42	497411
			P150	50	22,20 26,42	497407	P400	50	22,20 26,42	497412
			P180	50	22,20 26,42	497408	P500	50	22,20 26,42	497413
			P240	50	22,20 26,42	497409				
			P800	50	36,40 43,32	498929	P1200	50	36,40 43,32	498931
			P1000	50	36,40 43,32	498930	P1500	50	36,40 43,32	498932
		Titan 2	P3000	50	35,80 42,60	495954				
		Platin 2	S400	15	28,10 33,44	497425	S2000	15	28,10 33,44	492378
			S500	15	28,10 33,44	497426	S4000	15	28,10 33,44	492379
			S1000	15	28,10 33,44	497427				
		Diamant	500	4	35,20 41,89	496520	1000	4	35,20 41,89	496521
	●	**Ø 90 mm**								
		Granat	P40	50	26,00 30,94	497363	P220	100	38,90 46,29	497370
			P60	50	23,80 28,32	497364	P240	100	38,90 46,29	497371
			P80	50	22,70 27,01	497365	P280	100	38,90 46,29	497850
			P100	100	38,90 46,29	497366	P320	100	38,90 46,29	497372
			P120	100	38,90 46,29	497367	P400	100	38,90 46,29	497373
			P150	100	38,90 46,29	497368	P500	100	38,90 46,29	498326
			P180	100	38,90 46,29	497369				
			P800	50	38,90 46,29	498327	P1200	50	38,90 46,29	498329
			P1000	50	38,90 46,29	498328	P1500	50	38,90 46,29	498330
		Rubin 2	P40	50	22,70 27,01	499077	P120	50	22,70 27,01	499081
			P60	50	22,70 27,01	499078	P150	50	22,70 27,01	499082
			P80	50	22,70 27,01	499079	P180	50	22,70 27,01	499083
			P100	50	22,70 27,01	499080	P220	50	22,70 27,01	499084

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Schleifmittel

RO 90 DX	DX 93	RS 300**	LRS 93**		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
				Ø 90 mm								
●				**Brilliant 2**	**P40**	50	26,10 31,06	**497379**	**P180**	100	37,40 44,51	**497385**
					P60	50	24,00 28,56	**497380**	**P220**	100	37,40 44,51	**497386**
					P80	50	21,60 25,70	**497381**	**P240**	100	37,40 44,51	**497387**
					P100	100	37,40 44,51	**497382**	**P320**	100	37,40 44,51	**497388**
					P120	100	37,40 44,51	**497383**	**P400**	100	37,40 44,51	**497389**
					P150	100	37,40 44,51	**497384**				
				Platin 2	**S500**	15	32,20 38,32	**498322**	**S2000**	15	32,20 38,32	**498324**
					S1000	15	32,20 38,32	**498323**	**S4000**	15	32,20 38,32	**498325**
●	●	●	●	**V93**								
				Granat	**P40**	50	22,70 27,01	**497390**	**P180**	100	32,50 38,67	**497396**
					P60	50	20,60 24,51	**497391**	**P220**	100	32,50 38,67	**497397**
					P80	50	19,50 23,20	**497392**	**P240**	100	32,50 38,67	**497398**
					P100	100	32,50 38,67	**497393**	**P280**	100	32,50 38,67	**499644**
					P120	100	32,50 38,67	**497394**	**P320**	100	32,50 38,67	**497399**
					P150	100	32,50 38,67	**497395**	**P400**	100	32,50 38,67	**497400**
				Rubin 2	**P40**	10	4,20 5,00	**499169**	**P40**	50	22,60 26,89	**499161**
					P60	10	4,20 5,00	**499170**	**P60**	50	22,60 26,89	**499162**
					P80	10	3,60 4,28	**499171**	**P80**	50	19,50 23,20	**499163**
					P100	10	3,20 3,81	**499172**	**P100**	50	17,70 21,06	**499164**
					P120	10	3,20 3,81	**499173**	**P120**	50	17,70 21,06	**499165**
					P150	10	3,20 3,81	**499174**	**P150**	50	17,70 21,06	**499166**
					P180	10	3,20 3,81	**499175**	**P180**	50	17,70 21,06	**499167**
					P220	10	3,20 3,81	**499176**	**P220**	50	17,70 21,06	**499168**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.
** Beim Einsatz des Bügeleisenschleifschuhs.

RO 90 DX	DX 93	RS 300**	LRS 93**	RAS 115		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
					V93								
●	●	●	●		**Brilliant 2**	**P40**	10	6,30 7,50	**492879**	**P100**	100	30,60 36,41	**492886**
						P60	10	6,30 7,50	**496011**	**P120**	100	30,60 36,41	**492887**
						P80	10	5,60 6,66	**492880**	**P150**	100	30,60 36,41	**492888**
						P120	10	5,30 6,31	**492881**	**P180**	100	30,60 36,41	**492889**
						P180	10	5,30 6,31	**492882**	**P220**	100	30,60 36,41	**492890**
						P40	50	20,20 24,04	**492883**	**P240**	100	30,60 36,41	**492891**
						P60	50	18,50 22,02	**492884**	**P320**	100	30,60 36,41	**492892**
						P80	50	17,20 20,47	**492885**	**P400**	100	30,60 36,41	**492893**
					Saphir	**P24**	25	16,80 19,99	**487515**	**P50**	25	14,90 17,73	**498298**
						P36	25	16,80 19,99	**498297**	**P80**	25	14,90 17,73	**487518**
				●	**Ø 115 mm**								
					Rubin 2	**P40**	50	40,90 48,67	**499085**	**P120**	50	32,10 38,20	**499089**
						P60	50	37,40 44,51	**499086**	**P150**	50	32,10 38,20	**499090**
						P80	50	33,60 39,98	**499087**	**P180**	50	32,10 38,20	**499091**
						P100	50	32,10 38,20	**499088**	**P220**	50	32,10 38,20	**499092**
					Saphir	**P24**	25	40,60 48,31	**484151**	**P50**	25	34,70 41,29	**485245**
						P36	25	40,60 48,31	**484152**	**P80**	25	34,70 41,29	**485246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.
** Beim Einsatz des Bügeleisenschleifschuhs.

RO 125	ETS 125	LEX 3 125		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 125 mm**								
			Granat 	**P40**	10	10,70 12,73	**497145**	**P120**	100	62,50 74,38	**497169**
				P60	10	10,70 12,73	**497146**	**P150**	100	62,50 74,38	**497170**
				P80	10	10,70 12,73	**497147**	**P180**	100	62,50 74,38	**497171**
				P120	10	10,70 12,73	**497148**	**P220**	100	62,50 74,38	**497172**
				P180	10	10,70 12,73	**497149**	**P240**	100	62,50 74,38	**497173**
				P320	10	10,70 12,73	**497150**	**P280**	100	62,50 74,38	**497174**
				P40	50	43,20 51,41	**497165**	**P320**	100	62,50 74,38	**497175**
				P60	50	39,90 47,48	**497166**	**P360**	100	62,50 74,38	**497176**
				P80	50	37,80 44,98	**497167**	**P400**	100	62,50 74,38	**497177**
				P100	100	62,50 74,38	**497168**	**P500**	100	62,50 74,38	**497178**
				P800	50	62,50 74,38	**497179**	**P1200**	50	62,50 74,38	**497181**
				P1000	50	62,50 74,38	**497180**	**P1500**	50	62,50 74,38	**497182**
			Rubin 2	**P40**	10	12,70 15,11	**499101**	**P40**	50	45,80 54,50	**499093**
				P60	10	12,70 15,11	**499102**	**P60**	50	45,80 54,50	**499094**
				P80	10	10,80 12,85	**499103**	**P80**	50	39,00 46,41	**499095**
				P100	10	10,10 12,02	**499104**	**P100**	50	35,90 42,72	**499096**
				P120	10	10,10 12,02	**499105**	**P120**	50	35,90 42,72	**499097**
				P150	10	10,10 12,02	**499106**	**P150**	50	35,90 42,72	**499098**
				P180	10	10,10 12,02	**499107**	**P180**	50	35,90 42,72	**499099**
				P220	10	10,10 12,02	**499108**	**P220**	50	35,90 42,72	**499100**
			Brilliant 2	**P40**	10	11,00 13,09	**495989**	**P80**	50	33,60 39,98	**492945**
				P60	10	10,10 12,02	**495990**	**P100**	100	60,60 72,11	**492946**
				P80	10	10,10 12,02	**495991**	**P120**	100	60,60 72,11	**492947**
				P120	10	9,30 11,07	**495992**	**P150**	100	60,60 72,11	**492948**
				P180	10	9,30 11,07	**495993**	**P180**	100	60,60 72,11	**492949**
				P320	10	9,30 11,07	**495994**	**P220**	100	60,60 72,11	**492950**
				P40	50	39,70 47,24	**493657**	**P320**	100	60,60 72,11	**492951**
				P60	50	35,50 42,24	**492944**	**P400**	100	60,60 72,11	**492952**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125	ETS 125	LEX 3 125		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 125 mm**								
			Titan 2	**P80**	50	32,20 38,32	**492966**	**P320**	100	56,80 67,59	**492972**
				P120	100	56,80 67,59	**492967**	**P360**	100	56,80 67,59	**492973**
				P150	100	56,80 67,59	**492968**	**P400**	100	56,80 67,59	**492974**
				P180	100	56,80 67,59	**492969**	**P500**	100	55,90 66,52	**494839**
				P220	100	56,80 67,59	**492970**	**P800**	100	66,00 78,54	**495045**
				P240	100	56,80 67,59	**492971**				
				P1200	100	66,00 78,54	**492363**	**P3000**	100	71,80 85,44	**492365**
				P1500	100	66,00 78,54	**492364**				
			Platin 2	**S400**	15	36,10 42,96	**492373**	**S2000**	15	37,20 44,27	**492376**
				S500	15	36,10 42,96	**492374**	**S4000**	15	37,20 44,27	**492377**
				S1000	15	36,10 42,96	**492375**				
			Diamant	**500**	2	24,00 28,56	**496516**	**1000**	2	24,00 28,56	**496517**
			Saphir	**P24**	25	35,50 42,24	**493124**	**P50**	25	30,20 35,94	**493126**
				P36	25	35,50 42,24	**493125**	**P80**	25	30,20 35,94	**493127**
			Vlies	**A100**	5	13,70 16,30	**488107**	**A280**	5	13,70 16,30	**488108**
				green	10	25,40 30,23	**496510**	**white**	10	25,40 30,23	**496511**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Schleifmittel

RO 150	ETS 150	LEX 3 150	WTS 150		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	●	**Ø 150 mm**								
				Granat 	**P40**	10	11,90 14,16	**497151**	**P120**	100	69,10 82,23	**496979**
					P60	10	11,90 14,16	**497152**	**P150**	100	69,10 82,23	**496980**
					P80	10	11,90 14,16	**497153**	**P180**	100	69,10 82,23	**496981**
					P120	10	11,90 14,16	**497154**	**P220**	100	69,10 82,23	**496982**
					P180	10	11,90 14,16	**497155**	**P240**	100	69,10 82,23	**496983**
					P320	10	11,90 14,16	**497156**	**P280**	100	69,10 82,23	**496984**
					P40	50	47,50 56,52	**496975**	**P320**	100	69,10 82,23	**496985**
					P60	50	43,20 51,41	**496976**	**P360**	100	69,10 82,23	**496986**
					P80	50	42,10 50,10	**496977**	**P400**	100	69,10 82,23	**496987**
					P100	100	69,10 82,23	**496978**	**P500**	100	69,10 82,23	**496988**
					P800	50	69,10 82,23	**496989**	**P1200**	50	69,10 82,23	**496991**
					P1000	50	69,10 82,23	**496990**	**P1500**	50	69,10 82,23	**496992**
				Granat soft	**P280**	20	27,40 32,61	**500609**	**P500**	20	27,40 32,61	**500612**
					P320	20	27,40 32,61	**500610**	**P800**	20	54,00 64,26	**500613**
					P400	20	27,40 32,61	**500611**				
				Rubin 2	**P40**	10	13,10 15,59	**499109**	**P40**	50	52,20 62,12	**499117**
					P60	10	13,10 15,59	**499110**	**P60**	50	47,30 56,29	**499118**
					P80	10	11,30 13,45	**499111**	**P80**	50	41,00 48,79	**499119**
					P100	10	11,30 13,45	**499112**	**P100**	50	37,40 44,51	**499120**
					P120	10	11,30 13,45	**499113**	**P120**	50	37,40 44,51	**499121**
					P150	10	11,30 13,45	**499114**	**P150**	50	37,40 44,51	**499122**
					P180	10	11,30 13,45	**499115**	**P180**	50	37,40 44,51	**499123**
					P220	10	11,30 13,45	**499116**	**P220**	50	37,40 44,51	**499124**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 150	ETS 150	LEX 3 150	WTS 150		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	●	**Ø 150 mm**								
				Brilliant 2	**P40**	10	11,40 13,57	**496579**	**P100**	100	64,30 76,52	**496588**
					P60	10	10,00 11,90	**496580**	**P120**	100	64,30 76,52	**496589**
					P80	10	10,00 11,90	**496581**	**P150**	100	64,30 76,52	**496590**
					P120	10	10,00 11,90	**496582**	**P180**	100	64,30 76,52	**496591**
					P180	10	10,00 11,90	**496583**	**P220**	100	64,30 76,52	**496592**
					P320	10	10,00 11,90	**496584**	**P240**	100	64,30 76,52	**496593**
					P40	50	41,40 49,27	**496585**	**P320**	100	64,30 76,52	**496594**
					P60	50	37,40 44,51	**496586**	**P400**	100	64,30 76,52	**496595**
					P80	50	35,40 42,13	**496587**				
				Titan 2	**P40**	50	33,10 39,39	**496629**	**P240**	100	59,80 71,16	**496637**
					P60	50	33,10 39,39	**496630**	**P280**	100	59,80 71,16	**496638**
					P80	50	33,10 39,39	**496631**	**P320**	100	59,80 71,16	**496639**
					P100	100	59,80 71,16	**496632**	**P360**	100	59,80 71,16	**496640**
					P120	100	59,80 71,16	**496633**	**P400**	100	59,80 71,16	**496641**
					P150	100	59,80 71,16	**496634**	**P500**	100	59,80 71,16	**496642**
					P180	100	59,80 71,16	**496635**	**P800**	100	69,30 82,47	**496643**
					P220	100	59,80 71,16	**496636**				
					P1200	100	69,30 82,47	**492348**	**P3000**	100	69,30 82,47	**496368**
					P1500	100	69,30 82,47	**492349**				
				Platin 2	**S400**	15	42,70 50,81	**492368**	**S2000**	15	43,30 51,53	**492371**
					S500	15	42,70 50,81	**492369**	**S4000**	15	43,30 51,53	**492372**
					S1000	15	42,70 50,81	**492370**				
				Diamant	**500**	2	29,60 35,22	**496512**	**1000**	2	29,60 35,22	**496513**
				Saphir	**P24**	5	12,80 15,23	**496620**	**P24**	25	50,80 60,45	**496624**
					P36	5	12,80 15,23	**496621**	**P36**	25	50,80 60,45	**496625**
					P50	5	12,80 15,23	**496622**	**P50**	25	43,20 51,41	**496626**
					P80	5	12,80 15,23	**496623**	**P80**	25	43,20 51,41	**496627**
				Vlies	**A100**	5	14,50 17,25	**482778**	**S800**	5	14,50 17,25	**482780**
					A280	5	14,50 17,25	**482779**				
					green	10	31,10 37,01	**496508**	**white**	10	31,10 37,01	**496509**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Schleifmittel

RAS 180	LEX 2 185/7	LHS 225		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
			Ø 180 mm								
●			**Rubin 2**	**P40**	50	79,50 94,60	**499125**	**P120**	50	66,60 79,25	**499129**
				P60	50	79,50 94,60	**499126**	**P150**	50	66,60 79,25	**499130**
				P80	50	69,20 82,35	**499127**	**P180**	50	66,60 79,25	**499131**
				P100	50	66,60 79,25	**499128**	**P220**	50	66,60 79,25	**499132**
			Saphir	**P24**	25	85,80 102,10	**485239**	**P50**	25	72,90 86,75	**485241**
				P36	25	85,80 102,10	**485240**	**P80**	25	72,90 86,75	**485242**
	●		**Ø 185 mm**								
			Granat	**P40**	50	53,50 63,66	**497183**	**P150**	100	86,20 102,58	**497187**
				P60	50	51,80 61,64	**497184**	**P180**	100	86,20 102,58	**497188**
				P80	50	51,80 61,64	**497185**	**P240**	100	86,20 102,58	**497189**
				P100	100	86,20 102,58	**499629**	**P320**	100	86,20 102,58	**497190**
				P120	100	86,20 102,58	**497186**	**P400**	100	86,20 102,58	**497191**
			Titan 2	**P80**	50	39,10 46,53	**492744**	**P180**	100	77,40 92,11	**492748**
				P120	100	77,40 92,11	**492746**	**P240**	100	77,40 92,11	**492749**
				P150	100	77,40 92,11	**492747**	**P320**	100	77,40 92,11	**492750**
		●	**Ø 225 mm**								
			Granat	**P40**	25	51,20 60,93	**499634**	**P150**	25	43,10 51,29	**499639**
				P60	25	43,10 51,29	**499635**	**P180**	25	43,10 51,29	**499640**
				P80	25	43,10 51,29	**499636**	**P220**	25	43,10 51,29	**499641**
				P100	25	43,10 51,29	**499637**	**P240**	25	43,10 51,29	**499642**
				P120	25	43,10 51,29	**499638**	**P320**	25	43,10 51,29	**499643**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

LHS 225	RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●				**Ø 225 mm**								
				Brilliant 2	**P16**	25	71,90 85,56	**495925**	**P120**	25	33,30 39,63	**495931**
					P24	25	63,70 75,80	**495926**	**P150**	25	33,30 39,63	**495066**
					P40	25	39,90 47,48	**495927**	**P180**	25	33,30 39,63	**495067**
					P60	25	33,20 39,51	**495928**	**P220**	25	33,30 39,63	**495068**
					P80	25	31,00 36,89	**495929**	**P240**	25	33,30 39,63	**495932**
					P100	25	33,30 39,63	**495930**	**P320**	25	33,30 39,63	**495933**
				Saphir	**P24**	25	105,00 124,95	**495174**	**P36**	25	105,00 124,95	**495175**
	●	●	●	**80 x 133 mm**								
				Granat	**P40**	10	9,40 11,19	**497127**	**P120**	100	38,90 46,29	**497120**
					P80	10	9,40 11,19	**497128**	**P150**	100	38,90 46,29	**497121**
					P120	10	9,40 11,19	**497129**	**P180**	100	38,90 46,29	**497122**
					P180	10	9,40 11,19	**497130**	**P220**	100	38,90 46,29	**497123**
					P40	50	28,20 33,56	**497117**	**P240**	100	38,90 46,29	**497124**
					P60	50	26,00 30,94	**497118**	**P280**	100	38,90 46,29	**497204**
					P80	50	23,80 28,32	**497119**	**P320**	100	38,90 46,29	**497125**
					P100	100	38,90 46,29	**499628**	**P400**	100	38,90 46,29	**497126**
				Rubin 2	**P40**	10	6,70 7,97	**499054**	**P40**	50	27,30 32,49	**499046**
					P60	10	6,70 7,97	**499055**	**P60**	50	27,30 32,49	**499047**
					P80	10	5,90 7,02	**499056**	**P80**	50	23,80 28,32	**499048**
					P100	10	5,50 6,54	**499057**	**P100**	50	21,70 25,82	**499049**
					P120	10	5,50 6,54	**499058**	**P120**	50	21,70 25,82	**499050**
					P150	10	5,50 6,54	**499059**	**P150**	50	21,70 25,82	**499051**
					P180	10	5,50 6,54	**499060**	**P180**	50	21,70 25,82	**499052**
					P220	10	5,50 6,54	**499061**	**P220**	50	21,70 25,82	**499053**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Schleifmittel

RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130	HSK-A 80x400 / 80x200**	LRS 400		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●			**80 x 133 mm**								
					Brilliant 2	**P40**	10	7,30 8,69	**492859**	**P100**	100	36,50 43,43	**492851**
						P60	10	7,30 8,69	**496008**	**P120**	100	36,50 43,43	**492852**
						P80	10	6,50 7,73	**492860**	**P150**	100	36,50 43,43	**492853**
						P120	10	6,10 7,26	**492861**	**P180**	100	36,50 43,43	**492854**
						P180	10	6,10 7,26	**492862**	**P220**	100	36,50 43,43	**492855**
						P40	50	25,10 29,87	**492848**	**P240**	100	37,40 44,51	**492856**
						P60	50	22,80 27,13	**492849**	**P320**	100	37,40 44,51	**492857**
						P80	50	21,10 25,11	**492850**	**P400**	100	37,40 44,51	**492858**
					Vlies	**S800**	5	8,00 9,52	**483582**				
			●	●	**80 x 400 mm**								
					Granat	**P40**	50	55,00 65,45	**497157**	**P150**	50	47,50 56,52	**497161**
						P60	50	52,90 62,95	**497158**	**P180**	50	47,50 56,52	**497162**
						P80	50	51,80 61,64	**497159**	**P240**	50	47,50 56,52	**497163**
						P100	50	47,50 56,52	**499631**	**P280**	50	47,50 56,52	**497203**
						P120	50	47,50 56,52	**497160**	**P320**	50	47,50 56,52	**497164**
					Titan 2	**P40**	50	48,90 58,19	**493175**	**P180**	50	40,90 48,67	**493179**
						P60	50	46,30 55,10	**493176**	**P240**	50	40,90 48,67	**493616**
						P80	50	45,70 54,38	**493177**	**P320**	50	40,90 48,67	**493617**
						P120	50	40,90 48,67	**493178**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.
** HSK-A 80x200: Schleifmittel ist zu halbieren.

DTS 400

	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
100 x 150 mm								
Granat	**P40**	10	9,40 11,19	**497131**	**P120**	100	49,60 59,02	**497138**
	P80	10	9,40 11,19	**497132**	**P150**	100	49,60 59,02	**497139**
	P120	10	9,40 11,19	**497133**	**P180**	100	49,60 59,02	**497140**
	P180	10	9,40 11,19	**497134**	**P220**	100	49,60 59,02	**497141**
	P40	50	35,60 42,36	**497135**	**P240**	100	49,60 59,02	**497142**
	P60	50	32,50 38,67	**497136**	**P320**	100	49,60 59,02	**497143**
	P80	50	30,30 36,06	**497137**	**P400**	100	49,60 59,02	**497144**
	P100	100	49,60 59,02	**499630**				
Rubin 2	**P40**	10	9,10 10,83	**499141**	**P40**	50	35,00 41,65	**499133**
	P60	10	9,10 10,83	**499142**	**P60**	50	35,00 41,65	**499134**
	P80	10	7,70 9,16	**499143**	**P80**	50	30,50 36,30	**499135**
	P100	10	7,10 8,45	**499144**	**P100**	50	27,80 33,08	**499136**
	P120	10	7,10 8,45	**499145**	**P120**	50	27,80 33,08	**499137**
	P150	10	7,10 8,45	**499146**	**P150**	50	27,80 33,08	**499138**
	P180	10	7,10 8,45	**499147**	**P180**	50	27,80 33,08	**499139**
	P220	10	7,10 8,45	**499148**	**P220**	50	27,80 33,08	**499140**
Brilliant 2	**P40**	10	9,40 11,19	**492804**	**P100**	100	46,90 55,81	**492796**
	P60	10	9,40 11,19	**496010**	**P120**	100	46,90 55,81	**492797**
	P80	10	8,20 9,76	**492805**	**P150**	100	46,90 55,81	**492798**
	P120	10	7,60 9,04	**492806**	**P180**	100	46,90 55,81	**492799**
	P180	10	7,60 9,04	**492807**	**P220**	100	46,90 55,81	**492800**
	P40	50	32,10 38,20	**492793**	**P240**	100	48,00 57,12	**492801**
	P60	50	29,40 34,99	**492794**	**P320**	100	48,00 57,12	**492802**
	P80	50	27,00 32,13	**492795**	**P400**	100	48,00 57,12	**492803**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RS 300	RS 3	LRS 93		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**93 x 178 mm**								
			Granat 	**P40**	50	38,30 45,58	**498933**	**P180**	100	58,10 69,14	**498938**
				P60	50	34,90 41,53	**498934**	**P220**	100	58,10 69,14	**498939**
				P80	50	32,50 38,67	**498935**	**P240**	100	58,10 69,14	**498940**
				P100	100	58,10 69,14	**499633**	**P280**	100	58,10 69,14	**498941**
				P120	100	58,10 69,14	**498936**	**P320**	100	58,10 69,14	**498942**
				P150	100	58,10 69,14	**498937**	**P400**	100	58,10 69,14	**498943**
			Rubin 2	**P40**	10	9,80 11,66	**499069**	**P40**	50	38,10 45,34	**499185**
				P60	10	9,80 11,66	**499070**	**P60**	50	38,10 45,34	**499062**
				P80	10	8,50 10,12	**499071**	**P80**	50	33,30 39,63	**499063**
				P100	10	7,60 9,04	**499072**	**P100**	50	30,20 35,94	**499064**
				P120	10	7,60 9,04	**499073**	**P120**	50	30,20 35,94	**499065**
				P150	10	7,60 9,04	**499074**	**P150**	50	30,20 35,94	**499066**
				P180	10	7,60 9,04	**499075**	**P180**	50	30,20 35,94	**499067**
				P220	10	7,60 9,04	**499076**	**P220**	50	30,20 35,94	**499068**
			Brilliant 2	**P40**	10	9,40 11,19	**492907**	**P100**	100	52,00 61,88	**492914**
				P60	10	9,40 11,19	**496007**	**P120**	100	52,00 61,88	**492915**
				P80	10	8,20 9,76	**492908**	**P150**	100	52,00 61,88	**492916**
				P120	10	7,50 8,92	**492909**	**P180**	100	52,00 61,88	**492917**
				P180	10	7,50 8,92	**492910**	**P220**	100	52,00 61,88	**492918**
				P40	50	34,30 40,82	**492911**	**P240**	100	52,00 61,88	**492919**
				P60	50	31,20 37,13	**492912**	**P320**	100	52,00 61,88	**492920**
				P80	50	29,10 34,63	**492913**	**P400**	100	52,00 61,88	**492921**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RS 300	RS 3	LRS 93	RS 100	RS 100 C	RS 200	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Schleifrolle 93 mm x 14 m													
Rubin 2						**P40**	1	55,70 66,28	**499177**	**P120**	1	47,30 56,29	**499181**
						P60	1	55,70 66,28	**499178**	**P150**	1	47,30 56,29	**499183**
						P80	1	49,40 58,79	**499179**	**P180**	1	47,30 56,29	**499182**
						P100	1	47,30 56,29	**499180**	**P220**	1	47,30 56,29	**499184**
115 x 228 mm													
Granat 						**P40**	50	58,10 69,14	**498944**	**P180**	100	77,90 92,70	**498949**
						P60	50	58,10 69,14	**498945**	**P220**	100	77,90 92,70	**498950**
						P80	50	58,10 69,14	**498946**	**P240**	100	77,90 92,70	**498951**
						P100	100	77,90 92,70	**499632**	**P280**	100	77,90 92,70	**498952**
						P120	100	77,90 92,70	**498947**	**P320**	100	77,90 92,70	**498953**
						P150	100	77,90 92,70	**498948**	**P400**	100	77,90 92,70	**498954**
Brilliant 2						**P40**	10	11,60 13,80	**492818**	**P100**	100	69,40 82,59	**492825**
						P60	10	11,60 13,80	**496006**	**P120**	100	69,40 82,59	**492826**
						P80	10	10,30 12,26	**492819**	**P150**	100	69,40 82,59	**492827**
						P120	10	9,60 11,42	**492820**	**P180**	100	69,40 82,59	**492828**
						P180	10	9,60 11,42	**492821**	**P220**	100	69,40 82,59	**492829**
						P40	50	45,80 54,50	**492822**	**P240**	100	69,40 82,59	**492830**
						P60	50	41,80 49,74	**492823**	**P320**	100	69,40 82,59	**492831**
						P80	50	38,70 46,05	**492824**	**P400**	100	69,40 82,59	**492832**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Schleifmittel

RS 100	RS 100 C	RS 200	BS 75	BS 105	CMB 120	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
115 x 228 mm													
Rubin 2						**P40**	10	12,90 15,35	**499038**	**P40**	50	50,80 60,45	**499030**
						P60	10	12,90 15,35	**499039**	**P60**	50	50,80 60,45	**499031**
						P80	10	11,20 13,33	**499040**	**P80**	50	44,30 52,72	**499032**
						P100	10	10,30 12,26	**499041**	**P100**	50	40,30 47,96	**499033**
						P120	10	10,30 12,26	**499042**	**P120**	50	40,30 47,96	**499034**
						P150	10	10,30 12,26	**499043**	**P150**	50	40,30 47,96	**499035**
						P180	10	10,30 12,26	**499044**	**P180**	50	40,30 47,96	**499036**
						P220	10	10,30 12,26	**499045**	**P220**	50	40,30 47,96	**499037**
533 x 75 mm													
Rubin 2						**P40**	10	22,90 27,25	**499155**	**P100**	10	21,70 25,82	**499158**
						**P60**	10	22,50 26,77	**499156**	**P120**	10	21,70 25,82	**499159**
						P80	10	21,90 26,06	**499157**	**P150**	10	21,70 25,82	**499160**
620 x 105 mm													
Rubin 2						**P40**	10	30,60 36,41	**499149**	**P100**	10	28,00 33,32	**499152**
						**P60**	10	29,90 35,58	**499150**	**P120**	10	28,00 33,32	**499153**
						P80	10	29,00 34,51	**499151**	**P150**	10	28,00 33,32	**499154**
820 x 120 mm													
Saphir						**P50**	10	72,10 85,80	**488081**	**P120**	10	64,00 76,16	**488084**
						**P80**	10	72,10 85,80	**488082**	**P150**	10	64,00 76,16	**488085**
						P100	10	64,00 76,16	**488083**	**P180**	10	64,00 76,16	**488086**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz

Brilliant 2

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	4,60 5,47	**492843**	**P180**	10	3,50 4,17	**492846**
P80	10	3,90 4,64	**492844**	**Mix**	10	3,90 4,64	**492847**
P120	10	3,50 4,17	**492845**				

Schleifblüte Ø 36 mm

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P2000	500	200,00 238,00	**500445**	**P3000**	500	200,00 238,00	**500447**
P2500	500	200,00 238,00	**500446**				

Handschleifmittel Granat soft Schleifmittel 115 mm x 25 m

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P120	1	69,30 82,47	**497091**	**P400**	1	69,30 82,47	**497096**
P150	1	69,30 82,47	**497092**	**P500**	1	69,30 82,47	**497097**
P180	1	69,30 82,47	**497093**	**P600**	1	69,30 82,47	**497098**
P240	1	69,30 82,47	**497094**	**P800**	1	69,30 82,47	**497964**
P320	1	69,30 82,47	**497095**				

Handschleifmittel Vlies 115 x 152 mm

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P320	30	30,60 36,41	**497088**	**P1000**	30	30,60 36,41	**497090**
P800	30	30,60 36,41	**497089**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Festool Poliermittel machen das Polieren einfach, sparen Zeit und geben Sicherheit. Ideal abgestimmt auf die verschiedenen Polierarbeiten erzielen die vier Poliermittelabstufungen in Kombination mit den entsprechenden Festool Maschinen optimale Ergebnisse bei minimalem Aufwand.

In 3 Schritten zur perfekten Oberfläche.

1. Feinschleifen

Schleifgeräte ETS 125

Schleifteller
Ø 125 mm

Hochleistungsschleifmittel
Titan 2 P1200-3000
Ø 125 mm

2. Vorpolieren

Polierer RAP 80

Polierer SHINEX RAP 150

3. Feinpolieren

Polierer POLLUX 180

Polierteller
Ø 80,
Ø 150
Ø 180 mm

Lammfell
Schwamm grob
Schwamm mittel

Poliermittel
MPA 5000
MPA 6000
MPA 8000

Finish-Reiniger
Microfasertuch

Schwamm fein
Schwamm sehr fein

Poliermittel
MPA 9000
MPA 11000

Hochglanzver-
siegelung MPA-V
Sprüh-Versiegelung
MPA-SV

Spezialanwendungen

Spotrepair

Akku-Bohrschrauber T 15+3

Adapter für Polierteller
Ø 80 mm

Polierteller
Ø 80 mm

Schwamm fein
Schwamm grob
Lammfell
Waffelschwamm fein

Poliermittel
MPA 6000
MPA 8000
MPA 11000

Auspolieren von Hologrammen

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX

Polierteller
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm

Waffelschwamm fein
Waffelschwamm sehr fein

Poliermittel
MPA 11000

RAP 80

SHINEX RAP 150

POLLUX 180

Polierteller | **Polierschwämme** | **Poliermittel**

1

2

3

Zubehör für Rotationspolierer RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Polierteller PT-STF-D80-M14**	für RAP 80, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 70 mm, Höhe 20 mm, SB-verpackt	26,80 31,89	**488337**
	Polierteller PT-STF-D150-M14	für RAP 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	30,80 36,65	**488342**
	Polierteller PT-STF-D180-M14	für RAP 180, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 165 mm, Höhe 30 mm, SB-verpackt	34,50 41,06	**488349**
2	**Polierschwämme**	siehe Seite 128		
3	**Poliermittel**	siehe Seite 126		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächenbearbeitung

Poliermittel

Poliermittel		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Poliermittel 1-Step hohe Abrasivität und hoher Glanzgrad in einem Schritt, silikonfrei, 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, Flascheninhalt 500 ml	MPA 5000/1	27,80 33,08 55,60 / 1 l 66,16 / 1 l	**499021**
	Poliermittel Schleifpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml			
		MPA 6000/1	15,00 17,85 30,00 / 1 l 35,70 / 1 l	**492424**
	Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 6000/6	87,10 103,65 29,03 / 1 l 34,55 / 1 l	**492419**
	Poliermittel Feinschleifpolitur, silikonfrei			
	Flascheninhalt 500 ml	MPA 8000/1	17,70 21,06 35,40 / 1 l 42,13 / 1 l	**493816**
	Flascheninhalt 500 ml, Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 8000/6	102,50 121,97 34,17 / 1 l 40,66 / 1 l	**493817**
	Kanisterinhalt 5 kg	MPA 8000/5KG	158,70 188,85 31,74 / 1 l 37,77 / 1 l	**494134**
	Poliermittel 1-Step zum Entfernen von leichten Kratzspuren und Versiegeln in einem Schritt, 1-Step Universalpolitur und Versiegelung, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA 9000/1	19,60 23,32 39,20 / 1 l 46,65 / 1 l	**496300**
	Poliermittel Ceramic Hochglanzpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml			
		MPA 11000/1	20,10 23,92 40,20 / 1 l 47,84 / 1 l	**492427**
	Packungsinhalt 6 St., im Karton	MPA 11000/6	117,30 139,59 39,10 / 1 l 46,53 / 1 l	**492422**
	Versiegelung silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA-V 0,5L	19,90 23,68 39,80 / 1 l 47,36 / 1 l	**495223**
	Finish-Reiniger zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, Flascheninhalt 500 ml	MPA-F	16,10 19,16 32,20 / 1 l 38,32 / 1 l	**493066**
	Sprüh-Versiegelung silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml	MPA-SV 0,5L	20,10 23,92 40,20 / 1 l 47,84 / 1 l	**499900**
	Microfasertuch für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 St.	MPA-Microfibre/2	20,60 24,51	**493068**
	Reinigungstuch Rolle mit 200 Blatt, in Spenderbox, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, im Karton	RT PREMIUM 240x380/200	31,10 37,01	**498071**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Schleifblüten, Schleifpilz und Lackziehklinge

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifblüte für Schleifpilz RH-SK D 32-36, selbstklebend, in einer Rolle, Ausführung Granat, Packungsinhalt 500 St.			
	Körnung P2000	SK D32/0 P2000 GR/500	200,00 238,00	**500445**
	Körnung P2500	SK D32/0 P2500 GR/500	200,00 238,00	**500446**
	Körnung P3000	SK D32/0 P3000 GR/500	200,00 238,00	**500447**
	Schleifpilz D 32-36 für Schleifblüten D 32-36, dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten im Durchmesser 32-36 mm, zur Fehlstellenbeseitigung	RH-SK D32-36	5,40 6,43	**493069**
	Lackziehklinge mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm	LZK-HM	61,00 72,59	**497525**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Hinterlassen einen glänzenden Eindruck.
Die Festool Polituren und Polierschwämme.

Gefühlvoll arbeiten, glänzende Ergebnisse erzielen. Für Hochglanzlacke, UV-Lacke, Mineralwerkstoffe oder Acrylglas – mit Polierschwämmen von grob bis fein gewaffelt und auf den auf Wasserbasis hergestellten Poliermitteln. Sie arbeiten auf Aluminiumoxidbasis, bauen die Schleifkörner bei der Bearbeitung ab und machen dadurch den Zusatz von Wachsen und Silikonen überflüssig.

Polituren

- **MPA 5000** **1-Step Schleifpolitur Speed Cut**
  Hohe Abrasivität mit gleichzeitig hohem Glanzgrad
- **MPA 6000** **Schleifpolitur**
- **MPA 8000** **Feinschleifpolitur**
- **MPA 9000** **1-Step Universalpolitur**
  Zum Entfernen von leichten Kratzspuren und zur Versiegelung in einem Schritt, erzeugt hohen Glanzgrad
- **MPA 11000** **Ceramic Hochglanzpolitur**
  sehr fein
- **MPA-V** **Hochglanzversiegelung**
  Zum Versiegeln von Oberflächen
- **MPA-SV** **Sprühversiegelung**
  Zum schnellen Versiegeln von Oberflächen

Polierschwämme

grob
Zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)

mittel
zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack

fein
Zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur

fein, gewaffelt
Zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zum Auspolieren von Hologrammen

sehr fein, gewaffelt
Zum Auspolieren von Hologrammen und zur Hochglanzpolitur

Polierfilze und Lammfelle

Harter Polierfilz
zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Premium-Lammfell
besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke

Weicher Polierfilz
zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Bis ins Detail perfekt – Microfasertücher und Finish-Reiniger

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken ideal.

		RAP 80, T 15+3, T 18+3	RO 90 DX	Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
PoliStick für Ø 80 mm								
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	●	●	**80 mm**	20 mm	5	22,20 26,42	**493842**
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	●	●	**80 mm**	20 mm	5	24,30 28,92	**493849**
	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	●	●	**80 mm**	20 mm	5	22,20 26,42	**493863**
	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	●	●	**80 mm**	20 mm	5	23,20 27,61	**493870**
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	●	●	**80 mm**	20 mm	5	22,10 26,30	**493884**
	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	●	●	**80 mm**	20 mm	5	37,60 44,74	**493835**
	Polierfilz, weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	●	●	**80 mm**	6 mm	5	19,40 23,09	**488339**
	weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	●	●	**80 mm**	6 mm	5	19,40 23,09	**488341**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125

		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
PoliStick für Ø 125 mm						
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	**125 mm**	20 mm	5	41,00 48,79	**493844**
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	**125 mm**	20 mm	1	13,20 15,71	**493850**
	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	**125 mm**	20 mm	1	11,50 13,68	**493864**
		125 mm	20 mm	5	50,90 60,57	**493865**
	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	**125 mm**	20 mm	1	12,10 14,40	**493871**
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	**125 mm**	20 mm	1	10,00 11,90	**493885**
	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	**125 mm**	20 mm	1	12,40 14,76	**493836**
	Polierfilz, weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	**125 mm**	6 mm	5	25,60 30,46	**493078**
	weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	**125 mm**	6 mm	5	25,60 30,46	**493077**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

	RAP 150	RO 150	Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
PoliStick für Ø 150 mm							
gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	●	●	**150 mm**	30 mm	5	60,10 71,52	**493846**
orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	●	●	**150 mm**	30 mm	1	17,30 20,59	**493852**
	●	●	**150 mm**	30 mm	5	77,00 91,63	**493853**
weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	●	●	**150 mm**	30 mm	1	14,00 16,66	**493866**
	●	●	**150 mm**	30 mm	5	60,10 71,52	**493867**
weiß, fein, mit Kante	●	●	**150 mm**	20 mm	5	54,60 64,97	**495180**
weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	●	●	**150 mm**	30 mm	1	14,70 17,49	**493873**
	●	●	**150 mm**	30 mm	5	65,10 77,47	**493874**
schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	●	●	**150 mm**	30 mm	1	13,50 16,06	**493887**
	●	●	**150 mm**	30 mm	5	59,70 71,04	**493888**
Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	●	●	**150 mm**	20 mm	1	14,80 17,61	**493838**
Polierfilz, weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	●	●	**150 mm**	6 mm	1	8,20 9,76	**485970**
weiß, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	●	●	**150 mm**	6 mm	5	32,20 38,32	**488348**
weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	●	●	**150 mm**	6 mm	1	8,20 9,76	**485972**
	●	●	**150 mm**	6 mm	5	32,20 38,32	**488347**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

POLLUX 180	RAP 180		Durchmesser	Höhe	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
		PoliStick für Ø 180 mm					
●	●	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	**180 mm**	30 mm	5	89,10 106,03	**493848**
●	●	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack	**180 mm**	30 mm	1	20,40 24,28	**493854**
			180 mm	30 mm	5	91,10 108,41	**493855**
●	●	weiß, fein, zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen und zur Hochglanzpolitur	**180 mm**	30 mm	1	21,20 25,23	**493868**
●	●	weiß, fein (gewaffelt), zum Vorpolieren und Finish bei der Bearbeitung von Staubeinschlüssen, zum Auspolieren von Hologrammen	**180 mm**	30 mm	1	22,20 26,42	**493875**
			180 mm	30 mm	5	99,10 117,93	**493876**
●	●	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen, zur Hochglanzpolitur	**180 mm**	30 mm	5	85,30 101,51	**493890**
●	●	Premium-Lammfell, echtes Lammfell, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, fusselfrei	**180 mm**	20 mm	1	22,70 27,01	**493840**
●	●	Polierfilz, weich, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	**180 mm**	6 mm	5	57,40 68,31	**488355**
		weiß, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken	**180 mm**	6 mm	5	57,40 68,31	**488354**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SURFIX

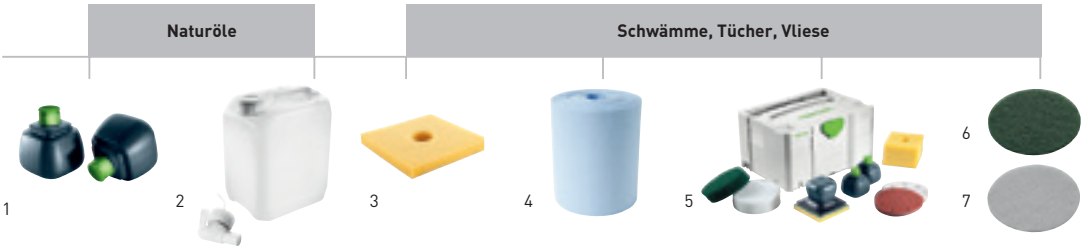

Zubehör für Ölspender SURFIX OS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Naturöl RF HD 0,3 l/2**	Heavy-Duty Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	27,80 33,08 46,33 / 1 l 55,13 / 1 l	**498064**
	Naturöl RF OS 0,3 l/2	One-Step Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	27,80 33,08 46,33 / 1 l 55,13 / 1 l	**498065**
	Naturöl RF OD 0,3 l/2	Outdoor Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	27,80 33,08 46,33 / 1 l 55,13 / 1 l	**498066**
2	**Naturöl RF HD 5l**	Heavy-Duty Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	131,70 156,72 26,34 / 1 l 31,34 / 1 l	**498067**
	Naturöl RF OS 5l	One-Step Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	131,70 156,72 26,34 / 1 l 31,34 / 1 l	**498068**
	Naturöl RF OD 5l	Outdoor Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	131,70 156,72 26,34 / 1 l 31,34 / 1 l	**498069**
3	**Ölschwamm OS-STF 125x125/5**	StickFix-Schwamm für Ölspender SURFIX, Packungsinhalt 5 St., Abmessungen 125 x 125 mm, im Karton	16,80 19,99	**498070**
4	**Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200**	Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	31,10 37,01	**498071**
5	**Ölspender OS-SYS3-Set**	Ölspender OS-Set HD 0,3l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, Grundplatte, 5x Ölschwämme, 5x Schleifvlies green, 5x Schleifvlies white, 10x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	131,70 156,72	**498063**
6	**Schleifvlies STF D125/0 green/10**	zum Einschleifen und gleichmäßigen Verteilen des Öls auf der Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 125 mm, im Karton	25,40 30,23	**496510**
	Schleifvlies STF D150/0 green/10	zum Einschleifen und gleichmäßigen Verteilen des Öls auf der Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 150 mm, im Karton	31,10 37,01	**496508**
7	**Poliervlies STF D125/0 white/10**	zum Nachpolieren und zur weiteren Oberflächenveredelung, ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 125 mm, im Karton	25,40 30,23	**496511**
	Poliervlies STF D150/0 white/10	zum Nachpolieren und zur weiteren Oberflächenveredelung, ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 St., Durchmesser 150 mm, im Karton	31,10 37,01	**496509**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

Fräsen

03

Übersicht Produkte und Anwendungen 136

Oberfräsen OF 1010, OF 1400, OF 2200, CMS-OF 138
Tischfräsen TF 1400, TF 2200 143
Multifrässchablonen MFS 400, MFS 700 144
Arbeitsplattenschablone APS 145
Verbindungssystem VS 600 GE 146
Lochreihensystem LR 32 147
Kantenbearbeitungssystem OF-FH 2200 148
Kantenfräsen OFK 500, OFK 700 149
Modul-Kantenfräse MFK 700 151
Kittfräse KF 5 152
Plattenfräse PF 1200 153

Zubehör und Verbrauchsmaterial 154
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Fräsen

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kanten abrunden, Ausschnitte fräsen, profilieren, nuten – das sind Aufgaben, die am besten durch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Programm aus Ober- und Kantenfräsen gelöst werden.

	Seite	138	139	140	143	143
		OF 1010	OF 1400	OF 2200	TF 1400	TF 2200
Anwendungen		**Oberfräsen**			**Tischfräsen**	
Ausschnitte und Kreise fräsen mit MFS		○	●	●		
Arbeitsplatten-Eckverbindungen mit APS			○	●		
Fräsen von Eckverbindungen mit VS 600		●	○			
Einsatz mit dem Lochreihensystem		●	○			
Formfräsungen mit Schablone		●	●	●	●	●
Kleine Radien und Profile fräsen		●				
Große Radien und Profile fräsen			●	●	●	●
Fügen, Falzen und Nuten fräsen		●	●	●	●	●
Mineralwerkstoffe bearbeiten		○	●	●	○	○
Umleimer bündig fräsen an geraden Werkstücken		○				
Umleimer bündig fräsen an geschwungenen Teilen						
Schichtstoffe bündig fräsen		○				
Ausfräsen von Fensterkitt und Glasresten						
Präzises Nuten von Aluminium-Verbundplatten		○				

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1010	1400	2200	1400	2200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10000-24000	10000-22500	10000-22000	10000-225000	10000-22000
Spannzangen-Ø (mm)	6-8	6-12,7	6-12,7		
Fräshub (mm)	55	70	80		
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8	8	20		
Max. Fräser Ø (mm)	50	63	89	60	60
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Gewicht (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4
Tischabmessungen (mm)				585 x 400	585 x 400

149 OFK 500
150 OFK 700
151 MFK 700
152 KF 5
153 PF 1200

	Kantenfräsen			Kittfräse	Plattenfräse
	●	●	●		
			○		
	○	●	●		
		●	●		
	○	●	○		
				●	●

● sehr gut geeignet ○ geeignet

	450	720	720	1010	1200
	28000	10000-26000	10000-26000	10000-24000	1900-5200
		6-8	6-8		
				55	
			14	8	
	28	26	32	50	118
	27	27	27	27	27/36
	1,4	2,0	1,9	3,1	5,4

Fräsen

Oberfräse OF 1010

product design award 2001

OF 1010

Die Kleine fürs Feine.

- Erstklassige Ergonomie und niedriges Gewicht
- Mit Stielhandgriff für leichte Einhandbedienung
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1010
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10000-24000
Spannzangen-Ø (mm)	6-8
Fräshub (mm)	55
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	50
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,7

= mit MMC Electronic

Jede Menge Details für perfektes Arbeiten.

Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene, die OF 1010 ist das ideale Einhandgerät. Dank ihrer Größe und des geringen Gewichts kann sie mit nur einer Hand präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Bedienungswerkzeug		
OF 1010 EBQ im Karton	377,00 448,63	**574175**
OF 1010 EBQ-Plus Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	409,00 486,71	**574335**
OF 1010 EBQ-Set Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spanfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	438,00 521,22	**574375**
OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spanfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	593,00 705,67	**574384**
OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	564,00 671,16	**574383**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 156

Fräswerkzeuge
ab Seite 164



design award winner 2003

Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.

- Präzision pur: verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Kurze Rüstzeiten: einfacher Fräserwechsel durch Ratschenprinzip
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1400
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10000-22500
Spannzangen-Ø (mm)	6-12,7
Fräshub (mm)	70
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	63
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	4,5

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 1400 EBQ-Plus	564,00 671,16	**574341**
OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Fräserbox	719,00 855,61	**574398**

Ein beeindruckendes Gesamtpaket.

Die OF 1400 verfügt mit 4,5 kg über ein geringes Maschinengewicht in seiner Klasse – und das bei 70 mm Fräshub. Gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässchablonen ist dies ein besonderer Vorteil.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 157

Fräswerkzeuge ab Seite 164



product design award 2008

OF 2200

Einzigartig in Leistung und Bedienung.

Kräftiger, einfacher, komfortabler und sicherer – die OF 2200 bietet stärksten Durchzug, größte Präzision und hohen ergonomischen Komfort. Zum Beispiel durch die um 30° versetzten Führungsstangen für optimale Kraftübertragung. Wie Ihre Aufgabe auch aussieht – mit der OF 2200 halten Sie die Lösung in der Hand.

Das Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft.

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Erstklassige Ergonomie: durch um 30° versetzte Führungsstangen für optimale Kraftübertragung
- Präzision pur: verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	2200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10000-22000
Spannzangen-Ø (mm)	6-12,7
Fräshub (mm)	80
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	20
Max. Fräser Ø (mm)	89
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (kg)	7,8

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 12 mm, Spannzange Ø 8 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 2200 EB-Plus	792,00 942,48	**574349**
OF 2200 EB-Set Zubehör-Systainer (Bestell-Nr. 497655)	1.089,00 1.295,91	**574392**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 158

Fräswerkzeuge
ab Seite 164



Wächst mit jeder Aufgabe.

Festool stellt für jede Aufgabe ein abgestimmtes Programm aus Ober- und Kantenfräsen bereit. Ein Programm, das nicht nur Werkzeuge sondern auch ein breitgefächertes Angebot an durchdachtem Systemzubehör beinhaltet. Wechselbare Kopierringe und Laufsohlen beispielsweise ermöglichen die schnelle Anpassung an neue Aufgabenstellungen. Multifunktionale Frässchablonen können ebenso schnell wie exakt auf jedes gewünschte Maß eingestellt werden. Und die Oberfräsen OF 1010, 1400 und 2200 lassen sich bei Bedarf zur stationären Tischfräse umbauen. All diese Beispiele sind in enger Kooperation mit dem Handwerk entstanden – um Sie dem perfekten Ergebnis noch ein Stück effizienter und schneller näher zu bringen.

Schnelle Reaktion auf wechselnde Anforderungen.
Laufsohlen und Kopierringe der OF 1400/OF 2200 können werkzeuglos und schnell per FastFix getauscht werden. Ebenso einfach erfolgt der Fräserwechsel über das Ratschenprinzip, mit dem das eingesetzte Fräswerkzeug ohne Umsetzen des Gabelschlüssels festgezogen oder gelöst werden kann.

Sauberer und gesünder arbeiten.
Das neuartige Absaugkonzept der OF 2200 garantiert eine Absaugleistung von bis zu 99 %. Der absenkbare Absaugring schließt den Spanraum beim Eintauchen der Fräse ab – ist aber zur optimalen Sicht auf den Anriss oben einrastbar. Der um 360° drehbare Spanfänger sichert eine optimale Saugleistung.

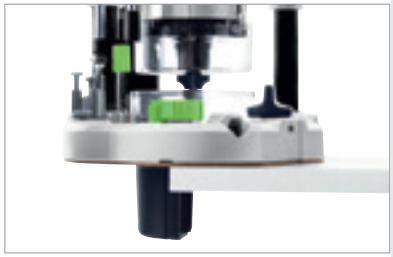

Tadellose Führung.
Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Nuten und Lochreihen, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen und einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen.

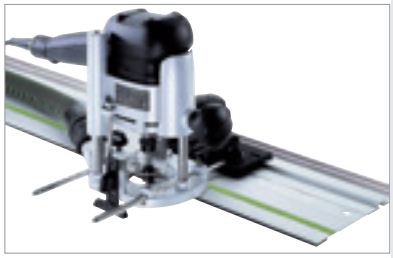

CMS-OF

Von mobil zu stationär im Handumdrehen.

Mit dem CMS-Modul werden die Oberfräsen zu stationären Tischfräsen für vielfältige Anwendungen. Die transparente Fräshaube sorgt für optimale Absaugung und ermöglicht gleichzeitig einen guten Blick auf das Werkstück.

Die Oberfräse fürs CMS-System.

- Modulträger zum Einbau der Oberfräsen
- Die Oberfräse kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	
Max. Fräser Ø (mm)	60
Maße (mm)	578 x 320
Gewicht (kg)	10,1

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Modulträger, Montagepratzen, Fräsanschlag, Andrückeinrichtung, Bogenfräshaube, im Karton		
CMS-OF	526,00 625,94	**570251**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System ab Seite 348

Systemzubehör ab Seite 366



TF 1400 / TF 2200

Die Tischfräse fürs System.

- Das komplette Set aus Grundeinheit, Modulträger und Oberfräse
- Die Oberfräse kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	TF 1400	TF 2200
Leistungsaufnahme (W)	1400	2200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10000-22500	10000-22000
Max. Fräser Ø (mm)	60	60
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	585 x 400
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320	578 x 320
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316
Arbeitshöhe mit Beinen (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht Grundeinheit (kg)	10,8	10,8
Gewicht (Set) (kg)	25,4	29,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Fräsanschlag, Bogenfräshaube, Andrückeinrichtung, Montagepratzen, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Bedienungswerkzeug		
TF 1400-Set Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube	1.343,00 1.598,17	**570269**
TF 2200-Set Oberfräse OF 2200 EB-Plus, Absaughaube	1.542,00 1.834,98	**570275**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 366

Fräswerkzeuge
ab Seite 164



Gängige Profile komfortabel fräsen.

Bei der Serienfertigung überzeugt die Tischfräse durch den geringen Platzbedarf bei gleichzeitig kraftvoller und präziser Leistung. Mit dem Einsatz von Schaftfräsern unterschiedlichster Geometrien können Sie Leisten, Profile sowie mittelgroße bis große Werkstücke professionell bearbeiten.

MFS

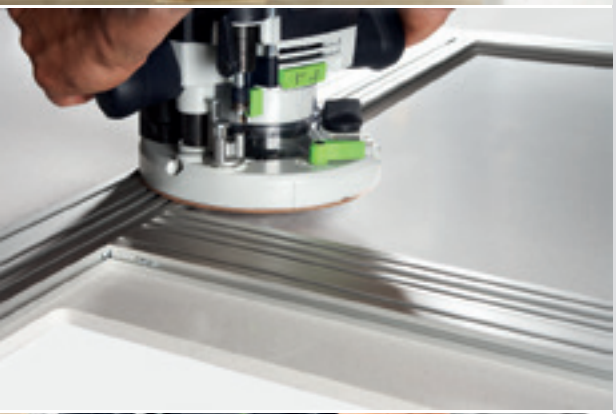

Die Schablone der Möglichkeiten.

- Absolut präzise Ausschnitte und Radien durch die millimetergenaue Skala auf den Profilen
- Exakt zum Werkstück ausgerichtet – über die Winkelanschläge
- Schnell fixiert – Werkstückbefestigung über vorgefertigte Nut für Schraub- und Hebelzwingen
- Systematisch erweiterbar – mit Verlängerungen von 200 mm bis 2000 mm

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 Winkelanschläge, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, im Karton		
MFS 400	220,90 262,87	**492610**
MFS 700	345,70 411,38	**492611**

Das Multitalent.

Mühsames Anfertigen von Schablonen oder Behelfslösungen gehören der Vergangenheit an: Die Multifrässchablone MFS ist perfekt und flexibel für Radien, runde und eckige Ausschnitte oder das Fräsen von Treppenwangen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 159



Fräswerkzeuge
ab Seite 164



APS

Präzision serienmäßig.

- Für Eck- und Plattenverbindungen bis 900 mm Tiefe
- Zum Einfräsen handelsüblicher Verbindungsbeschläge auf der Plattenunterseite
- Auch Plattenbreiten über 900 mm möglich – mit dem Einsatz der Verlängerungsprofile

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 Bolzen, Bedienungswerkzeug, im Karton		
APS 900	288,20 342,96	**492727**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge
ab Seite 164

Bündige Verbindung.

Saubere Eck- und Plattenverbindungen sind mit der Arbeitsplattenschablone kein Problem. Die fest fixierte Schablone garantiert genaue Ergebnisse auch bei mehreren Fräsgängen in einer Nut.

VS 600 GE

Passt für die Ewigkeit.

Das Verbindungssystem VS 600 realisiert handwerkliche Perfektion auf besonders rationelle Weise. Mit außergewöhnlicher Präzision für halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen, Fingerzinken und passgenaue Dübelverbindungen.

Traditionell trifft rationell.

- Perfektion als System: Oberfräse, Schablone und Kopierring sind ideal aufeinander abgestimmt
- Große Anwendungsvielfalt: von Schwalbenschwanz über Fingerzinken bis zur Dübelverbindung
- Schnell und einfach durch werkzeuglosen Schablonenwechsel
- Hohe Lebensdauer durch robuste Aluminiumkonstruktion mit Stahl-Andruckbacken

Technische Daten	
Werkstückdicke (verbindungsabhängig) (mm)	6–30
Max. Werkstücklänge (mm)	650

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
im Karton		
VS 600 GE	371,20 441,73	**488876**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Frässchablonen
ab Seite 160



Fräswerkzeuge
ab Seite 164

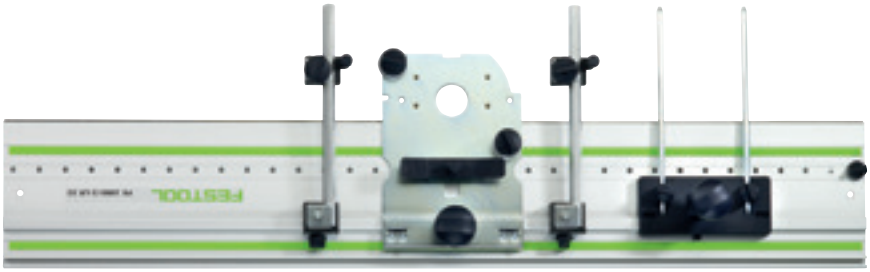

LR 32

Löcher in Serie.

- Mit dem LR 32 System – bestehend aus der Führungsschiene FS 1400/2-LR 32 oder FS 2424/2-LR 32 und dem Lochreihenset – können mit der Festool Oberfräse exakte Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm gebohrt werden
- Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlägen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 Längenanschläge		
LR 32 Set 2 Seitenanschläge, im Karton	201,10 239,31	**583290**
LR 32-SYS Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, 2 Schraubzwingen FSZ 120, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	394,00 468,86	**584100**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 161



Exakte Lochreihen mit der Führungsschiene.

Lochreihen müssen in Abstand und Parallelität absolut stimmen. Damit diese Arbeit zeitsparend von der Hand geht, gibt es die Lochreihen-Führungsschiene. Sie verfügt über eine Lochreihe im 32er Raster, an der entlang die Oberfräse mit dem Lochreihen-Adapter geführt wird. Dank der ausgeklügelten Wippentechnik kann der Rastbolzen schnell für das nächste Loch weitergetaktet werden. Lochreihen sind so sehr einfach zu kopieren.

OF-FH 2200

Türabdichtungen fräsen.

Das Nuten von Türen gilt häufig noch als Aufgabe für stationäre Fräsen. Mit der Festool Fräshilfe und der Oberfräse kann die Arbeit vor Ort ausgeführt werden und steht im Ergebnis der Arbeit mit stationären Fräsen um nichts nach. Und dank der integrierbaren Absaugung bleibt dabei auch die Umgebung frei von Holzstaub.

Dichtungsnuten sicher und exakt einfräsen.

- Für sicheres Führen der Festool Oberfräse an schmalen Werkstückkanten
- Seitenanschläge beidseitig um 60 mm einstellbar mit langen Führungsflächen
- Hochwertige Fräsvorrichtung aus robusten und massiven Acrylglas
- Wird beispielsweise zum sicheren Einfräsen von automatischen Türdichtungen verwendet

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
OF-FH 2200	190,20 226,34	**495246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 161



OFK 500

Der leichte Kantenprofi.

- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	450
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	28000
Max. Fräser Ø (mm)	28
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,4

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Absaughaube		
OFK 500 Q R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im Karton	276,00 328,44	**574184**
OFK 500 Q-Plus R2 Abrundfräser HW R2-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	310,00 368,90	**574357**
OFK 500 Q-Plus R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	310,00 368,90	**574355**

Für Kanten eine runde Sache.

Die OFK 500 ist besonders leicht und verfügt über einen idealen Schwerpunkt. Das macht sie handlich und ideal für den senkrechten oder waagrechten Einsatz. Der besonders geringe Abstand von Fräser zu Frästisch verhindert das Abkippen über Ecken und führt zu perfekten Ergebnissen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 162



Fräswerkzeuge
ab Seite 164

OFK 700

Auf Geraden wie in Kurven überzeugend.

Die OFK 700 EQ ist ein Multitalent unter den Kantenfräsen. Sie macht das Bündigfräsen von Kanten- und Flächenüberständen zu einer leichten Übung. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Werkstück klein oder groß ist, die Kanten geschwungen oder gerade sind. Der große, schnell umsteckbare Frästisch gewährt in jeder Arbeitsposition eine stabile Auflagefläche und sichere Führung der Maschine.

Das Multitalent bei Kanten.

- Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage
- Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10000-26000
Max. Fräser Ø (mm)	26
Spannzangen-Ø (mm)	6-8
Max. Frästiefe, vertikal (1,5° Tisch) (mm)	9
Max. Frästiefe, horizontal (1,5° Tisch) (mm)	5
Max. Fräsbreite (mm)	14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
OFK 700 EQ-Plus	520,00 618,80	**574359**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 162



Fräswerkzeuge
ab Seite 164

MFK 700

Vielseitigkeit beim Kantenfräsen.

- Erhöhte Anwendungsvielfalt durch werkzeuglos wechselbare Frästische
- Optimale Absaugung, direkt am Frästisch integriert
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild
- 130 mm lange Frästischauflage für ein exaktes Fräsergebnis

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10000-26000
Spannzangen-Ø (mm)	6-8
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	14
Max. Fräser Ø (mm)	32
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
MFK 700 EQ-Plus	399,00 474,81	**574369**
MFK 700 EQ-Set Frästisch 1,5°, Anlaufschuh	504,00 599,76	**574364**

Wunderbar wandelbar.

Ihre modulare Bauweise macht die Modul-Kantenfräse MFK 700 zu einem kostensparenden Multitalent: Sie wechseln nur den Frästisch, nicht die ganze Fräse – und sind für alle Aufgaben rund um die Eck- und Kantenbearbeitung bestens ausgestattet. Einfach den benötigten Tisch mit wenigen Handgriffen aufsetzen – und schon können Sie Umleimer oder Nuten fräsen, Kanten abrunden, profilieren und vieles mehr.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 162



Fräswerkzeuge
ab Seite 164

KF 5

Fenstersanierung leicht gemacht.

Die Kittfräse KF 5 beseitigt Glassplitter, Kitt-, Kleber- und Dichtungsreste schnell und rückstandslos. Durch den speziellen Splitterschutz und die Absaugung ohne Gefahr für Anwender und Umgebung. Zum Bearbeiten unterschiedlicher Fenstertypen gibt es die passenden Falzfräser – zum Beispiel für die Neuverglasung bei Isolierfenstern.

Der Profi für Fensterrenovierung.

- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers
- Keine Verletzung durch Glassplitter, Nägel und Kittreste dank Splitterschutz aus Metall
- Mit Stielhandgriff für leichte Einhandbedienung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1010
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10000-24000
Fräshub (mm)	55
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	50
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	3,1

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
KF 5 EBQ-Plus	753,00 896,07	**574348**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 163



Fräswerkzeuge
ab Seite 164

PF 1200

Der Profi für Aluminium-Verbundplatten.

- Wechselbare Tastrolle für verschiedene Materialstärken
- Geringes Gewicht für leichten Transport und mobilen Einsatz
- Führungsnut für Führungsschiene
- Schneller Fräsfortschritt für leichtes und präzises Arbeiten dank Scheibenfräser

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1900-5200
Frästiefe (mm)	0-9
Max. Fräser Ø (mm)	118
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	5,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
V-Nutfräser 90°, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond Tastrolle A4	1.751,00 2.083,69	**574321**
PF 1200 E-Plus Dibond Tastrolle D3	1.751,00 2.083,69	**574322**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge
ab Seite 163

Nuten. Kanten. Fertig.

Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten ganz einfach und präzise zu kanten. In Kombination mit der Führungsschiene eignet sich die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau. Mit Hilfe der Tastrolle wird die präzise Frästiefe sichergestellt. Der Fräser kann nur so tief in das Material eintauchen, wie es die Tastrolle erlaubt.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das umfassende Systemzubehör für Ober- und Kantenfräsen lässt keine Wünsche offen und hilft, Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Angefangen bei der Lochreihen-Führungsschiene, die auch für Tauch- und Stichsägen genutzt werden kann, über perfekt abgestimmte Fräswerkzeuge bis hin zu einer großen Auswahl an Kopierringen und Laufsohlen für vielfältige Anwendungen.

03

Fräsen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	156
Fräswerkzeuge	164

Fräsen

Systemzubehör

OF 1010

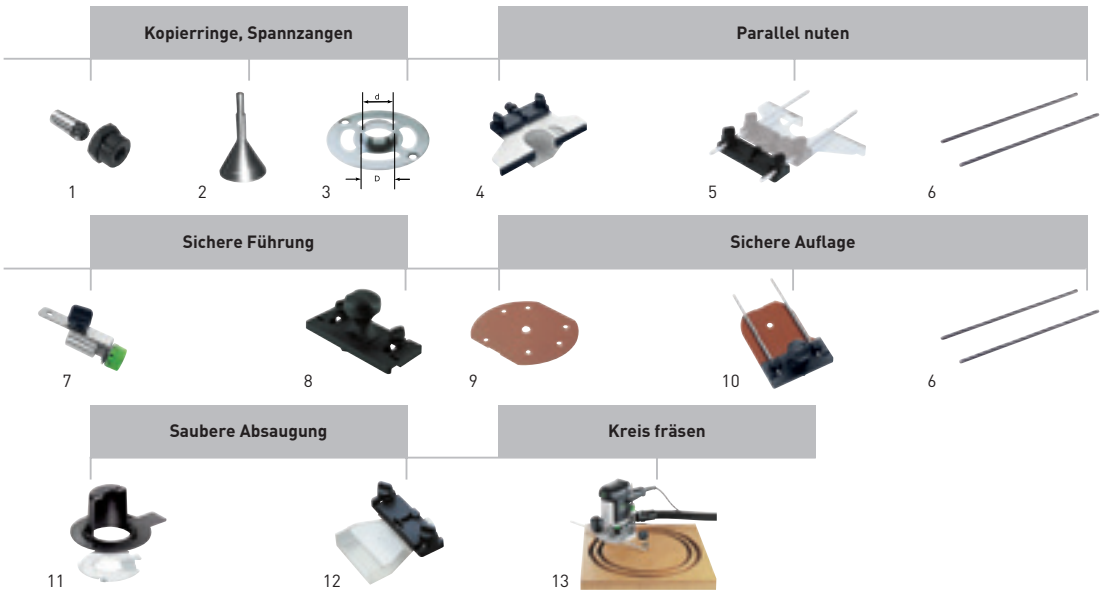

Zubehör für Oberfräse OF 1010

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Spannzange SZ-D 6/OF 1000**	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	40,10 47,72	**488760**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6,35 mm (1/4"), SB-verpackt	40,10 47,72	**488761**
	Spannzange SZ-D 8/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	40,10 47,72	**488755**
2	**Zentrierdorn ZD-OF/D 6,35+8**	für alle Festool Oberfräsen, für Schaftaufnahme Ø 6,35 mm und Ø 8 mm zum Zentrieren der Kopierringe, SB-verpackt	20,10 23,92	**492187**
3	**Kopierring KR-D 10,8/OF 900**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 10,8 mm, d 7,8 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**486029**
	Kopierring KR-D 13,8/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 13,8 mm, d 10,8 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**484176**
	Kopierring KR-D17/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**486030**
	Kopierring KR-D 24/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**486031**
	Kopierring KR-D 27/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**486032**
	Kopierring KR-D 30/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**486033**
	Kopierring KR-D 40/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	9,70 11,54	**486034**
4	**Seitenanschlag SA-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, im Karton	37,30 44,39	**489427**
5	**Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, SB-verpackt	29,20 34,75	**483358**
6	**Führungsstangen**	im Lieferumfang der OF 1010 enthalten		
7	**Feineinstellung für Führungsanschlag FE-FS/OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	21,70 25,82	**488754**
8	**Führungsanschlag FS-OF 1000**	zum Einsatz der Oberfräsen OF 900, OF 1000, OF 1010 mit dem Führungssystem FS, komplett mit Abstützung, SB-verpackt	32,00 38,08	**488752**
9	**Hartgewebe-Laufsohle TP-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Zentrumsbohrung Ø 15 mm, SB-verpackt	13,10 15,59	**489229**
10	**Tischverbreiterung TV-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der Kantenbearbeitung, Lieferung ohne Führungsstangen, SB-verpackt	33,10 39,39	**488756**
11	**Spanfänger KSF-OF 1010**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Fräserdurchlass max. 37 mm, SB-verpackt	16,80 19,99	**493180**
12	**Absaughaube AH-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für Verbindungssystem VS 500 / VS 600 und zum Kantenfräsen, im Karton	18,90 22,49	**484453**
13	**Stangenzirkel SZ-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zum Fräsen von Radien, Kreisen und Ornamenten auf Oberflächen und an Kanten, Kreis-Ø 153 – 760 mm, SB-verpackt	19,40 23,09	**483922**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

OF 1400

Zubehör für Oberfräse OF 1400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Kopierring KR-D 17,0/OF 1400**	für OF 1400, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	15,90 18,92	**493315**
	Kopierring KR-D 24,0/OF 1400	für OF 1400, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492183**
	Kopierring KR-D 27,0/OF 1400	für OF 1400, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492184**
	Kopierring KR-D 30,0/OF 1400	für OF 1400, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492185**
	Kopierring KR-D 40,0/OF 1400	für OF 1400, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492186**
	Kopierring KR-D 8,5/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, d 6,5 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492179**
	Kopierring KR-D 13,8/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, d 10,8 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492180**
	Kopierring KR-D 17,0/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492181**
	Kopierring KR-D 24,0/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	16,20 19,28	**492182**
2	**Laufsohle LA-OF 1400**	für OF 1400, Hartgewebe-Laufsohle mit 20 mm Bohrung, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, Max. Fräserdurchmesser 37 mm, SB-verpackt	26,60 31,65	**492574**
3	**Laufsohle mit Spanfänger LAS-OF 1400**	für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Laufsohle auf einer Seite mit Auflageverbreiterung, Fräserdurchlass max. 63 mm, im Karton	96,70 115,07	**493233**
4	**Absaughaube AH-OF 1400**	für OF 1400 / VS 600, zum seitlichen Absaugen, im Karton	34,30 40,82	**492585**
5	**Spanfänger KSF-OF 1400**	für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, SB-verpackt	16,70 19,87	**492732**
6	**Führungsanschlag FS-OF 1400**	für OF 1400, mit Feineinstellung und Abstützung für Oberfräse, im Karton	54,40 64,74	**492601**
7	**Spannzange SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494459**
	Spannzange SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494460**
	Spannzange SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 10 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494461**
	Spannzange SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494462**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6,35 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494463**
	Spannzange SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 9,53 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494464**
	Spannzange SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12,7 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494465**
8	**Absaughaube AH-SA-OF 2000**	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, Absaughaube für Seitenanschlag, im Karton	21,90 26,06	**489565**
9	**Fräshilfe OF-FH 2200**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	190,20 226,34	**495246**
10	**Seitenanschlag SA-OF 1400**	für OF 1400, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen, im Karton	41,10 48,91	**492636**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

OF 2200

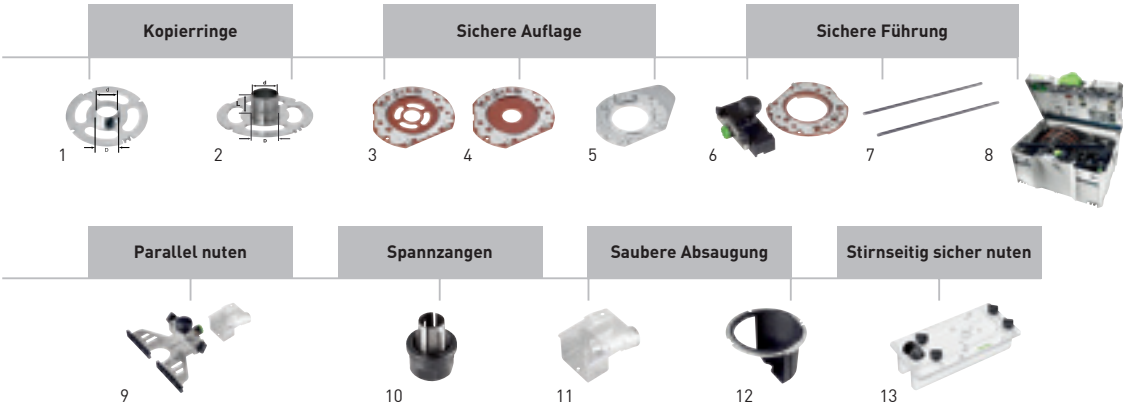

Zubehör für Oberfräse OF 2200

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Kopierring KR-D 17,0/OF 2200**	für OF 2200, D 17 mm, d 15 mm, SB-verpackt	15,40 18,33	**494622**
	Kopierring KR-D 24,0/OF 2200	für OF 2200, D 24 mm, d 22 mm, SB-verpackt	15,40 18,33	**494623**
	Kopierring KR-D 27,0/OF 2200	für OF 2200, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	15,40 18,33	**494624**
	Kopierring KR-D 30,0/OF 2200	für OF 2200, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	15,40 18,33	**494625**
	Kopierring KR-D 40,0/OF 2200	für OF 2200, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	15,40 18,33	**494626**
2	**Kopierring KR-D 30,0/21,5/OF 2200**	für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	27,20 32,37	**497453**
3	**Laufsohle LA-OF 2200 D36 CT**	für OF 2200, für Kopierringe < 30 mm, mit Öffnungen für optimale Absaugung, im Karton	49,20 58,55	**494675**
4	**Laufsohle LA-OF 2200 D36**	für OF 2200, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, im Karton	49,20 58,55	**494677**
5	**Auflage AFB-OF 2200**	für OF 2200, Auflageverbreiterung zum sicheren Führen der Oberfräse an Werkstückkanten, im Karton	58,80 69,97	**494682**
6	**Führungsanschlag FS-OF 2200**	für OF 2200, mit Feineinstellung und Abstützplatte für Oberfräse, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton	106,50 126,74	**494681**
7	**Stange ST-OF 2200/2**	für OF 2200, Führungsstangen für Seiten- und Führungsanschlag, SB-verpackt	17,70 21,06	**495247**
8	**Zubehör-Set ZS-OF 2200 M**	für OF 2200, Führungsschienen-Adapter-Set, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Führungsstangen, Kopierring Ø 17 mm, Kopierring Ø 24 mm, Kopierring Ø 27 mm, Kopierring Ø 40 mm, Laufsohle D 36, Laufsohle für Kopierringe, Auflage-verbreiterung, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	352,60 419,59	**497655**
9	**Seitenanschlag SA-OF 2200**	für OF 2200, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton	89,80 106,86	**494680**
10	**Spannzange SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494459**
	Spannzange SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494460**
	Spannzange SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 10 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494461**
	Spannzange SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494462**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6,35 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494463**
	Spannzange SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 9,53 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494464**
	Spannzange SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12,7 mm, SB-verpackt	47,30 56,29	**494465**
11	**Absaughaube AH-SA-OF 2000**	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, Absaughaube für Seitenanschlag, im Karton	21,90 26,06	**489565**
12	**Spanfänger KSF-OF 2200**	für OF 2200, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Max. Fräserdurchmesser 80 mm, SB-verpackt	35,50 42,24	**494670**
13	**Fräshilfe OF-FH 2200**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	190,20 226,34	**495246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

OF 1010

OF 1400

OF 2200

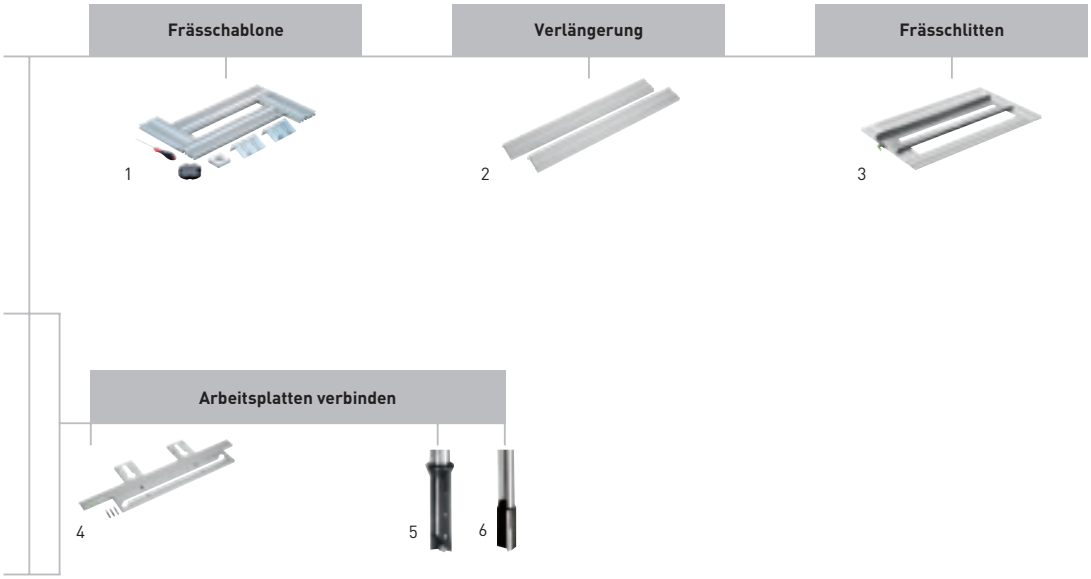

Zubehör für Multifrässchablone MFS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Frässchablone MFS 400**	für alle Oberfräsen mit Kopierringaufnahme, für rechteckige (300 x 100 mm) oder runde (Ø 600 mm) Ausfräsungen, 2 Winkelanschläge, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, im Karton	220,90 262,87	**492610**
	Frässchablone MFS 700	für alle Oberfräsen mit Kopierringaufnahme, für rechteckige (600 x 300 mm) oder runde (Ø 1200 mm) Ausfräsungen, 2 Winkelanschläge, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, im Karton	345,70 411,38	**492611**
2	**Verlängerungsprofil MFS-VP 200**	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2x Profil 200 mm, Längsverbinder, im Karton	82,10 97,70	**492722**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 400	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2x Profil 400 mm, Längsverbinder, im Karton	96,00 114,24	**492723**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 700	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2x Profil 700 mm, Längsverbinder, im Karton	169,60 201,82	**492724**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 1000	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2x Profil 1000 mm, Längsverbinder, im Karton	201,70 240,02	**492725**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 2000	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, ohne Skalierung, 2x Profil 2000 mm, Längsverbinder, im Karton	250,20 297,74	**492726**
3	**Frässchlitten MFS-FS**	für MFS 400, MFS 700, für großflächige Ausfräsungen, Verfahrweg 600 mm, Durchmesser Kopierring 30 mm, im Karton	123,90 147,44	**495648**
4	**Arbeitsplattenschablone APS 900**	für Eck- und Plattenverbindungen bis 900 mm Tiefe, für Fräserdurchmesser 14 mm und Kopierring 30 mm, Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 Bolzen, Bedienungswerkzeug, im Karton	288,20 342,96	**492727**
5	**Wendeplatten-Nutfräser HW Schaft 12 mm HW S12 D14/45 WM**	für OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, SB-verpackt	199,10 236,93	**491110**
6	**Nutfräser HW Schaft 12 mm HW S12 D14/50**	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, SB-verpackt	90,40 107,58	**491089**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

VS 600

halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung

1

offene Schwalbenschwanz-Verbindung

2

Fingerzinken-Verbindung

3

Dübelverbindung

4

Frässchablonen und Fräser für Verbindungssystem VS 600

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 14**	für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 20 mm, im Karton	71,50 85,08	**488877**
	Grat-/Zinkenfräser HS Schaft 8 mm HS S8 D14,3/13,5/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15 °, SB-verpackt	21,80 25,94	**490991**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D14,3/13,5/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15 °, SB-verpackt	38,20 45,46	**490992**
	Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 20	für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 21 – 28 mm, im Karton	71,50 85,08	**488878**
	Grat-/Zinkenfräser HS Schaft 8 mm HS S8 D20/17/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15 °, SB-verpackt	32,80 39,03	**490995**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D20/17/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15 °, SB-verpackt	43,30 51,53	**490996**
2	**Schablonenset VS 600 SZO 14**	für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 14 mm, im Karton	123,30 146,73	**491152**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D14,3/16/10°	für offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10 °, SB-verpackt	39,80 47,36	**491164**
	Spiralnutfräser HW Schaft 8 mm HW Spi S8 D6/16	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, SB-verpackt	51,90 61,76	**490978**
	Schablonenset VS 600 SZO 20	für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 25 mm, im Karton	123,30 146,73	**491153**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D20/26/10°	für offene Schwalbenschwanz-Zinken SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10 °, SB-verpackt	46,30 55,10	**491165**
	Spiralnutfräser HW Schaft 8 mm HW Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-verpackt	64,20 76,40	**490980**
3	**Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 6**	für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 6 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 6 – 10 mm, im Karton	64,00 76,16	**488879**
	Spiralnutfräser HW Schaft 8 mm HW Spi S8 D6/16	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, SB-verpackt	51,90 61,76	**490978**
	Spiralnutfräser HS Schaft 8 mm HS Spi S8 D6/16	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, SB-verpackt	25,10 29,87	**490944**
	Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 10	für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 10 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 20 mm, im Karton	64,00 76,16	**488880**
	Spiralnutfräser HW Schaft 8 mm HW Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-verpackt	64,20 76,40	**490980**
	Spiralnutfräser HS Schaft 8 mm HS Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**490946**
4	**Verbindungssystem Dübeleinheit VS 600 DS 32**	für OF 1010, OF 1400, Dübelverbindung im 32er-Raster, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), im Karton	71,50 85,08	**488881**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D5/30 Z	mit Zentrierspitze, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	24,40 29,04	**491066**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D6/30 Z	mit Zentrierspitze, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	25,10 29,87	**491067**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D8/30 Z	mit Zentrierspitze, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	26,30 31,30	**491068**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D10/30 Z	mit Zentrierspitze, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	29,10 34,63	**491069**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Lochreihensystem

Kantenbearbeitungs-system OF-FH 2200

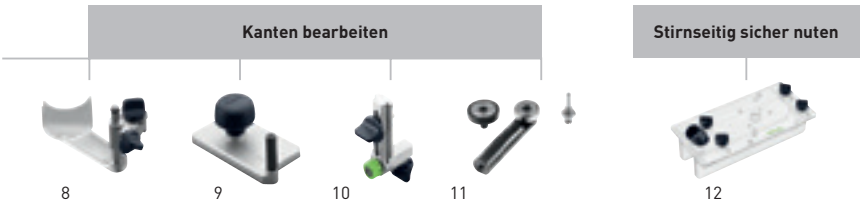

Zubehör für Lochreihensystem, Kantenbearbeitungssystem

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Führungsschiene FS 1400/2-LR 32**	mit Lochreihe, Länge 1400 mm, im Karton	100,10 119,12	**496939**
	Führungsschiene FS 2424/2-LR 32	mit Lochreihe, Länge 2424 mm, im Karton	244,10 290,48	**491622**
2	**Längsanschlag LA-LR 32 FS**	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	35,20 41,89	**496938**
3	**Lochreihen-Set LR 32 Set**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 Seitenanschläge, 2 Längenanschläge, im Karton	201,10 239,31	**583290**
4	**Lochreihenbohrset LR 32-SYS**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, 2 Schraubzwingen FSZ 120, 2 Längenanschläge, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	394,00 468,86	**584100**
5	**Seitenanschlag SA-LR 32**	mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton	57,20 68,07	**485758**
6	**Anschlagreiter AR-LR 32**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton	21,90 26,06	**485759**
7	**Führungsplatte FP-LR 32**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton	113,80 135,42	**494340**
8	**Spanflugschutz SF-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	28,80 34,27	**486242**
9	**Umleimerplatte UP-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Winkelarm WA-OF und Umleimerplatte UP-OF werden zum Bündigfräsen überstehender Massivholzumleimer benötigt, SB-verpackt	55,40 65,93	**486058**
10	**Winkelarm WA-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, wird in Verbindung mit Kopiertast-Set KT-OF zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	32,40 38,56	**486052**
11	**Kopiertast-Set KT-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, Kopiertast-Set KT-OF und Winkelarm WA-OF werden zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	67,70 80,56	**486534**
12	**Fräshilfe OF-FH 2200**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	190,20 226,34	**495246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

OFK 500

OFK 700

MFK 700

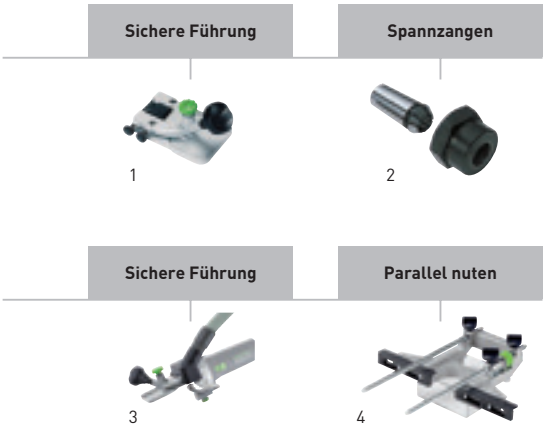

Zubehör für Kantenfräse OFK 500, OFK 700, Modul-Kantenfräse MFK 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Frästisch FT 0°**	für winkelgerechte Fräsarbeiten, im Karton	89,80 106,86	**491427**
2	**Spannzange SZ-D 6/OF 1000**	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	40,10 47,72	**488760**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6,35 mm (1/4"), SB-verpackt	40,10 47,72	**488761**
	Spannzange SZ-D 8/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	40,10 47,72	**488755**
3	**Frästisch FT-MFK 700 1,5° Set**	für MFK 700, Frästisch 1,5°, Anlaufschuh, Absaughaube, im Karton	125,60 149,46	**495165**
4	**Seitenanschlag SA-MFK 700**	für MFK 700, mit Feineinstellung, Absaughaube, mit 2 Führungsstangen, im Karton	52,90 62,95	**495182**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

PF 1200

OF 1010

KF 5

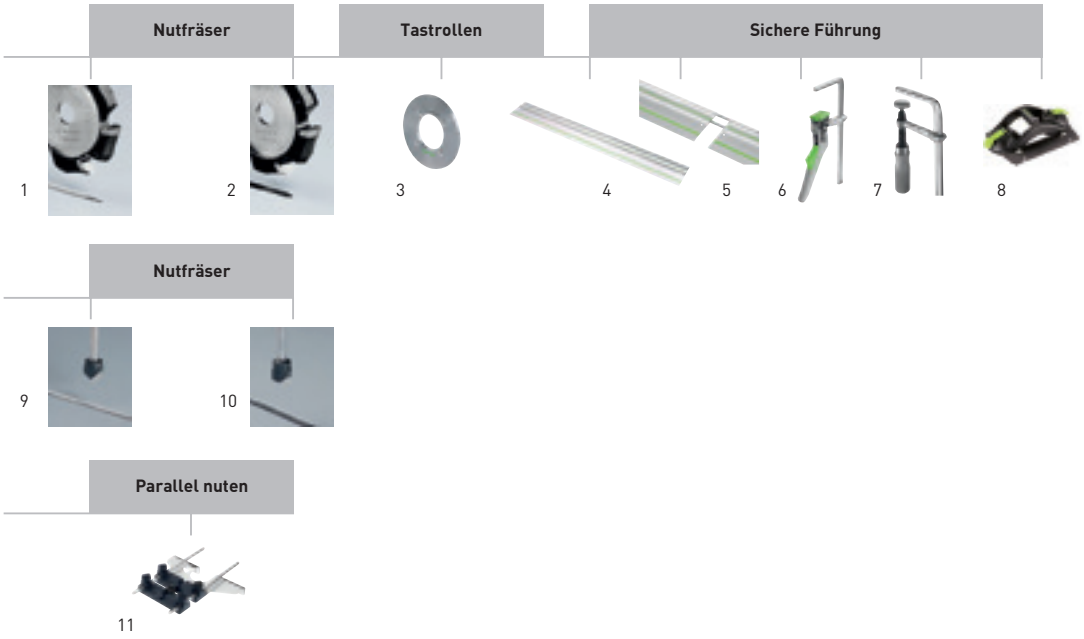

Zubehör für Plattenfräse PF 1200, Oberfräse OF 1010, Kittfräse KF 5

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**V-Nutfräser HW 118x14-90°/Alu**	D 118 mm, alpha 90 °, SB-verpackt	379,40 451,49	**491470**
2	**V-Nutfräser HW 118x18-135°/Alu**	D 118 mm, alpha 135 °, SB-verpackt	428,90 510,39	**491471**
3	**Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D2**	Plattenstärke 2 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491542**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D3	Plattenstärke 3 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491543**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D4	Plattenstärke 4 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491544**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D6	Plattenstärke 6 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491545**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A3	Plattenstärke 3 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491538**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A4	Plattenstärke 4 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491539**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A6	Plattenstärke 6 mm, SB-verpackt	31,50 37,49	**491540**
4	**Führungsschiene**	siehe Kapitel Arbeitsplatzorganisation ab Seite 352		
5	**Verbindungsstück FSV**	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	14,70 17,49	**482107**
6	**Hebelzwinge FS-HZ 160**	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	46,50 55,34	**491594**
7	**Schraubzwinge FSZ 120**	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	33,60 39,98	**489570**
	Schraubzwinge FSZ 300	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	41,50 49,38	**489571**
8	**Doppelsaugheber GECKO DOSH**	siehe Kapitel Arbeitsplatzorganisation ab Seite 354		
9	**V-Nutfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D18-90° (Alu)**	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alpha 90 °, SB-verpackt	64,20 76,40	**491444**
10	**V-Nutfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D18-135° (Alu)**	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alpha 135 °, SB-verpackt	64,20 76,40	**491443**
11	**Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, SB-verpackt	29,20 34,75	**483358**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bedingungslose Qualität verträgt keine Kompromisse. Deshalb empfiehlt Festool für alle Festool Fräsen auch die original Festool Fräswerkzeuge. Hergestellt mit derselben Sorgfalt wie die Maschinen selbst. Aus besonders hochwertigem Stahl und hochverschleißfestem Hartmetall. Mit Schneidmessern, die sich durch ihre hohe Mikrokornqualität und -dichte auszeichnen. Und die mit ihrer optimalen Schneidengeometrie für erstklassige Ergebnisse und höchste Standzeiten stehen.

Das optimale Material für jede Anwendung

HW Wolframcarbid-Hartmetall
Für das Bearbeiten von Hartholz, Plattenwerkstoffen und Kunststoffen sind HW Fräser am besten geeignet.

HS Hochleistungs-Schnell-Stahl
Für das Fräsen von weichen Materialien, wie z. B. Fichte und Kiefernholz, ist dieser mechanische und thermisch belastbare Stahl ideal.

Tipp
Für das optimale Fräsbild sollten die Fräser immer so tief wie möglich eingespannt werden, mindestens bis zur Mindesteinspannmarkierung am Fräserschaft.

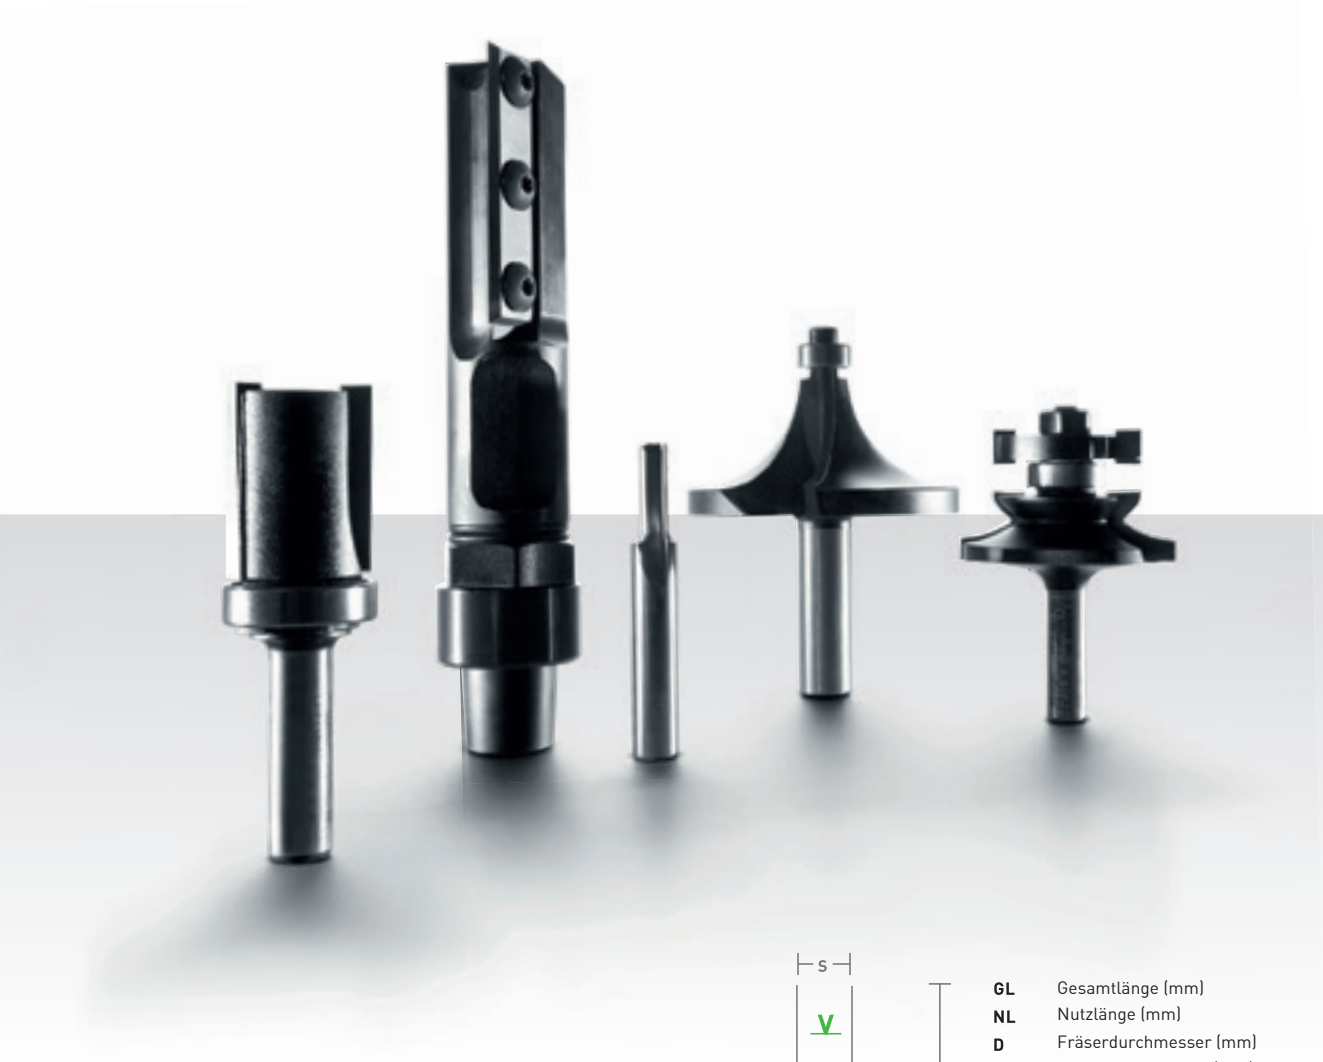



GL	Gesamtlänge (mm)
NL	Nutzlänge (mm)
D	Fräserdurchmesser (mm)
s	Schaftdurchmesser (mm)
alpha	Faswinkel (°)
R	Radius (mm)
V	Mindesteinspannmarkierung
⚠	n max. = maximale Fräserdrehzahl
HW	Wolframcarbid-Hartmetall
HS	Hochleistungs-Schnell-Stahl

Nutfräser

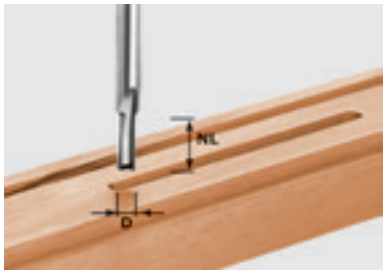

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
3	6	45	31,20 37,13	490952
4	10	45	31,20 37,13	490953
5	12	45	31,90 37,96	490954
6	14	55	32,60 38,79	490955
7	17	55	34,20 40,70	490956
8	20	55	35,20 41,89	490957
8	30	60	40,20 47,84	491647

Keine Kompromisse.
Die angeschliffene Hartmetall-Grundschneide bietet eine erhöhte Standzeit beim Einbohren in Plattenwerkstoffe

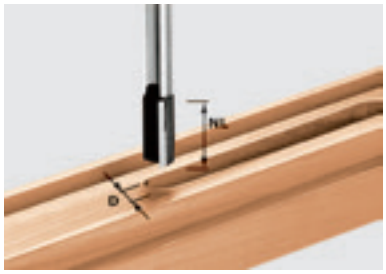

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
9	23	55	29,50 35,10	490958
10	20	60	29,80 35,46	490959
10	25	60	32,20 38,32	490960 **
10	30	60	34,80 41,41	491648
11	20	60	32,80 39,03	490961
12	20	60	33,60 39,98	490962
12	30	60	36,80 43,79	491649
13	20	60	35,20 41,89	490963
14	20	60	35,80 42,60	490964
15	20	60	38,20 45,46	490965
16	20	60	42,00 49,98	490966
16	30	65	42,90 51,05	490967
18	20	60	44,70 53,19	490968
18	30	65	45,10 53,67	490969
19	20	60	45,70 54,38	490970
20	20	60	46,00 54,74	490971
20	30	65	47,20 56,17	490972
22	20	60	49,10 58,43	490973
24	20	60	52,20 62,12	490974
25	20	60	57,80 68,78	490975
30	20	60	64,20 76,40	490976

Hohe Standzeit auch beim Eintauchen.
Wer beim Bohren, Nuten, Falzen und Langlochfräsen ganz bequem beste Fräsergebnisse erzielen möchte, ist mit dem HW Nutfräser bestens beraten. Er arbeitet exakt, erleichtert das Einbohren und verfügt über eine hohe Standzeit.

Eingesetzte Bohrschneide
nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): Schneide hat nur leichte Gebrauchsspuren

Angeschliffene Bohrschneide
nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): stumpfe Schneide

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Nutfräser

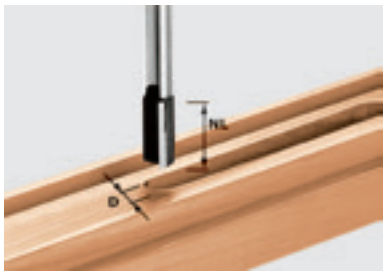

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	GL		UVP €*	Bestell-Nr.
10	35	90		57,10 67,95	491086
12	40	90	③	59,70 71,04	491087
13,2	35	85	①	75,70 90,08	493789
14	40	85		70,50 83,89	491088
14	50	100		90,40 107,58	491089
15	35	85	②	85,00 101,15	493790
16	45	90		73,00 86,87	491090
16	60	100		93,00 110,67	491091
18	45	90		78,30 93,18	491092
20	45	90	④	82,30 97,94	491093
22	45	90		88,40 105,20	491094
24	45	90		93,00 110,67	491095
30	35	90		124,40 148,04	491096

HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“.
Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite	Tiefe	Fräser-typ
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12	40	③
Doppeldicht	12	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

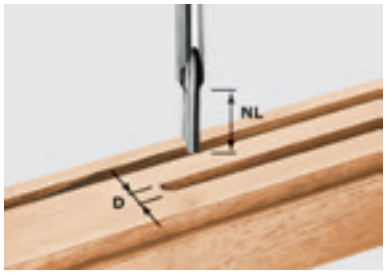

Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschneide, Schaft 8 mm

HS s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
3	8	45	15,30 18,21	490941
4	15	48	15,30 18,21	490942
5	12	50	15,30 18,21	490943

Die Multitalente.
Der HS Spiralnutfräser und der HW Spiralnutfräser Voll-Hartmetall: Mit schnellem Vorschub zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen, Bohren und Kopierfräsen. Die Frässpäne werden über die Spiralschneide optimal abgesaugt, so bleibt die Nut permanent sauber.

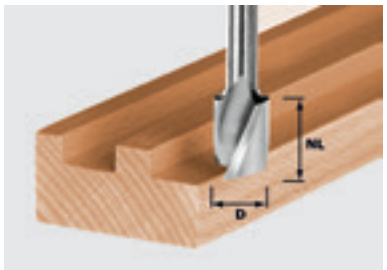

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

Spiralnutfräser HS mit Grundschneide, Schaft 8 mm

HS s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
6	16	50	25,10 29,87	490944 **
8	19	50	19,40 23,09	490945
10	30	60	29,10 34,63	490946 **
12	20	52	23,80 28,32	490947
14	20	52	26,30 31,30	490948
16	20	52	29,10 34,63	490949
18	25	57	33,60 39,98	490950
20	25	57	36,20 43,08	490951

Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
4	10	45	49,20 58,55	490977
6	21	50	51,90 61,76	490978 **
8	25	55	55,00 65,45	490979
10	30	60	64,20 76,40	490980 **

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Wendeplatten-Nutfräser

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
8	20	50	99,80 118,76	491078
10	25	55	101,10 120,31	491079
12	30	61	103,80 123,52	491080
14	30	66	117,40 139,71	492715
16	30	70	114,60 136,37	492716
18	30	70	121,20 144,23	492717

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm

Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	64,20 76,40	491393
Wendeplatten-Set HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) für Fräser 491078	47,20 56,17	491386
Wendeplatten-Set HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491079	49,90 59,38	491387
Wendeplatten-Set HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491080, 492715	52,50 62,47	491388
Wendeplatten-Set HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Vorschneider für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120	43,30 51,53	491390

Seine Wirtschaftlichkeit spricht für sich.
Die Wendeplatten sorgen für ein gleichbleibendes Fräsermaß und Präzision – ganz ohne Nachschärfen. Mit schnellem Schneidenwechsel für jederzeit scharfe Fräswerkzeuge und hohe Wirtschaftlichkeit, da die Wendeplatte gedreht werden kann.

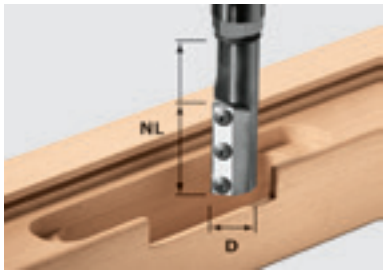

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
16	50/60	110	201,90 240,26	497454

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

Wendeplatten Wepla Set D 16 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497454	44,70 53,19	497458

Für Türbänder in Blockrahmen und Türblättern.
Der extra lange Wendeplattenfräser eignet sich für extreme Frästiefen, mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und 24 mm. Für sicheres Arbeiten in Kombination mit der Oberfräse OF 2200 und dem extralangen Kopierring (Bestell-Nr. 497453).

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme

HW KN

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
20	50/60	110	214,10 254,78	497455
24	50/80	117	223,70 266,20	497456

Sortiment Wendeplatten-Nutfräser-Set (Nr. 497457) Ø 20 und Ø 24 im Mini-Systainer, inkl. Kopierring und Werkzeug.

Wendeplatten-Nutfräser-Set HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme

HW KN

UVP €*	Bestell-Nr.
505,80 601,90	497457

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme

Wendeplatte Wepla Set D 20 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497455	49,20 58,55	497568
Wendeplatte Wepla Set D 24 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497456	45,90 54,62	497569
Kopierring KR-D 30,0/21,5/OF 2200 für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm	27,20 32,37	497453

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Stufenfräser, Viertelstabfräser, Halbstabfräser, Abrundfräser



Stufenfräser HW, Schaft 12 mm — HW s = 12

D1	D2	NL	T1	UVP €*	Bestell-Nr.
16,30	12,30	14	9,30	95,80 114,00	492713
20,30	12,30	14	6	100,90 120,07	492714

Perfekt kombiniert mit der Fräshilfe.
Mit dem Stufenfräser und der Festool Fräshilfe lassen sich Kantengetriebe für Fenster und Haustüren ohne Kippen und Verwackeln im Falz schnell und exakt einfräsen.



Viertelstabfräser HW, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
17	10	40	3	49,20 58,55	491004
19	11	41	4	49,90 59,38	491005
21	12	42	5	52,50 62,47	491006
23	13	45	6	55,00 65,45	491007
27	15	45	8	57,10 67,95	491008

Zur dekorativen Frontgestaltung von falschen Füllungen.
Durch die angeschliffene Grundschneide ist es möglich, mittig in die Möbelfront einzutauchen.

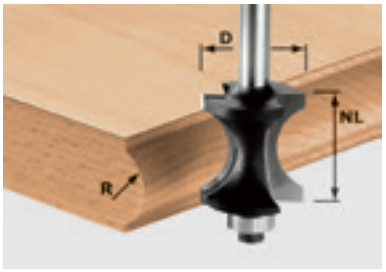

Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	28	70	12	77,20 91,87	491139

Zubehör für Halbstabfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

Keine halben Sachen.
Beim Verzieren von Plattenkanten leistet der HW Halbstabfräser ganze Arbeit. Er ist optimal abgestimmt auf 28 mm dicke Leimholzplatten. Sein Anlaufkugellager führt den Fräser direkt an der Schablone und sorgt dafür, dass auch geschwungene Teile profiliert werden können.

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
16,7	9	49	2	53,10 63,19	491009
19,1	10	50	3	53,80 64,02	491010 **
20,7	11	51	4	54,40 64,74	491011 **
22,7	12	52	5	55,00 65,45	491012 **
25,5	13,5	54	6,35	56,40 67,12	491013 **
28,7	15	55	8	58,40 69,50	491014 **
31,7	16,5	56	9,5	60,80 72,35	491015 **
38,1	19	59	12,7	66,90 79,61	491016 **
42,7	22	62	15	70,80 84,25	491017 **

** mit Kugellager Ø 12,7 mm und Ø 9,5 mm im Lieferumfang

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
63	32	82	25	130,40 155,18	491107

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383
Anlaufkugellager D9,53x3,17x4,76 (2x) Durchmesser 9,53 mm	24,60 29,27	491382

Ein Werkzeug – doppelter Nutzen.

Mit Kugellager Ø 12,7 mm zum Abrunden.

Mit Kugellager Ø 9,5 mm zum Stabfräsen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Wendeplatten Fase-/Kantenfräser, Fasefräser, Abrund-/Fasefräser

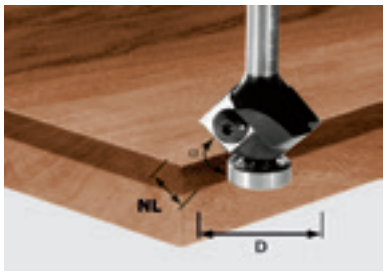

Wendeplatten-Fase-/ Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	114,60 136,37	499807

Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	39,30 46,77	491391

Präzise kalkuliert.
Der Kantenfräser mit HW-Wendeplatte ist das ideale Werkzeug, wenn Sie auf hohe Standzeit, besonders gute Wirtschaftlichkeit und konstante Präzision Wert legen. Mit dem Erwerb einer Wendeplatte erhalten Sie vier Fräser-Standzeiten. Das senkt die Folgekosten, da die Platte gedreht werden kann.

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	51,00 60,69	499801
25,7	25,1	70	15	55,00 65,45	491132
25	11	50	30	52,10 62,00	499800
38,5	25,7	64	30	64,20 76,40	491133
26	7	48	45	55,20 65,69	499799
36	11,5	53	45	51,10 60,81	491025

Ein unschlagbares Team.
Mit diesen Schaftfräsern können Sie die aus der Industrie bekannte Kantenform auch mit einer Handoberfräse erzeugen. Dabei arbeiten der Fasefräser und der Abrund-Fasefräser mit konischem Kugellager perfekt zusammen.

Fasefräser HW, Schaft 12 mm

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
44	30	80	30	79,80 94,96	491101
55	20	76	45	88,40 105,20	491102

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
17,5	19	61	6	15	77,20 91,87	491134
23,1	19	60	6	30	81,20 96,63	491135
31,4	18,5	60	6	45	85,10 101,27	491136

Zubehör für Abrund-/Fasefräser HW, Schaft 8 mm

Anlaufkugellager D17,5/15° (2x) für Fräser 491134, D 17,5 mm, alpha 15 °	35,60 42,36	491403
Anlaufkugellager D23,1/30° (2x) für Fräser 491135, D 23,1 mm, alpha 30 °	36,40 43,32	491404
Anlaufkugellager D31,4/45° (2x) für Fräser 491136, D 31,4 mm, alpha 45 °	39,50 47,00	491405

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Wasserrinnenfräser, Hohlkehlfräser

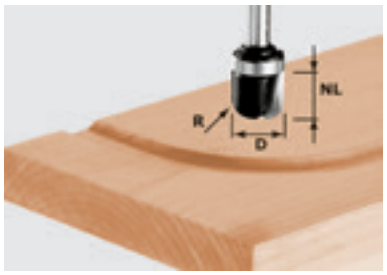

Wasserrinnenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	53	6,4	81,20 96,63	490982

Zubehör für Wasserrinnenfräser HW

Anlaufkugellager **D 19,05 x 12,7 x 4,97 (2x)** Durchmesser 19,05 mm	21,10 25,11	491396

Fräsen ohne Kopierring.
Geschwungene oder runde Wasserrinnen können mit diesem Fräser problemlos mit Hilfe einer Schablone 1:1 gefräst werden. Aufwändiges Errechnen der Kurven und Abstände entfällt.

Wasserrinnenfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
16	25	65	5	68,10 81,04	490981



Hohlkehlfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
8	8	38	4	30,30 36,06	490983
12,7	10	40	6,35	34,20 40,70	490984
16	11	41	8	38,20 45,46	490985
19,4	11	41	9,7	41,40 49,27	490986
25,4	14	44	12,7	46,50 55,34	490987

Hohlkehlfräser HW, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
30	20	60	15	83,70 99,60	491104
40	25	65	20	99,80 118,76	491105

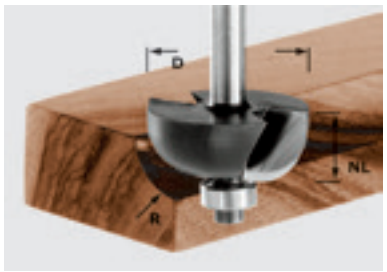

Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
25,5	12,7	54	6,35	47,20 56,17	491018
28,7	14	56	8	51,10 60,81	491019
31,7	14,3	56	9,5	53,80 64,02	491020
38,1	16	57	12,7	61,70 73,42	491021

Zubehör für Hohlkehlfräser HW

Anlaufkugellager **D12,7x4,97x4,76 (2x)** Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bündigfräser, Wendeplatten-Bündigfräser



Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
12,7	25	65	0	51,10 60,81	491027

Zubehör für Bündigfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

Geht durch dick und dünn.
Dank seines großen Anlaufkugellagers ist der HW Schablonenfräser das ideale Werkzeug für problemloses 1:1 Kopierfräsen.



Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
19,05	25	62	0	53,80 64,02	491028

Zubehör für Bündigfräser HW

Anlaufkugellager D 19,05 x 12,7 x 4,97 (2x) Durchmesser 19,05 mm	21,10 25,11	491396

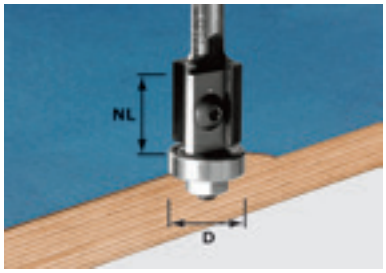

Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
19	20	64	0	106,30 126,50	491082
19	12	52	0	114,60 136,37	499806

Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW

Anlaufkugellager D19x6x6 (2x) Durchmesser 19 mm	19,60 23,32	491385
Wendeplatte für Fräser HW-WP 20x12x1,5 (4x)	39,30 46,77	491392
Wendeplatte für Fräser HW-WP 12x12x1,5 (4x)	39,30 46,77	491391

Präzision auch nach dem Schärfen.
Beim Nachschärfen von stumpfen Schneiden an herkömmlichen Fräsern reduziert sich üblicherweise der auf das Kugellager abgestimmte Durchmesser. Dies führt dazu, dass beim Bündigfräsen von Kanten nach dem Schärfen ein Absatz entsteht. Mit dem Wendeplatten-Kantenfräser mit Kugellager bleibt die Präzision erhalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Fase-Bündigfräser, Bohrfräser, Falzfräser

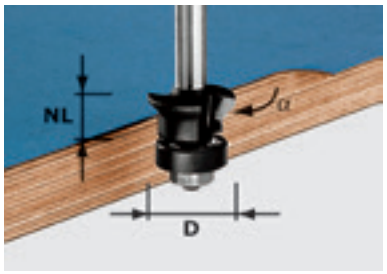

Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
24	11	54	0/45	40,10 47,72	491026

Zubehör für Fase-Bündigfräser

Anlaufkugellager D18 (2x) Durchmesser 18 mm	31,90 37,96	491400

Ein Werkzeug – 3 Anwendungen.
Bündigfräsen der überstehenden Beschichtung im rechten Winkel, mit 45° Fase oder sogar beides in einem Arbeitsgang. Das kunststoffummantelte Kugellager hinterlässt keine Spuren und schont die Plattenkante.

Bündig Gefast Bündig + gefast

Bohrfräser HW, Schaft 8 mm

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
8	19	65	27,60 32,84	491037

Einstechen – ausfräsen – fertig.
Ohne Vorbohren taucht der Bohrfräser direkt durch den Schichtstoff ein. An der Anlauffläche entlang geführt, wird die vorgefertigte Kontur bündig gefräst.

** Lieferumfang: Kugellager-Set von Ø 9,5 mm bis Ø 22 mm

Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
38	12	53,7	99,80 118,76	491085 **

Zubehör für Wendeplatten-Falzfräser

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	39,30 46,77	491391
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	56,10 66,76	491406

Überraschend vielseitig.
Durch Auswechseln der Kugellager können 5 verschiedene Falztiefen mit nur einem Grundkörper erzielt werden.

Falztiefen bei Wendeplatten-Falzfräser (mit Kugellager)

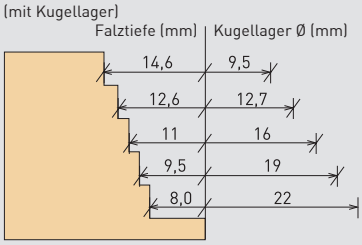

*** Lieferumfang: 1 Kugellager Ø 12,7 mm mit Falztiefe 9,5 mm

Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	12,7	54	49,20 58,55	491022 ***

Zubehör für Falzfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	56,10 66,76	491406

Falztiefen bei HW Falzfräser (mit Kugellager)

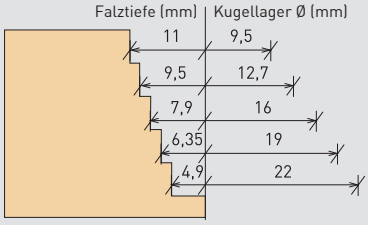

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Grat-/Zinkenfräser, Griffmulden-/Griffleistenfräser

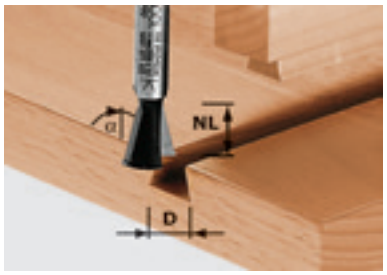

Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
14,3	13,5	46	15	44,50 52,95	490990

Perfekt für Schwalbenschwanzverbindungen.
Durch das optimal abgestimmte System aus Oberfräse, Schablone und Fräswerkzeug gelingen die traditionellen offenen und halbverdeckten Schwalbenschwanzzinken im Handumdrehen.

Für den Einsatz mit dem Verbindungssystem VS 600:
** für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung
*** für offene Schwalbenschwanz-Verbindung

Grat-/Zinkenfräser, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	38,20 45,46	490992 **
16	13,5	46	15	46,00 54,74	490993
20	17	49	15	43,30 51,53	490996 **
14,3	16	50	10	39,80 47,36	491164 ***
20	26	58	10	46,30 55,10	491165 ***

HS s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	21,80 25,94	490991 **
20	17	49	15	32,80 39,03	490995 **

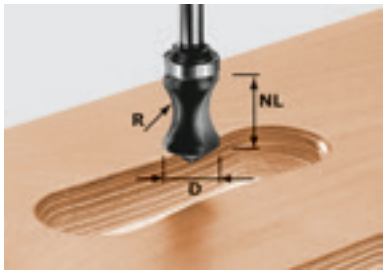

Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
19	19	68	16	81,20 96,63	491033

Zubehör für Griffmuldenfräser HW

Anlaufkugellager **D 19,05 x 12,7 x 4,97 (2x)** Durchmesser 19,05 mm	21,10 25,11	491396

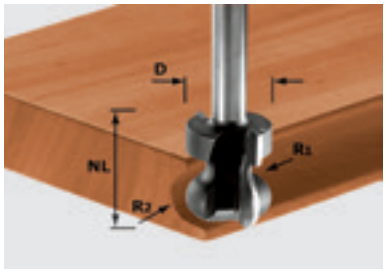

Griffleistenfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
22	16	59	2,5/6	76,60 91,15	491140

Fräsen

Fräswerkzeuge

Verleimfräser, Schriftenfräser, V-Nutfräser

Verleimfräser HW, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
34	32	62	86,40 102,82	491034

Einstelltabelle für Verleimfräser

Holzdicke (1)	Höhe Y-Maß (2)	Anschlag X-Maß (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

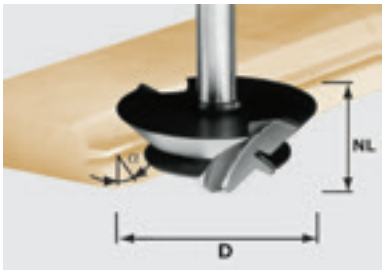

Gehrungsverleimfräser HW, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 64	27	67	45	151,90 180,76	492709

⚠ n max. 22.000

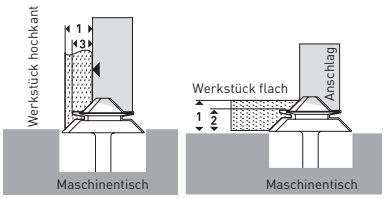

Da beide Werkstücke die verleimt werden sollen in einer Fräseinstellung bearbeitet werden müssen, erfordert das Einstellen des Gehrungs-Verleimfräsers genaues Justieren des Fräsanschlag und der Tischhöhe. Dazu dient die oben stehende Grafik und Einstelltabelle. Eine Nachjustierung kann dennoch erforderlich sein!

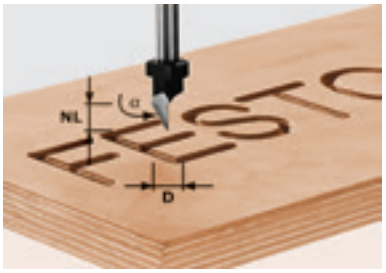

Schriftenfräser, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	46,00 54,74	491003
					HS s = 8
11	9,5	55	60	36,80 43,79	491002



V-Nutfräser, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	34,20 40,70	490999
					HS s = 8
11	9,5	50	60	14,70 17,49	490997
14	7	50	90	15,90 18,92	490998

Ideal für Zierfugen.
Der V-Nutfräser ist die richtige Wahl für Zierfugen bei flächenbündigen Werkstücken – z. B. Türblockrahmen, Gestell-Verbindungen und Möbelbauteile.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

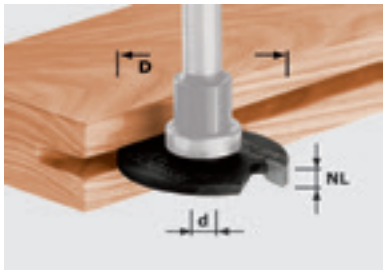

Scheibennutfräser HW

HW s = 8

D	d	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
40	6	1,5	19,90 23,68	491038
40	6	1,8	20,40 24,28	491039
40	6	2	20,90 24,87	491040
40	6	2,5	21,40 25,47	491056
40	6	2,8	47,20 56,17	490421
40	6	3	22,20 26,42	491057
40	6	3,5	22,50 26,77	491058
40	6	4	22,90 27,25	491059
40	6	5	23,60 28,08	491060

Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.
Frässpindel 1 ist mit einen festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.
Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 12 mm.
Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 6 mm.

①

Frässpindel für Scheibennutfräser HW

D	d	NL	GL	KL		UVP €*	Bestell-Nr.
14	6	1,5-5	49	-	①	19,50 23,20	499805
16	6	1,5-5	43	16	②	25,30 30,11	499803
28	6	1,5-5	45	28	③	40,40 48,08	499804

Alle Frässpindeln haben eine Schlüsselfläche zum Wechsel der Scheibennutfräser.

②

Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm

Anlaufkugellager D16x5x6,35 (2x) Durchmesser 16 mm	②	23,50 27,97	491384
Anlaufkugellager D28x8x10 (2x) Durchmesser 28 mm	③	25,80 30,70	491397

Für dichte Türen.
Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.

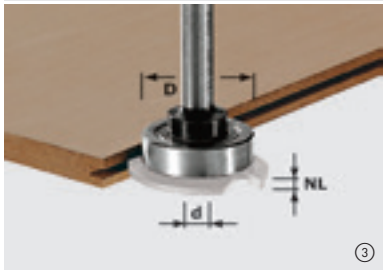

③

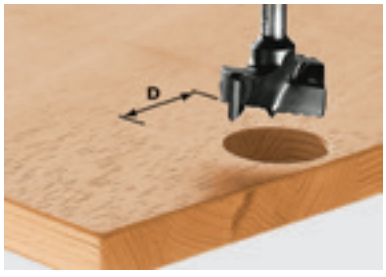

Beschlagbohrer HW, mit Spanbecher HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
15	54,5	46,00 54,74	491070
18	54,5	50,50 60,09	491071
20	54,5	53,80 64,02	491072
25	54,5	61,30 72,95	491073
26	54,5	64,90 77,23	491074
30	54,5	66,80 79,49	491075
34	54,5	67,90 80,80	491076
35	54,5	68,70 81,75	491077

Maßgenau im System 32.
Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Dübel-/Durchgangsbohrer, T-Nutfräser, Doppelradienfräser, Multiprofilfräser

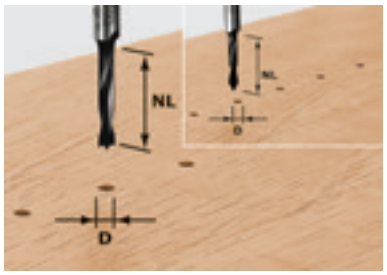

** ohne Zentrierspitze

Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
3	16	55	36,20 43,08	491065 **
5	30	53,5	24,40 29,04	491066
6	30	53,5	25,10 29,87	491067
8	30	53,5	26,30 31,30	491068
10	30	53,5	29,10 34,63	491069

Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
5	30	53,5	29,70 35,34	491064

Vielseitiger Einsatz.
Der Dübelbohrer HW eignet sich perfekt zum Bohren von Lochreihen sowie beim Einsatz mit der Dübeleinheit Verbindungssystem VS 600.



Durchgangsbohrer

Doppelradienfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	13	53	4	4	60,80 72,35	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	69,30 82,47	491030

Zubehör für Doppelradiusfräser

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

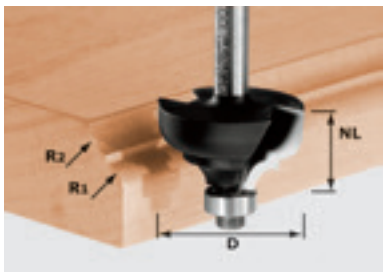

Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
36,7	21	61	6 / 6	74,70 88,89	491031

Zubehör für Multiprofilfräser

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

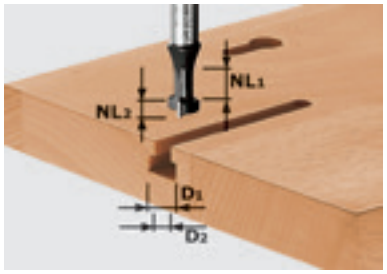

T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D1	D2	NL1	NL2	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
10,5	6	8	5	50	34,20 40,70	491035

Stark auch im Speziellen.
Zum Fräsen von T-Nuten, Bilderschlitzen und Schlüsselloch-Aufhängungen in Massivholz und Plattenwerkstoffen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Profilfräser, Konterprofilfräser

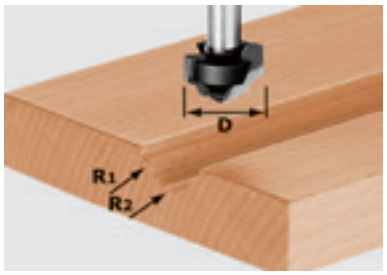

Profilfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12,5	54	4	5	55,00 65,45	491032

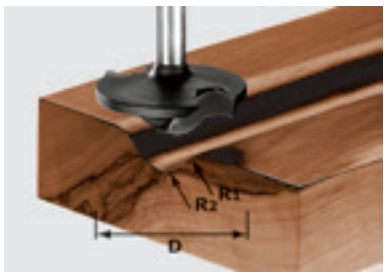

Profilfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
42	13	50	6	12	76,10 90,56	491137

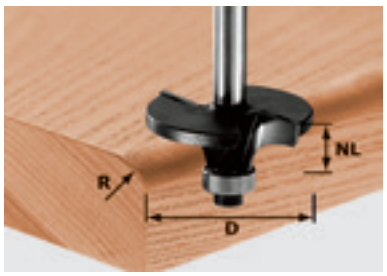

Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
42	14	54	6	77,90 92,70	491131

Schlicht und exakt.
Für das Abrunden von Möbelfronten, Tischplatten, Bänken oder Stühlen ist dieser Profilfräser mit lang gezogenem Radius das ideale Werkzeug. Auch geschwungene und runde Teile lassen sich damit problemlos abrunden.

Zubehör für Profilfräser Radius

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

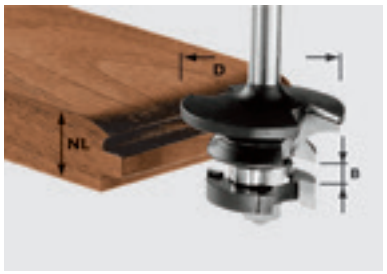

Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	111,30 132,45	491130

Rahmentüren mit Konterprofil und Füllungen.
Egal, ob Sie traditionelle Profile oder moderne Formen herstellen wollen – die Justierung der Fräsringe ist dank der Anlaufkugellager einfach.

Zubehör für Konterprofilfräser Feder

Anlaufkugellager D16x5x6,35 (2x) Durchmesser 16 mm	23,50 27,97	491384

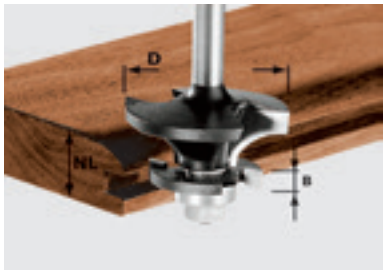

Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	111,30 132,45	491129

Zubehör für Konterprofilfräser Nut HW

Anlaufkugellager D16x5x6,35 (2x) Durchmesser 16 mm	23,50 27,97	491384

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Profil-Federfräser, Profil-Nutfräser, Abplattfräser

Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	177,40 211,11	490643

Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	177,40 211,11	490645

Für klassische Möbelfronten.
Mit diesen Werkzeugsätzen fräsen Sie klassische Rahmentüren in verschiedenen Stilrichtungen. Die zweischneidigen Hartmetallwerkzeuge ermöglichen ein gleichmäßiges und sauberes Fräsbild.

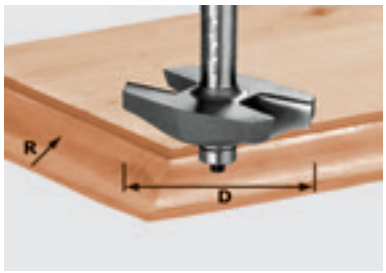

Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 67	12	68	19	152,00 180,88	490127

⚠ n max. 22.000

Abplattfräser mit Kugellager: für klassisch geschwungene Füllungen.

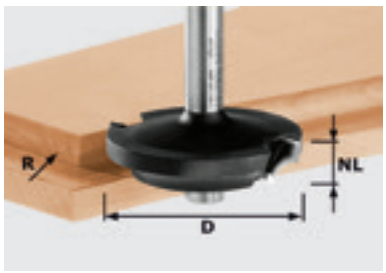

Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm — HW s = 8

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
42,7	13	50	6	73,30 87,23	491138

Abplattfräser ohne Kugellager: für tiefere Abplattungen.

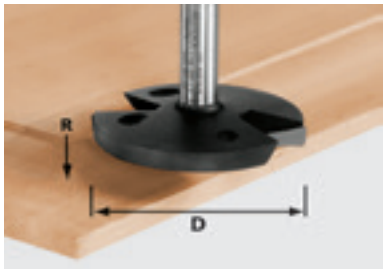

Abplattfräser HW, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 68	14	58	35	145,50 173,14	492712

⚠ n max. 22.000

Abplatt- und Konterprofil in einem.
Mit diesem Werkzeug fräsen Sie Füllungen und Rahmen. Kombiniert mit einem Scheibennutfräser lassen sich so komplette Fronten herstellen.

Zubehör für Abplattfräser

Anlaufkugellager D12,7 Durchmesser 12,7 mm	18,30 21,78	491398
Anlaufkugellager D16x8x4,76 D 16 mm	22,90 27,25	493062

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Handlauffräser, Aluminiumfräser, Gipskartonfräser

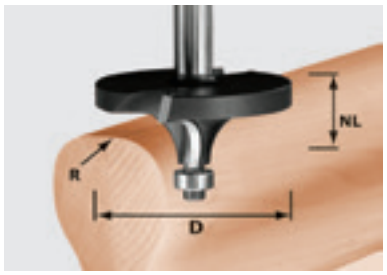

Handlauffräser HW, Schaft 12 mm

HW
s = 12

D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
64	26	16	139,00 165,41	492710

n max. 22.000

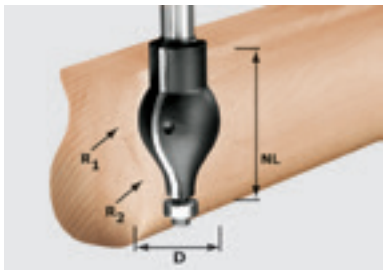

Handlauffräser HW Profil, Schaft 12 mm

HW
s = 12

D	NL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
32	57	20	16	131,60 156,60	492711

n max. 22.000

Zubehör für Handlauffräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

Tischfräse TF 2200.
Das CMS mit der Oberfräse OF 2200 eignet sich perfekt für größere Zerspanungsquerschnitte und bietet eine sichere Auflage beim Fräsen.



Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm

HS
s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
5	23	65	15,90 18,92	491036

Der Spezialist für Aluminium.
Der HS-Aluminiumfräser eignet sich zum Fräsen von Wasserablaufnuten in Aluminiumprofilen bis 2 mm Dicke.

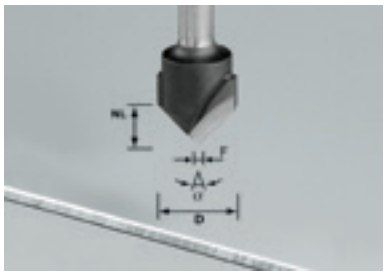

V-Nutfräser, Schaft 8 mm, zum Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten

HW
s = 8

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
18	3,3	59	135	64,20 76,40	491443
18	8	59	90	64,20 76,40	491444

Fräsen von Aluminium-Verbundplatten.

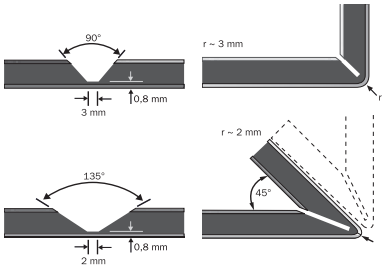

Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm

HW
s = 8

D	NL	GL	alpha		UVP €*	Bestell-Nr.
12,5	14	55	45	①	46,00 54,74	491000 **
32	16	49	90	②	60,30 71,76	491001

** einschneidiges Werkzeug

Fräsen und falten statt kleben und spachteln.
Ergänzend zum 90°-Gipskartonfräser gibt es einen 45°-Fräser für das einfache Falten von 45° Ecken.

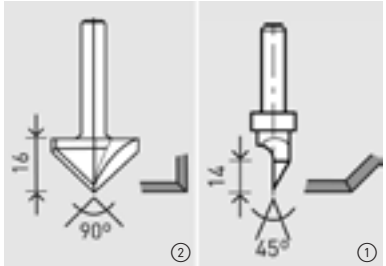

90°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491001)
45°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491000)

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700



Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	46	42,90 51,05	491666

Speziell zum Fräsen und Nuten für Stegkanten finden Sie auf Seite 175 ein umfangreiches Scheibennut-Fräserprogramm. Für diese Anwendung wird die Frässpindel benötigt.

Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12	52	0	1	114,60 136,37	499806

Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	39,30 46,77	491391
Anlaufkugellager D19x6x6 (2x) Durchmesser 19 mm	19,60 23,32	491385

Mit und ohne Kugellager einsetzbar.
Mit dem neu entwickelten Kugellager-Spannsystem ist es möglich, die Kantenfräswerkzeuge mit oder ohne Anlaufkugellager zu verwenden. Somit sind alle Werkzeuge mit Kugellager auf dem Werkzeug, oder wie bei der OFK 700, mit externem Anlaufsystem verwendbar.

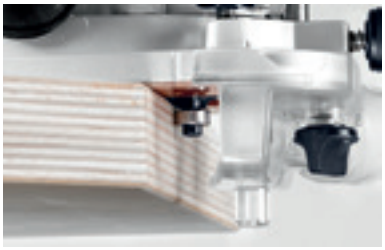

Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	1	114,60 136,37	499807

Zubehör für Wendeplatten-Fasefräser HW

Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)	39,30 46,77	491391
Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

Fasefräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	alpha	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	1	51,00 60,69	499801
25	11	50	30	1	52,10 62,00	499800
26	7	48	45	1	55,20 65,69	499799

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

Abrundfräser HW, Schaft 8 mm

HW s = 8

D	NL	GL	R	Packungs-inhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
20	2,2	47	2	1	58,80 69,97	499798
22	3,2	48	3	1	59,90 71,28	499797

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383

Frästisch 0° für winkelgerechte Fräsarbeiten. Bestell-Nr. 491427.

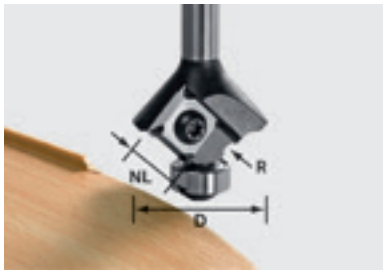

Wendeplatten-Abrundfräser HW

HW s = 8

D	NL	R	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
28	3	1	55	127,80 152,08	499811
28	3	1,5	55	127,80 152,08	499810
28	3	2	55	127,80 152,08	499809
28	3	3	55	127,80 152,08	499808

Zubehör für Wendeplatten-Abrundfräser HW

Ersatzplatte HW-WP R3 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499808, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 3 mm	73,90 87,94	500369
Ersatzplatte HW-WP R2 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499809, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 2 mm	73,90 87,94	500370
Ersatzplatte HW-WP R1,5 D28 KL12,70F für Wepla Abrundfräser 499810, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 1,5 mm	73,90 87,94	500371
Ersatzplatte HW-WP R1 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499811, Packungsinhalt: 2 Stück, Wendeplatten mit 4 Standzeiten, R 1 mm	73,90 87,94	500372

Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.

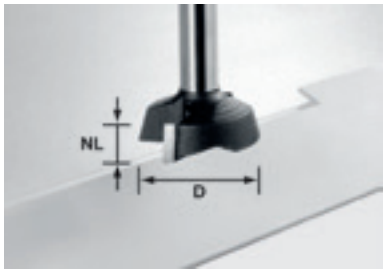

Planfräser HW, Schaft 8 mm, für Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus

HW s = 8

D	NL	alpha	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
28	7	15	40	86,20 102,58	500368

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Fräswerkzeuge für OFK 500



Abrundfräser, ohne Kugellager — HW OFK 500

D	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	2	61,50 73,19	490092
27	3	61,50 73,19	490093
27	4	66,70 79,37	490094
27	5	72,00 85,68	490095
27	6	72,00 85,68	490096

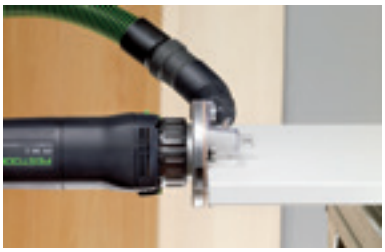

Abrunden von Kunststoff- oder Massivholz-umleimern.

Fasefräser, ohne Kugellager — HW OFK 500

D	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	60	55,10 65,57	491533
27	45	55,10 65,57	490090
27	30	55,10 65,57	490091

Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholz-umleimern.

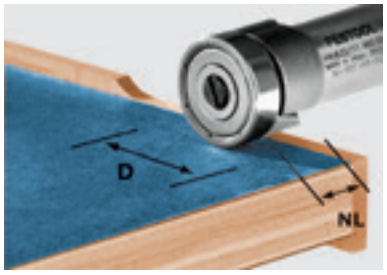

Bündigfräser, mit Kugellager — HW OFK 500

D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
22	8	68,90 81,99	490565
22	8	55,10 65,57	490085

Bündigfräsen von Kunststoff- oder Massivholz-umleimern.

Zubehör für Fräser OFK 500

Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube	19,30 22,97	490249
Anlaufkugellager KLS-D22-OFK für Fräser 490085, mit Spann-schraube	21,70 25,82	490250

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für Kittfräse KF 5

Kittfräser HW, Schaft 8 mm

HW
s = 8

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
33	15	68	100,60 119,71	483249

Für entglaste Fenster.
Dieser Hartmetallfräser eignet sich perfekt zum Nachfräsen von entglasten Fenstern. Erhältlich mit Kugellager zum Bündigfräsen oder für verschiedene Falztiefen.

Zubehör für Kittfräse KF, Ersatzteile und Zubehör

Anlaufring KF-05 8/17 Falzbreite 8 mm, Anlaufring-Ø 17 mm	20,50 24,40	480175
Anlaufring KF-03 9/15 Falzbreite 9 mm, Anlaufring-Ø 15 mm	19,30 22,97	480173
Anlaufring KF-04 10/13 Falzbreite 10 mm, Anlaufring-Ø 13 mm	18,40 21,90	480174
Anlaufring KF-07 11/11 Falzbreite 11 mm, Anlaufring-Ø 11 mm	22,80 27,13	480177
Anlaufring KF-06 12/9 Falzbreite 12 mm, Anlaufring-Ø 9 mm	22,80 27,13	480176
Falzfräser KF-S3 Ersatzfräser für 482057	91,60 109,00	434690

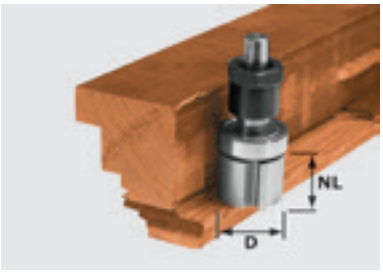

Kittfräser HW, mit festem Kugellager oben

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
30	21	68	151,30 180,05	482057

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe



** auch für den Einsatz mit OF 2200 und Arbeitsplattenfrässchablone APS 900

Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
14	45	105	199,10 236,93	491110 **

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser

Wendeplatte HM-WP 50x5,4x1,1 (4x)	90,30 107,46	491389

Hohe Bruchsicherheit und sauberes Arbeiten.
Vollhartmetall-Spiralnutfräser werden aus speziell für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen entwickelten, zylindrischen Hartmetallstäben hergestellt und sind besonders bruchsicher.

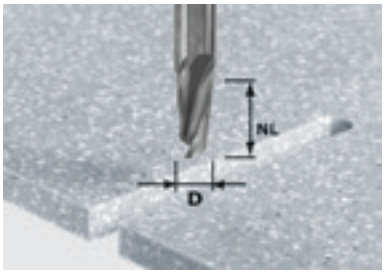

Spiralnutfräser HW — HW s = 10, 12

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
10	27	70	88,20 104,96	492653
12	27	70	97,00 115,43	492654
12	42	87	123,90 147,44	492655

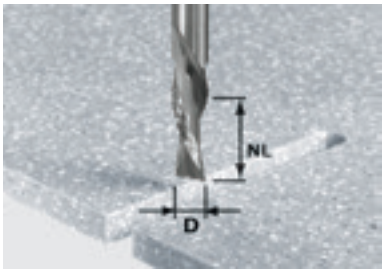

Spiralnutfräser Schrupp-Schlicht HW, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
12	42	87	140,50 167,19	492656

Für schnelles Arbeiten.
Vollhartmetall-Fräser speziell zum schnellen Fräsen von Ausschnitten wie z. B. Beckenausschnitten.



Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
21	30	89	137,80 163,98	491120

Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW

Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	64,20 76,40	491393
Anlaufkugellager D21-15,88 (2x) Durchmesser 21 mm	48,80 58,07	491408

Exakt und langlebig.
Mineralwerkstoffe verlangen der Fräserschneide einiges ab. Beim Arbeiten mit Anlaufkugellager ist die permanente Übereinstimmung von Schneide und Kugellager unerlässlich. Wendeplatten-Werkzeuge machen sich hier schnell bezahlt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

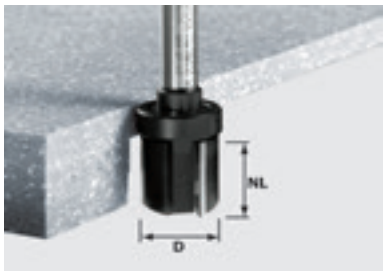

Bündigfräser mit Kugellager oben, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
28	25	94,50 112,46	492705

Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager oben

Anlaufkugellager D28x8,3x15 Durchmesser 28 mm	30,30 36,06	493063

Zwei in einem.
Inlays bündig fräsen oder Überhänge zu eingebautem Becken mit 11° Schräge anfräsen – beides ist durch Wechsel des im Lieferumfang enthaltenen Kugellagers möglich.

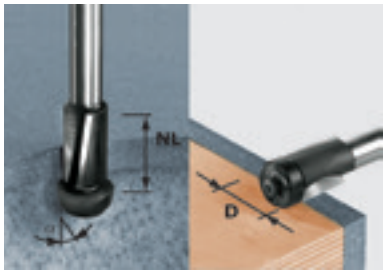

beide Ersatzkugellager im Lieferumfang enthalten

Bündigfräser mit Kugellager unten, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
19	25	84,40 100,44	492661

Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager unten

Anlaufkugellager D19x8x4,76 Durchmesser 19 mm	23,20 27,61	493055
Anlaufkugellager D22x8x4,76/11° Durchmesser 22 mm	26,60 31,65	493056

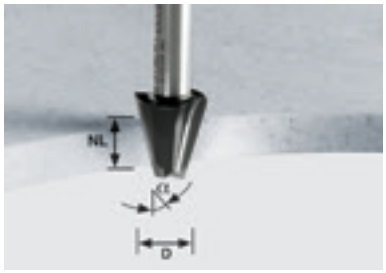

Fasefräser HW — HW s = 12

D	NL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
23	25	15	81,70 97,22	492663

Fasefräser mit Bohrschneide.
Beim Fräsen wird die Oberfräse hier mit einem Kopierring an der Schablone geführt. Durch die Bohrschneide kann der Fräser ins Volle tauchen und den Beckenausschnitt in einem Arbeitsgang ausfräsen.

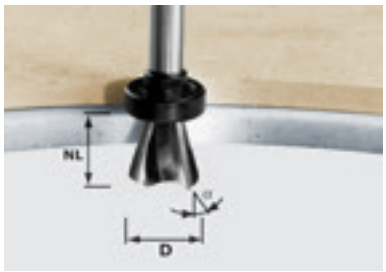

Fasefräser HW mit Kugellager oben, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
28	25	15	93,20 110,91	492703

Zubehör für Fasefräser HW mit Kugellager oben

Anlaufkugellager D28x8,3x15 Durchmesser 28 mm	30,30 36,06	493063

Fasefräser mit Kugellager.
Beim Fräsen wird die Oberfräse hier mit dem Kugellager oben an der Schablone geführt. Das Werkzeug kann in jede Oberfräse eingesetzt werden, ohne dass ein Kopierring erforderlich ist.

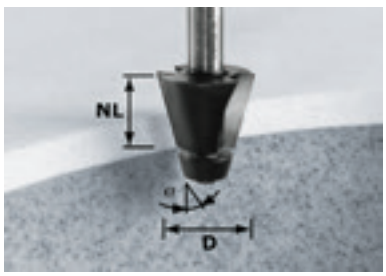

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm — HW s = 12

D	NL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
33,54	25	15	84,40 100,44	492665

Zubehör für Fasefräser mit Anlaufkugellager

Anlaufkugellager D18,5x8x4,76/15° Durchmesser 18,50 mm	25,60 30,46	493057

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

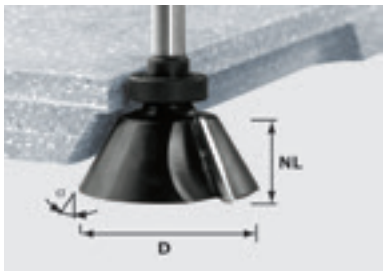

Fasefräser HW mit Unterschnitt, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 66	28	30	140,50 167,19	492667

⚠ n max. 16.000

Zubehör für Fasefräser HW

Anlaufkugellager D28x8,3x15 Durchmesser 28 mm	30,30 36,06	493063

Das perfekte Duo für moderne Theken.
Fasefräser Unterschnitt: Im ersten Schritt wird eine Fase angefräst. Vorteil: Die Thekenplatte muss nicht umgedreht werden.

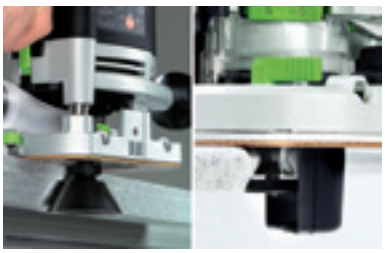

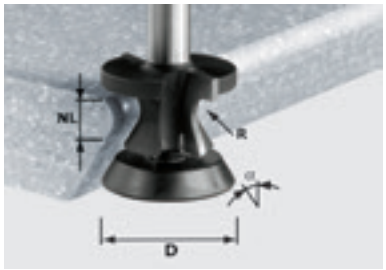

Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	R	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
39,5	23	6,35	30	121,20 144,23	492707

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D39,5x8x4,76/30° Durchmesser 39,50 mm	31,60 37,60	493064

Mit dem Abrund-Fasefräser wird anschließend die Fase mit einem Radius verbunden. Das System ist ausgelegt auf 2 oder 3 aufgedoppelte Platten mit 12,7 mm Stärke.

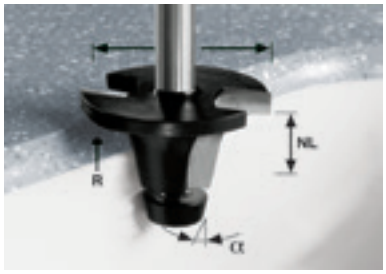

Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	R	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 53	25	6,35	18	125,00 148,75	492669
49	25	6,35	12	125,00 148,75	492670
45	25	6,35	6	125,00 148,75	492671
⚠ 63	25	12,70	18	164,60 195,87	492675
⚠ 59	25	12,70	12	164,60 195,87	492676
⚠ 56	25	12,70	6	164,60 195,87	492677

⚠ n max. 22.000

Zubehör für Beckenfräser

Anlaufkugellager D18,8x8x4,76/18° für Fräser 18°, Durchmesser 18,80 mm	25,60 30,46	493059
Anlaufkugellager D20x8x4,76/12° für Fräser 12°, Durchmesser 20 mm	27,80 33,08	493060
Anlaufkugellager D21,1x4,76/6° für Fräser 6°, Durchmesser 21,10 mm	26,60 31,65	493061

Einfach genial.

Axial verschiebbares Kugellager beim Beckenfräser

Wenn die Fräserschneide nach dem Schärfen nicht mehr exakt zum Kugellager passt, kann der Übergang zur Fräserschneide durch Verschieben des axialen Kugellagers nachgestellt werden. Dadurch können Festool Beckenfräser lange eingesetzt werden.

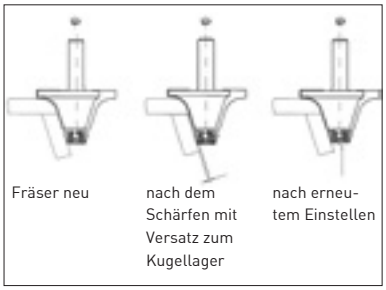

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

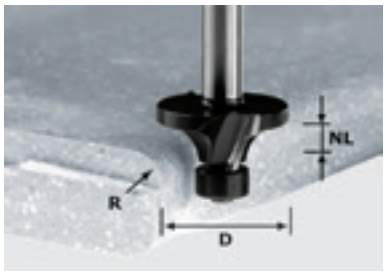

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
22	10	3	74,10 88,18	492681
26	12	5	79,30 94,37	492682
28,8	13,4	6,35	80,50 95,80	492683
32	15	8	83,10 98,89	492684
41,40	19	12,7	86,80 103,29	492685
54	25	19	107,30 127,69	492686
⚠ 66,80	31,40	25,4	139,00 165,41	492687

⚠ n max. 22.000

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7x4,97x4,76 (2x) Durchmesser 12,7 mm	13,60 16,18	491383
Anlaufkugellager D9,53x3,17x4,76 (2x) Durchmesser 9,53 mm	24,60 29,27	491382

Ein volles Sortiment.
Abrundfräser von Radius 3 mm bis 25,4 mm – mit dieser Bandbreite erfüllen Sie nahezu alle Kundenwünsche.

Abrundfräser Unterschnitt HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
44,70	13	6,35	113,50 135,07	492695
⚠ 57,40	20	12,70	144,10 171,48	492696
⚠ 70	25	19	169,60 201,82	492697

⚠ n max. 22.000

Zubehör für Abrundfräser Unterschnitt HW

Anlaufkugellager D28x8,3x15 Durchmesser 28 mm	30,30 36,06	493063

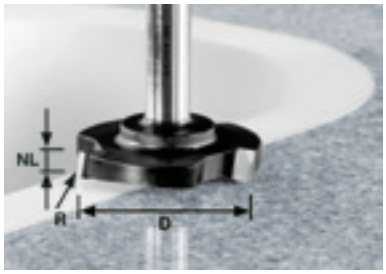

Planfräser HW, Schaft 12 mm

HW s = 12

D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
52	7,30	1,50	94,50 112,46	492701

Passend zu jeder Gelegenheit.
Mit dem Planfräser lassen sich flächige Überstände problemlos bündigfräsen, z. B. Einlegelisenen.

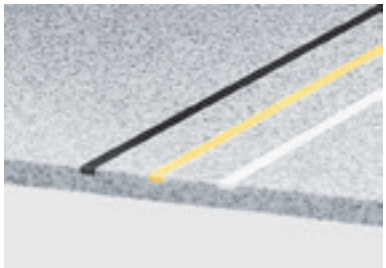

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

Hobeln

04

Übersicht Produkte und Anwendungen 190

Einhandhobel EHL 65 EQ 192

Hobel HL 850 193

Zubehör und Verbrauchsmaterial 194

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Hobeln

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob leicht und handlich für die Montage oder mit maximaler Falztiefe für unbegrenzte Anwendungsvielfalt – beide Hobel haben eines gemeinsam: exzellente Resultate.

Seite 192 — 193

EHL 65 EQ

HL 850

Balkenhobel
für den Holzbau
Seite 338

Anwendungen	Elektrohobel	
Falzen		
Tür- und Fensterfalze bis 23 mm	●	
Unbegrenzt tief falzen		●
Leisten, Kanten, Balken, Bohlen, Flächen		
Einpassarbeiten (Leisten, Kanten, Plattenwerkstoffe)	●	
Hobelarbeiten an Balken, Bohlen und breiten Flächen		●
Randnah hobeln		●
Strukturieren von Holzoberflächen		●
Präzise Ergebnisse		
Saubere Oberflächen durch ziehenden Schnitt	●	●
Abrichten und hobeln von exakten Winkeln		●
Bedienung und Handhabung		
Einhandbedienung	●	
Einsatz im Stationärbetrieb	●	●
Beidseitige Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720	850
Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹)	15600	11000
Hobelbreite (mm)	65	82
Spanabnahme (mm)	0-4	0-3,5
Max. Falztiefe (mm)	23	∞
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	36
Gewicht (kg)	2,4	3,9

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Das Prinzip Einhandhobel als Vorbild.
Für wirklich anspruchsvolle Oberflächen gilt für den Schreiner der klassische Handhobel immer noch als unübertroffen. Mit ziehendem Schnitt und perfekter Winkelstellung des Messers haben wir dieses Prinzip übernommen und auf das einzigartige Spiralmesser übertragen.

Spürbar feiner, deutlich leiser.
Das quer anstatt gerade eingesetzte Spiralmesser bewirkt einen ziehenden Schnitt und arbeitet dadurch auch deutlich leiser. So entsteht ein spürbar feineres Hobelbild, ohne Rattermarken. Und ohne Nacharbeit.

Einfach schneller.
Durch den einfachen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt das zeitaufwändige Einstellen des Messerflugkreises.



Arbeitsprinzip:
Klassisches Hobelmesser
Das Messer trifft frontal auf das Holz. Die Folge: Ein „hackender Schnitt", der Rattermarken und verstärkt Ausrisse aufweist. Und gleichzeitig durch die hohe Krafteinwirkung auf die Antriebswelle auch einen höheren Werkzeugverschleiß bedeutet.



Arbeitsprinzip: Spiralmesser
Der erste Kontakt erfolgt auf kleiner Fläche und der anschließend gleitenden Kraftübertragung auf die gesamte Messerbreite. Das Messer setzt schräg an und schält das Holz deutlich material- und werkzeugschonender ab.

EHL 65 EQ

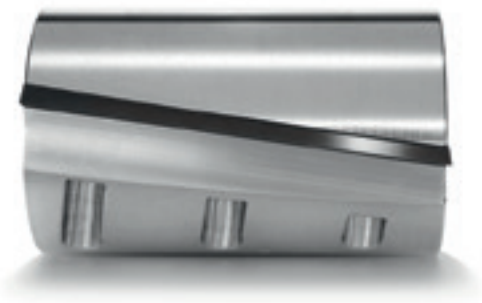

Einzigartige Ergebnisse.

Der EHL 65 EQ arbeitet mit einem ziehenden Schnitt. Für ein besonders feines Hobelbild. Ohne Rattermarken. Und ohne Nacharbeit.

Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

- Nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
- Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
- 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe – für mehr Tempo und Flexibilität
- Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Anwendungsbereichen

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹)	15600
Hobelbreite (mm)	65
Spanabnahme (mm)	0-4
Max. Falztiefe (mm)	23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,4

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
EHL 65 EQ-Plus	273,00 324,87	**574557**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 196



HL 850

Der Grenzenlose.

- Unbegrenzte Falztiefe – die einseitige Lagerung des Hobelkopfes ermöglicht randnahes Hobeln. Und unbegrenzt tiefes Falzen
- Präzises Anfasen – durch 90°-V-Nut in der Hobelsohle
- Präzise – stufenlose Spantiefeneinstellung
- Erhöhte Präzision beim Falzen und Abrichten mit der Stationäreinrichtung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	850
Drehzahl der Hobelwelle (min⁻¹)	11000
Hobelbreite (mm)	82
Spanabnahme (mm)	0-3,5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,9
Max. Falztiefe (mm)	∞

= mit Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
HL 850 EB-Plus	498,00 592,62	**574550**

Strukturieren von Oberflächen.

Strukturierte Oberflächen durch individuelle Rustikal-Hobelköpfe – austauschbar mit einem Griff.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 196



Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Falzen, Einpassen, Strukturieren. An Sockeln, Blenden,Türfalzen, Balken oder Bohlen. Immer mit einzigartigen Ergebnissen. Dafür ergänzt ein ganzes System aus Hobelköpfen, Stationäreinheiten und Winkelanschlägen das ganzheitliche Hobel-Programm.

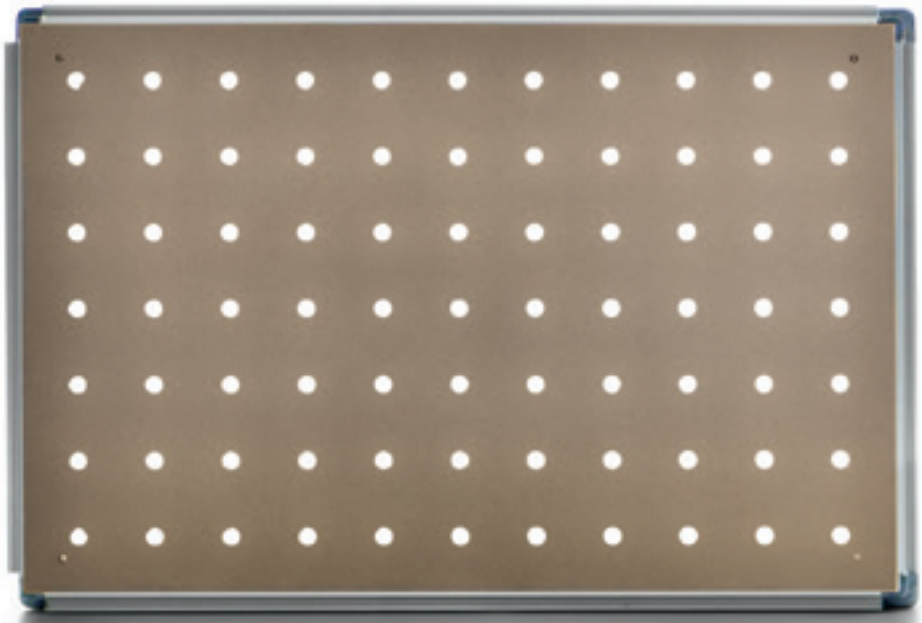

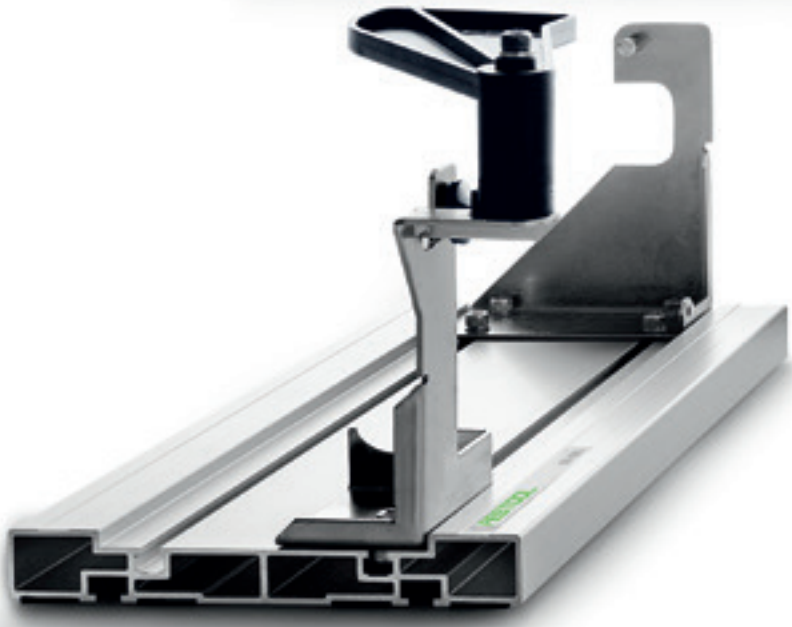

Hobeln

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Hobeln

Systemzubehör

EHL 65 EQ

HL 850

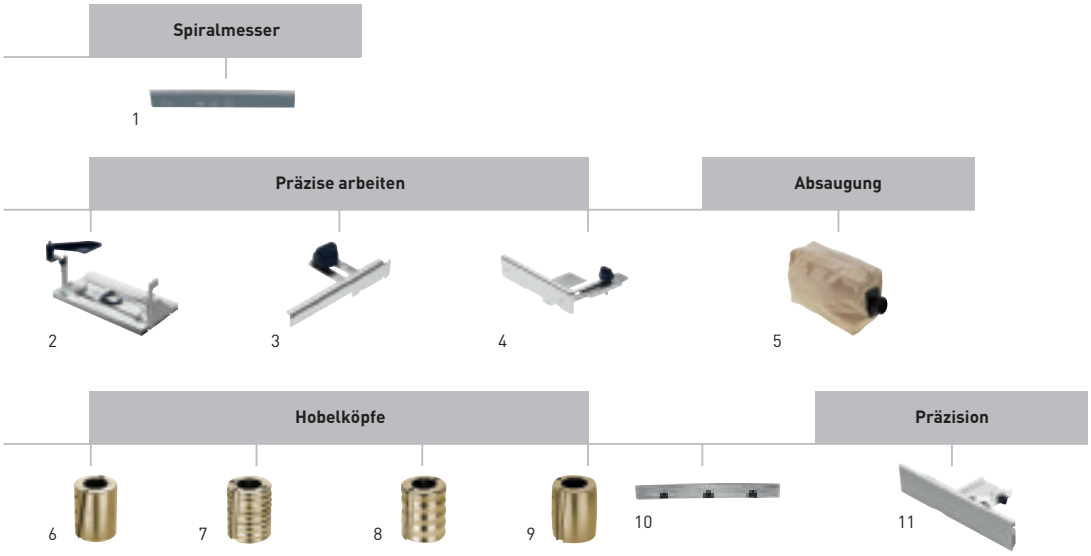

Zubehör für Einhandhobel EHL 65, Hobel HL 850

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Spiralmesser HW 65**	für EHL 65, HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite, HW-Ausführung für EHL 65, SB-verpackt	14,90 17,73	**488503**
2	**Stationäreinrichtung SE-EHL**	für EHL 65, für stationäres Abrichten und Falzen, schwenkbare Schutzhaube, Profilplatte mit Antirutschbelag, inklusive Schnitttiefen-Skala, im Karton	60,20 71,64	**488524**
	Stationäreinrichtung SE-HL	für HL 850, für stationäres Abrichten und Falzen, schwenkbare Schutzhaube, Profilplatte mit Antirutschbelag, inklusive Schnitttiefen-Skala, im Karton	84,20 100,20	**485017**
3	**Falztiefenanschlag FA-EHL**	für EHL 65, für Falztiefen von 0-23 mm, SB-verpackt	6,90 8,21	**488543**
	Falztiefenanschlag FA-HL	für HL 850, für Falztiefen von 0-30 mm, SB-verpackt	9,40 11,19	**484512**
4	**Parallelanschlag PA-EHL**	für EHL 65, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0-82 mm, SB-verpackt	13,70 16,30	**488544**
	Parallelanschlag PA-HL	für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0-82 mm, SB-verpackt	17,70 21,06	**484513**
5	**Spänefangbeutel SB-EHL**	für EHL 65, im Karton	34,20 40,70	**488566**
	Spänefangbeutel SB-HL	für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton	52,00 61,88	**484509**
	Absaugadapter AD-HL	für HL 850, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauch-durchmesser 36 mm, SB-verpackt	13,70 16,30	**484507**
6	**Hobelkopf HK 82 SD**	Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt	124,50 148,16	**484520**
7	**Hobelkopf HK 82 RF**	Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	145,30 172,91	**484521**
8	**Hobelkopf HK 82 RG**	für HL 850, Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	145,30 172,91	**484522**
9	**Hobelkopf HK 82 RW**	für HL 850, Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	145,30 172,91	**485331**
10	**Spiralmesser HW 82 SD**	für Hobelkopf HK 82 SD, HW Standard-Hobelmesser mit 82 mm Breite, HW-Standard-Ausführung, SB-verpackt	23,90 28,44	**484515**
	Spiralmesser HS 82 RF	für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt	29,00 34,51	**484518**
	Spiralmesser HS 82 RG	für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt	29,00 34,51	**484519**
	Spiralmesser HS 82 RW	für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt	29,00 34,51	**485332**
11	**Winkelanschlag WA-HL**	für HL 850 EB, zum Hobeln von Winkeln 0-45°, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 75 mm, im Karton	78,60 93,53	**485018**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Betont fein, betont grob oder mit rustikaler Welle.

Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt. Einfacher können Sie zu ansprechenden, lebendigen Holzoberflächen kaum kommen.

Fein



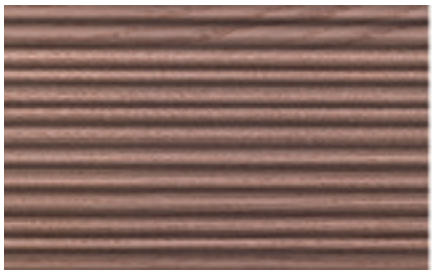

Grob



Rustikal



Die speziellen Hobelköpfe für individuell strukturierte Holzoberflächen.

FESTOOL

Bohren und Schrauben

05

Übersicht Produkte und Anwendungen 200

Akku-Bohrschrauber CXS, C 15, T 15+3, T 18+3 203

Akku-Bohrhammer BHC 18 206

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE,
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 207

Bohrmaschine QUADRILL,
Schlagbohrmaschine QUADRILL DR 18/4, PD 20/4 208

Bohrmaschine QUADRILL DR 20 209

Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18-2500, DWC 18-4500 210

Zubehör und Verbrauchsmaterial 212

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Bohren und Schrauben

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kraftvoll oder exakt kontrolliert, auf engstem Raum oder stundenlang ausdauernd, mit ausreichend Drehmoment oder hoher Drehzahl – mobil oder am Arbeitsplatz: Die Arbeit gibt die Anforderung vor, das Festool Bohren- und Schrauben Programm hat die Antwort darauf.

	Seite	203	204	205	205	206
		CXS	C 15	T 15+3	T 18+3	BHC 18
Anwendungen			**Akku-Bohrschrauber**			**Akku-Bohrhammer**
Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser						
3x15		●	○	○		
4x35		●	●	●	○	○
5x40		●	●	●	●	○
6x80		○	●	●	●	
Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser						
6x120			●	●	●	
8x220			○	○	○	
8x300						
10x300						
12x300						
Bohren in Holz, bis zu Durchmesser						
3		●	○	○	○	
15		○	●	●	●	
35			●	●	●	
45			○	○	●	
50						
80						
Bohren in Stein (max. Ø-Bohren in Stein)						18 mm
Bohren in Beton (max. Ø-Bohren in Beton)						18 mm
Trockenbauschrauben – Unterkonstruktion Holz (Schrauben-Ø max. 4,2 mm)						
Trockenbauschrauben – Unterkonstruktion Blech (Schrauben-Ø max. 4,2 mm)			○	○	○	

Technische Daten

Akkuspannung [V] / -kapazität Li-Ion [Ah]	10,8 / 1,5	14,4 / 5,2	14,4 / 5,2	18 / 5,2	18 / 5,2
Leistungsaufnahme [W]					
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-400/0-1200	0-450/0-1500	0-450/0-1500	0-450/0-1500	0-1100/-
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)					
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	25/40	27/40	30/45	10/25
Bohrdurchmesser Holz/Stahl/Stein (mm)	12/8/-	35/16/-	35/16	45/16	25/13/18
Bohrfutterspannweite (mm)	1-8	1,5-13	1,5-13	1,5-13	
Werkzeugaufnahme	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	SDS-Plus
Gewicht (kg)	0,9	1,6	1,5	1,7	2,6

207 DRC 18/4
207 PDC 18/4
208 DR 18/4
208 PD 20/4
209 DR 20
210 DWC 18-2500
210 DWC 18-4500

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE	Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE	Bohrmaschine QUADRILL	Schlagbohrmaschine QUADRILL	Bohrmaschine QUADRILL	Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE	
					●	●
●	●	●	●			
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
				●		
				●		
●	●	●	●			
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
				●		
				●		
	10 mm		10 mm			
●	●	●	●		●	○
○	○	○	○		○	●

● sehr gut geeignet ○ geeignet

	18 / 5,2	18 / 5,2				18 / 5,2	18 / 5,2
			705	705	1100		
	0-400/0-850	0-400/0-850	0-400/0-850	0-400/0-850	0-650	0-2500	0-4500
	0-1850/0-3800	0-1850/0-3800	0-1900/0-4000	0-1900/0-4000			
	40/60	40/60	30/50	30/50	98	7/18	5/14
	50/12/-	50/12/10	50/18/-	50/18/20	65/20/28		
	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13	3-16		
	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC XL	1/4	1/4
	1,8	1,9	1,7	1,8	3,4	2,1	2,1

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Entschieden anders:
Akku-Bohrschrauber von Festool.

Länger schrauben, weniger tanken.
Das Antriebskonzept EC-TEC steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch über den gesamten Drehzahlbereich – vom Eindrehen großer Schrauben bis hin zum Bohren mit 4000 U/min. Dabei arbeitet der EC-TEC Motor verschleißfrei ohne Kohlenbürsten und ist damit wartungsfrei und extrem robust.

Einfach schneller.
Bohren, Senken, Schrauben: Das CENTROTEC Schnellwechsel-System ist Bohrfutter und Bithalter in einem und dabei 50% kleiner und 80% leichter als ein Standardbohrfutter. Die Sechskant-Werkzeuge werden mit Kugeln zentriert – für optimale Kraftübertragung und 10-fach höhere Rundlaufgenauigkeit.

Ein Werkzeug, das ohne Werkzeug funktioniert.
Werkzeuglos montiert und schnell ausgetauscht: So lassen sich die Akku-Bohrschrauber oder auch die kraftvolle QUADRILL Netz-Borhmaschine über die FastFix Vorsätze sekundenschnell in gleich 5 Werkzeuge umbauen:
Als Bohrmaschine, Schrauber, Winkelbohrmaschine, Winkelschrauber bis hin zum Trockenbauschrauber.

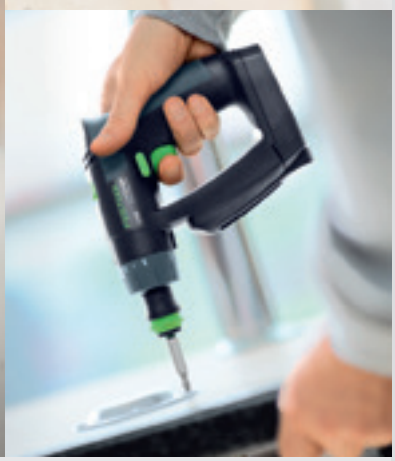

product design award 2011

CXS

Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

- Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
- Die kompakte und handliche Form erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben

Technische Daten

Akkuspannung (V)	10,8
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-430/0-1300
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3-3,4
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16
Bohrfutterspannweite (mm)	1-10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6
Ladezeit Li-Ion - 80 % für 2,6 Ah (min)	40
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9

ELECTRONIC FAST FIX Li-Ion

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät MXC, 2. Akkupack 2,6 Ah, FastFix Bohrfutter 10 mm, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6 Plus	209,00 248,71	**564531**
CXS Li 2,6 Set FastFix Winkelvorsatz, 2. Akkupack BP-XS	263,00 312,97	**564532**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 215

Bits und Bohrer ab Seite 218

Erleben Sie das Produktvideo

Echtes Kraftpaket.

Mit 10,8 Volt meistert der CXS alle Herausforderungen. Für kontrollierte Kraftentfaltung lässt sich das Drehmoment in 12 Stufen präzise einstellen.

product design award 2010

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

C 15

Ausgezeichnete Bügelform.

Mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design und mit völlig neu konzipiertem Antriebskonzept. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und EC-TEC Motor machen den C 15 noch leichter, noch ausdauernder, noch kraftvoller – und damit zur stärksten C-Serie, die es je gab.

Form. Vollendet.

- Moderne EC-TEC Motorentechnologie – exakt auf die Anforderungen eines Hochleistungs-Akku-Bohrschraubers ausgelegt
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für optimale Kraftentfaltung in allen Arbeitssituationen
- Das CENTROTEC Schnellwechsel-System und die FastFix Vorsätze beschleunigen die Arbeitsabläufe
- Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten

Akkuspannung (V)	14,4
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	35/16
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,5-8/0,5-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	25/40
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,6

ELECTRONIC FAST FIX LI-ION EC-TEC

☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät TCL 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 15 Li 5,2 Plus	420,00 499,80	**564551**
C 15 Li 5,2 Set FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	515,00 612,85	**564554**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 214



Bits und Bohrer
ab Seite 218

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

product design award 2009

T 15+3 / T 18+3

Das Kraftpaket das zupackt.

- Ideale Ergonomie: kompakt, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Lange Lebensdauer und höchste Leistung: bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement
- Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen durch CENTROTEC Schnellwechsel-System und FastFix Vorsätze; alle Bits sind zusätzlich an der Direktaufnahme einsetzbar
- Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	T 15+3 LI 5,2	T 18+3 LI 5,2
Akkuspannung (V)	14,4	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-450/0-1500	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	35/16	45/16
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,5-8/0,5-6	0,5-8/0,5-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/40	30/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,5	1,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät TCL 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
T 15+3 LI 5,2 Plus	420,00 499,80	**564559**
T 15+3 LI 5,2 Set FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	515,00 612,85	**564561**
T 18+3 Li 5,2 Plus	450,00 535,50	**564567**
T 18+3 Li 5,2 Set FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	545,00 648,55	**564570**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 214



Bits und Bohrer
ab Seite 218

Kraft trifft Intelligenz.

15 Volt, 18 Volt – es ist an der Zeit, konventionelles Denken zu durchbrechen. Mit den Akku-Bohrschraubern der T+3-Serie, die sich nicht mehr in einer Volt-Klasse bewegen, sondern in einer Klasse, die sich durch das Zusammenspiel von Kraft und Intelligenz völlig neu definiert. Mit vollelektronischer Drehmomenteinstellung und -abschaltung. Und Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird.

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

BHC 18

Handlich und kompakt – ohne Kompromisse!

Dank ausgezeichneter Ergonomie, kompakter C-Bauform und ausgewogener Gewichtsverteilung wird der BHC 18 zum idealen Partner für Daueranwendungen. Mit nur 2,6 kg ohne Zusatzgriff gilt er als leichtester seiner Klasse, was besonders das Arbeiten über Kopf spürbar einfacher macht. Als Fixing-Hammer mit pneumatischem Schlag eignet sich ideal zum Bohren von Dübellöchern in Beton bis 18 mm. Zum Anbohren von Fliesen lässt sich der Schlag abschalten.

Der Komforthammer unter den kompakten Akku-Bohrhämmern.

- Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0-1100
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68
Einzelschlagstärke (J [EPTA])	1,8
Abmessungen (L x B x H) (mm)	280 x 88 x 237
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,6

ELECTRONIC · SDS-plus · ESC · EC-TEC · Li-Ion · STOP

☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li 5,2 Plus	511,00 608,09	**564587**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 215

Hammerbohrer
ab Seite 222

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

QUADRIVE DRC 18/4 / PDC 18/4

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- Lithium-Ionen-Akku für höchste Energiedichte bei geringstem Gewicht
- EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 % mehr Schraubleistung
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt

Technische Daten	DRC 18/4 Li 5,2 Plus	PDC 18/4 Li 5,2 Plus
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-400/0-850	0-400/0-850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0-1850/0-3800	0-1850/0-3800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60	40/60
Max. Schlagzahl (min⁻¹)		76000
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/12	50/12
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)		10
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,9
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät TCL 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li 5,2 Plus 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen	487,00 579,53	**564582**
DRC 18/4 Li 5,2 Set Winkelkopf, 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen	589,00 700,91	**564584**
PDC 18/4 Li 5,2 Plus 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	497,00 591,43	**564576**
PDC 18/4 Li 5,2 Set Winkelkopf, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	600,00 714,00	**564578**
PDC 18/4 Li 5,2 Set XL Winkelkopf, Tiefenanschlag, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	640,00 761,60	**564579**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 216

Bits und Bohrer
ab Seite 218

Intelligente Vielfalt.

Dank der FastFix-Schnittstelle lassen sich die QUADRIVE DRC und PDC werkzeuglos vom Bohrer zum Winkelbohrer, zum Schrauber und Winkelschrauber umrüsten. Durch das 4-Gang-Getriebe kann die Drehzahl und die Kraft ideal auf alle Arbeitssituationen angepasst werden, vom kraftvollen Schrauben im 1. Gang; zum Bohren mit 3800 U/min im 4. Gang. Beim PDC lässt sich ein Axialschlag zuschalten und macht die QUADRIVE so auch noch zur kabellosen Schlagbohrmaschine.

Bohren und Schrauben

Bohrmaschine QUADRILL DR 18/4 und
Schlagbohrmaschine QUADRILL PD 20/4

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

QUADRILL
DR 18/4 / PD 20/4

Eine für Alles.

- Fünf Maschinen in einer durch FastFix-Schnittstelle: Bohrmaschine, Kraftschrauber, Winkelbohrmaschine, Winkelschrauber und Bauschrauber
- Universell einsetzbar durch 4-Gang Getriebe mit Drehzahlstufen von 400 bis 4000 U/min
- Kein Nachlaufen: Die Maschine bremst nach Loslassen des Gasgebeschalters sofort ab
- Extrem handlich mit nur 1,7 kg Gewicht und bis zu 10 cm kürzerer Bauform als herkömmliche Maschinen

Technische Daten	DR 18/4 E FFP-Plus	PD 20/4 E FFP-Plus
Leistungsaufnahme (W)	705	705
Gänge	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-400/0-850	0-400/0-850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0-1900/0-4000	0-1900/0-4000
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	30/50	30/50
Max. Schlagzahl (min⁻¹)		79000
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/18	
Gewicht (kg)	1,7	1,8
Bohrdurchmesser Holz/Metall/Stein (mm)		50/18/20

Unschlagbar vielseitig.

Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit. Denn wo bisher viele Maschinen im Einsatz waren, um z.B. in Engstellen zu bohren, große oder kleine Schrauben einzudrehen oder auf eine definierte Tiefe zu schrauben, genügt heute eine einzige Maschine – die QUADRILL DR 18/4 E oder PD 20/4 E, zusätzlich mit Schlagfunktion.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DR 18/4 E FFP-Plus TX 40	312,00 371,28	**768934**
DR 18/4 E FFP-Set TX 40, Winkelkopf	419,00 498,61	**768935**
PD 20/4 E FFP-Plus Bit	323,00 384,37	**768937**
PD 20/4 E FFP-Set Bit, Winkelkopf	430,00 511,70	**768938**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 216

Bits und Bohrer
ab Seite 218

QUADRILL DR 20

Der drehmomentstarke Bohrschrauber.

- Hohes Drehmoment durch mehrstufig stark untersetztes Getriebe
- Optimal zum Bohren und Schrauben durch werkzeuglos wechselbares Bohrfutter und Bitaufnahme in der Spindel
- Extrem robust und langlebig durch großen Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und großdimensioniertem Spindellager
- Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1100
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0-650
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) (mm)	20/28/65
Max. Drehmoment (Nm)	98
Bohrfutterspannbereich (mm)	3-16
Bohrfutteraufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Gewicht (kg)	3,4
Gewicht (ohne Bohrfutter) (kg)	2,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, im MAXI-SYSTAINER		
DR 20 E FF-Plus Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung	381,00 453,39	**767991**
DR 20 E FF-Set CENTROTEC XL-Futter, Zubehörset bestehend aus Winkelkopf, Steckschlüsseladapter, 2 Steckschlüsseln und Bit Box	666,00 792,54	**768933**

Die große QUADRILL mit dem kräftigen Dreh.

Dreh- und Angelpunkt der QUADRILL DR 20 E ist die FastFix Schnittstelle, mit der sich die Maschine sekundenschnell auf verschiedene Funktionen einstellen lässt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 216



Bohren und Schrauben

Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DURADRIVE DWC 18

Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht und ausgewogenen Schwerpunkt

Technische Daten	DWC 18-2500 5,2 Li	DWC 18-4500 5,2 Li
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0-2500	0-4500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,9
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,1	2,1

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Ladegerät TCL 3, Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 Bits PH 2 lang, 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 5,2 Li-Plus	560,00 666,40	**564590**
DWC 18-4500 5,2 Li-Plus	560,00 666,40	**564592**

Schraubt den Maßstab weit nach oben.

In punkto Langlebigkeit und Ausdauer kann sich keiner mit dem DURADRIVE messen. Die treibende Kraft ist der EC-TEC Motor mit elektronischer An- und Abschaltung – höchste Lebensdauer und enormer Wirkungsgrad garantiert. DURADRIVE ist mit zahlreichen Besonderheiten ausgestattet. Besonders innovativ ist die Start/Stop-Funktion: Der Motor läuft nur, wenn geschraubt wird, und das sogar ohne Betätigung des Hauptschalters. Damit wird selbst einhändiges Arbeiten über Kopf zum Kinderspiel. Mit Tiefenanschlag lässt sich der DWC auch für Einzelschrauben verwenden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 217

Das Festool Akku-/Ladesystem.
Kontrollierte Kraft für mehr Ladezyklen.

Festool-Akkupacks garantieren eine besonders hohe Anzahl an Ladezyklen. Basis dafür ist eine kontrollierte, schonende Ladung mit individuell angepasstem Ladestrom, wobei die Zellentemperatur und der aktuelle Ladestand ständig überwacht werden – für eine maximale Lebensdauer der Zellen.

Robust, kompakt und durchdacht.
Das neue Ladegerät TCL 3 mit Ladestandsanzeige lädt schnell und akkuschonend. Neben seiner kompakten Bauart überzeugt es durch eine praktische Kabelaufwicklung und die Möglichkeit zur einfachen Wandbefestigung. Zusätzlich ist es extrem robust – durch komplett vergossene Elektronik und geschlossenes Gehäuse. Die kontinuierliche Temperaturkontrolle und Unterspannabschaltung schützen dabei den Akkupack.

Jederzeit informiert.
Die Kapazitätsanzeige zeigt immer den aktuellen Akku-Ladezustand.
Die Systemakkus können selbstverständlich in allen Akkugeräten derselben Spannungsklasse verwendet werden.

Clever gelöst.
Durch den montierbaren Gürtelclip lässt sich die Maschine am Gürtel einhaken.
Zum Schutz vor Stößen kann ein gummierter Rahmen montiert werden.

Höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit:
Akkupacks der gleichen Spannungsklasse können verwendet werden

Akku-Geräte	Li-Ion Akkupacks				
	10,8 V			14,4 V	18 V
	BP-XS (1,5 Ah)	Standard (3,0 Ah)	Compact (1,5 Ah)	Standard (5,2 Ah)	Standard (5,2 Ah)
DRC /PDC 18					●
DWC 18					●
T 18+3					●
BHC 18					●
PSC/PSBC 420 (18 V)*					●
PSC/PSBC 420 (14,4 V)*				●	
T 15+3				●	
C 15				●	
CXS	●				
Ladegeräte					
TCL 3		●	●	●	●
MXC	●				

* Pendelstichsägen

● teilweise im Lieferumfang enthalten

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das Festool Bohren-und Schrauben-Programm wird durch das perfekt abgestimmte Zubehör, die passenden Schnellwechselvorsätze sowie ein vielfältiges Bit- und Bohrersortiment mit dem System-Werkzeug-Programm CENTROTEC bis hin zu durchdachten und leistungsfähigen Akku- und Ladetechnologie noch besser, flexibler und zuverlässiger.

05

Bohren und Schrauben

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	214
CENTROTEC Werkzeugprogramm	218
Hammerbohrer für Akku-Bohrhammer BHC 18	222
CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO	223
ZOBO-Bohrsysteme	223
CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken	224
Führungssysteme zum Bohren	225
Zubehör für Trockenbauschrauber DWC	225

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

C 15 Li

T 15+3, T 18+3

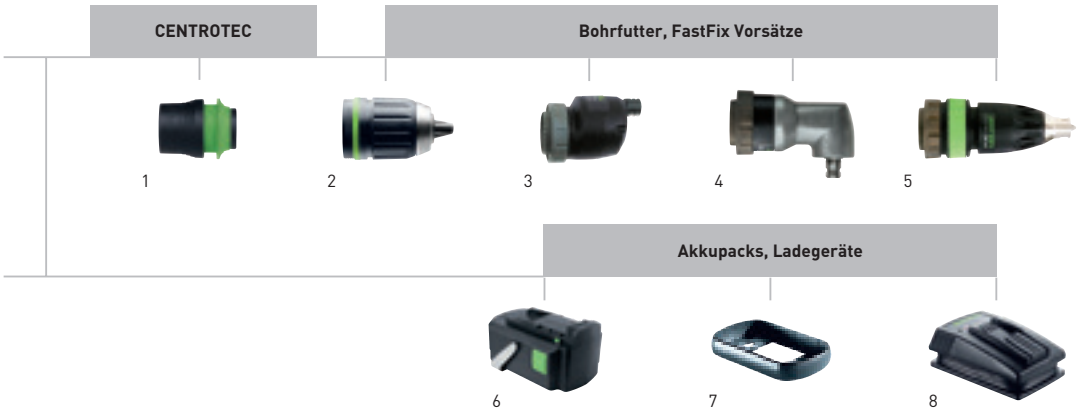

Zubehör für Akku-Bohrschrauber C 15, T+3 Serie

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	20,80 24,75	**492135**
2	**Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 FastFix**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, Spannbereich 1-10 mm, SB-verpackt	49,10 58,43	**491350**
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5-13 mm, SB-verpackt	51,50 61,28	**769067**
3	**Exzentervorsatz FastFix DD-ES**	für alle Festool C- und T- Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, außer CXS, SB-verpackt	94,30 112,22	**490294**
4	**Winkelvorsatz FastFix DD-AS**	für alle Festool C- und T- Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, außer CXS, SB-verpackt	94,30 112,22	**490293**
5	**Tiefenanschlag FastFix DD-DC**	für alle Festool C- und T- Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, außer CXS, SB-verpackt	94,30 112,22	**493539**
6	**Akkupack BPC 15 5.2 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akkubohrschrauber T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT und PSC/PSBC 420, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,580 kg, Spannung 14,4 V, SB-verpackt	80,00 95,20	**500434**
	Akkupack BPC 18 5.2 Ah Li-Ion	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akkubohrschrauber T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PSC/PSBC 420, TSC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
7	**Gummi-Akkupackrahmen GR-BPC 15/18**	für alle Akkupacks BPC 15/18, Ersatzrahmen für Akkupacks an DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, SB-verpackt	5,40 6,43	**769240**
8	**Ladegerät TCL 3 230-240 V**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**499335**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CXS

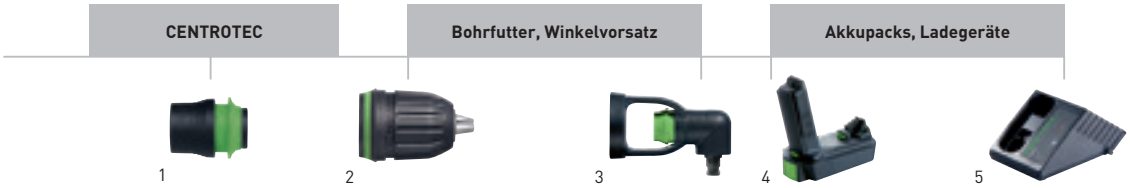

BHC 18

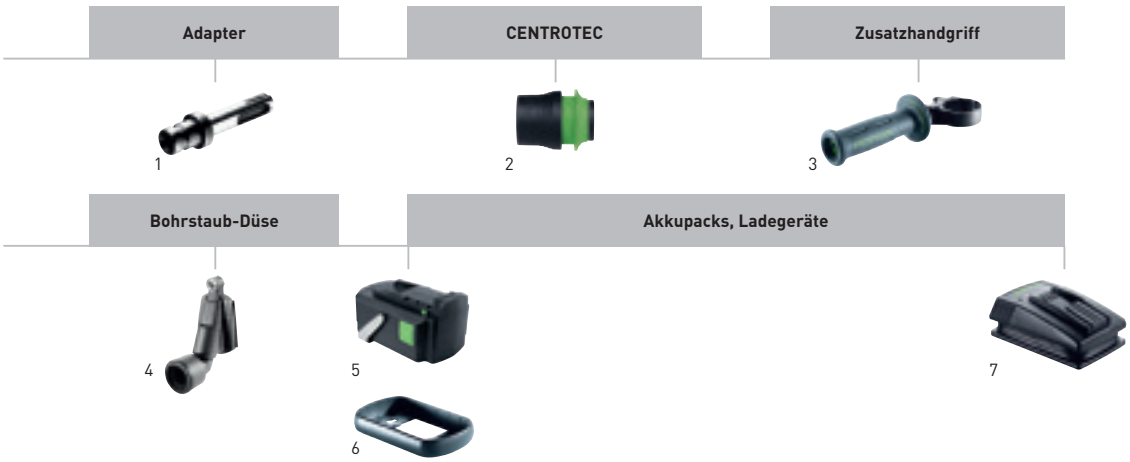

Zubehör für Akku-Bohrschrauber CXS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	20,80 24,75	**492135**
2	**Schnellspannbohrfutter BF-FX 8 FastFix**	für Akku-Bohrschrauber CXS, Spannbereich 1-8 mm, SB-verpackt	34,70 41,29	**497216**
3	**Winkelvorsatz XS-AS**	für CXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt	65,00 77,35	**497951**
4	**Akkupack BP-XS 1,5 Ah**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber CXS, Kapazität 1,5 Ah, Gewicht 0,200 kg, Spannung 10,8 V, SB-verpackt	78,00 92,82	**498616**
5	**Ladegerät MXC**	für Akku-Bohrschrauber CXS, für Akkupack BP-XS, Ladestrom 2,8 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**497495**

Zubehör für Akku-Bohrhammer BHC 18

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Adapter AD SDS-plus/FastFix**	für BHC 18, RHP 18, CHP 26, zur Aufnahme eines CENTROTEC-Werkzeugfutters, SB-verpackt	15,40 18,33	**769068**
2	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	20,80 24,75	**492135**
3	**Zusatzhandgriff AH-43/185**	für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	9,40 11,19	**768615**
4	**Bohrstaub-Düse D 27-BSD**	für BHC 18, PDC 18, PD 20 und Absaugmobile CT/CTL/CTM, Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl, passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger, Ausnahme: bei Saugern mit automatischer Filterabreinigung ist diese abzuschalten, Adapter mit flexiblem Einsatz, Anschluss-Ø 27-32 mm, Bohrer-Ø 0-12 mm, SB-verpackt	16,50 19,63	**500483**
5	**Akkupack BPC 18 5.2 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akkubohrschrauber T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PSC/PSBC 420, TSC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
6	**Gummi-Akkupackrahmen GR-BPC 15/18**	für alle Akkupacks BPC 15/18, Ersatzrahmen für Akkupacks an DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, SB-verpackt	5,40 6,43	**769240**
7	**Ladegerät TCL 3 230-240 V**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**499335**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

DRC 18/4, PDC 18/4

DR 18/4, PD 20/4

DR 20

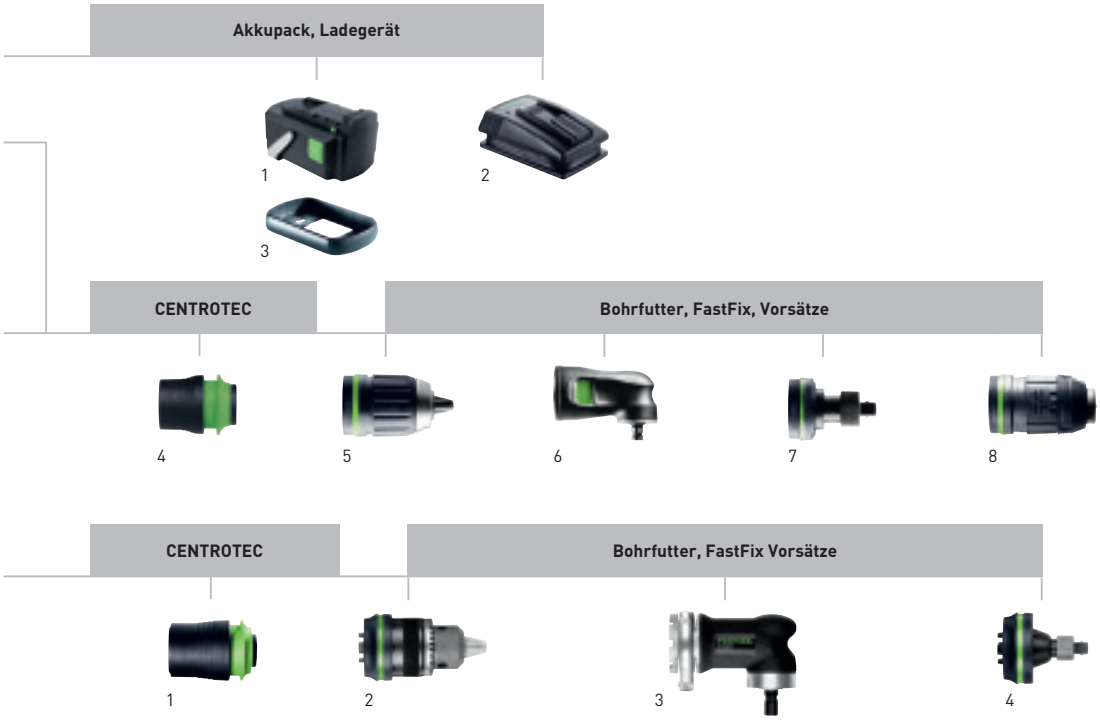

Zubehör für Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4, Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4, Bohrmaschine QUADRILL DR 18/4, Schlagbohrmaschine QUADRILL PD 20/4

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Akkupack BPC 18 5.2 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akkubohrschrauber T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PSC/PSBC 420, TSC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
2	**Ladegerät TCL 3 230-240 V**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**499335**
3	**Gummi-Akkupackrahmen GR-BPC 15/18**	für alle Akkupacks BPC 15/18, Ersatzrahmen für Akkupacks an DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, SB-verpackt	5,40 6,43	**769240**
4	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	20,80 24,75	**492135**
5	**Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5-13 mm, SB-verpackt	51,50 61,28	**769067**
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Metallring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5-13 mm, SB-verpackt	59,60 70,92	**769065**
6	**Winkelvorsatz AU-43 FFP**	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 43 mm, SB-verpackt	144,10 171,48	**769097**
7	**Adapter AD-3/8" FF**	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant 3/8" nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge), Aufnahme FastFix, SB-verpackt	52,50 62,47	**769064**
8	**Tiefenanschlag DC UNI FF**	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, Anschlaghülsen Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, Steckschlüssel SW 8, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	100,40 119,48	**769126**

Zubehör für QUADRILL DR 20

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**CENTROTEC CC-XL CENTROTEC**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von CENTROTEC-Einsatzwerkzeugen, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	33,30 39,63	**769071**
2	**Zahnkranzbohrfutter CC-16 FFP**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, mit Schlüssel und Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 3-16 mm, SB-verpackt	107,00 127,33	**769061**
3	**Winkelkopf AU DR 20**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 57 mm, SB-verpackt	174,30 207,42	**769060**
4	**Adapter AD-1/2 FF**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, für Adapter mit Schnellwechsel, zur Aufnahme von Steckschlüsseln mit 4-Kant 1/2", Aufnahme FastFix, SB-verpackt	60,30 71,76	**769062**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DWC 18

Magazinvorsatz

1

Bit

2

Bithalter

3

Akkupacks

4

6

Ladegeräte

5

Zubehör für Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Magazinvorsatz AF 55-DWC**	für DWC, DWP, für gegurtete Schrauben, 25-55 mm, 1 Bit PH 2 lang, im Karton	179,20 213,25	**769146**
2	**Bit PH2-AF-55 3x**	für AF 55-DWP/DWC, Größe PH 2, Packungsinhalt 3 St., SB-verpackt	15,40 18,33	**769124**
	Bit PZ2-AF-55 3x	für AF 55-DWP/DWC, Größe PZ 2, Packungsinhalt 3 St., SB-verpackt	15,40 18,33	**769078**
3	**Bithalter BH-DWC**	für DWC, DWP, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	8,00 9,52	**769125**
4	**Akkupack BPC 18 5.2 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für den Akkubohrschrauber T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 und PSC/PSBC 420, TSC 55, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,680 kg, Spannung 18 V, SB-verpackt	90,00 107,10	**500435**
5	**Ladegerät TCL 3 230-240 V**	Ersatzladegerät für Akku-Bohrschrauber C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 und DWC 18-4500, Ladegerät für NiCd, NiMH und Li-Ionen Akkupacks, Ladestrom 3.0 A, Eingangsspannung 220-240 V, im Karton	50,00 59,50	**499335**
6	**Gummi-Akkupackrahmen GR-BPC 15/18**	für alle Akkupacks BPC 15/18, Ersatzrahmen für Akkupacks an DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, SB-verpackt	5,40 6,43	**769240**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

CENTROTEC Werkzeugprogramm

Standard-Bits

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit PZ Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 St.		
	Größe PZ 1	PZ 1-25/10	8,20 9,76	**490481**
	Größe PZ 2	PZ 2-25/10	8,20 9,76	**490482**
	Größe PZ 3	PZ 3-25/10	8,20 9,76	**490483**
	Bit PH Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 St.		
	Größe PH 1	PH 1-25/10	8,20 9,76	**490501**
	Größe PH 2	PH 2-25/10	8,20 9,76	**490502**
	Größe PH 3	PH 3-25/10	8,20 9,76	**490503**
	Bit TX Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 St.		
	Größe TX 10	TX 10-25/10	11,40 13,57	**490504**
	Größe TX 15	TX 15-25/10	11,40 13,57	**490505**
	Größe TX 20	TX 20-25/10	11,40 13,57	**490506**
	Größe TX 25	TX 25-25/10	11,40 13,57	**490507**
	Größe TX 30	TX 30-25/10	11,40 13,57	**490508**
	twinBOX im Karton		
	8x twinbox PZ, Inhalt 10-teilig, 3x PZ 1, 4x PZ 2, 3x PZ 3	BB-PZ/8x	103,90 123,64	**496930**
	8x twinbox TX	BB-TX/8x	103,90 123,64	**496931**
	8x twinbox Mix, Inhalt 10-teilig, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, SZ 0,8x55	BB-MIX/8x	103,90 123,64	**496932**

ImpactPlus-Bits: schlagfest, robust, langlebig

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit PZ Länge 25 mm, Packungsinhalt 5 St.		
	Größe PZ 1	PZ 1-25 IMP/5	13,20 15,71	**499930**
	Größe PZ 2	PZ 2-25 IMP/5	13,20 15,71	**498919**
	Größe PZ 3	PZ 3-25 IMP/5	13,20 15,71	**498920**
	**Bit PH** Länge 25 mm, Packungsinhalt 5 St.		
	Größe PH 1	PH 1-25 IMP/5	13,20 15,71	**499929**
	Größe PH 2	PH 2-25 IMP/5	13,20 15,71	**498917**
	Größe PH 3	PH 3-25 IMP/5	13,20 15,71	**498918**
	Bit TX Länge 25 mm, Packungsinhalt 5 St.		
	Größe TX 10	TX 10-25 IMP/5	13,90 16,54	**499931**
	Größe TX 15	TX 15-25 IMP/5	13,90 16,54	**499932**
	Größe TX 20	TX 20-25 IMP/5	13,90 16,54	**498921**
	Größe TX 25	TX 25-25 IMP/5	13,90 16,54	**498922**
	Größe TX 30	TX 30-25 IMP/5	13,90 16,54	**498923**
	Größe TX 40	TX 40-25 IMP/5	13,90 16,54	**498924**
	twinBOX 8x twinbox impactplus, Inhalt 8-teilig, 2x PZ 2-25, 2x PZ 3-25, 2x TX 20, TX 30, TX 40, im Karton	impactplus-MIX/8	184,50 219,55	**498831**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC Werkzeugprogramm

Bits Länge 100 mm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit PZ Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe PZ 1	PZ 1-100 CE/2	14,60 17,37	**492527**
	Größe PZ 2	PZ 2-100 CE/2	14,60 17,37	**492528**
	Größe PZ 3	PZ 3-100 CE/2	14,60 17,37	**492529**
	Bit PH Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe PH 1	PH 1-100 CE/2	14,60 17,37	**492530**
	Größe PH 2	PH 2-100 CE/2	14,60 17,37	**492531**
	Größe PH 3	PH 3-100 CE/2	14,60 17,37	**492532**
	Bit Schlitz Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe SZ 0,8x5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	14,60 17,37	**492537**
	Größe SZ 1,2x6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	14,60 17,37	**492538**
	Bit TX für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 St.			
	Größe TX 15	TX 15-100 CE/2	14,60 17,37	**492533**
	Größe TX 20	TX 20-100 CE/2	14,60 17,37	**492534**
	Größe TX 25	TX 25-100 CE/2	14,60 17,37	**492535**
	Größe TX 30	TX 30-100 CE/2	14,60 17,37	**492536**
	Bit für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, Packungsinhalt 6 St.	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	37,80 44,98	**769095**

Bits und Bithalter

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Box			
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, 2x PZ 1, 5x PZ 2, 2x PZ 3, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE	PZ + BH 60-CE	16,90 20,11	**493260**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, TX 10, 2x TX 15, 3x TX 20, 2x TX 25, TX 30, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE	TX + BH 60-CE	16,90 20,11	**493261**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, SZ 0,8x55, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE	MIX + BH 60-CE	16,90 20,11	**493262**
	für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, je 2 Standard-Bits: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, 1 CENTROTEC-Schnellwechsel-Bithalter: BHS 65 CE	BITS + BHS 65 CE TL 24x	33,50 39,86	**769094**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 St.	BHS 65 CE	26,30 31,30	**492648**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 St.	BV 150 CE	21,20 25,23	**492540**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, auch geeignet für den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact, Packungsinhalt 1 St.	BH 60 CE-Imp	10,70 12,73	**498974**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	21,00 24,99	**495131**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	29,70 35,34	**495133**
	für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben	CENTROTEC-DRIVE	20,00 23,80	**495228**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

Bitkassette

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bitkassette			
	31-teilig, 1 Magnetbithalter 1/4", jeweils 3 x TX 10, TX 15, jeweils 6 x TX 20, TX 25, TX 30, jeweils 3 x TX 40, TX 50	TX 10-50/BH-SORT/31x	29,10 34,63	**769137**
	31-teilig, 1 Magnetbithalter 1/4", jeweils 2x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, jeweils 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6	BIT/BH-SORT/31x	29,10 34,63	**769138**
	¼"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 37	123,10 146,49	**497881**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, Magnet-Bithalter BH 60-CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsenker QLS D2-8 CE, Querlochsenker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenaschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, twinBOX Mix, Bohrerkassette HSS D3-10 CE/10, Bohrerkassette BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	393,20 467,91	**497628**

CENTROTEC HSS-Spiralbohrer, geschliffen DIN 338

Standard-Bohrer-Programm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Spiralbohrer Innensechskantschlüssel, Packungsinhalt 1 St.			
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3 mm	HSS D 3/33 CE/M-Set	8,20 9,76	**493421**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 3,5 mm	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	8,60 10,23	**493422**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4 mm	HSS D 4/43 CE/M-Set	8,80 10,47	**493423**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 4,5 mm	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	10,50 12,49	**493424**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5 mm	HSS D 5/52 CE/M-Set	10,70 12,73	**493425**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 5,5 mm	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	10,90 12,97	**493426**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6 mm	HSS D 6/57 CE/M-Set	11,20 13,33	**493427**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Durchmesser 6,5 mm	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	12,00 14,28	**493428**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Durchmesser 8 mm	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	18,60 22,13	**495308**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Durchmesser 10 mm	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	23,20 27,61	**495309**
	Spiralbohrer Bohrerkassette, Durchmesser 3-10 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D3-10 CE/10	88,00 104,72	**495128**
	Spiralbohrer Ersatzbohrer für Centrotec-Spiralbohrer M-Set			
	Durchmesser 3 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 3/33 M/10	9,90 11,78	**493437**
	Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 3,5/39 M/10	10,50 12,49	**493438**
	Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 4/43 M/10	13,00 15,47	**493439**
	Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 4,5/47 M/10	14,80 17,61	**493440**
	Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 5/52 M/10	16,20 19,28	**493441**
	Durchmesser 5,5 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 5,5/57 M/10	17,40 20,71	**493442**
	Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 6/57 M/10	19,00 22,61	**493443**
	Durchmesser 6,5 mm, Packungsinhalt 10 St.	HSS D 6,5/63 M/10	21,30 25,35	**493444**
	Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 5 St.	HSS D 8,0/75 M/5	23,10 27,49	**495310**
	Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 5 St.	HSS D 10,0/75 M/5	34,00 40,46	**495311**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC Holzspiral- und Steinbohrer

Holzspiralbohrer

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Holzspiralbohrer für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 St.			
Durchmesser 3 mm	D 3 CE/W	8,50 10,12	**492512**
Durchmesser 4 mm	D 4 CE/W	8,50 10,12	**492513**
Durchmesser 5 mm	D 5 CE/W	8,80 10,47	**492514**
Durchmesser 6 mm	D 6 CE/W	9,30 11,07	**492515**
Durchmesser 7 mm	D 7 CE/W	9,40 11,19	**492516**
Durchmesser 8 mm	D 8 CE/W	11,30 13,45	**492517**
Durchmesser 10 mm	D 10 CE/W	13,40 15,95	**492518**

Holzspiralbohrer-Box, lang

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Bohrerkassette mit Zentrierspitze, Bohrerkassette lang, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Packungsinhalt 5 St.	BKS D 3-8 CE/W	43,70 52,00	**493648**

Holzspiralbohrer-Box, kurz

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Bohrerkassette			
mit Zentrierspitze, Bohrerkassette kurz, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Packungsinhalt 5 St.	BKS D 3-8 CE/W-K	39,90 47,48	**495130**
6 CENTROTEC Holzspiralbohrer, Durchmesser 4, 2x5, 6, 8, 10 mm, Packungsinhalt 6 St.	DB WOOD CE SET TL 6x	51,80 61,64	**769093**

HSS-Stahlbohrer

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Bohrerbox HSS Stahlbohrer Bohrerkassette, Durchmesser 1-10 mm, Packungsinhalt 19 St.	HSS D 1-10 Sort/19	53,10 63,19	**498981**

Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Steinbohrer Packungsinhalt 3 St.			
Durchmesser 4 mm	DB STONE CE D4 3x	25,00 29,75	**769111**
Durchmesser 5 mm	DB STONE CE D5 3x	25,60 30,46	**769112**
Durchmesser 6 mm	DB STONE CE D6 3x	27,90 33,20	**769113**
Durchmesser 8 mm	DB STONE CE D8 3x	30,20 35,94	**769114**
Durchmesser 10 mm	DB STONE CE D10 3x	33,70 40,10	**769115**
Steinbohrer für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm	DB STONE CE SET TL 6x	48,60 57,83	**769096**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

Hammerbohrer 4-schneidig für Akku-Bohrhammer BHC 18

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Hammerbohrer			
	Durchmesser 5 mm, L1 50 mm, L2 110 mm, Packungsinhalt 2 St.	SDS-Plus D5x50/2	14,60 17,37	**499910**
	Durchmesser 5 mm, L1 100 mm, L2 160 mm, Packungsinhalt 2 St.	SDS-Plus D5x100/2	16,90 20,11	**499911**
	Durchmesser 6 mm, L1 50 mm, L2 110 mm, Packungsinhalt 3 St.	SDS-Plus D6x50/3	19,00 22,61	**499912**
	Durchmesser 6 mm, L1 100 mm, L2 160 mm, Packungsinhalt 3 St.	SDS-Plus D6x100/3	22,70 27,01	**499913**
	Durchmesser 6 mm, L1 200 mm, L2 260 mm, Packungsinhalt 3 St.	SDS-Plus D 6 x 200/3	43,00 51,17	**500734**
	Durchmesser 6,5 mm, L1 200 mm, L2 260 mm, Packungsinhalt 3 St.	SDS-Plus D 6,5 x 200/3	49,00 58,31	**500735**
	Durchmesser 8 mm, L1 100 mm, L2 160 mm, Packungsinhalt 2 St.	SDS-Plus D8x100/2	19,00 22,61	**499914**
	Durchmesser 8 mm, L1 200 mm, L2 260 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D8x200	14,30 17,02	**499915**
	Durchmesser 8 mm, L1 250 mm, L2 310 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D8x250	19,90 23,68	**499916**
	Durchmesser 8 mm, L1 400 mm, L2 460 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D8x400	32,20 38,32	**499917**
	Durchmesser 10 mm, L1 100 mm, L2 160 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D10x100	12,20 14,52	**499918**
	Durchmesser 10 mm, L1 200 mm, L2 260 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D10x200	16,70 19,87	**499919**
	Durchmesser 10 mm, L1 250 mm, L2 310 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D10x250	19,30 22,97	**499920**
	Durchmesser 12 mm, L1 100 mm, L2 160 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D12x100	13,70 16,30	**499921**
	Durchmesser 12 mm, L1 200 mm, L2 265 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D12x200	20,10 23,92	**499922**
	Durchmesser 14 mm, L1 200 mm, L2 260 mm, Packungsinhalt 1 St.	SDS-Plus D14x200	26,10 31,06	**499923**
	für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme, Inhalt 7-teilig, 1x D 5x50, 2x D 6x50, 1x D 6x100, 1x D 8x100, 1x D 10x100, 1x D 12x100	SDS+Set	58,90 70,09	**499924**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Forstnerbohrer System ZOBO Packungsinhalt 1 St.			
	Durchmesser 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	21,70 25,82	**496472**
	Durchmesser 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	27,30 32,49	**496473**
	Durchmesser 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	33,20 39,51	**496474**
	Durchmesser 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	38,70 46,05	**496475**
	Durchmesser 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	44,40 52,84	**496476**
	Forstnerbohrerset System ZOBO Bohrerkassette, 5 Bohrer D 15-35, Durchmesser 15-35 mm, Packungsinhalt 5 St.	FB Set D 15-35 CE-Zobo	146,30 174,10	**496390**
	Ersatzteil-Set ZOBO Zentrierspitzen (FB-CE 2,5x3,5/ZS und FB-CE 2,5x7,5/ZS), Zentrierbohrer (FB-CE 2,5x30/ZB) und Austreiber (FB-Set-D 15-35 CE), für CENTROTEC-Forstnerbohrer	FB-CE/Er-Zobo	16,90 20,11	**497268**

ZOBO-Bohrsystem

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zobo Bohrer			
	für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter, dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, Bohrer-Ø 15 mm, Schaft-Ø 9 mm, Gesamtlänge 100 mm	WD C 15x100 S2	39,90 47,48	**768799**
	dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, für Staketenbohrungen mit Treppenbohrgerät GD D10-40 A, Bohrer-Ø 18 mm, Schaft-Ø 9 mm, Gesamtlänge 100 mm	WD C 18x100 S2	40,70 48,43	**769362**
	für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter, dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, Bohrer-Ø 20 mm, Schaft-Ø 9 mm, Gesamtlänge 100 mm	WD C 20x100 S2	43,60 51,88	**768483**
	dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, für Staketenbohrungen mit Treppenbohrgerät GD D10-40 A, Bohrer-Ø 22 mm, Schaft-Ø 9 mm, Gesamtlänge 100 mm	WD C 22x100 S2	48,90 58,19	**769363**
	für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter, dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, Bohrer-Ø 25 mm, Schaft-Ø 9 mm, Gesamtlänge 100 mm	WD C 25x100 S2	53,90 64,14	**768288**
	für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter, dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, Bohrer-Ø 30 mm, Schaft-Ø 9 mm, Gesamtlänge 100 mm	WD C 30x100 S2	65,90 78,42	**768166**
	für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter, dieser Artikel ist auch im Set verfügbar. Einsehbar unter Bohrer – Sets System, Bohrer-Ø 35 mm, Gesamtlänge 100 mm, Schaft-Ø 12 mm	WD C 35x100 S2	75,10 89,37	**768164**
	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit FastFix Schnittstelle, Bohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm, 1 Zentrierspitze CP-WD 2,5 x 14,5, 1 Zentrierbohrer CB-WD 2,5 x 30, 1 Austreiber, 2 Verlängerungen A-WD M6 9 x 150 MAN und A-WD M8 12 x 150 MAN für Handbohrmaschinen, im SYSTAINER MINI	WD C SETL 15-35 S2	328,20 390,56	**768096**
	für alle Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen mit Schnellspannbohrfutter, Bohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm, 1 Zentrierspitze CP-WD 2,5 x 14,5, 1 Zentrierbohrer CB-WD 2,5 x 30, 1 Austreiber, im SYSTAINER MINI	WD C SET5 15-35 S2	299,10 355,93	**768124**

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

Zubehör für ZOBO-Bohrsystem

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Tiefensteller für ZOBO-Bohrer			
	für Bohrer-Ø 10-30 mm, Schaft-Ø 9 mm, mit Gewindestift DIN 913 mit Innensechskant M6x6 / SW 3	DG-WD 9/30	63,50 75,56	**768117**
	für Bohrer-Ø 31-40 mm, Schaft-Ø 12 mm, mit Gewindestift DIN 913 mit Innensechskant M6x5 / SW 3	DG-WD 12/40	63,50 75,56	**768524**
	Verlängerung für ZOBO-Bohrer, Länge 150 mm, Gl mit Bohrer 215 mm			
	für Schaft-Ø 9mm, für Bohrer-Ø 15-30 mm, Schlüsselweite SW 10, Schaft-Ø 9 mm	A-WD M6 9x150 MAN	28,30 33,68	**768525**
	für Schaft-Ø 12mm, für Bohrer-Ø 31-50 mm, Schlüsselweite SW 14, Schaft-Ø 12 mm	A-WD M8 12x150 MAN	31,40 37,37	**768137**
	Zentrierspitze für ZOBO-Bohrer, Ø 2,5 mm, Passend für Bohrer WD C Ø 10-50 mm, Passend für Bohrer WD HW Ø 10-30 mm			
	Nutzlänge 3,5 mm	CP-WD 2,5x3,5	3,40 4,05	**768126**
	Nutzlänge 7,5 mm	CP-WD 2,5x7,5	5,30 6,31	**768128**
	Nutzlänge 14,5 mm	CP-WD 2,5x14,5	6,60 7,85	**768121**
	Nutzlänge 19,0 mm	CP-WD 2,5x19	7,30 8,69	**768123**

CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Querlochsenker Packungsinhalt 1 St.			
	Durchmesser 2-8 mm	QLS D 2- 8 CE	26,50 31,54	**492520**
	zum Vorsenken und Bündigverschrauben, Durchmesser 5-15 mm	QLS D 5-15 CE	32,70 38,91	**492521**
	Bohrer mit Tiefenanschlag Hartmetall, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 St.	BTA HW D 5 CE	38,10 45,34	**492522**
	Ersatzbohrer für Bohrer mit Tiefenanschlag, Hartmetall, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 St.	HW D 5 F.BTA	25,50 30,34	**491794**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 1 St.	BSTA HS D 3,5 CE	50,00 59,50	**492523**
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 5 St.	EB-BSTA D 3,5/5	13,20 15,71	**494445**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 1 St.	BSTA HS D 4,5 CE	52,60 62,59	**492524**
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 5 St.	EB-BSTA D 4,5/5	13,20 15,71	**494446**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 St.	BSTA HS D 5 CE	55,20 65,69	**496451**
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 5 St.	EB-BSTA D 5/5	13,20 15,71	**496452**
	Tiefenanschlag Ersatzhülsen für Bohrer/Senker mit Tiefenanschlag, Packungsinhalt 5 St.	BTA/BSTA/5	46,20 54,98	**495882**
	Zentrierbohrer mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 St.	ZB HS D 5 EURO CE	50,00 59,50	**492525**
	Ersatzbohrer für Zentrierbohrer, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 St.	HS D 5	18,70 22,25	**493572**
	Hakendreher für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Durchmesser 18 mm, Packungsinhalt 1 St.	HD D 18 CE	10,20 12,14	**492526**
	Bohrmaschinen Adapter Packungsinhalt 1 St.	BA-CE CENTROTEC	16,90 20,11	**496450**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Führungssysteme zum Bohren

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zimmerei-Bohrständer für leistungsstarke Bohrmaschinen, leichter Lauf durch präzise Führungsstangen und Bronze-Gleitlager im Führungsschlitten, sicherer Stand durch rechteckige Grundplatte mit präzise gefräster Auflagefläche, 2 Tiefenanschläge, 2 Parallelanschläge, 1 Bohrerführungsteller für Bohrer Ø 8 bis 26 mm, 1 Reduzierring Ø 57 mm / 43 mm, Aufnahme für Spannhals Ø57/Ø43 mm, im Karton			
	Max. Bohrtiefe 240 mm, Max. Bohrerlänge 320 mm, Gewicht 2,8 kg	GD 320	257,80 306,78	**768768**
	Max. Bohrtiefe 380 mm, Max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,2 kg	GD 460	278,40 331,30	**768119**
	Max. Bohrtiefe 310 mm, Max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,7 kg	GD 460 A	363,40 432,45	**769042**
	Treppenbohrgerät exakte Bohrtiefe durch stufenlos einstellbaren Anschlagring, Bohrer sekundenschnell ein- und ausbaubar durch Bajonettverschluss, Befestigungszwinge, Verlängerung für Staketenbohrer mit Schaft Ø 9 mm, Tiefenstellring, Splitterholz für Winkelrahmen, Adapterplatte, Gabelschlüssel SW8 und SW10, Stiftschlüssel SW3, Bohrer-Ø 10-40 mm			
	für Netzbohrmaschinen und leistungsstarke Akkuschrauber, Staketenbohrer Ø 18-20-22-25-30 mm, Zentrierspitzen: 2 x CP-WD 2,5x3,5; 1 x CP-WD 2,5x7,5; 1 x CP-WD 2,5x14,5, 1 Austreiber, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	GD D10-40 A Set	922,80 1.098,13	**768098**
	für leistungsstarke Bohrmaschinen, schwenkbar, im Karton	GD D10-40 A	610,10 726,02	**768182**
	Verlängerung für Staketenbohrer, für ZOBO-Bohrer			
	für Bohrer-Ø 10-30 mm, Schaft-Ø 9 mm	PL-GD D9 12x185	58,00 69,02	**769364**
	für Bohrer-Ø 31-41 mm, Schaft-Ø 12 mm	PL-GD D12 12x110	39,70 47,24	**769365**

Zubehör für Trockenbauschrauber DWC

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schnellbauschrauben für AF 55-DWP/DWC, Durchmesser 3,9 mm, im Karton			
	magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	28,40 33,80	**769142**
	magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	28,40 33,80	**769143**
	magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	28,40 33,80	**769144**
	magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	28,40 33,80	**769145**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL
BHC 18
FESTOOL EC-TEC

18-Volt-System

06

Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC 420, PSBC 420	232
Akku-Tauchsäge TSC 55	233
Akku-Bohrschrauber T 18+3	234
Akku-Bohrhammer BHC 18	235
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE, DRC 18/4, **Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE** PDC 18/4	236
Akku-Trockenbauschrauber DWC 18-2500, DWC 18-4500	237

SERVICE
all-inclusive

Gebaut mit einem neuen Denken.

Das Festool 18-Volt-System:
Steckt voller Kraft. Steckt voller Ausdauer. Und voller Ideen.

Mit der Kombination aus 5,2 Ah Hochleistungs-Akkupacks und bürstenlos arbeitendem EC-TEC Motor. Für Akku-Werkzeuge, die konsequent auf die Bereitstellung von Leistung, Drehzahl und Schlagenergie ausgerichtet sind, das Werkzeug aber zu keiner Zeit auf pure Kraft reduzieren. Die dem konventionellen Wettrüsten mit Amperestunden widerstehen und Eigenschaften wie größer, weiter, schneller, durch intelligenter, effizienter und präziser ersetzen. Für Werkzeuge, die sich hinsichtlich Dynamik, Komfort und Effizienz perfekt ergänzen. Und bei deren Entwicklung das Wichtigste bereits von Beginn an im Fokus stand: der Mensch, der mit den Werkzeugen arbeitet.

Entdecken Sie die neuen Perspektiven des Festool 18-Volt-Systems. Beim Bohren, beim Schrauben, beim Sägen. Für eine neue Generation Unabhängigkeit. Für mehr Komfort und exzellente Arbeitsergebnisse.

Das Herz des 18-Volt-Systems:
Die Kombination aus 5,2 Ah Hochleistungs-Akkupacks und bürstenlosem EC-TEC Motor vereint alle Vorzüge, die man von einem Akku-Werkzeug erwartet. Eine mitdenkende Leistungselektronik sorgt für optimale Kraftentfaltung bei gleichzeitig fein dosierter Energiebereitstellung für eine effizientere Nutzung jeder Akkuladung.
Die intelligente Motorsteuerung regelt das Drehmoment in Grenzbereichen automatisch ab und garantiert dadurch eine höhere Lebensdauer. Und der Wegfall des Bürstenapparates ermöglicht eine deutlich kompaktere und gewichtsreduzierte Bauweise für spürbar ermüdungsfreieres Arbeiten.

Neu denken für **mehr Präzision und Ausdauer:**
Die Akku-Tauchsäge TSC 55 mit variablem Doppelakku-System.

Neu denken für **mehr Komfort und ermüdungsarmes Arbeiten:**
Der kompakte Bohrhammer BHC 18 mit dem besten Leistungsgewicht innerhalb der 18-Volt-Klasse.

Neu denken für **schnelleren Arbeitsfortschritt:**
Der Trockenbauschrauber DWC 18 mit Magazinvorsatz und innovativer Stop-and-go-Funktion für Serienverschraubungen.

Neu denken für **mehr Flexibilität:**
Die Akku-Bohrschrauber QUADRIVE und T 18+3 mit FastFix-Wechselvorsätzen beim Bohren und Schrauben.

Neu denken für **mehr Ergonomie und passgenaues Arbeiten:**
Die extra leichte Stichsägenfamilie CARVEX PSC 420 und PSBC 420 mit exzellentem Kurvenverhalten.

Neu: PowerSelect

Attraktiv. Fair. Und so individuell wie Ihr Handwerk.

Kaufen was nötig und ergänzen wo möglich. 18 Volt-PowerSelect bietet Ihnen alle Variationsmöglichkeiten für die individuelle Zusammenstellung Ihrer Akku-Werkzeuge zum Bohren, Schrauben und Sägen. Ob als attraktive **Starter-Set Variante mit Akkupacks, Ladegerät und Zubehör**. Als Plus-Variante mit Akkupacks und Ladegerät. Oder aber als **Basic-Version ohne Akku und Ladegerät** mit der Möglichkeit, bereits vorhandene Akkupacks einzusetzen oder Akkupacks und Ladegerät später einzeln nachzukaufen. Und das übrigens ganz ohne „Nachkauf-Falle“. Denn auch die einzeln bezogenen Akkupacks oder Ladegeräte sind fair kalkuliert und ohne Aufpreis gegenüber der Plus Variante.

NEU

PowerSelect: Die Freiheit genau das zu kaufen, was man braucht.
Und genau dann zu kaufen, wenn man es braucht.

BASIC

Beispiel PowerSelect Basic PDC
Ideal für den Ausbau Ihres bestehenden 18-Volt-Systems: Die Basis-Variante ohne Akkupack im SYSTAINER.

ENERGY

Beispiel PowerSelect Energy PDC
Jederzeit ohne Aufpreis ergänzen: Die 5,2 Ah Hochleistungs-Akkupacks mit Ladegerät als Nachkaufangebot für Ihr 18-Volt-System.

STARTER-SET

Beispiel PowerSelect Starter-Set PDC
Aufmachen. Anschalten. Loslegen. Das Starter-Set inklusive 2 Akkupacks, Ladegerät bis hin zum sinnvollen Zubehör* im SYSTAINER.

* Abhängig vom Produkt gibt es das Starter-Set als Plus Variante mit Akkupack und Ladegerät oder als Set-Variante mit Akkupack, Ladegerät und abgestimmten System-Zubehör.

SERVICE all-inclusive

EINFACH **SICHER**

Neu denken für mehr Investitionssicherheit!
NEU ab 01.01.2015: SERVICE all-inclusive
auch für Zubehör Akkupacks und Ladegerät

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

CARVEX PSC / PSBC 420

Handlich und mobil.

Die CARVEX PSC 420 und PSBC 420 gehen jede Bewegung mit. Machen aus genau millimetergenau. Die in die Hand gebauten Pendelstichsägen sind extrem leicht und intuitiv zu bedienen. 3800 Hübe pro Minute sorgen beim Arbeiten für unbändige Kraft auf der Geraden.

Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- Besonders leistungsfähig mit Lithium-Ionen Akkus
- Akkupacks der Bohrschrauber-Serien C und T können verwendet werden
- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform

Technische Daten	PSC 420 Li 18	PSBC 420 Li 18
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min⁻¹)	1500-3800	1000-3800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht (kg)	2,4	2,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 EB Li-Basic	304,00 361,76	**561738**
PSC 420 EB Li 18-Plus Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	444,00 528,36	**561746**
PSBC 420 EB Li-Basic	304,00 361,76	**561739**
PSBC 420 EB Li 18-Plus Ladegerät TCL 3, Akkupack BPC 18 Li 5,2 Ah	444,00 528,36	**561750**

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 6

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 30



Stichsägeblätter ab Seite 38

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

TSC 55

Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2650-3800/5200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1-47
Schnitttiefe (mm)	0-55
Schnitttiefe 45° (mm)	0-43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Staubfangbeutel, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 REB Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	448,00 533,12	**561737**
TSC 55 REB-Plus/XL Li 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah, 2. Ladegerät TCL 3	728,00 866,32	**561716**

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 6

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 31

Kreissägeblätter ab Seite 42

Präzise und mobil.

Präzise arbeiten, statt aufwendig nacharbeiten – mit der Akku-Tauchsäge TSC 55. Mit kraftvollen 5200 Umdrehungen pro Minute. Das flexibel bestückbare Doppelakkusystem sorgt für absolute Mobilität im Einsatz und lässt Kabel und Steckdosen bei der Arbeit vergessen.

18-Volt-System

Akku-Bohrschrauber T 18+3

product design award 2009

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

T 18+3

Kraft trifft Intelligenz.

- Ideale Ergonomie: kompakt, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Lange Lebensdauer und höchste Leistung: bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement
- Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen durch CENTROTEC Schnellwechsel-System und FastFix Vorsätze; alle Bits sind zusätzlich an der Direktaufnahme einsetzbar
- Einfaches Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-450/0-1500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	45/16
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,5-8/0,5-6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	30/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Einsatzbox 49 x 98 x 71 gelb, Einsatzbox 98 x 147 x 71 grün, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	220,00 261,80	**564605**
T 18+3 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah	450,00 535,50	**564567**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 198

Flexibel und mobil.

Der T 18+3 macht ohne Arbeitsunterbrechung jeden Job mit. Mit dem leichten und kompakten CENTROTEC-Schnellwechselsystem können Sie schnell und einfach das Bohrfutter und Bithalter ersetzen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 214



Bits und Bohrer ab Seite 218

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

BHC 18

Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0-1100
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68
Einzelschlagstärke (J [EPTA])	1,8
Abmessungen (L x B x H) (mm)	280 x 88 x 237
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Ladezeit Li-Ion (min)	90
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,6

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, 2x gummierter Rahmen für Akkupacks	281,00 334,39	**564606**
BHC 18 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	511,00 608,09	**564587**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 198

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 215

Hammerbohrer ab Seite 222

Leicht und mobil.

Mit dem BHC 18 sparen Sie Kraft und können ermüdungsfrei arbeiten. Mit extrem hoher Schlagenergie und integrierter Vibrations-dämpfung, die die Schlagenergie aufnimmt, bevor sie auf die Hände übertragen wird, liegt der BHC 18 leicht und ruhig in der Hand.

18-Volt-System

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4 und
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

QUADRIVE DRC 18/4 / PDC 18/4

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 % mehr Schraubleistung und höchste Lebensdauer
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten	DRC 18/4 Li-Basic	PDC 18/4 Li-Basic
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	4	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0-400/0-850	0-400/0-850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0-1850/0-3800	0-1850/0-3800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60	40/60
Max. Schlagzahl (min⁻¹)		76000
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/12	50/12
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)		10
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,9
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5-13	1,5-13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, gummierter Rahmen für Akkupacks	257,00 305,83	**500782**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen	487,00 579,53	**564582**
PDC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, gummierter Rahmen für Akkupacks	267,00 317,73	**500781**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen	497,00 591,43	**564576**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 198

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Robust und mobil.

Die QUADRIVE DRC und PDC sind ausdauernd und hart im Nehmen. Mit dem robust ausgelegten 4-Gang-Metallgetriebe haben Sie für jede Arbeitssituation 4 Gänge. Die 60 Nm Drehmoment sorgen für kraftvolles Schrauben im 1. Gang und für präzises Bohren im 4. Gang bei 3800 U/min.

Systemzubehör ab Seite 216

Bits und Bohrer ab Seite 218

Bürstenloser EC-TEC Motor für lange Lebensdauer und hohen Wirkungsgrad

DURADRIVE DWC 18

Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht und ausgewogenen Schwerpunkt

Technische Daten	DWC 18-2500 5,2 Li	DWC 18-4500 5,2 Li
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0-2500	0-4500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	5/14
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,9
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,1	2,1

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 Bits PH 2 lang, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, gummierter Rahmen für Akkupacks	330,00 392,70	**564607**
DWC 18-4500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, gummierter Rahmen für Akkupacks	330,00 392,70	**564608**
DWC 18-2500 5,2 Li-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen	560,00 666,40	**564590**
DWC 18-4500 5,2 Li-Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen	560,00 666,40	**564592**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 198

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 217

Innovativ und mobil.

Der DURADRIVE DWC 18 lässt Sie Serienverschraubungen zeitsparend und komfortabel verarbeiten. Die innovative Stop-and-go-Funktion sorgt für eine bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung.

DOMINO
FESTO
DF 700 EQ

DOMINO Verbindungssystem

07

Übersicht Produkte und Anwendungen 240

Dübelfräsen DOMINO DF 500, DF 700 242

Zubehör und Verbrauchsmaterial 244

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

DOMINO Verbindungssystem

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 242 — 243

Das DOMINO System: Perfekt für Platten-, Rahmen- und Gestellverbindungen. Für schmale oder breite, filigrane oder massive Werkstücke. Mit Dübelgrößen von 4 bis 14 mm Durchmesser für unendliche Verbindungsmöglichkeiten.

Anwendungen	Dübelfräsen DOMINO	
	DF 500	DF 700
Plattenverbindungen		
Schubkästen ab Dübel Ø 4 mm	●	
Korpusbau mit Dübel Ø 5 und 6 mm	●	
Massivholzmöbel mit Dübel Ø 8 und 10 mm	●	○
Massivholzmöbel (z. B. Betten) mit Dübel Ø 12 und 14 mm		●
Gestellverbindungen		
Leichter Gestellbau (z. B. Stühle) bis Dübel Ø 10 mm	●	○
Stabiler Gestellbau (z. B. Tische) mit Dübel Ø 10 bis 14 mm		●
Rahmen- und Ständerkonstruktionen		●
Rahmenverbindungen		
Möbelfronten in Rahmenbauweise mit Dübel Ø 8 und 10 mm	●	○
Massivholzmöbel in Rahmenbauweise	○	●
Haustüren und Innentüren		●
Weitere Anwendungen		
Verbinden von schmalen Leisten ab 25 mm Breite	●	
Verbinden von Rundstäben mit dem Rundanschlag	●	○
Verbinden von breiten Friesen (z. B. Massivholzplatten)	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	420	720
Max. Frästiefe (mm)	28	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	5-30	10-50
Fräsen auf Gehrung (°)	0-90	0-90
Gewicht (kg)	3,2	5,2

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Jede Holzverbindung hat ihre Vorteile.
Das DOMINO Verbindungssystem vereint sie alle.

Das DOMINO Langlochprinzip.
Passgenaues Ausrichten: Der erste DOMINO Dübel wird über ein exaktes Langloch positioniert, die nachfolgenden über breitere Langlöcher mit Spiel eingepasst – so lässt sich die Verbindung mühelos ausrichten. Das Ergebnis ist eine stabile Verbindung, verdrehsicher ab dem ersten Dübel.

Hohe Zeitersparnis.
Kein aufwändiges Einstellen und Ausmessen: Mit den integrierten Anschlagklappen ist die Maschine schnell und exakt positioniert. Auch die Fräshöhe und -tiefe ist für verschiedene Materialstärken schnell angepasst. Und bei massiven Verbindungen können Sie mit DOMINO XL sogar bis zu 50 % Zeit sparen.

Enorme Anwendungsvielfalt.
Zwei Maschinen, Dübelgrößen von 4 bis 14 mm Durchmesser, flexible Einstellmöglichkeiten und kompatibles Systemzubehör bieten nahezu unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Selbst schmale Leisten und Rundstäbe sind so einfach verbunden.

DOMINO Dübel aus Buche
tragen das Gütesiegel des Pan European Forest Council (PEFC) für Holzprodukte aus einer nachhaltigen, pfleglichen und verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung.

DOMINO Dübel aus Sipo
sind witterungsbeständig und resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall und damit für den Außenbereich bestens geeignet. Sie werden von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten und kontrollierten Waldgebieten hergestellt.

DOMINO Verbindungssystem

Dübelfräse DOMINO DF 500

product design award 2006

DOMINO DF 500

Einfach präziser verbinden.

- Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	420
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	24300
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Max. Frästiefe (mm)	28
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Fräshöhenverstellung (mm)	5-30
Fräsen auf Gehrung (°)	0-90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	3,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DOMINO Fräser D 5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DF 500 Q-Plus	725,00 862,75	**574325**
DF 500 Q-Set Leistenanschlag, Queranschlag	784,00 932,96	**574427**

Ein System, das alles verbindet.

Die DOMINO DF 500 ist besonders handlich und bietet fast unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob beim Platten- oder Korpusbau, bei leichten Rahmen- oder Gestellverbindungen – die DF 500 überzeugt mit höchster Präzision und einfacher Handhabung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 246



DOMINO Dübel
ab Seite 246

product design award 2012

DOMINO XL DF 700

Extra mobil. Extra stabil.

- Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärmaschine
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	21000
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	15-70
Max. Frästiefe (mm)	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	10-50
Fräsen auf Gehrung (°)	0-90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	5,2

ELECTRONIC CLEANTEC plug it

☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DOMINO Fräser D 12, Auflagewinkel, 2x Dübelbox, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
DF 700 EQ-Plus	1.005,00 1.195,95	**574320**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 248



DOMINO Dübel
ab Seite 248

Erleben Sie das Produktvideo

Die schnellste Verbindung großer Werkstücke.

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das DOMINO Verbindungssystem bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel und die passenden Fräser. Mit verschiedenen Anschlägen, kompatibel für beide DOMINO Dübelfräsen, lassen sich auch komplizierte Formen einfach verbinden.

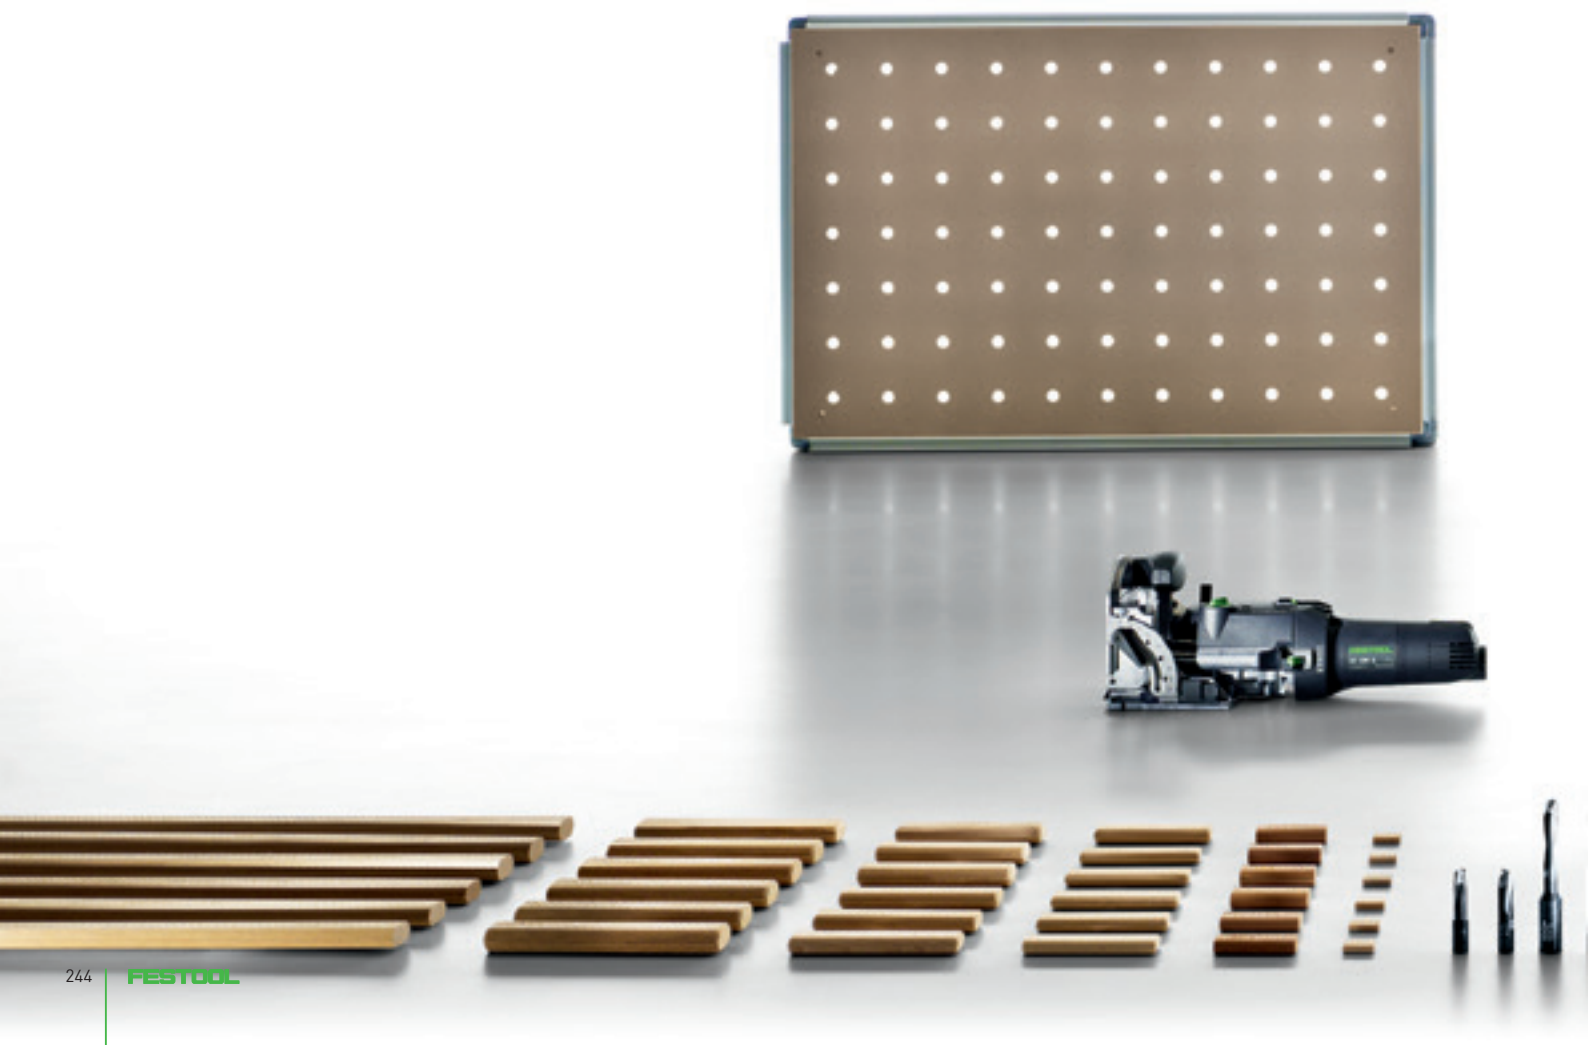

07

DOMINO Verbindungssystem

Zubehör und Verbrauchsmaterial

DOMINO Verbindungssystem

Systemzubehör

DF 500

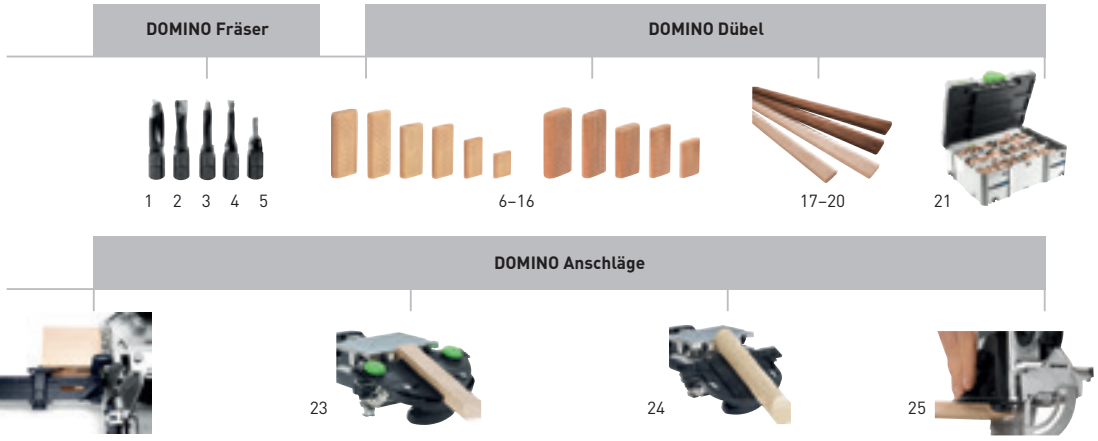

Zubehör für Dübelfräse DOMINO DF 500

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Fräser D 4-NL 11 HW-DF 500**	D 4 mm, NL 11 mm, SB-verpackt	33,50 39,86	**495663**
2	**Fräser D 5-NL 20 HW-DF 500**	D 5 mm, NL 20 mm, SB-verpackt	28,60 34,03	**493490**
3	**Fräser D 6-NL 28 HW-DF 500**	D 6 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	29,20 34,75	**493491**
4	**Fräser D 8-NL 28 HW-DF 500**	D 8 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	30,40 36,18	**493492**
5	**Fräser D 10-NL 28 HW-DF 500**	D 10 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	34,10 40,58	**493493**
6	**Dübel Buche D 5x30/1800 BU**	Abmessungen 5x30 mm, Packungsinhalt 1800 St., im Karton	71,40 84,97	**493296**
7	**Dübel Buche D 6x40/1140 BU**	Abmessungen 6x40 mm, Packungsinhalt 1140 St., im Karton	71,40 84,97	**493297**
8	**Dübel Buche D 8x40/780 BU**	Abmessungen 8x40 mm, Packungsinhalt 780 St., im Karton	71,40 84,97	**493298**
9	**Dübel Buche D 8x50/600 BU**	Abmessungen 8x50 mm, Packungsinhalt 600 St., im Karton	71,40 84,97	**493299**
10	**Dübel Buche D 10x50/510 BU**	Abmessungen 10x50 mm, Packungsinhalt 510 St., im Karton	71,40 84,97	**493300**
11	**Dübel Buche D 4x20/450 BU**	Abmessungen 4x20 mm, Packungsinhalt 450 St., SB-verpackt	13,20 15,71	**495661**
12	**Dübel Buche D 5x30/300 BU**	Abmessungen 5x30 mm, Packungsinhalt 300 St., SB-verpackt	13,20 15,71	**494938**
13	**Dübel Buche D 6x40/190 BU**	Abmessungen 6x40 mm, Packungsinhalt 190 St., SB-verpackt	13,20 15,71	**494939**
14	**Dübel Buche D 8x40/130 BU**	Abmessungen 8x40 mm, Packungsinhalt 130 St., SB-verpackt	13,20 15,71	**494940**
15	**Dübel Buche D 8x50/100 BU**	Abmessungen 8x50 mm, Packungsinhalt 100 St., SB-verpackt	13,20 15,71	**494941**
16	**Dübel Buche D 10x50/85 BU**	Abmessungen 10x50 mm, Packungsinhalt 85 St., SB-verpackt	13,20 15,71	**494942**
17	**DOMINO Dübelstange Buche D 8x750/36 BU**	Abmessungen 8x750 mm, Packungsinhalt 36 St., im Karton	53,70 63,90	**498686**
18	**DOMINO Dübelstange Buche D 10x750/28 BU**	Abmessungen 10x750 mm, Packungsinhalt 28 St., im Karton	52,30 62,24	**498687**
19	**DOMINO Dübelstange Sipo D 8x750/36 MAU**	Abmessungen 8x750 mm, Packungsinhalt 36 St., im Karton	104,40 124,24	**498690**
20	**DOMINO Dübelstange Sipo D 10x750/28 MAU**	Abmessungen 10x750 mm, Packungsinhalt 28 St., im Karton	101,20 120,43	**498691**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO DF 500

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
21	**Dübel Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU**	DOMINO Dübelsortiment 4x20, 5x30, 6x40, 8x40, 8x50, 10x50 mm und DOMINO Fräser für die Größen 4, 5, 6, 8 und 10, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	202,30 240,74	**498899**
	Sortiment SYS SORT-SYS DOMINO	Leersystainer SYS 2 T-LOC mit Trennwänden für DOMINO Dübel	65,20 77,59	**497703**
22	**Queranschlag QA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, im Lieferumfang beinhaltet: ein linker und ein rechter Queranschlag, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100-205 mm, SB-verpackt	46,30 55,10	**498590**
23	**Leistenanschlag LA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	43,40 51,65	**493487**
24	**Rundanschlag RA DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	36,40 43,32	**494847**
25	**Zusatzanschlag ZA-DF 500**	für DF 500, Auflageverbreiterung und Seitenanschlag, zur Reduzierung der Dübelmitte von 37 mm auf 20 mm, zum sicheren Anlegen der Fräse, im Karton	21,50 25,58	**495666**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DOMINO Verbindungssystem

Systemzubehör

DF 700

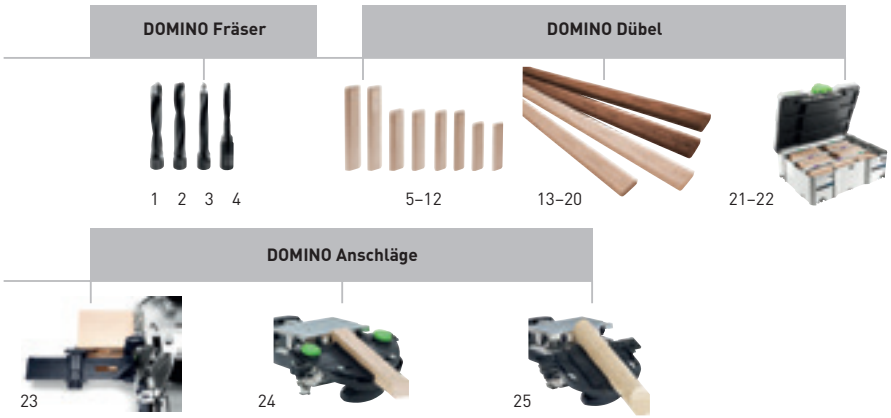

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**DOMINO Fräser D 8-NL 50 HW-DF 700**	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, SB-verpackt	41,50 49,38	**497868**
2	**DOMINO Fräser D 10-NL 70 HW-DF 700**	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	44,30 52,72	**497869**
3	**DOMINO Fräser D 12-NL 70 HW-DF 700**	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	46,30 55,10	**497870**
4	**DOMINO Fräser D 14-NL 70 HW-DF 700**	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	49,60 59,02	**497871**
5	**DOMINO Buche D 8x80/190 BU**	Abmessungen 8x80 mm, Packungsinhalt 190 St., im Karton	37,20 44,27	**498212**
6	**DOMINO Buche D 8x100/150 BU**	Abmessungen 8x100 mm, Packungsinhalt 150 St., im Karton	37,20 44,27	**498213**
7	**DOMINO Buche D 10x80/150 BU**	Abmessungen 10x80 mm, Packungsinhalt 150 St., im Karton	37,20 44,27	**498214**
8	**DOMINO Buche D 10x100/120 BU**	Abmessungen 10x100 mm, Packungsinhalt 120 St., im Karton	37,20 44,27	**498215**
9	**DOMINO Buche D 12x100/100 BU**	Abmessungen 12x100 mm, Packungsinhalt 100 St., im Karton	37,20 44,27	**498216**
10	**DOMINO Buche D 12x140/90 BU**	Abmessungen 12x140 mm, Packungsinhalt 90 St., im Karton	37,20 44,27	**498217**
11	**DOMINO Buche D 14x100/80 BU**	Abmessungen 14x100 mm, Packungsinhalt 80 St., im Karton	37,20 44,27	**498218**
12	**DOMINO Buche D 14x140/70 BU**	Abmessungen 14x140 mm, Packungsinhalt 70 St., im Karton	37,20 44,27	**498219**
13	**DOMINO Dübelstange Buche D 8x750/36 BU**	Abmessungen 8x750 mm, Packungsinhalt 36 St., im Karton	53,70 63,90	**498686**
14	**DOMINO Dübelstange Buche D 10x750/28 BU**	Abmessungen 10x750 mm, Packungsinhalt 28 St., im Karton	52,30 62,24	**498687**
15	**DOMINO Dübelstange Buche D 12x750/22 BU**	Abmessungen 12x750 mm, Packungsinhalt 22 St., im Karton	49,10 58,43	**498688**
16	**DOMINO Dübelstange Buche D 14x750/18 BU**	Abmessungen 14x750 mm, Packungsinhalt 18 St., im Karton	49,10 58,43	**498689**
17	**DOMINO Dübelstange Sipo D 8x750/36 MAU**	Abmessungen 8x750 mm, Packungsinhalt 36 St., im Karton	104,40 124,24	**498690**
18	**DOMINO Dübelstange Sipo D 10x750/28 MAU**	Abmessungen 10x750 mm, Packungsinhalt 28 St., im Karton	101,20 120,43	**498691**
19	**DOMINO Dübelstange Sipo D 12x750/22 MAU**	Abmessungen 12x750 mm, Packungsinhalt 22 St., im Karton	97,90 116,50	**498692**
20	**DOMINO Dübelstange Sipo D 14x750/18 MAU**	Abmessungen 14x750 mm, Packungsinhalt 18 St., im Karton	97,90 116,50	**498693**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
21	**DOMINO XL Buche Sortiment DS/XL D8/D10 306x BU**	für DOMINO XL, Dübelsortiment, DOMINO Dübel 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 mm und DOMINO XL Fräser für die Größen 8 und 10, Packungsinhalt 306 St., im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	180,70 215,03	**498204**
22	**DOMINO XL Buche Sortiment DS/XL D12/D14 128x BU**	für DOMINO XL, Dübelsortiment, DOMINO Dübel 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 mm und DOMINO XL Fräser für die Größe 14, Packungsinhalt 128 St., im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	156,00 185,64	**498205**
23	**Queranschlag QA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, im Lieferumfang beinhaltet: ein linker und ein rechter Queranschlag, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100-205 mm, SB-verpackt	46,30 55,10	**498590**
24	**Leistenanschlag LA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	43,40 51,65	**493487**
25	**Rundanschlag RA DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	36,40 43,32	**494847**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL
KA 65

08 Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen 252

Kantenanleimer CONTURO CONTURO KA 65, KP 65/2 254

Halbstationäres Kantenanleimen AP-KA 65, MFT/3 CONTURO 256

Zubehör und Verbrauchsmaterial 258

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Der CONTURO macht das Bekanten von Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgefahren werden. Schnell, einfach und sauber – ideal für Formteile und Kleinserien.

Seite 254 — 257

KA 65

MFT/3 CONTURO

Anwendungen	Kantenanleimer CONTURO	Halbstationäres Kantenanleimen
Leimen mit Kantenanleimer		
Gerade Kanten anleimen	●	○
Konkave und konvexe Formteile bekanten	●	○
Kreisrund anleimen	●	○
Innenecken bekanten	●	○
Kanten stationär aufleimen		
Schmale und gerade Kanten anleimen	●	●
Breite und gerade Kanten anleimen	●	●
Kleine Formteile bekanten	●	●
Gehrungen bekanten	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1200
Kantenhöhe (mm)	18-65
Kantenstärke (mm)	0,5-3,0
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100-210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

ARBEITEN MIT MFT

ARBEITEN MIT VAC SYS

WERKSTÜCK VORBEREITEN

PERFEKTES KANTENFINISH

SYSTEM

Die perfekte Kante. Der CONTURO im System.
Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom sauberen Zuschnitt bzw. Fräsen des Plattenmaterials über den Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen und Bündigfräsen, bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärmaschinen konnten.

CONTURO

KANTE AUFLEIMEN

KLEBSTOFFE

KANTE KAPPEN

SPEZIALZUBEHÖR

STATIONÄR ARBEITEN

ZUBEHÖR

CONTURO KA 65

Herzstück der perfekten Kante.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen. Im SYSTAINER verpackt, eignet sich der CONTURO darüber hinaus auch für den mobilen Einsatz und die Herstellung von Abschlüssen in perfekter Kantenqualität vor Ort.

Der Beginn der perfekten Kante.

- Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Kantenhöhe (mm)	18-65
Kantenstärke (mm)	0,5-3,0
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100-210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

FAST FIX

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Führungstisch, 4x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
KA 65 Plus	2.196,00 2.613,24	**574605**
KA 65 Set Kantenbearbeitungs-Set SYS KB-KA 65	2.453,00 2.919,07	**574613**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 260

KP 65/2

Der exakte Schnitt:

- Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung
- Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung
- Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich

Technische Daten	
Kapphöhe (mm)	65
Kappdicke (mm)	2

08

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
im Karton		
KP 65/2	142,70 169,81	**499896**

Bündig kappen.

Das Kappen des Kantenüberstandes erfolgt mit dem Festool Kappgerät KP 65/2: Das Kantenband zwischen die Kappmesser einführen, das Kappgerät bis zum Anschlagbolzen parallel an das Werkstück positionieren und die Handgriffe zusammendrücken.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Bekanten

Adapterplatte AP-KA 65

AP-KA 65

Schwenkbar stationär bekanten.

- Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte
- Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkanten-verleimung, Winkel von 0-47°

Technische Daten

Abmessung Länge x Breite (mm)	254 x 420
Min. Einbauhöhe (mm)	150
Schwenkbereich (°)	0–47

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton		
AP-KA 65	305,80 363,90	**500175**

Stationär aufleimen.

Stationär mit dem CONTURO arbeiten. Kein Problem. Über die Adapterplatte AP-KA 65. Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten und Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90°-45° Winkeln.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

MFT/3 CONTURO

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes
- Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte

Technische Daten	
Tischabmessungen (mm)	1157 x 773
Arbeitshöhe (mm)	900
Kantenaleimer schwenkbar (°)	47
Gewicht (kg)	29

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton		
MFT/3 Conturo EU	720,00 856,80	**500869**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Stationäre Einheit zum Kanten-aufleimen

Bekanten auch stationär? Ja, mit dem MFT/3 CONTURO – einem speziellen Multi-funktionstisch für den CONTURO KA 65. Dazu setzen Sie einfach den Kantenanleimer über eine Adapterplatte in den Multifunktionstisch MFT/3 CONTURO ein. Dadurch lassen sich nicht nur gerade Kanten und Rundungen bekanten, sondern auch schräge Kanten. Der CONTURO KA 65 ist hierfür in der Stationär-einheit von 90° – 45° schwenkbar.

Das Festool System.
Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärmaschinen konnten.

08

Bekanten

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör 260

Bekanten

Systemzubehör

CONTURO KA 65

Zusatzrolle

1

Kratzschutz Laufsohle

2

Kantenspeicher

3

Schleifklotz

4

Poliermittel

5

EVA-Kleber

7

Ziehklinge

8

Kantenbearbeitungs-Set



9

Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Zusatzrolle ZR-KA 65**	für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenhöhe 65 mm, SB-verpackt	56,50 67,23	**499480**
2	**Kratzschutz LAS-STF-KA 65**	für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4x Befestigungsschrauben, 3x Filze, SB-verpackt	27,20 32,37	**499892**
	Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x	für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 St., SB-verpackt	23,10 27,49	**499893**
3	**Kantenspeicher KSP-KA 65**	für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2mm) möglich, Max. Kantenhöhe 45 mm, Max. Kantendicke 2 mm, im Karton	47,20 56,17	**499479**
4	**Schleifklotz HSK 80x133 H**	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, hart, SB-verpackt	21,00 24,99	**495967**
5	**Poliermittel MPA 6000/1**	Schleifpolitur, silikonfrei, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	15,00 17,85 30,00 / 1 l 35,70 / 1 l	**492424**
6	**Lochplatte LP-KA65 MFT/3**	für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1102 x 718 mm, im Karton	128,30 152,68	**500366**
7	**Kleber Natur EVA nat 48X-KA 65**	für KA 65, Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit geeignet, 48 Stück EVA-Kleber Natur, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190 °C, im Karton	98,50 117,21	**499812**
	Kleber Weiß EVA wht 48X-KA 65	für KA 65, perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit geeignet, 48 Stück EVA-Kleber weiß, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 200 °C, im Karton	98,50 117,21	**499813**
8	**Ziehklinge ZK HW 45/45**	Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt	49,30 58,67	**499749**
9	**Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS**	für KA 65, Kantenspeicher, Zusatzrolle, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3x Filzauflagen, 5x Polierfilz, 20x StickFix Schleifstreifen BR2 80x133 P320, HSK-A 80x130, 5x StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 6000, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	378,60 450,53	**500177**
10	**Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5**	für Handschleifklotz HSK 80 x 133, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	13,90 16,54	**499894**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zusatzrolle
Formteile mit Radien mobil bekanten

Grundsätzlich lassen sich mit dem CONTURO Radien mit einem Innenradius von 50 mm und einem minimalen Außenradius von 25-30 mm bekanten. Dabei gilt: Je stärker und brüchiger das Kantenmaterial, desto größer muss der Radius sein. Die Zusatzrolle unterstützt Sie hierbei, indem am Radius mit beiden Rollen angedrückt wird.

Kantenspeicher
Lange Kanten auffahren

Bei Kantenbändern ab einer Länge von 150 cm besteht die Gefahr, dass die Kante auf dem Boden schleift, verschmutzt oder verhakt. Dies lässt sich einfach mit dem Kantenspeicher (Zubehör) vermeiden. In diesem wird die Kante für eine gleichmäßige Zufuhr sauber aufgerollt. So können Sie Kanten von bis zu 8 m Länge sauber und einfach verarbeiten.

Ziehklinge
Kantenfinish

Nach dem Aufleimen und Kappen der Kante kommt der letzte Schliff: Kantenüberstände abfräsen, Kante glätten, Eckenfinish vornehmen sowie die Kante wenn nötig auf Hochglanz polieren. Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit neuer Kugellagerbremse und Spannumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten. Speziell zum Glätten der Kante gibt es die Ziehklinge aus langlebigem Vollhartmetall. Um gefräste Radien zu glätten oder dünne Kanten zu runden, ist sie mit drei integrierten Radien ausgestattet. (R1, R1,5 und R2 mm).

FESTOOL
CLEANTEC

09 Saugen

Übersicht Produkte und Anwendungen 264

Absaugmobile CLEANTEC kompakt CT 17, CTL MINI, CTL MIDI 268

Absaugmobile CLEANTEC CT 26/36/48 271

Absaugmobile CLEANTEC AUTOCLEAN CT 26/36/48 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 36 AC HC 273

Spezialsauger CLEANTEC CT 48 EC, CT 48 EC/B22, CTH 26/48 276

Zubehör und Verbrauchsmaterial 280

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Saugen

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – Absaugmobile von Festool sind auf jede Herausforderung vorbereitet.

	Seite	268	269	270	271	271	272
		CT 17	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36	CTL/CTM 48
Anwendungen		**Absaugmobile CLEANTEC kompakt**			**Absaugmobile CLEANTEC**		
Einsatzbereich							
Montage (geringer Staubanfall, grobe Stäube)		●	●	●	●	●	
Werkstatt, Industrie						●	●*
Baustelle, Trockenbau (großer Staubanfall, Feinstäube)							
Zone 22							
Anwendung							
Absaugung von Elektrowerkzeugen		●	●	●	●	●	●
Absaugung Druckluftwerkzeuge (LE-Varianten)					●	●	●
Reinigungsarbeiten		●	●	●	●	●	●
Dauereinsatz im Industriebereich							
Spezielle Ausstattungsmerkmale							
Modular aufrüstbar mit 2. Steckdose/ Druckluft Modul					●	●	●
Vollautomatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN							
Kombination mit ASA/EAA					●	●	●
Staubtyp							
Holzstäube						●	●*
Mineralische, quarzhaltige Stäube						○	○*
Aluminium-, Pulverlack- und Polyurethanstäube							
Krebserregende Stäube und Asbest							

Technische Daten

	CT 17	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36	CTL/CTM 48
Leistungsaufnahme (W)	400-1200	400-1200	400-1200	350-1200	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700	3700	3700	3900	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485	430 x 330 x 420	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596	740 x 406 x 1005
Gewicht (kg)	9,4	8,7	9	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4	18,8

273 273 274 275 276 277 278

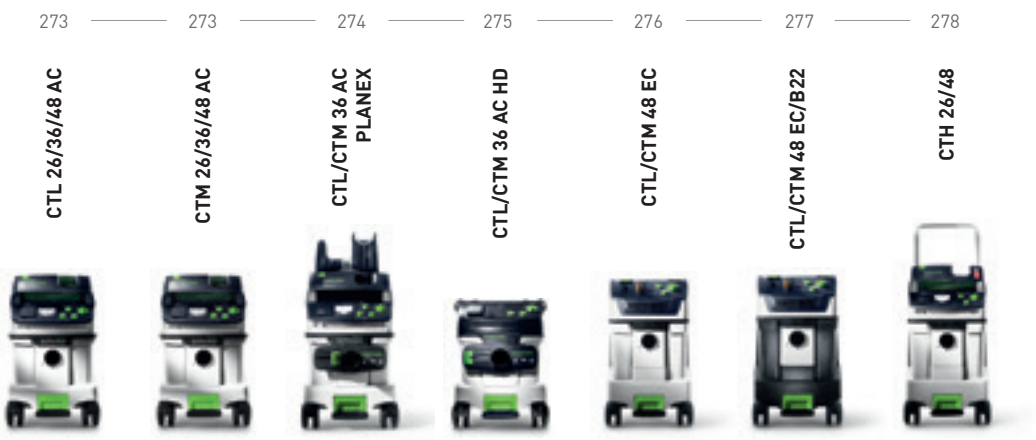

Absaugmobile CLEANTEC AUTOCLEAN | **Spezialsauger CLEANTEC**

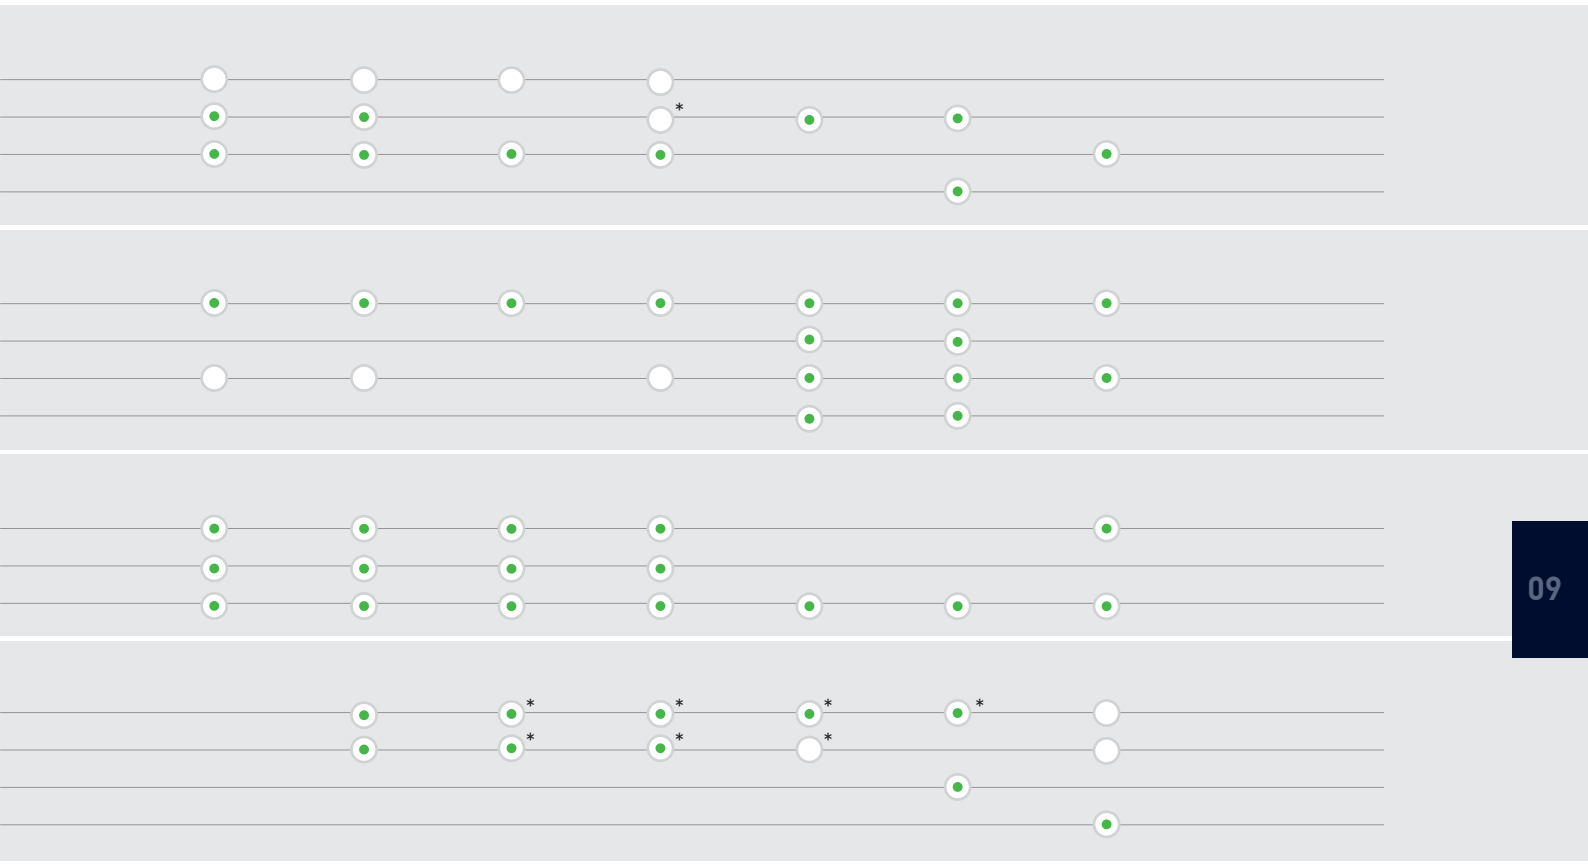

* nur CTM ● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	350-1200	350-1200	350-1200	350-1200	150-1100	150-1100	350-1000
	3900	3900	3900	3900	3400	3400	3900
	24000	24000	24000	24000	23000	23000	24000
	26/24 / 36/34 / 48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	36/34	36/34	48/46	48/46	26/24 / 48/46
	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596 / 740 x 406 x 1005	630 x 365 x 540 / 630 x 365 x 596 / 740 x 406 x 1005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 / 740 x 406 x 1005
	14,7 / 15,2 / 19,6	14,7 / 15,2 / 19,6	15,2	15	17,9	18,6	13,9 / 18,8

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Saugen

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.
Unsere dringende Empfehlung: Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.
Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.
Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.

L

CTL MINI/MIDI CTL 26/36/48/48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.

M

CTM 26/36/48/48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³.
Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.

H

CTH 26/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ≤ 0,1 mg/m³.
Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z. B. Asbest und Schimmel.

CTL 48 LE EC/B 22 CTM 48 LE EC/B 22

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA

	Geeignet	Max. Durchlassgrad (Prüfung)	Entsorgung	Kontaminierungsgefahr
L (Low)	- Stäube mit AGW > 1 mg/m³	1 % (Filtermaterial)		
M (Medium)	- Stäube mit AGW ≤ 0,1 mg/m³ - mineralische Stäube - Holzstäube	0,1 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubarm	Verschlusskappe für Transport
H (High)	- Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ - krebserzeugende Stäube - Stäube mit Krankheitserregern	0,005 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubfrei	Verschlusskappe für Transport

So wichtig wie die Luft zum Atmen. 3 gute Gründe fürs Arbeiten mit Absaugung.

1. Beginnen wir mit dem Wichtigsten zuerst: Ihrer Gesundheit. Denn Absaugmobile garantieren die Aufnahme von bis zu 99,995 % der Stäube, die beim klassischen Schleifen, Sägen oder Fräsen entstehen. In anderen Worten, was sonst über die Atemwege in die Lunge gelangt, landet so direkt in einem großzügig dimensionierten Auffangbehälter.
2. Ein schöner Nebeneffekt: Absaugmobile freuen auch Ihre Kunden. Durch ein Arbeitsumfeld, das sich so sauber gestaltet wie Ihr Arbeitsergebnis. Und das hinterlässt nicht nur einen bleibenden Eindruck, sondern führt auch zu einer höheren Weiterempfehlungsrate.
3. Und nicht zuletzt: Die deutlich längere Laufzeit Ihrer Elektrowerkzeuge. Denn auch hier gilt: Was bereits abgesaugt ist, kann sich nicht mehr im Motor oder auf Kontakten festsetzen.

Volle Volumenausnutzung
Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELFCLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.

SYS-Dock
Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.

Schlauchdepot
Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte“ Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.

AUTOCLEAN Technologie
Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.

Besser im System
Festool Absaugmobile sind integrierter Bestandteil des Systemgedankens und so perfekt auf die Festool Elektro- und Druckluftwerkzeuge abgestimmt. Sie schalten sich automatisch mit der Inbetriebnahme des Werkzeugs zu. Viele Absaugmobile können optional mit Schubbügel oder Werkzeughalter erweitert werden oder werden in Kombination mit Work- oder Toolcenter zur mobilen Arbeitsstation.

CLEANTEC CT 17

Eine saubere Sache.

Ideal zur Reinigung von Büro, Garage, KFZ und Baustelle. Auch zum Aufsaugen von Wasser geeignet.

Die Spezialisten für Reinigungsarbeiten.

- Maximal nutzbares Volumen mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip
- Hohe Saugleistung und Volumenstrom durch einstufige Hochleistungsturbine
- Blasfunktion mit Verschlusskappe an der Gehäuserückseite
- Elektronische Niveaukontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	4600
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	5,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	9,4

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, doppelwandiger Filtersack, im Karton		
CT 17 E	233,00 277,27	**767992**
CT 17 E-Set BA Reinigungsset D36 BA-RS	276,00 328,44	**768943**
CT 17 E-Set BU Reinigungsset D36 BU-RS	276,00 328,44	**768944**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

CLEANTEC CTL MINI

Der kleine Montagesauger mit 10 l Behältervolumen.

- Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konisch verlaufenden Saugschlauch
- SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	5000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	10/7,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 420
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	8,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton		
CTL MINI	344,00 409,36	**584150**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

Ideal für unterwegs.

Mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen ist der CTL MINI leicht zu transportieren und damit die erste Wahl für Montagearbeiten. Der kompakte Nass-/Trockensauger ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

CLEANTEC CTL MIDI

Der kompakte Montagesauger mit 15 l Behältervolumen.

- Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konisch verlaufenden Saugschlauch
- SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3700
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	5000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	15/12,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 470
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	9

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filtersack montiert, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton		
CTL MIDI	375,00 446,25	**584159**

Außen klein, innen groß.

Der CTL MIDI ist der ideale Begleiter für Montage-, Einbau- oder Renovierungsarbeiten. Der kompakte Nass-/Trockensauger mit 15 l Behältervolumen ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

product design award 2009

CLEANTEC CT 26 / CT 36

Wahre Größe kommt von innen.

- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Für jede Anforderung: individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Technische Daten	CT 26	CT 36
Leistungsaufnahme (W)	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400
Gewicht (kg)	13,9	14,4

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E	515,00 612,85	**583490**
CTL 26 E SD mit 2. Steckdose mit Dauerstrom	552,00 656,88	**584049**
CTL 26 E SD E/A mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	552,00 656,88	**584050**
CTL 36 E	625,00 743,75	**583491**
CTL 36 LE Druckluftmodul	798,00 949,62	**583846**
CTM 26 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	691,00 822,29	**583848**
CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	798,00 949,62	**584000**
CTM 36 LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	967,00 1.150,73	**584002**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

Workcenter WCR 1000
ab Seite 358



09

Allrounder in perfekter Größe.

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – durch ihre ausgefeilte Behältergeometrie bieten die CLEANTEC CT 26/36 viel Volumen bei kleinen Ausmaßen.

L

M

CLEANTEC CT 48

Da steckt mehr drin.

- Großes Fassungsvermögen für große Staubmengen und grobe Späne
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Für jede Anforderung individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	740 x 406 x 1005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	18,8

= mit Electronic

Für den Einsatz in der Werkstatt.

Mit seinem Behältervolumen von 48 Litern eignet sich der CT 48 ideal für die Werkstatt zur Aufnahme großer Staubmengen. Als CTL und CTM für Staubklassen L und M geeignet.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
CTL 48 E	719,00 855,61	**584070**
CTL 48 E LE Druckluftmodul	884,00 1.051,96	**584078**
CTM 48 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	884,00 1.051,96	**584080**
CTM 48 E LE Druckluftmodul, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	1.061,00 1.262,59	**584082**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

Workcenter WCR 1000
ab Seite 358

CT Absaugarm
ab Seite 290

product design award 2009

CLEANTEC CT 26 / 36 / 48 AC

Da steckt mehr drin.

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Noch stärkere Abreinigung mit dem Verschluss-Schieber ComfortClean (Zubehör)
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Technische Daten	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Leistungsaufnahme (W)	350-1200	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400	2400
Gewicht (kg)	14,7	15,2	19,6

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E AC	607,00 722,33	**584017**
CTM 26 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	780,00 928,20	**584032**
CTL 36 E AC	718,00 854,42	**584025**
CTM 36 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	885,00 1.053,15	**584035**
CTL 48 E AC Schubbügel	807,00 960,33	**584085**
CTM 48 E AC Schubbügel, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	972,00 1.156,68	**584095**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

Workcenter WCR 1000
ab Seite 358



Die Waffe gegen zugesetzte Filter.

Wir haben etwas gegen zugesetzte Filter: den CLEANTEC AC. Seine automatische Filterabreinigung hält den Filter frei und die Saugleistung konstant hoch. Jederzeit kann eine Sofortabreinigung ausgelöst werden.

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

- Das perfekte Absaugmobil für den Langhalsschleifer PLANEX
- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion

Unser Beitrag zur Arbeitszeitverkürzung.

Je schneller ein Schleifgerät arbeitet, desto leistungsstärker muss das passende Absaugmobil sein. Der kraftvolle CT 36 AC PLANEX ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Das Resultat: perfekte Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	15,2

= mit Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Werkzeughalter PLANEX, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 36 E AC-PLANEX	762,00 906,78	**584116**
CTM 36 E AC-PLANEX	928,00 1.104,32	**584059**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 282

PLANEX LHS 225
ab Seite 321



CLEANTEC CT 36 AC HD

Der Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung AUTOCLEAN
- Volles Behältervolumen von 36 Litern nutzbar durch geschickte Integration der Filtertechnik in den Kopf des Saugers
- Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle
- Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung

Technische Daten	CTL 36 E AC HD	CTM 36 E AC HD
Leistungsaufnahme (W)	350-1200	350-1200
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	36/34	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	673 x 365 x 522	673 x 365 x 522
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400
Gewicht (kg)	15,2	15,2

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton		
CTL 36 E AC HD	702,00 835,38	**584167**
CTM 36 E AC HD	870,00 1.035,30	**584171**

Der Typ fürs Grobe.

Erst bei richtig viel Staub, wie er z. B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfällt, ist der CT 36 AC HD in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung spült den Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 282

Renovierungsfräsen ab Seite 317

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CLEANTEC CT 48 EC

Zuverlässig. Langlebig. Stark.

Harte Dauereinsätze sind sein Spezialgebiet – und die seines Antriebskonzepts EC-TEC, das mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert. Für ausdauernde Absaugleistung bei der Bearbeitung von Kunststoff-, Keramik-, Holz- oder Lackoberflächen.

Geschaffen für industriellen Dauereinsatz.

- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Mit Saugkraftregulierung, flexibel einstellbar auf jede Arbeitssituation
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150-1100
Max. Volumenstrom (l/min)	3400
Max. Unterdruck (Pa)	23000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	17,9

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC	1.380,00 1.642,20	**584134**
CTM 48 E LE EC	1.547,00 1.840,93	**584132**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 105, 282

Workcenter WCR 1000
ab Seite 358



L
M

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 – trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten werden sicher beseitigt
- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150-1100
Max. Volumenstrom (l/min)	3400
Max. Unterdruck (Pa)	23000
Filteroberfläche (cm²)	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400
Gewicht (kg)	18,6

AS ELECTRONIC FlowDetect

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC/B22	1.933,00 2.300,27	**584131**
CTM 48 E LE EC/B22	2.098,00 2.496,62	**584130**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 105, 282

Workcenter WCR 1000
ab Seite 358



Für brennbare und explosive Stäube.

Der Spezialsauger CT 48 EC/B22 mit EC-TEC Antrieb ist auf Dauereinsätze vorbereitet. Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß- und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

Saugen

Absaugmobile CLEANTEC CTH 26 / CTH 48

CLEANTEC CTH 26 / CTH 48

Der Spezialist für Härtefälle.

Asbest, Schimmel, Mineralfaserstäube, Blei, Kadmium, Nickel, Zinkchromat. Viele Gefahren – ein Gegner: der Spezialsauger CTH von Festool. Er lässt krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben keine Chance. Mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad stellen selbst Schimmel, Asbestsanierungen oder die Bearbeitung von Holz mit gefährlichen Holzschutzimprägnierungen kein Problem für die Gesundheit dar.

Keine Chance für gefährlichen Staub.

- Schützt die Gesundheit: Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- Sicher verschlossen – mit dem doppellagigen Sicherheitsfiltersack
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Mit stufenloser Saugkraftregulierung und Antistatik-Funktion

Technische Daten	CTH 26	CTH 48
Leistungsaufnahme (W)	350-1000	350-1000
Max. Volumenstrom (l/min)	3900	3900
Max. Unterdruck (Pa)	24000	24000
Filteroberfläche (cm²)	6318	6318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2400	2400
Abmessungen (L x B x H) (mm)		740 x 406 x 1005
Gewicht (kg)	13,9	18,8

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sicherheits-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Sys-Dock, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTH 26 E / a	803,00 955,57	**584139**
CTH 48 E / a Schubbügel	995,00 1.184,05	**584137**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 282

Festool Filtersäcke. In jedem Fall pure Qualität.

Für alle Absaugmobile von Festool gibt es den passenden Filtersack:

SELFCLEAN Filtersack
Zum einmaligen Gebrauch für alle Arten von Staub. Verhindert die Bildung von Filterkuchen durch Selbstreinigungseffekt und wird für maximalen Gesundheitsschutz vor der Entsorgung geschlossen.

Longlife-Filtersack
Zur Mehrfachverwendung durch hochfestes, dreilagiges Polyester-Vlies. Ideal bei großen Staubmengen und nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben. Einfache Entleerung durch Öffnen der Verschlussschiene.

Entsorgungssack
Perfekt für Absaugmobile mit AUTOCLEAN, z. B. beim Einsatz mit dem Langhalsschleifer PLANEX oder der Absaugung von Grobschmutz und Spänen. Staubarme Entsorgung durch einen Verschluss am Entsorgungssack.

Doppellagiger Sicherheitsfiltersack
Vorgeschrieben für Stäube der Klasse H. Besonders sicher mit zusätzlichem Entsorgungssack, der den Vlies-Filtersack ummantelt.

Absaugmobile/ Spezialsauger	Bauart-zulassung	Filtersäcke				
		SELFCLEAN	STANDARD	Longlife	Entsorgungssack	Doppellagiger Sicherheitsfilter-sack
	Staubklasse					
CT 17			●			
CTL MINI/CTL MIDI	L	●		●		
CT 26	L	●		●		
	M	●				
	H					●
CT 26 AC	L	○		○	●	
	M	○		○	●	
CT 36	L	●		●		
	M	●				
CT 36 AC / AC HD	L	○		○	●	
	M	○		○	●	
CT 48	L	●		●		
	M	●				
	H					●
CT 48 AC	L	○		○	●	
	M	○		○	●	
CT 48 LE EC	L	●		●		
	M	●				
CT 48 LE EC/B22	L	●				
	M	●				

● passend und empfehlenswert ○ eingeschränkt möglich

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Deshalb sind Festool Absaugmobile mit integriertem Schlauchdepot, Sys-Dock zur Aufnahme der SYSTAINER und viele Modelle auch mit modularem Steckplatz ausgestattet. Optional erweitert werden können sie durch einen Schubbügel oder abnehmbaren Werkzeughalter. Darüber hinaus sind sie nicht nur kompatibel mit allen Festool Elektro- und Druckluftwerkzeugen, sondern auch das vielfältige Zubehör ist untereinander austauschbar.

09

Saugen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Reinigungssets	282
Saugschläuche und Schlauchmuffen	283
Rohre und Düsen	288
Module und Absaugarme	290
Filter und Filtersäcke	291
Zubehör CT und Druckluft	296

Saugen

Systemzubehör

CLEANTEC Reinigungssets

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Düsen-Reinigungsset Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP	D 27 / D 36 D-RS	13,00 15,47	**492392**
	Standard-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	D 27 / D 36 S-RS	37,80 44,98	**492389**
	Profi-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse umschaltbar D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 27 / D 36 P-RS	76,50 91,03	**492390**
	Kompakt-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	68,20 81,16	**497697**
	Handwerker-Reinigungsset Saugschlauch Antistatik D 36x3,5m-AS, Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	206,40 245,62	**497700**
	Werkstatt-Reinigungsset Saugschlauch Antistatik D 36 x 3,5m-AS, Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Bodendüse D 36 BD370, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	220,60 262,51	**497701**
	Universal-Reinigungsset Saugschlauch D 36x3,5m, Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	135,50 161,25	**497702**
	Grobschmutz-Reinigungsset Saugschlauch Ø 50 x 2,5 m, 2 Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinsel D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	D 50 GS-RS	103,10 122,69	**454770**
	Renovierungs-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	126,50 150,54	**497698**
	Boden-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-M, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-M, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	189,30 225,27	**497699**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 22 Antistatik mit Winkel-Drehausgleich und Anschlussmuffe, temperaturbeständig bis +70°C, hohe Flexibilität: optimal für PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 22 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 22x3,5m-AS	95,70 113,88 27,34 / 1 m 32,53 / 1 m	**456745**
	Saugschlauch D 27/32 Antistatik für CTL MINI/MIDI, temperaturbeständig bis +70°C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, ab Bj. 09/2013, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 27/32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 27/32x3,5m-AS	115,00 136,85 32,86 / 1 m 39,10 / 1 m	**499742**
	Saugschlauch D 27 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m-AS	104,40 124,24 29,83 / 1 m 35,50 / 1 m	**452878**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m-AS	133,90 159,34 26,78 / 1 m 31,87 / 1 m	**452880**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW-AS	30,10 35,82 30,1 30,1	**452384**
	Spezialausführung nur für SRM 312 LE-AS/SRM 70 LE-EC/CT 48 EC B 22, Länge 3,5 m	D 27x3,5m-AS/B1	162,80 193,73 46,51 / 1 m 55,35 / 1 m	**489266**
	Saugschlauch D 36 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m	D 36x3,5m-AS	132,60 157,79 37,89 / 1 m 45,09 / 1 m	**452882**
	für Langhalsschleifer PLANEX, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	143,10 170,29 40,89 / 1 m 48,66 / 1 m	**496972**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Durchmesser 36 mm, Länge 5 m	D 36x5m-AS	176,10 209,56 35,22 / 1 m 41,91 / 1 m	**452884**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Durchmesser 36 mm, Länge 7 m	D 36x7m-AS	228,50 271,91 32,64 / 1 m 38,84 / 1 m	**452886**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), Durchmesser 36 mm	D 36 MW-AS	37,80 44,98 37,8 37,8	**452385**
	für CT AC und VCP, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, konisch, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	118,50 141,01 33,86 / 1 m 40,29 / 1 m	**497925**

09

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

CLEANTEC Saugschlauch plug it D 27 und D 32

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch plug it D 27 Antistatik mit plug it-Anschluss, Antistatik, Durchmesser 27 mm, Länge 3,5 m, im Karton	plug it D 27x3,5m-AS	138,30 164,58 39,51 / 1 m 47,02 / 1 m	**456746**
	Saugschlauch plug it D 27/22 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, im Karton, 3in1 Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und plug it-Kabel. Für optimalen Schutz von Flächen und Kanten. Speziell für Schleifanwendungen geeignet.			
	Durchmesser 27/22 mm, Länge 3,5 m	D27/22x3,5 AS-GQ	159,00 189,21 45,43 / 1 m 54,06 / 1 m	**500269**
	Saugschlauch plug it D 32/22 Antistatik Durchmesser 32/22 mm, Länge 10 m	D32/22x10 AS-GQ	299,00 355,81 29,90 / 1 m 35,58 / 1 m	**500281**

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 50 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton			
	mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	D 50x2,5m-AS	117,70 140,06 47,08 / 1 m 56,03 / 1 m	**452888**
	mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	D 50x4m-AS	178,10 211,94 44,53 / 1 m 52,99 / 1 m	**452890**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 50 MW-AS	41,60 49,50 41,6 41,6	**452386**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CLEANTEC Saugschlauch

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 27 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m	64,00 76,16 18,29 / 1 m 21,77 / 1 m	**452877**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m	72,30 86,04 14,46 / 1 m 17,21 / 1 m	**452879**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW	19,40 23,09 19,4 19,4	**452383**
	Saugschlauch D 36/32 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 36x3,5m	82,30 97,94 23,51 / 1 m 27,98 / 1 m	**452881**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 36x5m	106,30 126,50 21,26 / 1 m 25,30 / 1 m	**452883**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 7 m	D 36x7m	121,90 145,06 17,41 / 1 m 20,72 / 1 m	**452885**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 36 MW	24,00 28,56 24,00 / 1 m 28,56 / 1 m	**454157**
	Saugschlauch D 36/32 für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, temperaturbeständig bis +70°C, mit EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3,0 m, im Karton	D 36/32x3,0 m	70,90 84,37 23,63 / 1 m 28,12 / 1 m	**768114**
	Saugschlauch D 50 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 50 mm, im Karton			
	mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	D 50x2,5m	74,20 88,30 29,68 / 1 m 35,32 / 1 m	**452887**
	mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	D 50x4m	109,20 129,95 27,30 / 1 m 32,49 / 1 m	**452889**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 50 MW	26,20 31,18 26,2 26,2	**454158**
	Adapterschlauch für CS50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI , im Karton	AD-D36/CS50/CS70/CMS	31,30 37,25	**499196**

09

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Drehausgleich Antistatik Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absauggerätes, Außen-Ø 58 mm			
	für Antistatik-Saugschlauch D 27	D 27 DAG-AS	20,50 24,40	**452892**
	für Antistatik-Saugschlauch D 36	D 36 DAG-AS	24,90 29,63	**452894**
	für Antistatik-Saugschlauch D 50	D 50 DAG-AS	29,80 35,46	**452896**
	Winkel-Drehausgleich Antistatik			
	für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI, bis Bj. 08/2013	D 27 DAG/90°-AS	20,80 24,75	**456806**
	für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, ab Baujahr 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS	22,20 26,42	**499907**
	Drehausgleich Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absauggerätes, Außen-Ø 58 mm			
	für Saugschlauch D 27	D 27 DAG	16,40 19,52	**452891**
	für Saugschlauch D 36	D 36 DAG	20,00 23,80	**452893**
	für Saugschlauch D 50	D 50 DAG	24,30 28,92	**452895**
	Anschlussmuffe Antistatik			
	für Saugschlauch D 22, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 22 DM-AS	14,70 17,49	**456756**
	für Saugschlauch D 27, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 27 DM-AS	14,60 17,37	**487071**
	für Saugschlauch D 36, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36 DM-AS	18,60 22,13	**487721**
	für Saugschlauch D 36/32, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36/32 DM-AS	18,60 22,13	**499723**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Reduziermuffe für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig)	RM D36/27-AS	14,50 17,25	**498528**
	Anschlussmuffe Antistatik für Saugschlauch D 36, für Langhalsschleifer PLANEX, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse)	D 36 DM-AS-LHS 225	19,70 23,44	**495013**
	Absaugadapter zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36	D 50/D 36 AS	13,40 15,95	**452897**
	Adapter Bypass für Schlauchmuffe D27, Adapter mit Bypass-Funktion zur Erhöhung des Luftdurchsatzes bei DTS/DS/RTS/RS 400 und ETS/ES 125	AB DTS/RTS400/ ETS125-AS	17,50 20,82	**496112**
	Sternverteiler Antistatik für D 50/D 36/D 27, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig	D 50 SV-AS/D 50 V	36,50 43,43	**452898**
	Verschlussstück für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM Absaugmobile	D 50/V	14,30 17,02	**452899**
	Verbindungsmuffe Antistatik zum Verbinden von Saugschläuchen D 50 / D 36 / D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden	D 50/D 50 VM-AS	16,30 19,40	**493047**

09

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

Rohre

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Handrohr für D 27/D 36			
	Edelstahl, gebogen	D 36 HR-M	44,40 52,84	**452900**
	mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, Polypropylen (PP), gebogen	D 36 HR-K	19,60 23,32	**452901**
	Verlängerungsrohr			
	für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Länge 950 mm	D 36 VR-M 3x	51,80 61,64	**452902**
	für D 27/D 36, Polypropylen (PP), 3-teilig, Länge 950 mm	D 36 VR-K 3x	22,10 26,30	**452903**
	für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1100 mm, im Karton	D 50 VR-M	100,60 119,71	**447599**
	für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Länge 970 mm, im Karton	D 50 VR-K 2x	32,20 38,32	**440412**

Bodendüsen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bodendüse			
	für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 370 mm, im Karton	D 36 BD 370	126,40 150,42	**452908**
	für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 450 mm, im Karton	D 50 BD 450	142,00 168,98	**452910**
	für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 300 mm	D 36 BD 300	32,50 38,67	**452907**
	für D 50, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 370 mm, im Karton	D 50 BD 370	54,30 64,62	**452909**
	für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Breite 270 mm	D 36 BD 270	29,40 34,99	**452906**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Teppich- und Kombisaugdüse

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Teppichdüse für D 27/D 36, mit Gleitsohle, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, im Karton	D 36 TD	44,40 52,84	**452911**
	Turbinen-Kombisaugbürste für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton	D 36 TKB	114,30 136,02	**450644**

für Absaugmobile CT

Spezialdüsen/-bürsten

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Fugendüse			
	für D 27/D 36, Kunststoff, Länge 300 mm	D 36 FD-300	6,90 8,21	**452904**
	für D 27/D 36, Kunststoff, Länge 210 mm	D 36 FD-210	5,70 6,78	**492391**
	für D 50, Länge 200 mm	D 50 FD	18,70 22,25	**452912**
	Saugpinsel			
	für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm	D 36 SP	9,80 11,66	**440404**
	für D 50, Durchmesser 85 mm	D 50 SP	26,50 31,54	**440419**
	Polsterdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, Breite 120 mm	D 36 PD	7,50 8,92	**440406**
	Universal-Bürstdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk	D 36 UBD	14,00 16,66	**498527**
	Schrägrohrdüse für D 27/D 36, Gummi, Länge 190 mm, Durchmesser 40 mm	D 36 SRD	19,30 22,97	**411810**
	Flachdüse für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Breite 100 mm	D 27 FDG	50,10 59,62	**440408**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

Zubehöraufbewahrung Düsen und Rohre

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Zubehöraufbewahrung Düsen und Rohre** für CT 26/36/48, zur Unterbringung von Handrohr gebogen, Verlängerungsrohre 3-teilig, Bodendüse und bis zu vier weiteren Düsen, im Karton	ZBA-D/R CT26/36/48	33,60 39,98	**496370**

für Absaugmobile CT

Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Modul Energieampel für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	EAA CT 26/36/48	57,80 68,78	**496143**
	Modul Steckdose für CT 26/36/48, im Karton			
	Steckdose mit Dauerstrom	Modul-SD CT 26/36/48	45,00 53,55	**496142**
	Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	Modul-SD E/A CT 26/36/48	45,00 53,55	**496405**
	Druckluftmodul für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	DL CT 26/36/48	195,40 232,53	**496141**

CT Absaugarm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	CT Absaugarm Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2119 mm, Breite 1136 mm, im Karton			
	für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel	CT-ASA	259,70 309,04	**492452**
	für CT 22, CT 33, mit Schubbügel SB-CT	CT-ASA/SB	325,00 386,75	**492767**
	für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 36 AC HD)	CT-ASA CT 26/36/SB	325,00 386,75	**496372**
	Werkzeughalter für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton	WHR/CT-ASA	53,00 63,07	**493558**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filterelement			
	für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, Packungsinhalt 1 St., im Karton	HF-CT 17	26,90 32,01	**769134**
	für CTL MINI/MIDI, Packungsinhalt 1 St.	HF-CT-MINI/MIDI	18,60 22,13	**456790**
	für CT 26/36/48, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, Packungsinhalt 1 St., im Karton	HF-CT 26/36/48	30,20 35,94	**496170**
	für CT AC und VCP, für CT 26/36/48, abreinigungsoptimierter Hauptfilter, im Karton	High Performance HF CT 26/36/48	40,50 48,20	**496172**
	für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H	HF CTH 26/48	65,20 77,59	**498995**
	für CT 26/36/48, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, Packungsinhalt 1 St.	HEPA-HF-CT 26/36/48	77,90 92,70	**498994**
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 St., im Karton	HF-CT/2	30,20 35,94	**452923**
	für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Longlife-HF-CT/2	65,30 77,71	**454869**
	**Nassfilter**			
	für CTL MINI/MIDI	NF-CT MINI/MIDI	10,30 12,26	**456805**
	für CT 26/36/48	NF-CT 26/36/48	14,10 16,78	**496169**
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 St., im Karton	NF-CT/2	14,10 16,78	**452924**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN Filtersack optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack, Packungsinhalt 5 St., im Karton			
für CTL MINI	SC FIS-CT MINI/5	16,20 19,28	**498410**
für CTL MIDI	SC FIS-CT MIDI/5	23,70 28,20	**498411**
für CT 26	SC FIS-CT 26/5	36,30 43,20	**496187**
für CT 36	SC FIS-CT 36/5	39,70 47,24	**496186**
für CT 48	SC FIS-CT 48/5	43,10 51,29	**497539**
Entsorgungssack nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 St., im Karton			
für CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	31,70 37,72	**496216**
für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	34,50 41,06	**496215**
für CT 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	37,20 44,27	**497540**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filter und Filtersäcke

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Sicherheitsfiltersack doppellagig, Packungsinhalt 3 St., im Karton		
	für CTH 26	FIS-CTH 26/3	51,80 61,64	**497541**
	für CTH 48	FIS-CTH 48/3	58,20 69,26	**497542**
	Longlife-Filtersack nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, im Karton		
	für CTL MINI	Longlife-FIS-CTL MINI	70,70 84,13	**499703**
	für CTL MIDI	Longlife-FIS-CTL MIDI	101,40 120,67	**499704**
	für CT 26	Longlife-FIS-CT 26	140,60 167,31	**496120**
	für CT 36	Longlife-FIS-CT 36	148,10 176,24	**496121**
	für CT 48	Longlife-FIS-CT 48	155,50 185,04	**498506**
	für CT 22, Packungsinhalt 5 St., im Karton	FIS-CT 22/5	36,30 43,20	**452970**
	für CT 22, Packungsinhalt 20 St., im Karton	FIS-CT 22/20	130,20 154,94	**494631**
	für CT 33, Packungsinhalt 5 St., im Karton	FIS-CT 33/5	39,70 47,24	**452971**
	für CT 33, Packungsinhalt 20 St., im Karton	FIS-CT 33/20	142,40 169,46	**494632**
	für CT 44, Packungsinhalt 5 St., im Karton	FIS-CT 44/5	43,10 51,29	**452972**
	für CT 55, Packungsinhalt 5 St., im Karton	FIS-CT 55/5	46,50 55,34	**452973**
	Filtersack mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 St., im Karton		
	für CT 22	FIS-CT 22 SP VLIES/5	46,70 55,57	**456870**
	für CT 33	FIS-CT 33 SP VLIES/5	51,20 60,93	**456871**
	für CT 44	FIS-CT 44 SP VLIES/5	55,40 65,93	**456874**
	Longlife-Filtersack nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, im Karton		
	für CT 22	Longlife-FIS-CT 22	140,60 167,31	**456737**
	für CT 33	Longlife-FIS-CT 33	148,10 176,24	**456738**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

für Absauggeräte SR

SR Filter

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Absolut-Filter im Karton			
	für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	54,90 65,33	**493826**
	für SRH 45, Packungsinhalt 1 St.	AB-FI SRH 45	71,00 84,49	**493825**
	Hauptfilter für SRM 45 E-PLANEX, Nano, im Karton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	51,30 61,05	**496406**

für Absauggeräte SR

SR Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filtersack Packungsinhalt 5 St., im Karton			
	für SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	42,90 51,05	**493775**
	für SRM 45 E-PLANEX	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	35,20 41,89	**495014**
	für SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	55,60 66,16	**493777**
	für SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	146,40 174,22	**493776**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

für Absauggeräte SR

SR Entsorgungssack

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Entsorgungssack für SRM 45 E-PLANEX, Packungsinhalt 5 St., im Karton	ENS-SRM 45-LHS 225/5	30,70 36,53	**495015**

SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Absolut-Filter			
	für SR 5, SR 200, SR 201, im Karton	AB-FI/U	38,90 46,29	**485808**
	für SR 151, im Karton	AB-FI	50,60 60,21	**488461**
	für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, Verwendungskategorie C/M, im Karton	AB-FI/C	53,30 63,43	**486241**
	Langzeit-Vorfilter als Ersatz für FIS Filtersack bei Grobschmutz, einsetzbar für alle SR Sauger, außer SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45, im Karton	VF-Multi	111,20 132,33	**451230**
	Filtersack Packungsinhalt 5 St., im Karton			
	für SR 5, SR 6, zweilagig	FIS-SR 5/6 /5	40,30 47,96	**483143**
	für SR 12, SR 14	FIS-SR 12/14 /5	51,10 60,81	**483142**
	für SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	40,30 47,96	**488460**
	für SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 200 /5	43,90 52,24	**487070**
	für SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 300 /5	57,00 67,83	**487790**
	für SR 15, SR 12, SR 14, für Stoffe mit Staubgrenzwerten und krebserzeugende Stoffe nach GefStoffV35, BIA-geprüft	FIS-SR 15 /5	85,10 101,27	**483889**
	für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 202 /5	75,30 89,61	**487482**
	für SR 302, SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 302 /5	106,20 126,38	**488439**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schlauchdepot für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Abmessungen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, im Karton	CT-SG	42,70 50,81	**494388**
	Werkzeughalter im Karton			
	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX	WHR-CT 36-LHS 225	94,60 112,57	**495964**
	für SRM 45 E-PLANEX	WHR/SRM 45-LHS 225	94,60 112,57	**495155**
	für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluft-werkzeuges	WHR-CT	45,00 53,55	**496122**
	Schubbügel zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, im Karton			
	für CT 11/22/33/44/55	SB-CT	66,50 79,13	**452921**
	für CT 26/36, mit Düsenhalter	SB-CT 26/36	68,20 81,16	**495802**
	für CT 48, mit Düsenhalter	SB-CT 48	121,20 144,23	**497295**
	Schlauchhalter für CT 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55, verhindert Stolperfallen durch am Boden liegende Schläuche, im Karton	SHR-CT/SR	32,00 38,08	**487072**
	Verschlussschieber für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	44,20 52,60	**497926**
	**Adapter** Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	AD-WCR	56,00 66,64	**498805**
	Vakuum-Spanndüse für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg	CT-W	33,50 39,86	**500312**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör Druckluft

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Druckluftmodul für die Umrüstung CT-Absaugmobile Ausführung E in LE Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, nur passend für CT 22/33/44, im Karton	DLM-CT	163,50 194,57	**452829**
	Versorgungseinheit im Karton			
	für CT 22/33/44/55 in LE-Ausführung, bestehend aus Kondensatschnellablass, Druckregler, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, nicht für CT 11/CT MINI/CT MIDI, bei CT 22/33 nur in Verbindung mit Schubbügel SB-CT montierbar	VE-CT	404,60 481,47	**452797**
	für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Kondensatschnellablass, Druckregler, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung	VE-CT 26/36/48	404,60 481,47	**495886**

SR Zubehör Druckluft

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Versorgungseinheit für SRM 45/SRM 70 LE-EC, zum Reinigen der Druckluft	VE-SRM 45/70	407,40 484,81	**499524**

Rühren

10

Übersicht Produkte und Anwendungen 300

Rührwerke MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2 303

Duo-Rührwerke MX 1600/2 DUO 305

Zubehör und Verbrauchsmaterial 306

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Rühren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Bei unseren Rührwerken dreht sich alles um die wichtigsten Anforderungen bei der täglichen Arbeit rund ums Rühren und Mischen: Robustheit, Langlebigkeit, Durchzugsstärke und ein Höchstmaß an Ergonomie.

	Seite	303	303	303
		MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Anwendungen		**Rührwerke**		
Mischen				
Flüssiges Material: Farben, Lacke, Kleister		●	●	●
Zähflüssiges Material: Ausgleichs- und Spachtelmassen		●	●	●
Zähes, kompaktes Material: Putze, Fliesenkleber, Mörtel		○	○	○
Mischvolumen				
bis 40 l		●	●	○
bis 70 l				●
bis 90 l				

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1020	1020	1200
Drehzahl (Leerlauf) 1. Gang (min⁻¹)	360-630	360-630	360-630
Drehzahl (Leerlauf) 2. Gang (min⁻¹)		582-1010	
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals-Durchmesser (mm)	57	57	57
Max. Rührkorbdurchmesser (mm)	120	120	140
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

304	304	305
MX 1200/2	**MX 1600/2**	**MX 1600/2 DUO**
Rührwerke		**DUO-Rührwerke**
●	●	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
●	○	○
○	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	1200	1500	1500
	150-360	150-300	100-250
	320-780	320-650	130-350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Rühren

Bewahre Haltung.
Gebücktes Mischen gehört der Vergangenheit an: Die Rührwerke MX passen sich Ihrer Größe durch ErgoFix Höhenverstellung an. Sie arbeiten aufrecht, schonen Ihren Rücken und können sich voll auf die starken Motoren verlassen, die für eine intensive und schnelle Durchmischung sorgen. Für zwischendurch haben die Rührwerke rutschfeste Gummiecken zum Anlehnen an die Wand. Und nach getaner Arbeit sind sie einfach zu reinigen und transportieren – durch werkzeugloses Trennen von Maschine und Rührwerk.

Ergonomisch – aufrecht mischen.
Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.

Einer für alle.
Der ErgoFix-Adapter hat eine klassische M14-Aufnahme, so dass alle gängigen Rührkörbe verwendet werden können. Zusätzlich ist er dank einer Spezialbeschichtung für die gesamte Lebensdauer des Rührwerks ausgelegt.

Blitzschnell ohne Werkzeug.
Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.

MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Robust. Ergonomisch. Durchzugsstark.

- ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter"
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

Technische Daten	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Leistungsaufnahme (W)	1020	1020	1200
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	360-630	360-630/582-1010	360-630
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	120	120	140
Mischmenge (l)	40	40	60
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1000 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	222,00 264,18	**767999**
MX 1000 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	222,00 264,18	**768001**
MX 1000/2 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	266,00 316,54	**768002**
MX 1000/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	266,00 316,54	**768003**
MX 1200 E EF HS2 Rührstab HS 2 140x600 M14	310,00 368,90	**768007**
MX 1200 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	310,00 368,90	**768004**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 308

Durchzugsstark.

Kraftvolle Motoren in Verbindung mit einem perfekt ausgelegten Getriebe ermöglichen konstanten Durchzug selbst bei anspruchsvollen Mischanwendungen und dauerhaftem Einsatz.

Rühren

Rührwerke MX 1200/2, MX 1600/2

MX 1200/2 / MX 1600/2

Extrem robuste Bauweise.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die neuen Rühwerke halten dank langlebigem Antrieb, stabilem Stahlrohrrahmen, Schalterschutz und Gummistoßkanten den härtesten Belastungen stand.

Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz.

- Für zähes und schweres Rührgut mit hohem Drehmoment, 2-Gang-Getriebe
- ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

Technische Daten	MX 1200/2	MX 1600/2
Leistungsaufnahme (W)	1200	1500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	150-360/320-780	150-300/320-650
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140	160
Mischmenge (l)	70	90
Gewicht (kg)	6,2	6,4

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1200/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	380,00 452,20	**768008**
MX 1600/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 160x600 R M14	430,00 511,70	**768009**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 308

MX 1600/2 DUO

DUO-Rührwerk: Schneller, leichter, intensiver

- Schneller mit weniger Kraft durch gegenläufige Mischwerkzeuge
- Intensiver und gründlicher Mischvorgang mit kämmender Wirkung
- Rührstab Schnellwechsel durch FastFix System
- Elektronische Regelung und 2-Gang Schaltgetriebe: Für jedes Material die richtige Geschwindigkeit

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min^{-1})	100-250/130-350
Werkzeugaufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140
Spindelabstand (mm)	110
Mischmenge (l)	90
Gewicht (kg)	7,9

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140 x 600	593,00 705,67	**769236**
MX 1600/2 EQ DUO COMBI 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Combi 140 x 600	593,00 705,67	**769237**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 308



Stationär im Einsatz.

Das DUO-Rührwerk wird im Mischcenter MS 57 zur kompletten Mischstation. Während Sie das fertig gemischte Material verarbeiten, wird in der Mischstation bereits die nächste Menge vorbereitet.

Das Festool System.
Weil's besser wird, wenn's wirklich passt: Für jeden Anwendungsfall das passende Rührwerk. Mit dem FastFix-Schnellwechselsystem lässt sich der Rührkorb für unterschiedliche Materialien problemlos und schnell wechseln.

10

Rühren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör

Rührstäbe	309
Adapter	311
Mischcenter Rührwerke	311

Rühren

Rührstäbe

Für jede Mischaufgabe die richtige Lösung.

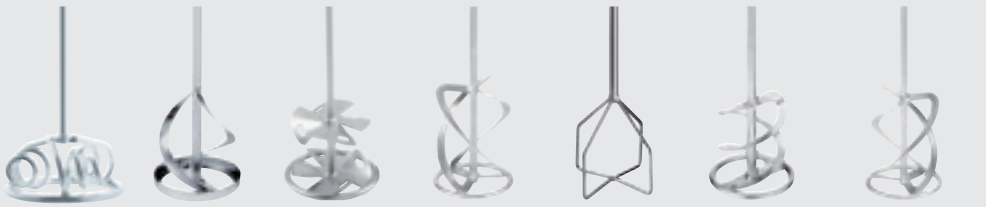

PJ Uni	RS Ronden-rührer	WS Scheiben-rührer	HS3L Wendelrührer mit 3 Wendeln links	CS Rührbesen	HS2 Wendelrührer mit 2 Wendeln	HS3R Wendelrührer mit 3 Wendeln rechts
Farben	●	●	●	●			
Dispersionen	●	○	●	●			
Kleister	●	○	○	○			
Lacke, Lasuren	●	●	●	○			
Epoxidharze	○	○	○	○	●		
Spachtelmassen					●	●	○
Klebemörtel					○	●	○
Ausgleichsmassen	○				●	○	
Dichtschlämme					●	●	○
Bitumen					○		○
Fertigputze	●					○	○
Putze				○		●	●
Fliesenkleber						●	○
Fugenmörtel						●	●
Mörtel						●	●
Quarzgefüllte Epoxidharze						○	●
Beton, Estrich						○	●

Ausgangsbasis
flüssig

Mischergebnis
flüssig

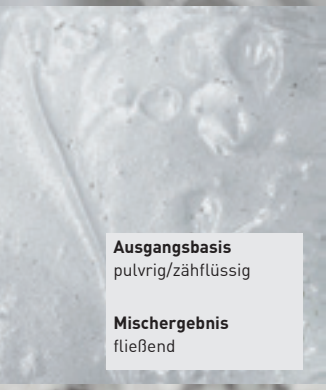

Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig

Mischergebnis
fließend

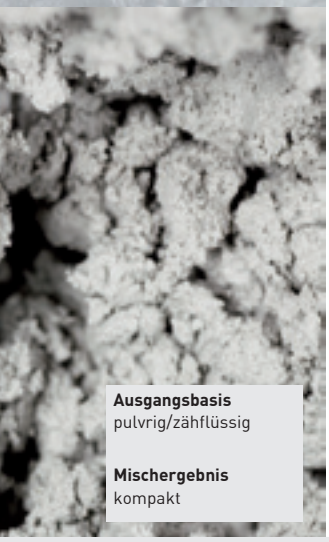

Ausgangsbasis
pulvrig/zähflüssig

Mischergebnis
kompakt

● sehr gut geeignet ○ gut geeignet

Rührstäbe

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Projet Uni ideal für organische Produkte; Wand- und Dispersionsfarben, Fertigspachtelmasse, Fertigputze, Kleber, Lacke/Lasuren, Länge 600 mm		
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10-20 kg, Durchmesser 140 mm	PJ UNI 140x600 M14	55,20 65,69	**769072**
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 15-30 kg, Durchmesser 160 mm	PJ UNI 160x600 M14	61,60 73,30	**769073**
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 20-60 kg, Durchmesser 180 mm	PJ UNI 180x600 M14	67,90 80,80	**769074**
	Rondenrührer RS mit Ring für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme		
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 0-15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	10,40 12,38	**769023**
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	15,00 17,85	**769024**
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	RS 2 100x600 M14	19,00 22,61	**769020**
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	RS 2 120x600 M14	20,40 24,28	**769021**
	Scheibenrührer WS für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber		
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 0-5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	10,00 11,90	**769033**
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 5-10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	11,10 13,21	**769034**
	für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10-15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	17,90 21,30	**769035**
	Scheibenrührer WS mit Ring für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber, Länge 600 mm		
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-20 kg, Durchmesser 120 mm	WS 2 120x600 M14	21,80 25,94	**768122**
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20-30 kg, Durchmesser 140 mm	WS 2 140x600 M 14	27,50 32,73	**769022**
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm	WS 2 160x600 M 14	33,40 39,75	**769036**
	Wendelrührer HS 3 L mit Ring für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen, Länge 600 mm		
	für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 L M14	31,10 37,01	**767921**
	für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25-40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 L M14	34,80 41,41	**768138**
	für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 L M14	39,80 47,36	**768709**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Rühren

Systemzubehör

Rührstäbe

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
 **Rührbesen CS** für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebestoffe, zum Rühren ohne Lufteinschlüsse (blasenfrei), Länge 600 mm			
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10-25 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 SW10	25,10 29,87	**769119**
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10-15 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 M14	26,80 31,89	**769118**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 140 mm	CS 140x600 M14	30,20 35,94	**769117**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40-60 kg, Durchmesser 160 mm	CS 160x600 M14	33,70 40,10	**769116**
Wendelrührer HS 2 für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Länge 400 mm			
Materialmenge 0-8 kg, Durchmesser 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	10,40 12,38	**769025**
Materialmenge 8-10 kg, Durchmesser 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	11,10 13,21	**769026**
Wendelrührer HS 2 mit Ring Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse			
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 10-15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	14,30 17,02	**769027**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15-20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	20,50 24,40	**769028**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	21,90 26,06	**769029**
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 M14	24,10 28,68	**769030**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20-40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 M14	26,00 30,94	**769031**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm	HS 2 160x600 M14	36,20 43,08	**769032**
Wendelrührer HS 3 mit Ring Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtung, Länge 600 mm			
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15-25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 R M14	31,10 37,01	**767887**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25-40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 R M14	34,80 41,41	**768708**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30-60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 R M14	39,80 47,36	**768710**

Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 COMBI 140x600 FF	127,80 152,08	**768092**
Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	127,80 152,08	**768800**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Adapter ErgoFix

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Adapter mit M14 Gewinde, zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, Hublänge 80 mm	AD-EF-M14/80 ErgoFix	9,90 11,78	**769091**

Adapter und Verlängerung

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Adapter			
	Rührstab mit Innengewinde aufnehmen	MA M14-M14	10,60 12,61	**769148**
	Bohrfutter 5/8" auf Rührwerk spannen	MA M14-5/8" x 16	10,50 12,49	**769149**
	Bohrfutter 1/2" auf Rührwerk spannen	MA M14-1/2" x 20	10,50 12,49	**769150**
	Festool-Rührstab auf Rührwerk (RW 1000) mit Außengewinde aufnehmen	MAI M14-M14	11,80 14,04	**769151**
	für Bohrmaschinen mit Aufnahme 5/8" – 16 UNF, Festool-Rührstab auf Bohrmaschine aufnehmen	MAI M14-5/8" x 16	11,80 14,04	**769153**
	für Bohrmaschinen mit Aufnahme 1/2" – 20 UNF, Festool-Rührstab auf Bohrmaschine aufnehmen	MAI M14-1/2" x 20	11,80 14,04	**769152**
	zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14	PL 400 M14/M14	19,20 22,85	**769037**

Mischcenter Rührwerke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Mischcenter hohe Stabilität und Funktionssicherheit durch Stahlkonstruktion mit verzinkten Oberflächen, einfacher Transport zur Baustelle durch klappbare Führungssäule, Mischcenter mit elektrischer Schalteinheit, Anschlusskabel 4 Meter, Spindelaufnahme 57 mm, Aufnahme für Spannhals 57 mm, Länge x Breite 950 x 550 mm, Höhe verstellbar 1000-1520 mm, Mischbehälter einsetzbar max. Ø 400 mm, Gewicht 30 kg, im Karton	MS 57	779,70 927,84	**769039**
	Spanneinrichtung zum Festspannen des Mischbehälters auf dem Mischcenter MS 57, einsetzbar für Behälter mit Höhe 300-500 mm, im Karton	CL-MS	74,00 88,06	**769048**
	Reduzierring zur Aufnahme von Rührwerken mit Spannhals Ø 43 mm im MS 57	A-GD 57/43	10,60 12,61	**768712**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

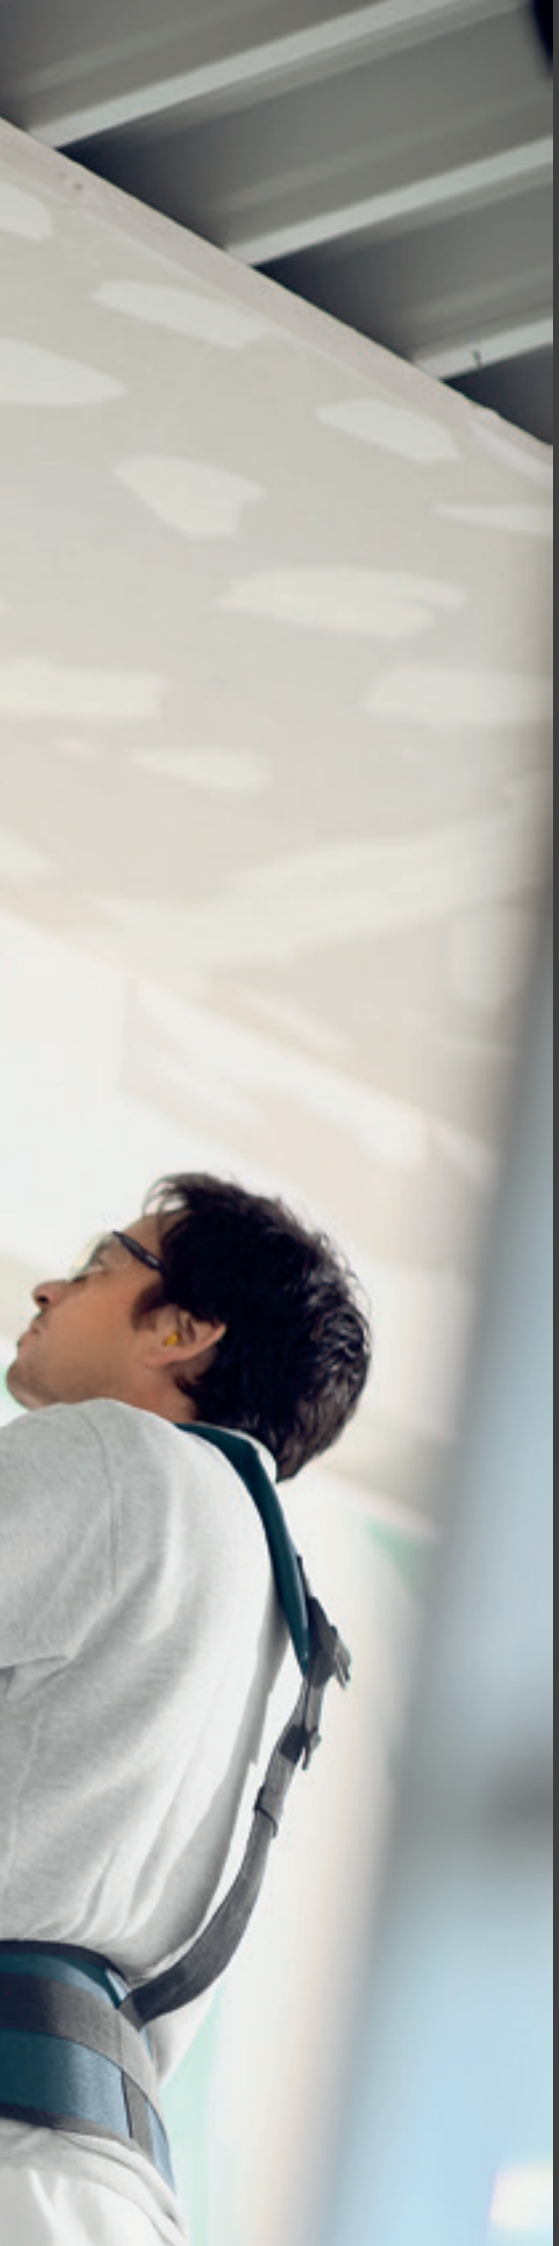

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

11

Übersicht Produkte und Anwendungen 314

Renovierungsfräsen RENOFIX RG 80, RG 150 317

Diamantschleifer RENOFIX RG 130 319

Diamant Schleifsystem DSG-AG 125, DSC-AG 125, DSC-AG 230 320

Langhalsschleifer LHS 225 321

Teppichentferner TPE 322

Tapetenperforierer TP 220 323

Zubehör und Verbrauchsmaterial 324

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Deshalb gibt es die Renovierungsfräsen RENOFIX, mit denen Sie sämtliche Herausforderungen beim Abtragen leicht meistern.

Seite 317 318

RG 80

RG 150

Renovierungsfräse RENOFIX

Anwendungen	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRESIV	DIA THERMO	DIA UNI	HW GROB	HW FEIN	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRESIV	DIA THERMO	DIA UNI
Putz														
Mineralischen/weichen Putz an Wänden und Fassaden abfräsen	●	○			○				●	○			○	
Harten (Zement) Putz auf Wänden und Fassaden abfräsen	●		○	●	○				●		○	●	○	
Kunstharzputz abfräsen	●				○		○	○	●				○	
Kleber														
Fliesenkleber entfernen/Klebereste entfernen	●			○			○		●			○		
Elastischen Kleber für PVC oder Holzboden entfernen	○	●			●				○	●			●	
Beton														
Frischbetonfläche/Teile schleifen				●								●		
Verwitterte, alte Betonflächen anschleifen			●								●			
Glatte Oberfläche auf Beton aufrauen			●		●						●		●	
Sehr harten Beton schleifen (C30/37 und härter)														
Unebenheiten auf Altbeton abschleifen			○								○			
Farbe														
Latexfarben, Ölfarben, Farbanstriche auf Putz entfernen	●	○			○		○	○	●	○			○	
Betonfarben auf Betonflächen entfernen	○		●			○			○		●			○
Elastische Schutzanstriche entfernen	●						○	○	●					
Beschichtungen														
Bitumen entfernen					○								○	
PU-Beschichtungen entfernen	●	●			●				●	●			●	
Unebenheiten auf Estrichboden entfernen				●			○	○				●		
Epoxidharzbeschichtungen entfernen			●		○						●		○	
Nicht tragfähige Spachtelmasse entfernen	●	○		●					●	○		●		
Sonstiges														
Terazzo anschleifen/Fliesen aufrauen				○							○			

Technische Daten

	RG 80	RG 150
Leistungsaufnahme (W)	1100	1600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2000-5900	1000-2200
Scheiben Ø (mm)		
Werkzeugdurchmesser (mm)	80	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36	36
Werkzeugaufnahme	2 x M5	D14/M8
Gewicht (kg)	3,2	5,5

319	320
RG 130	**DSG-AG 125**

Diamantschleifer RENOFIX	**Diamant Schleifsystem**

geeignet für Flächen der dargestellten Größe im Vergleich **sehr gut geeignet** **geeignet**

	1600	1400
	3000-7700	3500-11000
		125/130
	130	
	36	36/27
	D25/M14	
	3,8	2,7

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Teppiche- oder Tapeten entfernen, Gipskarton schleifen – Werkstoffe und Anforderungen im Bereich Sanieren, Trockenbau und Renovieren sind vielfältig. Festool stellt hier ein breites Spektrum an Lösungen bereit, eingebunden in ein komplettes System aus Zubehör und Verbrauchsmaterial.

	Seite	321	322	323	210	210
		LHS 225	TPE	TP 220	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Anwendungen		**Langhalsschleifer**	**Teppichentferner**	**Tapetenperforierer**	**Akku-Trockenbauschrauber**	
Trockenbau						
Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel		●				
Schleifen von Fertigspachtel		●				
Spachtel an hohen Decken schleifen		●				
Gipskartonplatten verschrauben – Unterkonstruktion Holz					●	○
Gipskartonplatten verschrauben – Unterkonstruktion Blech					○	●
Sanieren und Renovieren						
Tapeten lösen				●		
Entfernen von Tapetenresten		●				
Entfernen von Teppich			●			
Entfernen von Träger- und Klebeschichten			●			

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550	620			
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	340-910	6000		0-2500	0-4500
Arbeitshübe (min⁻¹)		12000			
Hub		5			
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)	3,8				
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)	4,6				
Gewicht (kg)		3,6	1,5	2,1	2,1

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

RENOFIX RG 80

Das Multitalent für Wände, Decken und Böden.

- Universelle Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien sowie der Möglichkeit zum Einsatz von DIA-Werkzeugen
- Kompakt, handlich und leistungsstark durch 1.100 Watt-Motor
- Konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator
- Saubere Luft durch wirkungsvolle Staubabsaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2000-5900
Werkzeug-Ø (mm)	80
Werkzeugaufnahme	2 x M5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,2

☐ = mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus Innensechskantschlüssel	567,00 674,73	**768016**
RG 80 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 80, Innensechskantschlüssel	644,00 766,36	**768966**
RG 80 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, Innensechskantschlüssel	681,00 810,39	**768967**
RG 80 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80, Innensechskantschlüssel	681,00 810,39	**768968**

Eine für Alles.

Die Renovierungsfräse RG 80 ist ein Multitalent für mittlere und größere Flächen. Dank breitem Zubehörprogramm können Sie harte als auch weiche Materialien mühelos abtragen. Kleber, Farben und Anstriche, Kunstharzputze, Porenbeton und Kalksandstein sind auf Boden, Wand und Decke schnell und einfach zu entfernen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 326



Absaugmobile
ab Seite 275

RENOFIX RG 150

Die Vielseitige für die großen Flächen.

Die Renovierungsfräse RG 150 ist dank 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm Ihr perfekter Partner für Großflächen. In Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen. Der ergonomische Doppelgriff in D-Form liegt in jeder Arbeitsposition perfekt in den Händen.

Das Großflächen-Ass.

- Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen
- Robust und durchzugstark durch 1.600 Watt-Motor
- Bequeme und sichere Handhabung durch „D"-Griffe
- Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1000-2200
Werkzeug-Ø (mm)	150
Werkzeugaufnahme	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	5,5

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Abzieher, Steckschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	811,00 965,09	**768019**
RG 150 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 150	1.067,00 1.269,73	**768984**
RG 150 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	1.099,00 1.307,81	**768985**
RG 150 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 150	1.099,00 1.307,81	**768986**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 327

Absaugmobile
ab Seite 275

RENOFIX RG 130

Das Diamant-Ass.

- Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor
- Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- Sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	3000-7700
Werkzeug-Ø (mm)	130
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,8

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	602,00 716,38	**768809**
RG 130 E-Set DIA HD Diamantscheibe DIA HARD-D130	716,00 852,04	**768977**
RG 130 E-Set DIA ABR Diamantscheibe DIA ABRASIV-D130	716,00 852,04	**768978**
RG 130 E-Set DIA TH Diamantscheibe DIA THERMO-D130	761,00 905,59	**768981**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 328

Absaugmobile
ab Seite 275

Das Diamant-Ass.

Der Diamantschleifer RG 130 ist das Abtrags-Ass auf größeren Flächen. Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl ermöglicht einen schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen. Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahes Arbeiten. Dank patentierter Absaugspirale werden exzellente Absaugergebnisse garantiert.

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

Diamant Schleifsystem DSG-AG 125 /
Diamant Trennsystem DSC-AG 125 / DSC-AG 230

DSG-AG 125 / DSC-AG 125 / DSC-AG 230

Staubarmes Arbeiten mit dem Diamant Schleif- und Trennsystem

- FastFix System für eine schnelle Montage und Demontage der Haube
- Schleifsystem DSG mit schiebbarem Segment zum randnahen Arbeiten und Bürstenkranz für effiziente Absaugung
- Trennsystem DSC einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte

Technische Daten	DSG-AG 125	DSC-AG 125	DSC-AG 230
Leistungsaufnahme (W)	1400	1400	2600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3500-11000	11000	6500
Scheiben-Ø (mm)	125/130	125	230
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,4/2,7	2,2/4,1	3,2/8,9

DSG AG 125 - das kompakte Winkelschleifsystem.

Mit dem Schleifsystem liefert Festool ein kompaktes System für staubarmes Schleifen. Damit lassen sich Unebenheiten ausgleichen, Farbe, Beton, Kleber und Putz entfernen, sowie Oberflächen für neue Beschichtungen vorbereiten. Das klappbare Frontsegment ermöglicht randnahes Arbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Diamant-Schleifsystem DSG-AG 125 Plus Winkelschleifer AG 125-14 DE, Absaughaube, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	241,00 286,79	**768997**
Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 Winkelschleifer AG 125-14 D, Absaughaube DCC-AG 125, Diamantscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	301,00 358,19	**767996**
Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 Plus-FS Winkelschleifer AG 125-14 D, Absaughaube DCC-AG 125, Diamantscheibe ALL-D125 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	335,00 398,65	**768993**
Diamant-Trennsystem DSC-AG 230 Winkelschleifer AG 230-26 R, Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer	465,00 553,35	**767997**
Diamant-Trennsystem DSC-AG 230-FS Winkelschleifer AG 230-26 R, Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, Führungsschiene FS 800/2 , im Koffer	500,00 595,00	**769001**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 329

Absaugmobile
ab Seite 275

product design award 2008

PLANEX LHS 225

Kurz, lang, stark an Wand und Decke.

- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
- Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	340-910
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)	4,6
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)	3,8

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 215 mm, im SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/IP 2 Interface-Pads	1.001,00 1.191,19	**571719**
LHS 225 EQ-Plus	1.001,00 1.191,19	**571574**
LHS 225/CTL 36 E AC-Set Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX	1.668,00 1.984,92	**571849**
LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set 2 Interface-Pads, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX	1.668,00 1.984,92	**571841**
LHS 225/CTM 36 E AC-Set Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	1.829,00 2.176,51	**571703**
LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set 2 Interface-Pads, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	1.829,00 2.176,51	**571840**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 330

Schleifmittel
ab Seite 116

Erleben Sie das Produktvideo

Randnah arbeiten.

Ob Übergang von Wand zu Wand oder Decke zu Wand: Durch das abnehmbare Bürstensegment schleift der PLANEX LHS 225 konsequent bis an den Rand – absolut zuverlässig.

TPE

Schnell und leicht.

- Handgerät-Einsatz für schwer zugängliche Stellen und Treppen
- Stielgriff für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit dank der hohen Durchzugskraft und Getriebeuntersetzung
- Hohe Flächenleistung: 25 m² pro Stunde bei Teppich mit Kompaktschaumrücken

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12000
Hub (mm)	5
Messerbreite (mm)	195
Gewicht (kg)	3,6

Verschleißarmes Messer.

Das hin- und herschwingende Teppichmesser macht die Arbeit für Sie. Dauerhaft zuverlässig, einfach nachzuschärfen. Es arbeitet sich zwischen Untergrund und Klebeschicht zügig voran. Sie müssen nur ein wenig Vorschub geben. Schneller und leichter kann man Zeit kaum sparen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
TPE-RS 100 Q-Plus	603,00 717,57	**567873**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 331



TP 220

Greift an. Löst ab.

- Geringer Kraftaufwand durch ein völlig neues Wirkprinzip
- Die einstellbare Eindringtiefe der Walzen schützt den Untergrund vor Beschädigung
- Der verstellbare Teleskopstab ist perfekt für die Arbeit in hohen Räumen und an Decken
- Schutzhaube für sicheren und sauberen Transport

Technische Daten

Länge Teleskopstab (m)	0,9-1,3
Max. Tiefeneinstellung (mm)	3,5
Schneiden-Durchmesser (mm)	45
Abmessungen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton		
TP 220	145,00 172,55	**495747**

Völlig neues Wirkprinzip.

Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser (im Bild blau) optimal hinter die Tapete (im Bild grün) fließen und damit in die Tapete eindringen lassen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 331



Das Festool System.
Weil´s einfach besser wird, wenn´s wirklich passt: Das umfassende Systemzubehör zum Sanieren, Trockenbau und Renovieren bietet beim Abtrag von Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe, Teppich und Tapete die passende und staubfreie Antwort. Angefangen bei den richtigen Werkzeugköpfen zur Bearbeitung unterschiedlichster Substanzen mit RENOFIX Geräten bis zu den mustergültigen Absaugmobilen für Renovierungsfräsen und den Langhalsschleifer PLANEX hat Festool die adäquate Lösung im Programm.

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

11

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör RG 80	326
Systemzubehör RG 150	327
Systemzubehör RG 130	328
Systemzubehör DSG-AG 125	329
Systemzubehör PLANEX LHS 225	330
Systemzubehör TP 220, TPE	331

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

Systemzubehör

RG 80

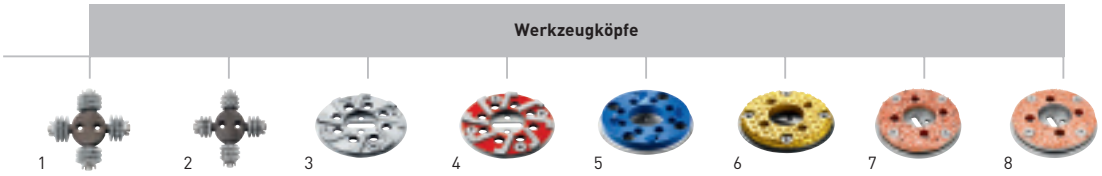

Zubehör für Renovierungsfräse RG 80

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugkopf SZ-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	133,80 159,22	**767982**
	Fräsrad HW-SZ 12	12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 80, Kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt	101,30 120,55	**769132**
2	**Werkzeugkopf FZ-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach", Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	133,80 159,22	**769131**
	Fräsrad HW-FZ 12	12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Ersatzräder für FZ-RG 80, Kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt	101,30 120,55	**769133**
3	**Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe Hart, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	197,90 235,50	**767983**
	Diamantscheibe DIA HARD-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	153,60 182,78	**769054**
4	**Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe Abrasiv, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	197,90 235,50	**767984**
	Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIV-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	153,60 182,78	**769055**
5	**Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	263,00 312,97	**769082**
	Diamantscheibe DIA-THERMO 80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	218,70 260,25	**769084**
6	**Werkzeugkopf DIA UNI-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für Farben, Kleber auf Holzböden, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe UNI, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	197,90 235,50	**769169**
	Diamantscheibe DIA UNI-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA UNI-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	153,60 182,78	**769170**
7	**Werkzeugkopf HW COARSE-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	118,80 141,37	**769056**
	Hartmetallscheibe HW COARSE-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf HW COARSE-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	76,90 91,51	**769058**
8	**Werkzeugkopf HW FINE-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Fein, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	118,80 141,37	**769057**
	Hartmetallscheibe HW FINE-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf HW FINE-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	76,90 91,51	**769059**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RG 150

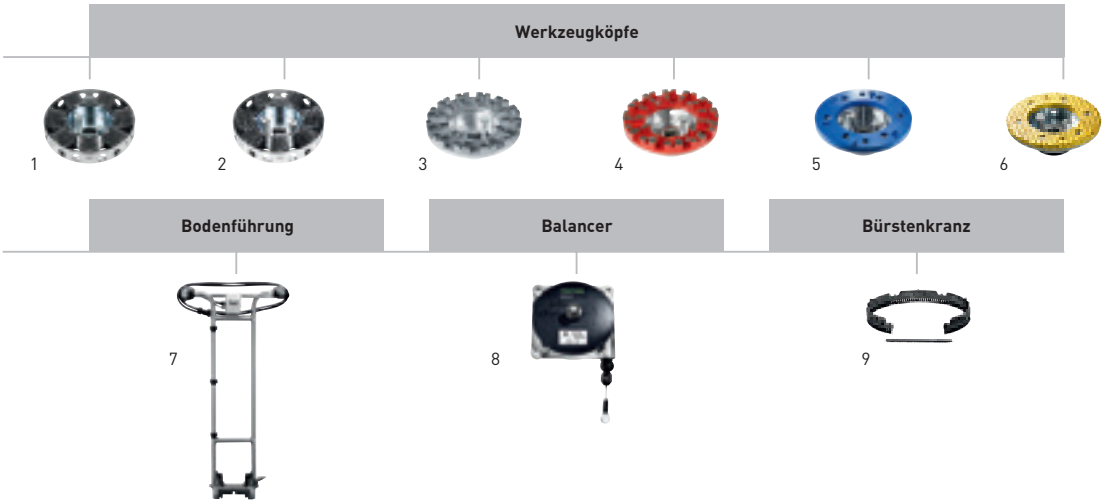

Zubehör für Renovierungsfräse RG 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugkopf SZ-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	355,70 423,28	**768020**
	Fräsrad HW-SZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	245,50 292,14	**769050**
2	**Werkzeugkopf FZ-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach", Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	321,70 382,82	**769105**
	Fräsrad HW-FZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Ersatzräder für FZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	209,30 249,07	**769051**
3	**Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	408,60 486,23	**768021**
	Diamantscheibe DIA HARD-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	329,20 391,75	**769069**
4	**Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	408,60 486,23	**768022**
	Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	329,20 391,75	**769070**
5	**Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	519,00 617,61	**769083**
	Diamantscheibe DIA THERMO-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	439,60 523,12	**769085**
6	**Werkzeugkopf DIA UNI-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für Farben, Kleber auf Holzböden, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe UNI, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	408,60 486,23	**769120**
	Diamantscheibe DIA UNI-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA UNI-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	329,20 391,75	**769122**
7	**Bodenführung BG-RG 150**	für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton	336,90 400,91	**769109**
8	**Balancer BR-RG 150**	für RG 150 E-Plus zu sicheren und leichten Führung an der Wand	197,30 234,79	**769121**
9	**Bürstenkranz BC-RG 150**	für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	18,20 21,66	**769123**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

Systemzubehör

RG 130

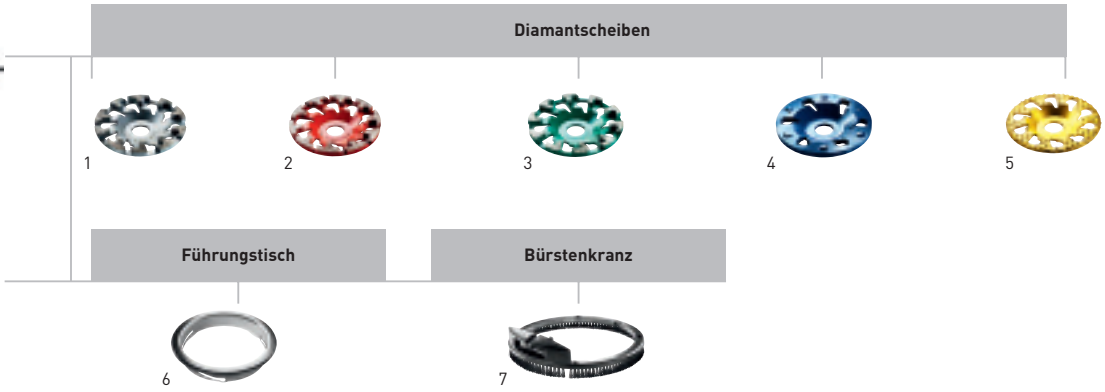

Zubehör für Diamantschleifer RENOFIX RG 130

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**768017**
	Diamantscheibe DIA HARD-RGP130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, im Karton	91,40 108,77	**499972**
2	**Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**768018**
	Diamantscheibe DIA ABRASIVE-RGP130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, im Karton	91,40 108,77	**499973**
3	**Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**769166**
4	**Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	243,00 289,17	**768023**
5	**Diamantscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**769167**
6	**Führungstisch GT-RG 130**	für RG 130, RGP 130, SB-verpackt	32,20 38,32	**769080**
7	**Bürstenkranz BC-RG 130**	für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	21,60 25,70	**769110**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DSG-AG 125

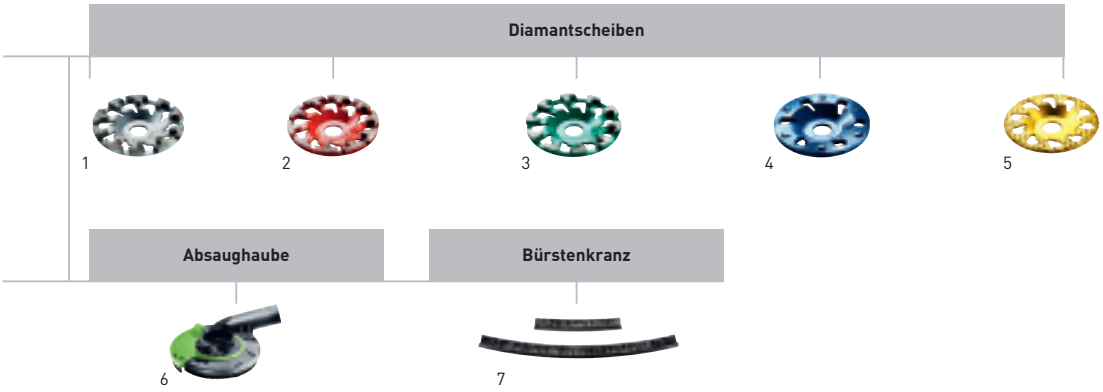

Zubehör für Diamant Schleifsystem DSG-AG 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**768017**
2	**Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**768018**
3	**Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**769166**
4	**Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	243,00 289,17	**768023**
5	**Diamantscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	182,30 216,94	**769167**
6	**Absaughaube DCG-AG 125**	für AG 125, AGP 125-12/14, Spannflansch, Scheiben-Ø 125/130 mm, Gewicht 0,4 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, SB-verpackt	80,10 95,32	**769076**
7	**Bürstenkranz BC-DCG AG 125**	für DCG-AGP 125, SB-verpackt	17,10 20,35	**769081**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sanieren, Trockenbau und Renovieren

Systemzubehör

PLANEX LHS 225

Zubehör für Langhalsschleifer PLANEX LHS 225

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-HT**	für universellen Einsatz auf ebenen Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	90,00 107,10	**495168**
	Schleifteller ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	für universellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen, inkl. 2 Interface-Pad, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	100,40 119,48	**496106**
2	**Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x**	zur Verwendung mit Schleifteller 496106, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Durchmesser 215 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	27,20 32,37	**496140**
3	**Bürstensegment BS-LHS 225**	für Langhalsschleifer PLANEX, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf, SB-verpackt	24,10 28,68	**495166**
	Bürsteneinsatz BE-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	34,70 41,29	**495167**
4	**Schleifmittel**	siehe Seite 116		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	65,10 77,47	**497691**
6	**Verlängerung VL-LHS 225**	für Langhalsschleifer PLANEX, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt	178,30 212,18	**495169**
7	**Tragegeschirr TG-LHS 225**	für Langhalsschleifer PLANEX, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER MAXI-SYS	224,20 266,80	**496911**
	Zusatzgriff ZG-LHS 225	für PLANEX und Tragegeschirr, im Karton	44,20 52,60	**496916**
8	**SYSTAINER SYS-LHS 225**	für LHS 225, Systainer-Größe SYS MAXI	89,80 106,86	**495193**
9	**Werkzeughalter WHR-CT 36-LHS 225**	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, im Karton	94,60 112,57	**495964**
10	**CT AC-Absaugmobile**	siehe Kapitel Saugen, CT AC-Reihe, Seite 275		
11	**plug it-Kabel H05 RN-F/4**	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, SB-verpackt	18,30 21,78 4,58 / 1 m 5,45 / 1 m	**489421**
	plug it-Kabel H05 RN-F/4 EU PLANEX	für Langhalsschleifer PLANEX, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, SB-verpackt	19,00 22,61 4,75 / 1 m 5,65 / 1 m	**499819**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

TP 220

TPE

Ersatzwalzen

1

Stielgriff

2

Teppichmesser



3

Zubehör für Tapetenperforierer TP 220 und Teppichentferner TPE

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Ersatzwalzen EW-TP 220**	für TP 220, 2 Walzen, SB-verpackt	38,20 45,46	**496111**
2	**Stielgriff SG-TPE/RS 1**	zweiteiliger Griff zum Einsatz des Teppichentferners im Stand, mit 2 Zusatzgriffen und Schulterpolster, Länge 1700 mm, im Karton	129,90 154,58	**486375**
3	**Teppichmesser TM 195**	für TPE-RS 100, Messerbreite 195 mm, im Karton	35,80 42,60	**486374**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

12 Holzbau

Übersicht Produkte und Anwendungen 334

Schwertsägen SSU 200, IS 330 335
Zimmerei-Handkreissägen HK 132 337
Balkenhobel PL 205, PL 245 338
Kettenstemmer CM 150 339

Zubehör und Verbrauchsmaterial 340
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Holzbau

Übersicht Produkte und Anwendungen

Konsequent weitergedacht. Die Festool Elektrowerkzeuge für den Holzbau stehen für kraftvollen, ausdauernden und präzisen Einsatz im Abbundbereich und bei Renovierungs-/Sanierungsarbeiten im Holzbau. Ob beim Zuschnitt von druckfesten Dämmstoffen oder beim Hobeln von breiten Balken.

	Seite	335	336	337	338		339
		SSU 200	IS 330	HK 132	PL 205	PL 245	CM 150
Anwendungen		**Schwertsägen**		**Zimmerei-Handkreissäge**	**Balkenhobel**		**Kettenstemmer**
Sägen mit Schwertsägen							
Weich- und Hartholz zuschneiden		●					
Holzfaser-Dämmplatten zuschneiden		●	●				
PUR-Dämmstoffe zuschneiden		●	●				
Polystyrol zuschneiden		○	○				
Sägen mit Zimmerei-Handkreissägen							
Quer- und Längsschnitte in Holz				●			
Dämmstoff (Holzfaser, PUR) zuschneiden				●			
Kerven und Abplattungen fräsen				●			
Sandwichplatten zuschneiden				○			
Hobeln mit Balkenhobel							
Hobelarbeiten bis 205 mm					●	●	
Hobelarbeiten bis 245 mm					○	●	
Fräsen mit Kettenstemmer							
Zapfenlöcher bis 150 mm stemmen							●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600	1600	2300	2000	2300	2000
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60° (mm)	200/140/100	330/230/165	50-132/85/50	-	-	-
Gehrungsschnitte (°)	0-60	0-60	0-60	-	-	-
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	4600	4600	2200	13500	13000	-
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	10,6	12	-	-	-	-
Schwertstellung (°)	0-10	0-10	-	-	-	-
Max. Hobelbreite (mm)	-	-	-	205	245	-
Hobeltiefe einstellbar (mm)	-	-	-	0-3	0-3	-
Stemmtiefe (mm)	-	-	-	-	-	100/150
Drehzahl Kettenritzel (min^{-1})	-	-	-	-	-	4250
Gewicht (kg)	6,5	7	18	13	15,7	8,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

SSU 200

Das innovative Multitalent.

- Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Gehrungsschnitte (°)	0-60
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4600
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	10,6
Schwertstellung (°)	0-10
Gewicht (kg)	6,5

= mit MMC Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
SSU 200 EB-Plus	884,00 1.051,96	**767995**
SSU 200 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	917,00 1.091,23	**769010**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 342

Absaugmobile
ab Seite 272

Exakter Zuschnitt.

Ob Holz oder harte Dämmstoffe, die Schwertsäge UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau bis 200 mm Dicke.

IS 330

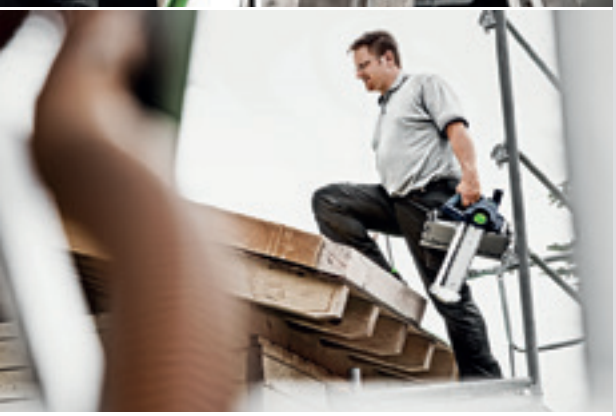

Dämmstoffe schneiden leicht gemacht.

- Ideal für die Baustelle: Zuschnitt dickster Dämmstoffe dank einer Schnitttiefe von 330 mm bei 7,0 kg Gewicht
- 60°-Gehrungsschnitte mit einer Schnitttiefe von 165 mm
- Schnurgerade und ausrissfreie Schnitte dank Führungsschiene
- Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers (z. B. CT 48, CT 36)

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1600
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60° (mm)	330/230/165
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4600
Gehrungsschnitte (°)	0-60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	12
Schwertstellung (°)	0-10
Gewicht (kg)	7,0

= mit MMC Electronic

Der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen.

Die Schwertsäge IS 330 kombiniert die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge mit Führungsschiene in einem einzigartigen mobilen System. Damit gelingt der Zuschnitt druckfester Dämmstoffe wie z.B. Holzfaser- und PU-Platten leicht, schnell und dank Führungsschiene vor allem exakt.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im Karton		
IS 330 EB	1.012,00 1.204,28	**767998**
IS 330 EB-FS Führungsschiene FS 1400/2	1.061,00 1.262,59	**769006**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 342

Absaugmobile
ab Seite 272

HK 132

Drei Zimmereimaschinen in einer.

- Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung
- Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala
- Komfortabel durch SSB-Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung
- Sichere Führung und Handhabung durch Pistolengriff in der Schnittebene und Griffbügel für Gehrungsschnitte

Technische Daten	HK 132 E	HK 132/RS-HK	HK 132/NS-HK
Leistungsaufnahme (W)	2300	2300	2300
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	50-132	50-132	50-132
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	85/50	85/50	85/50
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2200	2200	2200
Gehrungsschnitte (°)	0-60	0-60	0-60
Max. Hobelbreite (mm)			50
Max. Fräsbreite (mm)		80	
Gewicht (kg)	18	18	18
Max. Hobeltiefe (mm)			0-80
Max. Frästiefe (mm)		0-38	

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
HK 132 E Hartmetall-Sägeblatt Ø 350 Z 24 WZ	1.830,00 2.177,70	**769531**
HK 132/RS-HK Hartmetall-Sägeblatt W24, Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80	2.450,00 2.915,50	**561755**
HK 132/NS-HK Hartmetall-Sägeblatt W24, Hobeleinrichtung NS-HK 250 x 50	2.425,00 2.885,75	**561754**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 343



Kreissägeblätter
ab Seite 42

Aus eins mach drei.

Einerseits eine Handkreissäge mit 132 mm Schnitttiefe. Mit dem Tausch Sägeblatt gegen Kervenkopf wird die HK 132 E zu einer zuverlässigen Kervenfräse. Auch der Umbau auf den Abplatthobel gelingt leicht.

PL 205 / PL 245

Mit sicherer Führung zu einem exzellenten Hobelbild.

Im modernen Holzbau werden immer mehr sichtbare Holzoberflächen gezeigt. Die Balkenhobel PL 205 und PL 245 bieten dabei optimale Voraussetzungen für saubere und glatte Oberflächen mit einem exzellenten Hobelbild.

Stark und breit für glatte Flächen.

- Sichere Führung durch ideale Griffanordnung und lange Hobelsohlen
- Hervorragender Spanauswurf mit freier Sicht zum Werkstück durch Turbo-Ausblaseinrichtung
- Ideale Spantiefeneinstellung durch Drehbewegung im Zusatzgriff
- Einfache Handhabung beim Anfasen von Balken durch V-Nut in der Einlaufsohle

Technische Daten	PL 205 E	PL 245 E
Leistungsaufnahme (W)	2000	2300
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	13500	13000
Max. Hobelbreite (mm)	205	245
Hobeltiefe einstellbar (mm)	0-3	0-3
Gewicht (kg)	13,0	15,7

= mit Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Steckschlüssel SW 8, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
PL 205 E Messerwelle mit Spannleisten und 2 Tri-Metall-Wendehobelmesser 19 x 1 x 205 mm	1.571,00 1.869,49	**769532**
PL 245 E Messerwelle mit Spannleisten und 2 Tri-Metall-Wendehobelmesser 19 x 1 x 245 mm	2.068,00 2.460,92	**769533**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 344



CM 150

Kompakt in der Bauweise, gering im Gewicht.

- Präzise Führung durch großflächigen Seitenanschlag mit präziser Verstellmöglichkeit
- Hohe Durchzugskraft durch starken Motor
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise und günstiges Gewicht

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	2000
Stemmtiefe (mm)	100/150
Einstellbereich Seitenanschlag (mm)	0-150
Drehzahl Kettenritzel (min^{-1})	4250
Gewicht (kg)	8,5

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Seitenanschlag, Tiefenanschlag, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
CM 150/28x35x100 A Fräskettengarnitur 28 x 35 x 100 A	1.998,00 2.377,62	**769535**
CM 150/28x40x100 A Fräskettengarnitur 28 x 40 x 100 A	1.998,00 2.377,62	**769534**
CM 150/30x30x125 B Fräskettengarnitur 30 x 30 x 125 A	2.123,00 2.526,37	**769536**
CM 150/28x40x150 A Fräskettengarnitur 28 x 40 x 150 A	2.073,00 2.466,87	**769537**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 345

Das Multitalent zum Stemmen.

Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ist der Kettenstemmer CM 150 besonders handlich und damit ideal geeignet für den späteren Dachausbau, bei der Renovierung und Sanierung von Altbauten oder beim Aufrichten des Dachstuhls, wenn auf der Baustelle noch Anpassungen oder Nacharbeiten erforderlich werden. Mit dem stabilen und großflächigen Seitenanschlag lässt sich der Kettenstemmer auch bei Arbeiten am eingebauten Balken und über Kopf sicher führen.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Die Festool Elektrowerkzeuge für den Holzbau stehen für kraftvollen, ausdauernden und präzisen Einsatz im Abbundbereich sowie bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. Die passenden und umfassenden Systemzubehöre, vom Kervenkopf für die Zimmerei-Handkreissäge bis zu den Fräskettengarnituren für den Kettenstemmer helfen die Arbeit effizient und sicher zu erledigen.

12 Holzbau

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Schwertsägen

Systemzubehör 342

Zimmerei-Handkreissäge

Systemzubehör 343

Balkenhobel

Systemzubehör 344

Kettenstemmer

Systemzubehör 345

Holzbau

Systemzubehör

SSU 200

IS 330

Parallelanschlag

1

Sägeketten

2

Kettenhaftöl

3

Schwerter

4

Sichere Führung

5

Präzision

6

Zubehör für Schwertsägen SSU 200, IS 330

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Parallelanschlag PA-SSU 200**	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	36,30 43,20	**769098**
	Parallelanschlag PA-A SSU 200	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag, im Karton	63,30 75,33	**769099**
2	**Sägekette SC 3/8"-91 U-39E**	für SSU 200, SSP 200, Sägekette Uni, Kettenteilung 3/8", für Längs- und Querschnitte, SB-verpackt	27,20 32,37	**769101**
	Sägekette SC 3/8"-91 L-39E	für SSU 200, SSP 200, Sägekette Längs, Kettenteilung 3/8", für Längsschnitte, SB-verpackt	34,00 40,46	**769103**
	Sägekette SC 3/8"-91 F-39E	für SSU 200, SSP 200, Sägekette Fein, Kettenteilung 3/8", für Fein- und Querschnitte, SB-verpackt	34,00 40,46	**769102**
	Sägekette SC 3/8"-90 I-39E	für SSU 200, SSP 200, Sägekette ISO, Kettenteilung 3/8", für flexible bis druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	55,40 65,93	**769100**
	Sägekette SC 3/8"-90 I-57E	für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO, Kettenteilung 3/8", für flexible bis druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	83,00 98,77	**769088**
	Sägekette SC 3/8"-91 IH-57E	für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO Hard, Kettenteilung 3/8", für extrem druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	83,00 98,77	**769090**
3	**Kettenhaftöl CO 1 L**	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, Gebinde 1 Liter, in Kunststoffflasche	8,60 10,23 8,60 / 1 l 10,23 / 1 l	**769038**
4	**Schwert GB 10"-SSU 200**	für SSU 200, SSP 200, SB-verpackt	50,80 60,45	**769066**
	Schwert GB 13"-IS 330	für IS 330, ISP 330, SB-verpackt	76,40 90,92	**769089**
5	**Führungsschiene**	siehe Kapitel Arbeitsplatzorganisation ab Seite 352		
6	**Winkelanschlag**	siehe Kapitel Arbeitsplatzorganisation ab Seite 370		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

HK 132

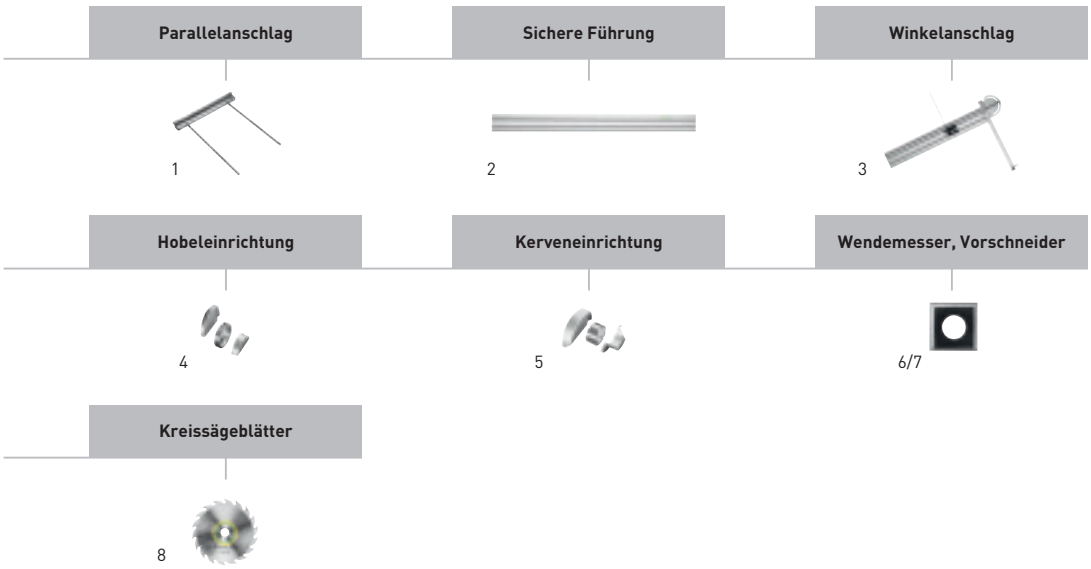

Zubehör für Zimmerei-Handkreissäge HK 132

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Parallelanschlag PG-HK 132**	für HK 132, CSP 132, zum Einsatz der HK 132 E/W mit Führungsschienen Typ GC 2000/3000, im Karton	113,80 135,42	**769538**
2	**Führungsschiene GC 2000**	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 2000 mm lang, in Holzkiste	222,40 264,66	**769669**
	Führungsschiene GC 3000	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 3000 mm lang, in Holzkiste	308,50 367,12	**769670**
3	**Winkelanschlag GC 1000-WA**	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, Winkeleinrichtung mit 1000 mm langer Führungsschiene und Schnittzeiger, Winkelanschlag, stufenlos verstellbar nach beiden Seiten bis 90°, mit Schnittzeiger zum Einstellen nach Anriss für jeden Gehrungswinkel, im Karton	278,00 330,82	**769671**
4	**Hobeleinrichtung NS-HK 250x50**	für HK 132, CSP 132, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, 1 feste Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 250 mm, Hobelbreite 50 mm, Hobeltiefe 0-80 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 6,8 kg, im Karton	971,00 1.155,49	**769539**
5	**Kerveneinrichtung RS-HK 160x80**	für HK 132, CSP 132, Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, 1 feste Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 160 mm, Hobelbreite 80 mm, Hobeltiefe 0-38 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 7,1 kg, im Karton	996,60 1.185,95	**769540**
6	**Wendemesser CT-HK HW 50x12x1,5/3**	für Hobelkopf NS-HK 250 x 50 und Abplattkopf Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, Packungsinhalt 3 St., Abmessungen 50 x 12 x 1,5 mm, SB-verpackt	30,20 35,94	**769544**
	Wendemesser CT-HK HW 80x13x2,2/3	für Kervenkopf RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, Packungsinhalt 3 St., Abmessungen 80 x 13 x 2,2 mm, SB-verpackt	116,70 138,87	**769543**
7	**Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6**	für Hobel- und Kervenkopf, für HK 132, CSP 132, NRP 90, Packungsinhalt 6 St., Abmessungen 14 x 14 x 2 mm, SB-verpackt	31,40 37,37	**769542**
8	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 42		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

PL 205/245

Wendehobelmesser

1

Zubehör für Balkenhobel PL 205, PL 245

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Wendemesser RN-PL 19x1x205 Tri. 6x**	für PL 205 E, PLP 205 E, Trimetall, Packungsinhalt 6 St., Abmessungen 19 x 1 x205 mm	86,40 102,82	**769545**
	Wendemesser RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	für PL 245 E, PLP 245 E, Trimetall, Packungsinhalt 6 St., Abmessungen 19 x 1 x 245 mm	93,10 110,79	**769546**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CM 150

Führungsgestell

1

Fräsketten / -garnituren

2

Zubehör für Kettenstemmer CM 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Führungsgestell GM 145**	für Kettengarnituren 100-150 mm lang, zum Stemmen, Gasdruckfeder, Tiefenanschlag, Seitenanschlag, Stemmtiefe bei Fräskette 100: 95 mm, Stemmtiefe bei Fräskette 125: 120 mm, Stemmtiefe bei Fräskette 150: 145 mm, Seitenanschlag einstellbar 5-150 mm, Gewicht 4,8 kg, im Karton	437,20 520,27	**769541**
2	**Fräskettengarnitur MF-CM 28x35x100 A**	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 35 mm, Schlitztiefe 100 mm, im Karton	694,30 826,22	**769547**
	Fräskettengarnitur MF-CM 28x40x100 A	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 40 mm, Schlitztiefe 100 mm, im Karton	676,70 805,27	**769548**
	Fräskette MC-CM 28x35/40x100 A	für Fräskettengarnitur MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100 A, einzelne Fräskette für Garnitur, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 35/40 mm, Schlitztiefe 100 mm, im Karton	310,50 369,50	**769551**
	Fräskettengarnitur MF-CM 28x40x150 A	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 40 mm, Schlitztiefe 150 mm, im Karton	750,20 892,74	**769549**
	Fräskette MC-CM 28x40x150 A	für Fräskettengarnitur MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A, einzelne Fräskette für Garnitur, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 40 mm, Schlitztiefe 150 mm, im Karton	330,60 393,41	**769552**
	Fräskettengarnitur MF-CM 30x30x125 B	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 30 mm, Schlitzlänge 30 mm, Schlitztiefe 125 mm, im Karton	792,10 942,60	**769550**
	Fräskette MC-CM 30x30x125 B	für Fräskettengarnitur MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B, einzelne Fräskette für Garnitur, Schlitz- bzw. Kettenbreite 30 mm, Schlitzlänge 30 mm, Schlitztiefe 125 mm, im Karton	419,70 499,44	**769553**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

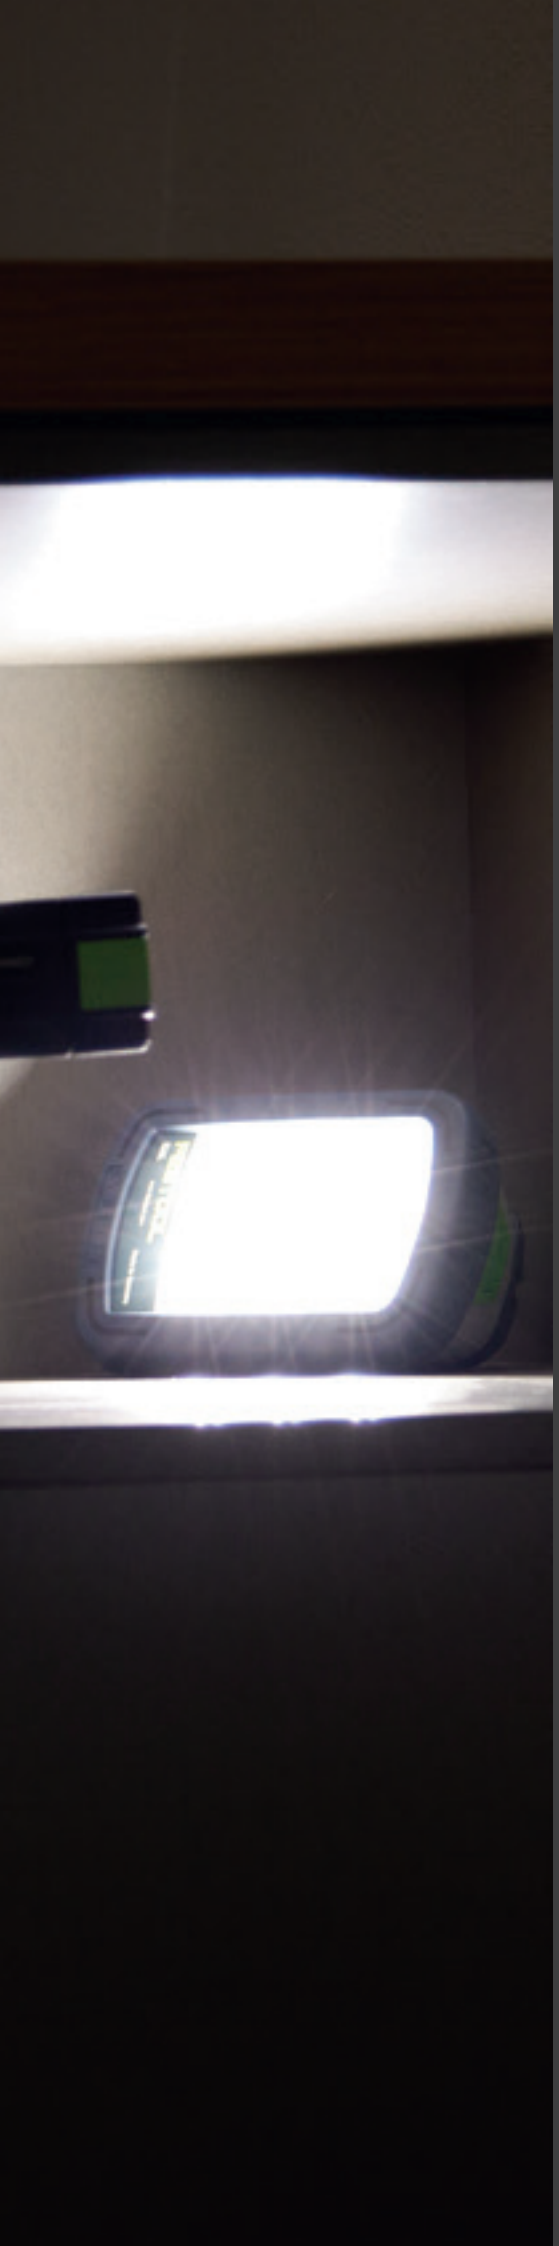

Arbeitsplatzorganisation

13

Compact Modul System CMS 348
Multifunktionstisch MFT 3 350
Vakuum-Spannsystem VAC-SYS 351
Führungssysteme FS/2, GECKO 352
Vakuum-Spanndüse CT WINGS 355
Absaugarme ASA 356
Energie-/Absaugampeln EAA 357
Workcenter WCR 358
Multifunktionshocker MFH 1000, UCR 1000 359
Toolcenter TC 3000/2 360
Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II 361
Aufbewahrungssysteme SYSTAINER, SORTAINER, ToolBox 362
Transportsysteme SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart 363

Zubehör und Verbrauchsmaterial 364
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Arbeitsplatzorganisation

Das Compact Modul System CMS

Compact Modul System CMS.
Offen für Veränderung.

Fünf Maschinen in einer. Stationär oder handgeführt. Auf 0,5 m². Das schafft man nur mit System. Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

Sicher und bequem.
Die Maschinen können an der Grundeinheit ein- und ausgeschaltet werden.

Mobil und stabil.
Mit nur 10,8 kg ist die Grundeinheit sehr leicht und dabei robust.

Verstellbare Höhe.
Durch die Klappbeine der Grundeinheit kann sowohl auf dem Boden oder auch stehend gearbeitet werden.

Leicht erweiterbar.
Mit umfangreichem Zubehör wie Schiebetisch, Winkelanschlag oder Tischverlängerung ist das CMS schnell für die verschiedensten Anwendungen bereit.

CMS Module

Tauchsäge TS 55 R
Seite 16

+

Modulträger CMS-TS 55 R
Seite 19

=

Modul CMS-MOD-TS 55 R
Seite 19

Tauchsäge TS 75
Seite 18

+

Modulträger CMS-TS 75
Seite 19

=

Modul CMS-MOD-TS 75
Seite 19

Oberfräse OF
Seite 138

+

Modulträger CMS-OF
Seite 142

=

Pendelstichsägen PS
Seite 12

+

Modulträger CMS-PS
Seite 15
Adapter-Tisch ADT-PS 400
Seite 371

+

=

(PS 420/400)

Die Module des Systems Basis Plus sind außer dem Modul 1 A mit der Grundeinheit des CMS kombinierbar.

Die CMS Module passen, bis auf CMS-TS 75, in die Grundeinheit der Basis Plus. Für die Verwendung der CMS-TS 55 R in der Basis Plus muss der Schiebetisch Basis SAS genutzt werden (Bestell-Nr. 493955).

Modulturm MT 1600
zur platzsparenden Aufbewahrung der CMS und Basis Module

Modul CMS-MOD BS 120
Seite 76

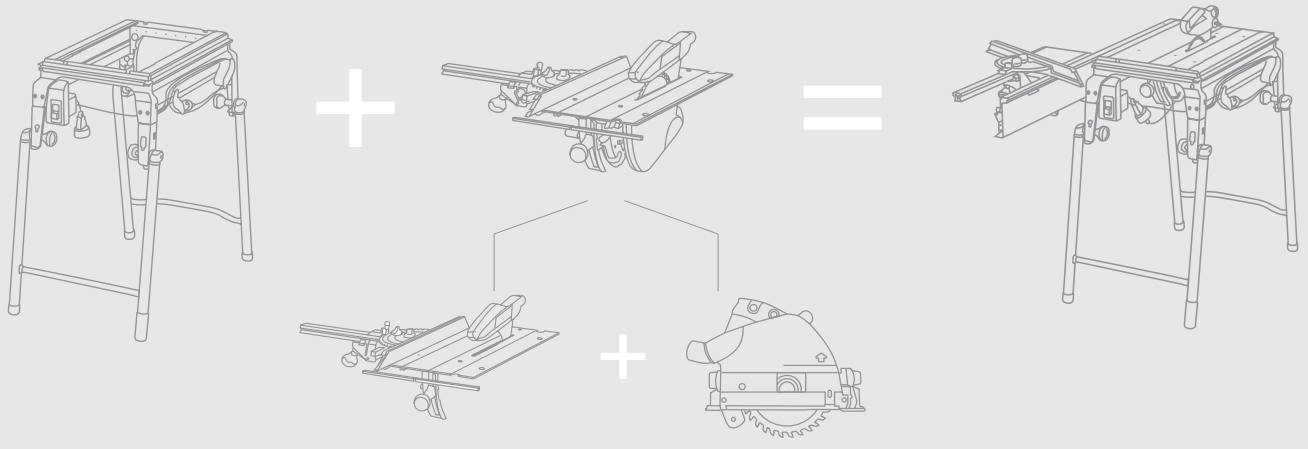

Grundeinheit

CMS Modul oder handgeführte Maschine plus CMS-Modulträger

Stationärmaschine

Grundeinheit

Technische Daten

Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundeinheit CMS-GE Grundeinheit zur Aufnahme der CMS Module, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabelaufwicklung/ Schiebestockhalter, Kabel und Steckdose	460,00 547,40	**561228**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. MwSt. Inkl. MwSt.

Stationärmaschine

Tischsäge CMS-TS 55 R Set
Seite 19

Stationäre Tischsäge mit TS 75

Stationäre Tischfräse TF 2200 Set
Seite 143

TF 1400-Set
Seite 143

Stationäre Tischfräse mit OF 1010

Stationäre Stichsäge mit PS

Stationärer Bandschleifer mit BS 120

MFT 3

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- Höchste Präzision – mit Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages
- Maximaler Halt – flexibles und sicheres Spannen mit eigens dafür entwickelten Spannelementen
- Rückenschonend – die Arbeitshöhe von 90 cm ist auch für größere Anwender angenehm
- Ideal für den mobilen Einsatz – der MFT 3 lässt sich schnell zusammenklappen

Technische Daten	
Tischabmessungen (mm)	1157 x 773
Tischhöhe eingeklappt (mm)	180
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Max. Werkstückstärke (mm)	78
Max. Werkstückbreite (mm)	700
Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	28

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton		
MFT/3 Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung	620,00 737,80	**495315**
MFT/3 Basic	487,00 579,53	**500608**

Immer das passende Zubehör.

Ob Führungsschiene oder Kombi-Schmiege, alles wird sicher befestigt. Die MFT 3-Verlängerung ermöglicht den Einsatz aller CMS-Module. Mit dem Schiebetisch gelingen Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 367



Erleben Sie das Produktvideo

VAC SYS

Die Zukunft des Spannens.

- Werkstücke von allen Seiten bearbeiten – bis zu 360° dreh- und bis zu 90° schwenkbar
- Auch für empfindliche Oberflächen – die Teller sind aus weichem und flexiblem Kunststoff
- Starke Kontrolle – Werkstücke bis zu 30 kg und 1 x 1 m sind pro Spanneinheit sicher zu fixieren
- Für unterwegs – Pumpe und Spanneinheiten sind transportgerecht im SYSTAINER untergebracht

Technische Daten	
Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	160-200
Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W)	200-230
Pumpenleistung bei 50 Hz (m³/h)	2,7
Pumpenleistung bei 60 Hz (m³/h)	3,5
Mindestvakuum (mbar)	⩾ 81%/ ⩾ 810
Gewicht (kg)	8

FAST FIX

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Vakuumschlauch		
VAC SYS SE 2 Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	476,00 566,44	**580062**
VAC SYS Set SE1 Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumspanneinheit VAC SYS SE1, Vakuumteller VAC SYS VT D 215, Fußventil	1.028,00 1.223,32	**712223**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 368

Erleben Sie das Produktvideo

Werkzeuglos austauschbare Teller.

Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.

Arbeitsplatzorganisation

Führungsschiene FS/2

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5000 mm.

FS/2

Tadellose Führung.

- Spielfreie Führung – die Führungsbacken der Tauchsägen sind werkzeuglos auf der Führungsschiene einstellbar
- Ausrissfreier Schnitt – die Gummilippe direkt am Anriss verhindert das Ausreißen der Kanten auch bei Winkelschnitten
- Akkurat arbeiten – für exakte Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen
- Schnell zum diagonalen Schnitt – mit Führungsschiene und Kombischmiege werden Winkel leicht von Werkstück oder Wand übertragen

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
FS 800/2	54,50 64,86	**491499**
FS 1080/2	69,10 82,23	**491504**
FS 1400/2	81,60 97,10	**491498**
FS 1900/2	140,10 166,72	**491503**
FS 2400/2	201,20 239,43	**491502**
FS 2700/2	234,20 278,70	**491937**
FS 3000/2	251,50 299,28	**491501**
FS 5000/2	414,20 492,90	**491500**
FS 1400/2-LR 32	100,10 119,12	**496939**
FS 2424/2-LR 32	244,10 290,48	**491622**

Unverzichtbar im Möbelbau.

Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regalsystemen oder Beschlägen.

FS 800/2 = Länge 800 mm; FS 1080/2 = Länge 1080 mm; FS 1400/2 = Länge 1400 mm usw. FS 1400/2-LR 32 und FS 2424/2-LR 32 = Führungsschienen mit Lochreihen mit Lochreihenabstand 32 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 370



Wer Führungsschiene sagt, meint Festool.

Denn wer sonst als der Erfinder kann schon auf über 50 Jahre Erfahrung zurückblicken? Bereits 1964 gelang Festool mit der Führungsschiene der Durchbruch in Sachen Präzision und Arbeitserleichterung. Mit vielen nützlichen Details: Gleitbelag, Splitterschutz für ausrissfreie Schnitte, Nut für Schraub- und Hebelzwingen sowie Zubehör-Nut zum Anbringen von Kombischmiege, Rückschlagstopp und Doppelsaugheber. Für perfekte Schnitte und gerade Nuten.

Präzision in Serie
Die Werkstückbreite ist mit dem Parallelanschlag mit Skala und Anschlagreiter bequem einzustellen. Ideal für Kleinserienschnitte in gleicher Vermaßung.

Verrutschen unmöglich
Der Haftbelag hält die Schiene sicher und schont gleichzeitig die Oberfläche. Für noch mehr Halt gibt es Zwingen, Schnellspanner FS-Rapid und Doppelsaugheber GECKO.

Reibungslos bis zum Ende
Der Abweiser unterstützt das perfekte Gleiten des Absaugschlauches.

Sicher begrenzt
Der Rückschlagstopp dient als Führungsbegrenzung oder sichert die Tauchsägen beim Eintauchen in das Werkstück gegen Rückschlag.

product design award 2006

GECKO

Feste Verbindung auf Zeit.

- Ergonomisch – der verwindungssteife Tragegriff macht das Anheben von Lasten spürbar leichter
- Hält die Position, schont das Material – durch speziell aufgebrachte Gleitringe an beiden Saugtellern lässt sich der GECKO exakt positionieren und ebenso einfach wieder lösen
- Sicherer Halt – die grünen Spannhebel sorgen für schnelles und sicheres Ansaugen. Für eine Tragfähigkeit von bis zu 50 kg
- Im System gedacht – mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden

Technische Daten

Tragfähigkeit (kg)	50

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SB-verpackt		
GECKO DOSH	57,30 68,19	**492617**
GECKO DOSH-Set Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH	75,60 89,96	**493507**

Im System gedacht.

Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 370



CT WINGS

Die dritte Hand. Hilft. Genau dann, wenn Du sie brauchst.

- Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen
- Für müheloses, genaues und sicheres Arbeiten
- Klein, kompakt und daher immer dabei
- Perfekt im System – in Kombination mit einem Festool Absaugmobil und Absaugschlauch mit 27 mm Durchmesser

Technische Daten

Max. Klemmhöhe (mm)	50
Max. Belastung (kg)	3
Abmessungen (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SB-verpackt		
CT-W	33,50 39,86	**500312**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

CT Absaugmobile
ab Seite 268

Montagehilfe durch Ansaugkraft.

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.

ASA

Für den großen Arbeitsbereich.

- Großer Nutzungsbereich von bis zu 84 m²
- Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- Für den Einsatz mit CT/SRM Absaugmobilen
- Integrierte Druckluft- und Elektroleitungen zum Anschluss an EAA und CT

Technische Daten	ASA 5000 CT/SR-EU	ASA 6000 CT/SR-EU
Länge Anschlussleitungen (m)	3	3
Gewicht (kg)	92	105
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3,0
Schwenkbereich (°)	39-58	56-84

Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht.

Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht wird. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton		
ASA 5000 CT/SR-EU	2.425,00 2.885,75	**583867**
ASA 6000 CT/SR-EU	2.535,00 3.016,65	**583868**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 369



EAA

Für mehr Bewegungsfreiheit.

- Manuell einstellbar – durch Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist
- Flexibel – die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden
- Sofort einsatzbereit – gleich zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeuge können bei der EAA direkt am Gehäuse eingehängt werden
- Mehr Sicherheit und Ordnung – in den Schlauchhaltern auf der Rückseite der EAA können zwei Schläuche sauber abgelegt werden

Technische Daten	EAA EW CT/SRM/M-EU	EAA EW/DW CT/SRM/M-EU
Abmessungen (L x B x H) (mm)	506 x 580 x 367	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	4-8	4-8
Gewicht (kg)	10,2	13

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, 2 Schleifmittelhalter, im Karton		
EAA EW CT/SRM/M-EU	1.266,00 1.506,54	**583820**
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt)	1.498,00 1.782,62	**583821**

Durchdacht bis ins Detail.

Die EAA mit gekoppelten, manuell zu betätigenden Schiebern für den Einsatz mit dem CT Absaugmobil erspart dem Anwender lästige Handgriffe und Wege und sorgt für eine optimale Absaugung. Elektro- und Druckluftwerkzeuge sind jederzeit einsatz- und griffbereit.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 369

Arbeitsplatzorganisation

Workcenter WCR 1000

product design award 2011

WCR 1000

Mobilität auf kleinstem Raum.

- Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integriertem Sys-Doc (außer CTL MINI/MIDI) gekoppelt werden
- Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
- Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilnut können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
- Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen

Technische Daten	
Länge (mm)	1050
Breite (mm)	362
Höhe verstellbar (mm)	545-785
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38
Gewicht (kg)	10,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 St. Standardhaken (125 mm lang), 2 St. Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton		
WCR 1000	365,00 434,35	**497471**

Individuell ausrüstbar.

SYSTAINER der Größen 1 bis 4 oder SORTAINER können in das Workcenter integriert werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 372

MFH 1000 / UCR 1000

Mehr Ordnung. Mehr Tempo.

- Multifunktionshocker MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = Universalcenter UCR 1000
- Mit dem Universalcenter UCR 1000 mobil arbeiten und alle Vorteile des Workcenter WCR 1000 nutzen
- Angenehmes Arbeiten – ohne das Workcenter WCR ist der Multifunktionshocker MFH 1000 eine stabile, bequeme Sitzgelegenheit
- Gut organisiert – Haken und Ablagen sorgen für schnellen Zugriff auf Maschinen, Zubehör und Arbeitsmittel

Technische Daten	UCR 1000	MFH 1000
Länge (mm)	695	
Abmessungen (L x B x H) (mm)		695 x 436 x 524
Breite (mm)	436	
Höhe verstellbar (mm)	1031-1271	
Rollenbreite (mm)	32	32
Rollen-Ø (mm)	100	100
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38,1	38,1
Gewicht (kg)	37	27

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
MFH 1000 Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz	302,00 359,38	**498967**
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen)	636,00 756,84	**498966**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 372

Cleverer, mobiler Ordnungshelfer.

Abschließbare, vollausziehbare Schublade – für Zubehör, Arbeitsmittel und persönliche Wertgegenstände.

Arbeitsplatzorganisation

Toolcenter TC 3000/2

TC 3000/2

Flexibilität plus Arbeitsfläche.

- Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablage für die Arbeitsmittel frei

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 1070 x 960
Ablagefläche (mm)	460 x 990
Arbeitshöhe Ablagefläche (mm)	925
Gewicht (kg)	43

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton		
TC 3000/2	603,00 717,57	**583881**

Sicherheit inklusive.

Abschließbares Schrankteil für SYSTAINER bis Größe 3 für die Aufbewahrung von Maschinen und Zubehör.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 373



product design award 2012

SYSLITE KAL II

Das Licht zum Werkzeug.

- Noch hervorragendere Lichtleistung mit jetzt 12 Hochleistungs-LEDs und Wahl zwischen intensivem und gedimmtem Licht
- Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
- Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- Universalkugelkopf mit Magnet- und Schraubzwingenbefestigung

Technische Daten	
Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Luxwert (Messmittelwert auf 1m²)	133
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/110
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	12-18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (")	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne externen Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzladeadapter 230V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt		
KAL II	152,00 180,88	**500721**
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	180,00 214,20	**499815**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Magnetkugelkopf Bestell-Nr. 499814

Volle Flexibilität.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar: Die SYSLITE bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop. Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.
Die Festool SYSTAINER und SORTAINER.

SYSTAINER/SORTAINER – stapelbar, koppelbar, extrem robust und fast nicht kaputt zu kriegen.
Maschinen, Zubehör und Verbrauchsmaterial sind vor Staub, Spritzwasser, extremen Temperaturunterschieden und Stößen geschützt. Alles ist übersichtlich verstaut und leicht zu transportieren – mit dem einschiebbaren Zusatzgriff (Zubehör) für die Größen 1 und 2 der SYS T-LOC sogar hochkant tragbar.

SYS-ToolBox – der offene SYSTAINER für schnellen Zugriff.
Die robuste Bauweise aus hochwertigem Kunststoff sorgt für eine Tragkraft von bis zu 7 kg. Zwei geräumige Fächer schaffen Ordnung und von oben ist ein schneller Zugriff auf Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör möglich.

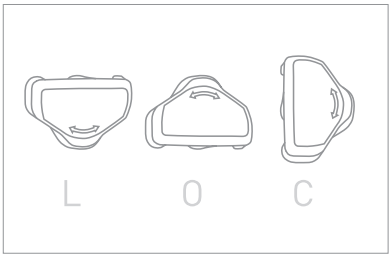

Vereint drei Funktionen.
Das zentrale Bedienelement der SYSTAINER: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh.

Sicher gekoppelt.
Im Systainer-Verbund oder in Kombination mit Absaugmobil, Systainer-Port und Workcenter WCR.

Einfach geöffnet.
Der neue SYSTAINER T-LOC kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.

Alles im Blick – die Schubladen der SORTAINER bieten viel Platz für Kleinteile.

1. Übersichtlich durch individuelle Einteilung und zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit.
2. Von links oder von rechts. Den schnellen Zugang auf den Inhalt ermöglicht der beidseitige Zugriff auf die Schubladen.
3. Versehentliches Herausziehen der Schubladen wird durch die Ausziehsperre und Einzelverriegelung verhindert.
4. Mit der Auswahl an verschiedenen Größen und dem modularen Schubladensystem ist für jede Anforderung der richtige SORTAINER dabei.

Gut für eine schnelle Beförderung.

Alles an seinem Platz und jederzeit zur Hand. Der Systainer-Port, das Rollbrett und der Systainer-transporter SYS-Roll sorgen für mehr Mobilität am Arbeitsplatz und auf Montage.

**Wie viele SYSTAINER passen in einen SYS-PORT?
Kombinationsmöglichkeiten**

Systainer-Größe	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																												
	Anzahl SYSTAINER						Anzahl SYSTAINER																														
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1									2	4		1		1
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1			1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1				1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2	
SYS 4 T-LOC/DF*						1					1			1			1		1			2			1	2		1	1				2				1		
SYS 5 T-LOC/DF*																																		1	1	2	1	1	1
Notwendige Auszüge**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	**8**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**5**	**2**	**3**	**3**	**4**

* DF = Deckelfach ** Im Lieferumfang des SYS-PORT 500/2 befinden sich 3 Auszüge, im SYS-PORT 1000/2 sind es 5 Auszüge

Von Werkzeug bis Kleinteil. Von Werkstatt bis Montage.

	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-StorageBox	MAXI-SYSTAINER	MIDI-SYSTAINER	MINI-SYSTAINER	SYS-Roll	SYS-Cart	Systainer-Port
Ordnen/Aufbewahren									
Maschinen	● [1]	○ [2]		● [1]	○				● [3]
Kleinteile	● [1]	●	◐	○	○	● [1]	○		● [3]
Schleifmittel	● [1]	○	○	○	○				● [3]
Kartuschen	● [1]	○	○	○	○				● [3]
Handwerkzeug	● [1]	●	●	○	●	○	○		● [3]
Kombinieren									
SYSTAINER 1-5	●	●	●	●	●		●	●	●
SORTAINER	●	●	●	●			●	●	
SYS-ToolBox I/II	●	●	●		●		●	●	
MAXI-SYSTAINER	●	●	●	●					
MIDI-SYSTAINER	●				●				
MINI-SYSTAINER	●					●			
SYS-Roll	●	●	●						
SYS-Cart	●	●	●						
Systainer-Port	●	●							
CT Absaugmobile	●	●	●						
Einsatz/Transport									
Werkstatt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baustelle	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● sehr gut geeignet ◐ gut geeignet ○ geeignet

[1] in Verbindung mit Einlage [2] nur bei Sys 3-Sort/4
[3] in Verbindung mit geeignetem SYSTAINER oder SORTAINER

Das Festool System.
Weil's besser wird, wenn's wirklich passt: Mindestens genauso wichtig wie ein präzise arbeitendes Elektrowerkzeug ist die Organisation des Arbeitsplatzes. Denn letztendlich versteckt sich dahinter ein nahezu unerschöpfliches Potenzial. Genau darum steht das Festool System immer auch für ein Plus an Ordnung und Organisation.

13

Arbeitsplatzorganisation

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

CMS Grundeinheit

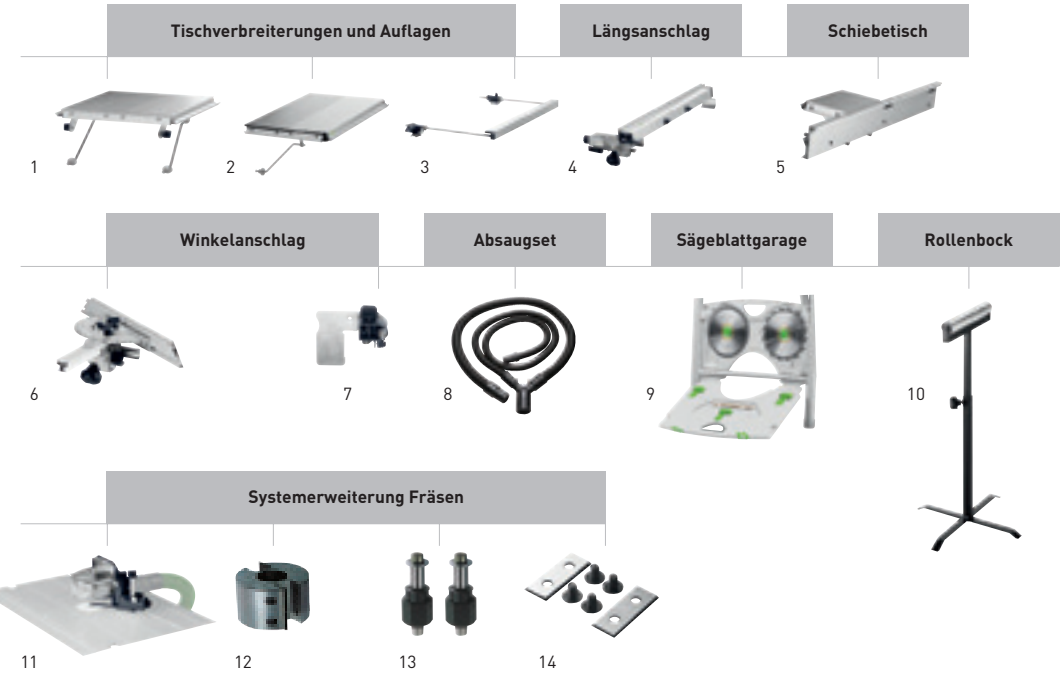

Zubehör für Compact Modul System CMS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischverlängerung VL**	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	191,90 228,36	**492092**
2	**Tischverbreiterung VB-CMS**	für CMS-GE, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, Schnittbreite 570 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	246,80 293,69	**493822**
3	**Auflage AF**	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	82,40 98,06	**492242**
4	**Längsanschlag LA-CS 50/CMS**	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	198,80 236,57	**492095**
5	**Schiebetisch ST**	für CS 50, CMS-GE, Max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	274,20 326,30	**492100**
6	**Winkelanschlag WA**	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	133,60 158,98	**488451**
7	**Anschlagreiter WA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	29,60 35,22	**491712**
8	**Absaug-Set CS 70 AB**	für CT/CTM, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, (nicht geeignet für CTL MINI/MIDI), Durchmesser 27/36 mm, im Karton	83,60 99,48	**488292**
	Adapterschlauch AD-D36/CS50/CS70/CMS	für CS50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, im Karton	31,30 37,25	**499196**
9	**Sägeblattgarage SGA**	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	40,00 47,60	**492228**
10	**Rollenbock RB**	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, Höhe verstellbar 630 – 1000 mm, im Karton	146,30 174,10	**488711**
11	**Bogenfräshaube BF-OF-CMS**	für CMS-OF 1010, für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, Schutz- und Absaughaube, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, im Karton	50,40 59,98	**494643**
12	**Falzkopf FK D 50x30**	für CMS-OF, für den Einsatz mit Frässpindeln, Durchmesser 50 mm, SB-verpackt	105,60 125,66	**489284**
13	**Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200**	für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 6 A und CMS-OF, SB-verpackt	40,10 47,72	**490131**
	Frässpindel ASL20/OF1010	für CMS-OF, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 5 A und CMS-OF 1010, SB-verpackt	33,80 40,22	**489285**
14	**Wendeplatte WP 30x12x1,5**	für Falzkopf, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	21,30 25,35	**489286**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

MFT/3

Zubehör für Multifunktionstisch MFT 3

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Querstrebe MFT 3-QT**	zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 St., Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	82,60 98,29	**495502**
2	**Spannelemente MFT-SP**	für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	84,80 100,91	**488030**
3	**Schraubzwinge FSZ 120**	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	33,60 39,98	**489570**
	Schraubzwinge FSZ 300	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	41,50 49,38	**489571**
4	**Hebelzwinge FS-HZ 160**	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	46,50 55,34	**491594**
5	**Verlängerung MFT 3-VL**	für MFT 3, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabel und Steckdose, im Karton	420,00 499,80	**495510**
6	**Verbindungsstück VS**	zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrere MFT 3, SB-verpackt	12,10 14,40	**484455**
7	**Adapter VAC SYS AD MFT 3**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	206,00 245,14	**494977**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

VAC SYS

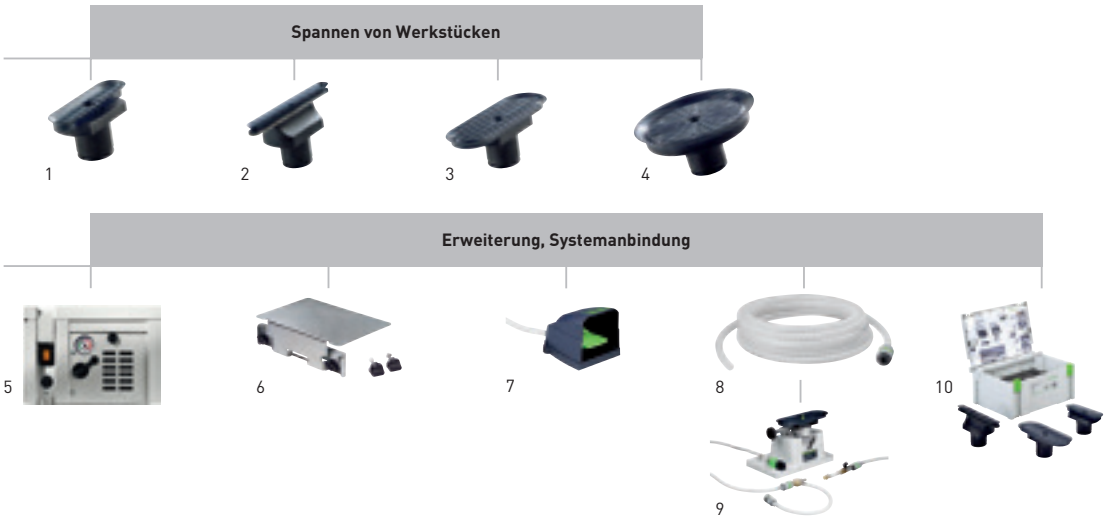

Zubehör für Vakuum-Spannsystem VAC SYS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Vakuumteller VAC SYS VT 200x60**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 200x60 mm, im Karton	72,60 86,39	**580064**
2	**Vakuumteller VAC SYS VT 277x32**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 277x32 mm, im Karton	108,20 128,76	**580065**
3	**Vakuumteller VAC SYS VT 275x100**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 275x100 mm, im Karton	85,20 101,39	**580066**
4	**Vakuumteller VAC SYS VT D 215**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Durchmesser 215 mm, im Karton	85,20 101,39	**580067**
5	**Vakuumpumpe VAC SYS VP**	Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160-200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200-230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810 mbar, Gewicht 8 kg, im Karton	582,00 692,58	**580060**
6	**Adapter VAC SYS AD MFT 3**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	206,00 245,14	**494977**
7	**Fußventil VAC SYS FV**	für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumtellers, im Karton	79,50 94,60	**580063**
8	**Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS**	für VAC SYS Set SE 1 und VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton	79,50 94,60 15,90 / 1 m 18,92 / 1 m	**495293**
9	**Vakuumeinheit VAC SYS SE 2**	Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160-200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200-230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810 mbar, Gewicht 8 kg, im SYSTAINER SYS 4	476,00 566,44	**580062**
10	**Zubehör-Systainer VAC SYS VT Sort**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, VAC SYS VT 275x100, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, im SYSTAINER SYS 3	286,20 340,58	**495294**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

EAA

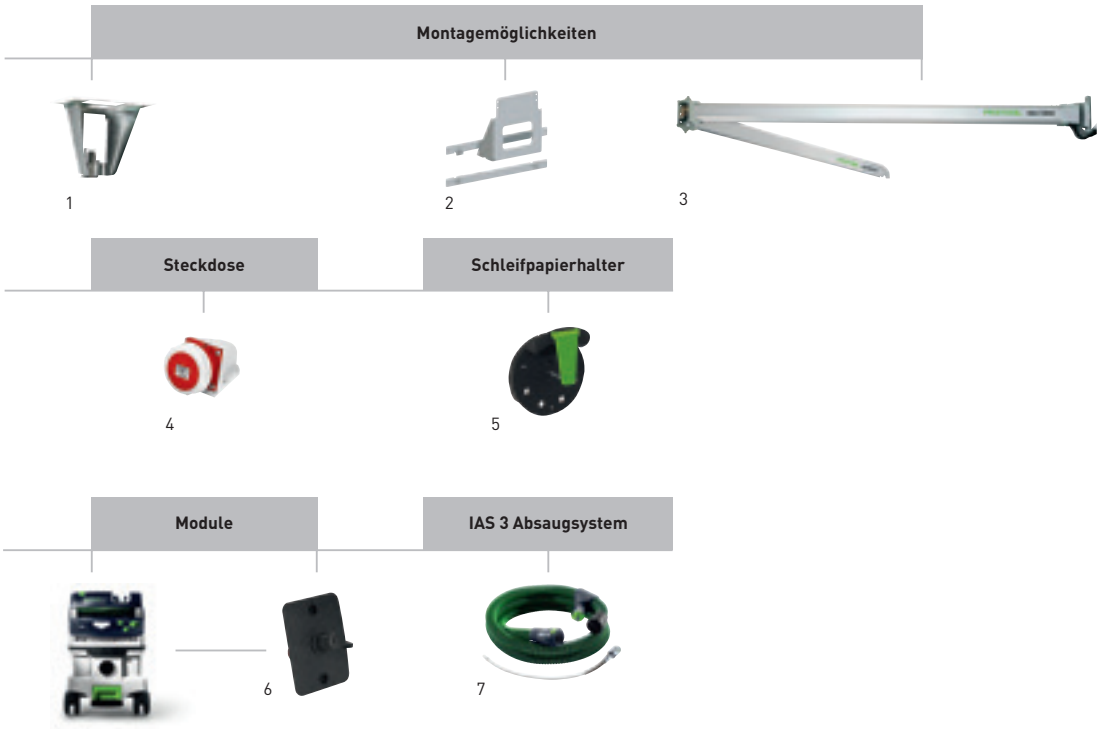

Zubehör für Absaugarme ASA, Energie-/Absaugampeln EAA

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Deckenmontage EAA-D-EU**	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 2,5 m, Druckluftschlauch 2,5 m, Halterung, Al-Rohr (1310 mm) mit Anschlussmuffe, im Karton	364,80 434,11	**495890**
2	**Wandmontage EAA-W-EU**	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	269,40 320,59	**495889**
3	**Absaugarm ASA 5000 CT/SR-EU**	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Gewicht 92 kg, Ausladung 2 x 2,5 m, Schwenkbereich 39-58 °, im Karton	2.425,00 2.885,75	**583867**
	Absaugarm ASA 6000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 3,0 m, Schwenkbereich 56-84 °, Gewicht 105 kg, im Karton	2.535,00 3.016,65	**583868**
4	**Steckdose CEE 400V-EAA (IP67)**	400V Steckdose für EAA, Drehstromsteckdose wird rückseitig neben die Versorgungseinheit geschraubt und bauseits angeschlossen, im Karton	62,10 73,90	**543984**
5	**Schleifpapierhalter SH-EAA**	für Schleifmittel bis Ø 150 mm, ohne Befestigungsmaterial, im Karton	23,20 27,61	**496044**
6	**Modul Energieampel EAA CT 26/36/48**	für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	57,80 68,78	**496143**
7	**IAS 3 Schlauch**	siehe Kapitel Oberflächenbearbeitung Seite 109		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

FS/2

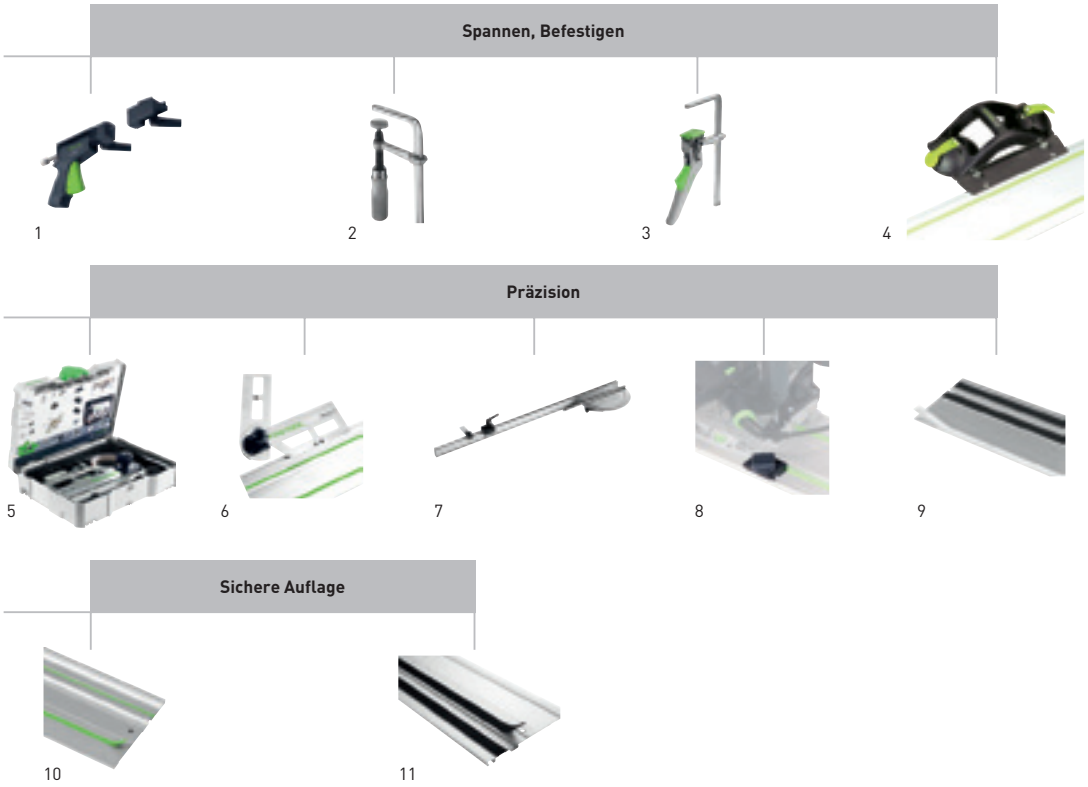

Zubehör für Führungsschiene FS/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schnellspanner FS-RAPID/R**	zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschiene FS und FS/2, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	40,10 47,72	**489790**
	Schnellspanner FS-RAPID/L	für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	40,10 47,72	**768116**
2	**Schraubzwinge FSZ 120**	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	33,60 39,98	**489570**
	Schraubzwinge FSZ 300	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	41,50 49,38	**489571**
3	**Hebelzwinge FS-HZ 160**	für MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	46,50 55,34	**491594**
4	**Doppelsaugheber GECKO DOSH**	siehe Seite 354		
	Adapter DOSH-FSAD	Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt	18,40 21,90	**492616**
5	**Zubehör-Set FS-SYS/2**	2 Schraubzwingen FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	149,10 177,43	**497657**
6	**Kombischmiege FS-KS**	für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt	82,00 97,58	**491588**
7	**Winkelanschlag FS-AG-2**	für FS/2 und GRP/2, für winkelgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton	114,60 136,37	**768168**
8	**Rückschlagstopp FS-RSP**	für TS 55, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, SB-verpackt	14,30 17,02	**491582**
9	**Splitterschutz FS-SP 1400/T**	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 1400 mm, SB-verpackt	9,80 11,66	**495207**
	Splitterschutz FS-SP 5000/T	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 5000 mm, SB-verpackt	23,90 28,44	**495209**
10	**Gleitbelag FS-GB 10M**	Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2, Rolle mit 10 m, SB-verpackt	30,20 35,94	**491741**
11	**Haftunterlage FS-HU 10M**	Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS und FS/2, Rolle mit 10 m, SB-verpackt	16,80 19,99	**485724**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FS/2

Schutz, Aufbewahrung

12

13

14

Lochreihen



15

Erweiterung, Systemanbindung



16



17

18

19

20

Zubehör für Führungsschiene FS/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
12	**Tasche FS-BAG**	bis Länge FS 1400/2, Tragetasche mit Schulterriemen, im Karton	60,40 71,88	**466357**
13	**Abweiser FS-AW**	verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt	17,50 20,82	**489022**
14	**Längsanschlag LA-LR 32 FS**	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	35,20 41,89	**496938**
15	**Lochreihensystem Zubehör für FS/2**	siehe Seite 157		
16	**Verbindungsstück FSV**	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 St., SB-verpackt	14,70 17,49	**482107**
17	**Parallelanschlag FS-PA**	für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal, Klemmung, Anschlagreiter, Max. Werkstückbreite 650 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	189,60 225,62	**495717**
18	**Verlängerung FS-PA-VL**	für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Brücke, Anschlaglineal, Skala, Max. Werkstückbreite 195 mm, Max. Materialstärke 70 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	112,70 134,11	**495718**
19	**Führungsanschlag FS-PS/PSB 300**	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	13,10 15,59	**490031**
	Adapter-Tisch ADT-PS 420	für PS 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	13,20 15,71	**497303**
20	**Führungsanschläge für Oberfräsen**	siehe Seite 156, 158, 159		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

WCR 1000

UCR 1000

MFH 1000

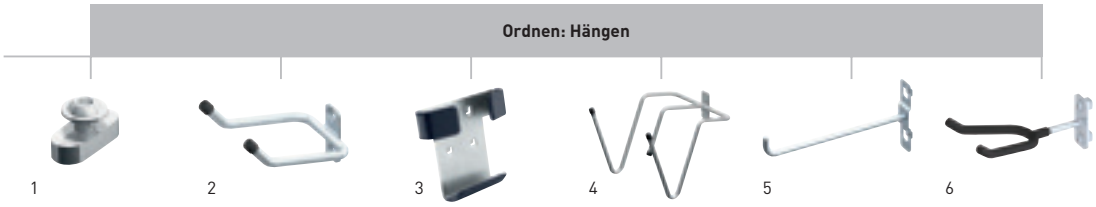



Zubehör für Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Passfeder WCR 1000 PF 2x**	für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, im Karton	11,10 13,21	**497476**
2	**Universalhaken WCR 1000 UH**	für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen verschiedenen Werkzeuges, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	37,40 44,51	**497473**
3	**Lochwandhaken HSK LWH HSK-A**	für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, SB-verpackt	30,20 35,94	**498968**
4	**Werkzeughaken WCR 1000 WH**	für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	52,10 62,00	**497474**
5	**Haken WCR 1000 SHQ**	für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 St., im Karton	19,40 23,09	**497475**
6	**Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH**	für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	24,00 28,56	**498361**
7	**Ablageboden WCR 1000 AB**	für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton	39,70 47,24	**497477**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

TC 3000/2

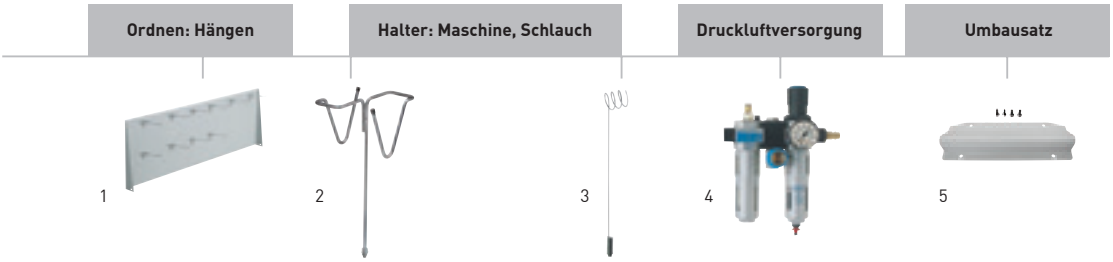

Zubehör für Toolcenter TC 3000/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Rückwand TC 3000 RW**	für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	148,30 176,48	**452986**
2	**Werkzeughalter WHR/D-TC**	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	49,20 58,55	**493415**
3	**Schlauchhalter TC-SH**	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	53,10 63,19	**487304**
4	**Versorgungseinheit VE-TC 3000**	für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	406,40 483,62	**454808**
5	**Umbausatz UBS TC 3000 CT26/36**	für TC 3000, zum Umbau des TC 3000, zur Aufnahme des CT 26/36, im Karton	45,00 53,55	**496371**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	48,60 57,83	**497563**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	52,90 62,95	**497564**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	57,30 68,19	**497565**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	61,70 73,42	**497566**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innenabmessung (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	65,90 78,42	**497567**

MAXI-SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MAXI-SYSTAINER koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER		
	Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Gewicht 4,0 kg	SYS MAXI	84,60 100,67	**490701**
	Abmessungen (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Gewicht 3,0 kg	SYS MAXI 2	77,20 91,87	**492582**

MIDI-SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbar mit SYS T-LOC, zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeuge und Zubehör, Abmessungen (L x B x H) 503 x 296 x 210 mm, Gewicht 2,0 kg	SYS-MIDI 3 TL	69,80 83,06	**499621**

MINI-SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MINI-SYSTAINER T-LOC zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, nicht koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Gewicht 0,4 kg	SYS-MINI TL	15,30 18,21	**499622**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SYSTAINER SYS T-LOC mit Deckelfach

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC DF Abdeckung für Beschriftungsfeld			
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	58,50 69,61	**497851**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	63,00 74,97	**497852**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	SYS 3 TL-DF	66,20 78,78	**498390**

SORTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SORTAINER 2 Trennstege pro Schublade, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm			
	2 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Gewicht 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	115,70 137,68	**491522**
	6 mittlere Schubladen (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 6 Etikettenhalter, 8 Beschriftungsstreifen, Gewicht 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	128,70 153,15	**491984**
	6 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 mittlere Schubladen (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 9 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	128,70 153,15	**491985**
	12 kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 12 Etikettenhalter, 16 Beschriftungsstreifen, Gewicht 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	128,70 153,15	**491986**

SYS-ToolBox

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-ToolBox zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm			
	Höhe 150 mm, Tragkraft 7 kg, Volumen 12,5 l	SYS-TB-1	37,80 44,98	**495024**
	Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l	SYS-TB-2	47,30 56,29	**499550**

SYS-StorageBox

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-StorageBox Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2 x Box 60 x 120x 71 SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 SYS-SB, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	SYS-SB	84,20 100,20	**499901**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

Systainer-Port

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, ohne SYSTAINER, im Karton			
mit 3 Systainer-Vollauszügen, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg	SYS-PORT 500/2	384,80 457,91	**491921**
mit 5 Systainer-Vollauszügen, mit Rollensatz, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 1100 mm, Gewicht 33 kg	SYS-PORT 1000/2	517,70 616,06	**491922**

Systainer-Auszug

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Auszug für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 426 x 373 x 57 mm, Max. Last 20 kg, im Karton			
	SYS-AZ	36,00 42,84	**500692**
Packungsinhalt 5 St.	SYS-AZ-Set	170,00 202,30	**500767**

Transportmittel für SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-Cart zum leichten Transportieren von Systainern der Größe 1-5 und Sortainern, robuste Griffe, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Grundfläche 360x520 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,8 kg, im Karton	RB-SYS	72,60 86,39	**495020**
SYS-Roll Transport von SYS Classic und SYS T-LOC, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen – wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen Ø vorne 75 mm, Rollen Ø hinten 200 mm, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1100 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	SYS-Roll 100	135,60 161,36	**498660**

SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC			
mit Einlage für Schleifmittel Ø 115 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF D115	52,40 62,36	**497683**
mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	52,40 62,36	**497685**
mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	52,40 62,36	**497684**
mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	52,40 62,36	**497686**
mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	51,70 61,52	**497687**
mit Einlage für Schleifmittel 115 x 228 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-STF 115x228	56,80 67,59	**497688**
mit Einlage für Schleifmittel 93 x 178 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-STF 93x178/93V	56,80 67,59	**497689**
mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	61,20 72,83	**497690**
mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	65,10 77,47	**497691**
mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, für die Körnungen P80, P180, P280, P400 und P500 gemäß dem Festool „Schleifen in 4 Schritten"-System, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S	65,20 77,59	**497821**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SYSTAINER T-LOC / SYSTAINER SYS MAXI mit Einlagen für Festool Maschinen		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	für Akku-Bohrschrauber C 12/15 Li, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-C 12/15 Li	52,40 62,36	**498167**
	für Akku-Bohrschrauber CXS, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-CXS	52,40 62,36	**498168**
	für LS 130, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-LS 130	52,40 62,36	**497664**
	für RS 400, RTS 400, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-RS/RTS 400	52,40 62,36	**497663**
	für Akku-Bohrschrauber der T-Baureihe, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-T+3	52,40 62,36	**497667**
	für DS 400, DTS 400, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-DS/DTS 400	56,80 67,59	**497676**
	für DX 93, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-DX	52,40 62,36	**497670**
	für ES 125, ETS 125, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-ETS 125/ES 125	56,80 67,59	**497674**
	für OFK 500, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-OFK 500	56,80 67,59	**497675**
	für RAS 115, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RAS 115	56,80 67,59	**497672**
	für RO 150 E, WTS 150, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RO 150 E/WTS 150	58,00 69,02	**497662**
	für RS 100, RS 1, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RS 100/RS 1	56,80 67,59	**497668**
	für RS 200, RS 2, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RS 200/RS 2	56,80 67,59	**497671**
	für RS 300, RS 3, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS-RS 300/RS 3	56,80 67,59	**497669**
	für ES 150, ETS 150, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-ETS/ES 150	61,20 72,83	**497660**
	für HL 850, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-HL	61,20 72,83	**497679**
	für OF 1010 und Kittfräse KF , Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-OF 1010/KF	61,20 72,83	**497678**
	für RO 150 FEQ, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-RO 150 FEQ	61,20 72,83	**497680**
	für TPE-RS 100, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-TPE	61,20 72,83	**497677**
	für PF 1200, ATF, AP 55, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	65,40 77,83	**497661**
	für TS 55, TS 55 R, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-TS 55	65,40 77,83	**497681**
	für TS 75, Systainer-Größe SYS 5 T-LOC	SYS-TS 75	81,30 96,75	**497682**
	für BS 75, Systainer-Größe SYS MAXI	SYS-BS 75	92,50 110,07	**490751**
	für BS 105, Systainer-Größe SYS MAXI	SYS-BS 105	92,50 110,07	**490752**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	mit Universaleinlage für Kleinteile, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	52,40 62,36	**497692**
	mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	56,40 67,12	**497693**
	mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	60,70 72,23	**497696**
	mit Formschaumeinsatz, zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	68,30 81,28	**497695**
	mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern, Kunststoffbehälter ohne Inhalt, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	68,30 81,28	**497694**

Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox und SYS 1 BOX

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Einsatzboxen			
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 6 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm, Packungsinhalt 6 St.	Box 60x60x71/6 SYS-SB	9,20 10,95	**500066**
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 4 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 4 St.	Box 60x120x71/4 SYS-SB	10,60 12,61	**500067**
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 2 Stück, Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St.	Box 180x120x71/2 SYS-SB	11,60 13,80	**500068**
	für SYS 1 BOX T-LOC, rot, Abmessungen (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, Packungsinhalt 12 St., im Karton	Box 49x49/12 SYS1 TL	11,40 13,57	**498038**
	für SYS 1 BOX T-LOC, gelb, Abmessungen (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 6 St., im Karton	Box 49x98/6 SYS1 TL	8,80 10,47	**498039**
	für SYS 1 BOX T-LOC, blau, Abmessungen (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 3 St., im Karton	Box 98x98/3 SYS1 TL	7,40 8,81	**498040**
	für SYS 1 BOX T-LOC, grün, Abmessungen (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Box 98x147/2 SYS1 TL	9,60 11,42	**498041**
	für SYS 1 BOX T-LOC, orange, Abmessungen (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, Packungsinhalt 2 St., im Karton	Box 49x245/2 SYS1 TL	9,70 11,54	**498042**
	Tiefzieheinlage für SYS 1 BOX T-LOC, Einlage zur Fixierung und Positionierung der Boxen, im Karton	Box TZE-SYS 1 TL	6,40 7,62	**498043**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC Lieferumfang ohne Werkzeuge, schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/ Tischler, Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	136,30 162,20	**497658**

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2,0 kg	SYS-MFT	60,60 72,11	**500076**

Lochreihenbohrset

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Lochreihenbohrset für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, 2 Schraubzwingen FSZ 120, 2 Längenanschläge, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	394,00 468,86	**584100**

Schaumeinsätze für SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
 **Schaumeinsatz** für SYS 1-5 T-LOC, Set mit je einer Noppen-(Deckel), Raster- und Bodenmatte, Packungsinhalt 3 St.	SYS-VARI SE TL	18,60 22,13	**497877**
 **Rasterschaumset** für SYS 1-5 T-LOC, zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Rastermatte, Packungsinhalt 2 St.	SYS-VARI RM TL	14,70 17,49	**497878**

Deckel und Boden für SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
 **Deckelpolster**			
für SYS 1-5 T-LOC, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	5,30 6,31	**498044**
für SYS MAXI, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	14,20 16,90	**491633**
für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	12,70 15,11	**499617**
für SYS MINI, mit Noppen	SE-DP SYS-MINI	4,70 5,59	**491638**
für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	5,40 6,43	**499619**
Bodenpolster			
für SYS 1-5 T-LOC, schützt den Inhalt	SE-BP SYS 1-5 TL	5,80 6,90	**498045**
für SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	9,90 11,78	**491632**
für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	10,60 12,61	**499618**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatzorganisation

Systemzubehör

Einlagen und Einsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Universaleinlage**			
	für SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI	5,60 6,66	**491634**
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm	TZE-UNI SYS MINI TL	7,20 8,57	**499620**
	**Tiefzieheinlage** für SYS MINI			
	mit 6-fach Einteilung, Abmessungen 72 x 68 x 40 mm	TZE-6 SYS-MINI	5,60 6,66	**491635**
	mit 5-fach Einteilung, Abmessungen 140 x 40 x 40 mm	TZE-5 SYS-MINI	5,60 6,66	**491636**
	mit 3-fach Einteilung, Abmessungen 230 x 42 x 40 mm	TZE-3 SYS-MINI	5,50 6,54	**491637**
	Kartuscheneinsatz für SYS 5 T-LOC, zum Aufbewahren von Kartuschen, Höhe 130 mm, im Karton	TZE-KT SYS 5 TL	18,30 21,78	**497876**

Sonstiges Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zusatzgriff zum hochkant Tragen von SYS 1 T-LOC und SYS 2 T-LOC	ZSG -Sys 1/2 TL / 1	16,20 19,28	**497856**
	Abdeckung Abdeckung für Beschriftungsfelder SYS T-LOC, schützt die Beschriftungsfelder des SYSTAINER T-LOC vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 St.	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	3,90 4,64	**497855**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

plug it-Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch plug it D 27 Antistatik mit plug it-Anschluss, Antistatik, Durchmesser 27 mm, Länge 3,5 m, im Karton	plug it D 27x3,5m-AS	138,30 164,58 39,51 / 1 m 47,02 / 1 m	**456746**
	plug it-Kabel			
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 RN-F/4	18,30 21,78 4,58 / 1 m 5,45 / 1 m	**489421**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, Packungsinhalt 3 St.	H05 RN-F/4 3x	36,50 43,43 3,04 / 1 m 3,62 / 1 m	**499851**
	für Langhalsschleifer PLANEX, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m	H05 RN-F/4 EU PLANEX	19,00 22,61 4,75 / 1 m 5,65 / 1 m	**499819**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 RN-F/7,5	22,50 26,77 3,00 / 1 m 3,57 / 1 m	**489661**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	H05 RN-F 2x1,0/10	29,20 34,75 2,92 / 1 m 3,47 / 1 m	**500636**
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 BQ-F/4	26,10 31,06 6,53 / 1 m 7,77 / 1 m	**489662**
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	34,30 40,82 4,57 / 1 m 5,44 / 1 m	**489663**
	Umbausatz plug it			
	für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	17,70 21,06	**491144**
	für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	17,70 21,06	**491145**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sie arbeiten gerne mit Festool Elektrowerkzeugen?
Dann werden Ihnen unsere ausgewählten
Festool Fanartikel sicher gefallen.

FREIZEIT

Funktions-Shirt

Sportliches Funktionsshirt im Trikot-Style.
Atmungsaktiv, schnelltrocknend und geruchshemmend und so für jeden sportlichen Einsatz geeignet. Reißverschluss am Hals für noch mehr Tragekomfort. Moderne Optik mit grünem Kragen und grünen und blauen Kontraststreifen am Ärmel und seitlich am Körper. Festool Print auf der Brust.
Material: 100 % Polyester.

Größen	Bestell-Nr.
S	**498447**
M	**498448**
L	**498449**
XL	**498450**

Golf-Cap

Sportives Cap mit Stickung Festool.
Fest gebogenes Schild mit grünem Streifen. Die Weitenverstellung am Hinterkopf sorgt für den optimalen Sitz.
Material: Denim.

Größe	Bestell-Nr.
one size	**497899**

Softshell-Jacke

Atmungsaktive, wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Microfleece an der Innenseite und Zweiwegereißverschluss für höchsten Tragekomfort.
Zwei Hüfttaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Volumen und Gesichtsfeld der abnehmbaren Kapuze sind individuell einstellbar. Modische Details sind die grünen Ziernähte, das grüne Festool Logo auf dem linken Oberarm sowie der silberne Zierprint an Ärmel und Rücken.
Innenmaterial: 93 % Polyester, 7 % Spantex.
Außenmaterial: 100 % Polyester-Microfleece, anti-pilling.

Größen	Bestell-Nr.
M	**498477**
L	**498478**
XL	**498479**
XXL	**498480**

Mehr Artikel unserer aktuellen Kollektion finden Sie auf:

www.**festool**.de/fanshop

WERKSTATT

Schutzbrille

Original UVEX Schutzbrille uvex i-vo.

Optimaler Tragekomfort durch Duo-Component Technology: Weichkomponenten in den sensiblen Zonen (Nase, Stirn, Ohr) verhindern Druckstellen.

Größe	Bestell-Nr.
one size	**500119**

Meterstab

Qualitätsmaßstab von Adga.

Mit innenliegenden Präzisionsfedern aus gehärtetem Stahl für eine verschleißfreie und dauerhafte Federung. Das Gelenk bleibt immer leichtgängig und exakt arretierbar. Mit Druck Festool Logo.

Messlänge	Bestell-Nr.
2 m	**497901**

Toolie

Praktisches Sechskant-Kugelkopf-Werkzeug für beinahe jeden Schraubfall.

Im stabilen, ergonomisch geformten Gehäuse befinden sich neun Sechskant-Steckschlüssel mit MagicRing, die über eine Aushebetaste einfach ausgewählt und ausgeklappt werden.

Größe	Bestell-Nr.
Länge 12 cm	**498863**

Maßband

Praktisches Rollmaßband mit 3 Metern Länge und Maßanzeige in cm und inch.

Mit ausklappbarem Zirkeldorn zum Markieren eines Kreises. Dunkelblau mit Logodruck Festool.

Messlänge	Bestell-Nr.
3 m	**495415**

Notizbuch

Großes Hardcover Notizbuch mit 200 Seiten.

Das formstabile Hardcover-Notizbuch bietet auf 200 karierten Seiten viel Platz für Notizen, Gedanken und Ideen.

Größe	Bestell-Nr.
DIN A4	**498866**

Thermobecher

Vakuum-Thermobecher aus mattiertem Edelstahl.

Doppelwandig thermoisoliert, Sicherheitsdeckel mit verschließbarer Öffnung. Fassungsvermögen 0,3 l. Gelasertes Festool-Logo.

Maße	Bestell-Nr.
Höhe: 17 cm	**500326**

BÜRO

A – Z
Stichwortverzeichnis

A

Abdeckung
ABSA-TS 55 ... 31
Ablageboden
WCR 1000, UCR 1000 ... 372
Abplattfräser ... 178
Abrund-/Fasefräser ... 169
Abrundfräser ... 168
Absaug- und Arbeitsplatzsystem ... 65
Absaugadapter
BS 75, BS 105 ... 101
HL 850 ... 196
Absaugarm
ASA ... 290, 356, 369
Absaughaube
DSG-AG 125 ... 329
OF 1400, OF 2000, OF 2200 ... 157, 158
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF ... 156
Absaugmobil
CLEANTEC CT 17 ... 268
CLEANTEC CT 26 AC/CT 36 AC/
CT 48 AC ... 273
CLEANTEC CT 26/CT 36 ... 271
CLEANTEC CT 36 AC HD ... 275
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX ... 274
CLEANTEC CT 48 ... 272
CLEANTEC CT 48 EC ... 276
CLEANTEC CT 48 EC/B22 ... 277
CLEANTEC CTH 26/CTH 48 ... 278
CLEANTEC CTL MIDI ... 270
CLEANTEC CTL MINI ... 269
Absaugring ... 141
Absaug-Set
CS 70 AB ... 34, 35, 366
Abweiser
FS ... 371
Adapter
MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2,
MX 1600/2, MX 1600/2 DUO ... 311
Adapter AD
BHC 18, RHP 18, CHP 18 ... 215
DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4, PD 20/4,
DRP 16, DRP 18, PDP 20-4 ... 216
Adapter DOSH ... 370
Adapter ErgoFix ... 311
Adapter VAC SYS ... 367, 368
Adapterplatte
AP-KA 65 ... 256
Adapter-Tisch
ADT-PS 420 ... 30, 371
Akku ... 211
Akku-Bohrhammer
BHC 18 ... 206, 215, 235
Akku-Bohrschrauber
C 15 ... 204, 214
CXS ... 203, 215
QUADRIVE DRC 18/4 ... 207, 216, 236
T 15+3 ... 124
T 15+3, T 18+3 ... 205, 214, 234
Akkupack
BPC 15 5.2 Ah Li-Ion ... 30, 31, 214
BPC 18 5.2 Ah Li-Ion ... 30, 31, 214, 215, 216, 217
BP-XS ... 215
Akku-Pendelstichsägen
CARVEX PSC, CARVEX PSBC 420 ... 14, 232
Akku-Schlagbohrschrauber
QUADRIVE PDC 18/4 ... 207, 216, 236
Akku-Tauchsäge
TSC 55 ... 17, 233
Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18 ... 210, 217, 237
Aluminiumfräser ... 179
Anschlagsreiter
KA-AR ... 32, 34, 35
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 ... 161
WA-AR ... 34, 35, 366
Ansetzhilfe
OS-AH-Set ... 46
AP-KA 65 ... 256
APS ... 145, 159
Arbeitsleuchte ... 361
Arbeitsplattenschablone
APS ... 145, 159
ASA ... 356, 369
Auflage
AF ... 34, 366
AFB ... 158
AUTOCLEAN ... 267

B

Balancer
RG 150 ... 327
Balkenhobel
PL 205 ... 338, 344
PL 245 ... 338, 344
Bandschleifer
BS 105 ... 75, 101
BS 75 ... 75, 101
Bandschleifermodul
CMS-BS ... 76
Bekanten Übersicht Produkte
und Anwendungen ... 252
Bekanten Zubehör ... 258-261
Beschlagbohrer ... 175
BHC 18 ... 206, 215, 235
BiMetall-Sägeblatt Metall
MSB ... 47
BiMetall-Sägeblatt Universal
USB ... 47
Bit
Bits Länge 100 mm ... 219
für DWC ... 217
ImpactPlus-Bits ... 218
Standard-Bits ... 218
Bithalter
Bit-Box ... 219
Bitkassette ... 220
DWC 18 ... 217
BMS 180 ... 89, 106
Bodendüsen ... 288
Bodenführung
RG 150 ... 327
Bodenpolster
SYSTAINER ... 379
Bogenfräshaube ... 366
Bohren und Schrauben Übersicht
Produkte und Anwendungen ... 200-201
Bohren und Schrauben Zubehör ... 212-225
Bohrer mit Tiefenanschlag ... 224
Bohrfräser ... 172
Bohrmaschine
QUADRILL DR 18/4 ... 208, 216
QUADRILL DR 20 ... 209, 216
Bohrsenker mit Tiefenanschlag ... 224
Bohrstaub-Düse
BHC 18, PDC 18, PD 20, CT, CTL, CTM ... 215
BPC 15 5.2 Ah Li-Ion ... 30
BPC 18 5.2 Ah Li-Ion ... 30
Brilliant 2 ... 108, 110-112, 115, 117-121, 123
BS 105 ... 75, 101
BS 75 ... 75, 101
Bündigfräser ... 171
Bürsteneinsatz
RAS 115, RAS 180 ... 100
Bürstenkranz
DSG-AG 125 ... 329
RG 130 ... 328
RG 150 ... 327
Bürstensegment
LHS 225 ... 330
Bürstmaschine
RUSTOFIX BMS 180 ... 89

C

C 15 ... 204, 214
CARVEX
PS 420 ... 13
PSB 420 ... 13
PSBC 420 ... 14, 232
PSC 420 ... 14, 232
CENTROTEC ... 202, 214-216, 220-221, 223-224
CLEANTEC
CT 17 ... 268
CT 26 AC/CT 36 AC/CT 48 AC ... 273
CT 26/CT 36 ... 271
CT 36 AC HD ... 275
CT 36 AC PLANEX ... 274
CT 48 ... 272
CT 48 EC ... 276
CT 48 EC/B22 ... 277
CTH 26/CTH 48 ... 278
CTL MIDI ... 270
CTL MINI ... 269
Filter und Filtersäcke ... 291-293
Reinigungssets ... 282
Saugschlauch ... 285
Saugschlauch Antistatik ... 283-284
Schlauchmuffen ... 286-287
CM 150 ... 339, 345
CMS ... 348-349, 366
CMS TS 55 R ... 19, 348
CMS TS 75 ... 19, 348
CMS-BS ... 76, 101, 348
CMS-OF ... 142, 348
CMS-PS ... 15, 348
Compact Modul System ... 348-349, 366
CONTURO
KA 65 ... 254, 260
CS 50 ... 24, 34
CS 70 ... 25, 35
CT 17 ... 268
CT 26 AC/CT 36 AC/CT 48 AC ... 273
CT 26/CT 36 ... 271
CT 36 AC HD ... 275
CT 36 AC PLANEX ... 274
CT 48 ... 272
CT 48 EC ... 276
CT 48 EC/B22 ... 277
CT Wings ... 296, 355
CT Zubehör ... 296-297
Druckluft ... 297
CTH 26/CTH 48 ... 278
CTL MIDI ... 270
CTL MINI ... 269
CXS ... 203, 215

D

Dämmstoff-Sägeblatt ... 40
Deckelpolster
SYSTAINER ... 379
Deckenmontage EAA ... 369

Deltaschleifer
DTS 400 ... 70
DELTEX
DX 93 ... 71, 98
DF 500 ... 242, 246-247
DF 700 ... 243, 248-249
Diamant ... 108-109, 113, 115
Diamant Schleifystem
DSG-AG 125 ... 320, 329
Diamantscheibe
DSG-AG 125 ... 329
RG 130 ... 328
RG 150 ... 327
RG 80 ... 326
Diamantschleifer
RENOFIX RG 130 ... 319, 328
DOMINO
Buche ... 248
DF 500 ... 242, 246-247
DF 700 ... 243, 248-249
Dübelstange Buche ... 246, 248
Dübelstange Sipo ... 246, 248
Fräser ... 248
Verbindungssystem Übersicht Produkte und Anwendungen ... 240
Verbindungssystem Zubehör ... 244-249
DOMINO Verbindungssystem ... 241
Doppellagiger Sicherheitsfiltersack ... 279
Doppelradienfräser ... 176
Doppelsaugheber GECKO ... 163, 354
Doppelsäulenführung ... 23
DR 18/4 ... 208, 216
DR 20 ... 209, 216
DRC 18/4 ... 207, 216, 236
Dreiecksschleifer
DELTEX DX 93 ... 71
Druckluft ... 297
Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 2 185/7 ... 81, 102
LEX 3 125 ... 79, 102
LEX 3 150 ... 80, 102
LEX 3 77 ... 78, 102
Druckluft-Rutscher
LRS 400 ... 83, 104
LRS 93 ... 82, 104
DSG-AG 125, DSC-AG 125, DSC-AG 230 ... 320, 329
DTS 400 ... 70, 98
Dübel Buche ... 246
Dübel-/Durchgangsbohrer ... 176
Dübelbohrer ... 160
Dübelfräse
DOMINO DF 500 ... 242, 246-247
DOMINO XL DF 700 ... 243, 248-249
DUPLEX LS 130 ... 72, 99
DURADRIVE DWC 18 ... 210, 217, 237
DWC 18 ... 210, 217, 237
DX 93 ... 71, 98

E

EAA ... 357, 369
EC-TEC Motor ... 23, 202
EHL 65 EQ ... 192, 196
Einhandhobel
EHL 65 EQ ... 192, 196
Einlagen und Einsätze
SYSTAINER ... 380
Einsatzboxen und Einlagen
SYS-StorageBox, SYS 1 BOX ... 378
Elastic-Schleifteller ST-D115 ... 100
Energie-/Absaugampel EAA CT/SR ... 357, 369
Entsorgungssack ... 279, 292
ErgoFix ... 302
Ersatzfilz
KA 65 ... 260
PS 420 ... 30
Ersatzwalzen
TP 220 ... 331
ETS EC 150 ... 63
ETS 125 ... 61, 95, 124
ETS 150 ... 62, 96
Exzenterschleifer
ETS EC 150 ... 63
ETS 125 ... 61
ETS 150 ... 62
WTS 150 ... 64
Exzentervorsatz FastFix ... 214

F

Falzfräser ... 172
Falzkopf ... 366
Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR
LS 130 ... 99
Falztiefenanschlag ... 196
Fase-Bündigfräser ... 172
Fasefräser ... 169
FastFix ... 141, 214
FastFix Lamellenteller
RO 125 ... 93
FastFix Polierteller PT-STF
RO 125, RO 150 ... 93, 94
RO 90 DX ... 92
FastFix Schleifteller ST-STF
RO 125, RO 150 ... 93, 94
RO 90 DX ... 92
Feineinstellung für Führungsanschlag
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF ... 156
Feineinstellung für Seitenanschlag
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF ... 156, 163
Feinschnitt-Sägeblatt ... 38
Feinzahn-Sägeblatt ... 42
Filter ... 291-293
Filterelemente ... 291
Nassfilter ... 291
Filtersäcke ... 279, 291-293
Entsorgungssack ... 292
SELFCLEAN ... 292
Fingerzinken-Schablone ... 160
Finish-Reiniger ... 124, 126
Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130
LS 130 ... 99
Flachzahn-Sägeblatt ... 44
Forstnerbohrer ... 223
Fräsen Übersicht Produkte und Anwendungen ... 136-137
Fräsen Zubehör ... 155-187
Fräser D
DOMINO DF 500 ... 246
Fräserwerkzeuge für Kittfräse KF 5 ... 183
Fräserwerkzeuge für OFK 500 ... 182
Fräserwerkzeuge für OFK 700 und MFK 700 ... 180-181
Fräshilfe
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200 ... 157, 158, 161
Fräsketten
CM 150 ... 345
Fräsrad
RG 150 ... 327
RG 80 ... 326
Frässchablone
OF 1010, OF 1400, OF 2200 ... 159
Frässchlitten
MFS 400, MFS 700 ... 159
Frässpindel
CMS-OF ... 366
Frästisch ... 162
MFK 700 ... 162
FS 1400/2 ... 161
FS 2424/2 ... 161
FS/2 ... 352-353, 370
Führung ... 23
Führungsanschlag
FS-PS/PSB 300 ... 30, 371
OF 1400 ... 157
OF 2200 ... 158
Führungsgestell ... 345
Führungsplatte
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 ... 161
Führungsschiene ... 352, 141, 163, 370
FS 1400/2 ... 161
FS 2424/2 ... 161
FS/2 ... 352-353, 370
HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90 ... 343
Führungssystem zum Bohren ... 225
Führungstisch
RG 130 ... 328
Fußventil VAC SYS ... 368

G

GECKO ... 163, 354
Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 125 ... 59, 93, 124
ROTEX RO 150 ... 60, 94, 124
ROTEX RO 90 DX ... 58, 92, 124
Gipskartonfräser ... 179
Gleitbelag
FS/2 ... 370
Granat ... 108-110, 112, 114, 116-121, 123, 160
Grat-/Zinkenfräser ... 173
Griffmulden-/Griffleistenfräser ... 173
Gummi-Akkupackrahmen
BPC 15, BPC 18 ... 214, 215, 216, 217

H

Haftunterlage
FS, FS/2 ... 370
Haken
WCR 1000, UCR 1000 ... 372
Hakendreher ... 224
Halbstabfräser ... 168
Halbstationäre Sägen ... 29
Hammerbohrer
BHC 18 ... 222
Handlauffräser ... 179
Handschleifklotz HSK ... 106
Handschleifmittel Vlies ... 123
Handschliff ... 106
Hartgewebe-Laufsohle
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF ... 156
Hartmetallscheibe
RG 80 ... 326
Hebelzwinge
MFT ... 163, 367, 370
HK 132 ... 337, 343
Hobeleinrichtung ... 337, 343
Kerveneinrichtung ... 337, 343
HL 850 ... 193, 196
Hobel
HL 850 ... 193, 196
Hobeleinrichtung ... 343

A – Z
Stichwortverzeichnis

Hobelkopf
EHL 65, HL 850 ... 196
Hobeln Übersicht Produkte
und Anwendungen ... 190
Hobeln Zubehör ... 194-197
Hochglanzversiegelung ... 124, 128
Hohlkehlfräser ... 170
Hohlkehl-Profilschuh
LS 130 ... 99
Holzbau Übersicht Produkte
und Anwendungen ... 334
Holzbau Zubehör und
Verbrauchsmaterial ... 340-345
Holz-Spezial-Sägeblatt ... 38
Holzspiralbohrer ... 221
HSS Sägeblatt gekröpft
SSB ... 47
HSS Spiralbohrer ... 220
HSS Stahlbohrer ... 221

I

IAS 3 Schlauch
LEX 3, LEX 2, LRS ... 105
IAS 3-System ... 77
LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150,
LEX 2 185 ... 103
LRS 93, LRS 400 ... 104
Interface-Pad IP-STF
ETS 125 ... 95
ETS 150, ETS EC 150, WTS 150 ... 96
LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150,
LEX 2 185 ... 102
LHS 225 ... 330
LS 30 ... 99
RO 125 ... 93
RO 150 ... 94
RO 90 DX ... 92
IS 330 ... 336, 342

K

KA 65 ... 254, 260
Kantenanleimer
CONTURO KA 65 ... 254, 260
Kantenbearbeitungssystem
OF-FH 2200 ... 148, 161
Kantenfinish ... 260
Kantenfräse
OFK 500 ... 149, 162
OFK 700 ... 150, 162
Kantenspeicher
KA 65 ... 260-261
KAPEX KS 120 ... 21, 32
KAPEX KS 88 ... 20, 32
Kappanschlag
CS 70 KA ... 34, 35
KA-KS-L ... 32
KA-KS-R ... 32
KA-UG-L ... 32
KA-UG-R ... 32
Kappgerät KP 65/2 ... 255
Kapp-Zugsäge
KAPEX KS 120 ... 21, 32
KAPEX KS 88 ... 20, 32
Kerveneinrichtung ... 343
Kettenhaftöl ... 342
Kettenstemmer
CM 150 ... 339, 345
KF 5 ... 152, 163, 183
Kittfräse
KF 5 ... 152, 163, 183
Klappbeine
CS 50 KB ... 34
Kleber
KA 65 ... 260
Klemme
KL-KS ... 32
Kombisaugdüse ... 289
Kombischmiege
FS/2 ... 370
Konterprofilfräser ... 177
Kontrollschwarzpulver ... 103
Kopierring
OF 1400 ... 157
OF 2200 ... 158
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF ... 156
Kopiertast-Set
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF ... 161
KP 65/2 ... 255
Kratzschutz ... 260
Kreissägeblatt Holz
HSB 100/HCS ... 47
Kreissägeblätter ... 42
Kreisschneider
KS-PS 420 ... 30
KS-PS/PSB 300 ... 30
KS 120 ... 21, 32
KS 88 ... 20, 32
Kunststoff-Sägeblatt ... 40
Kurven-Sägeblatt ... 40

L

Lackierpistolenhalter
WCR 1000, UCR 1000 ... 372
Lackziehklinge ... 127
Ladegerät
TLC 3 ... 30, 31, 214-217
Ladesystem ... 211
Lamellenschleifschuh
LS 130 ... 99
RTS 400, DTS 400, DX 93 ... 98
Lammfell ... 124, 128-132
Langhalsschleifer
PLANEX LHS 225 ... 321, 330
Längsanschlag ... 371
BS 75, BS 105 ... 101
CS 50, CMS-GE ... 366
CS 70 LA ... 35
LA-CS 50/CMS ... 34
LR 32 ... 161
Laufsohle
LA-OF 1400 ... 157
LA-OF 2200 ... 158
LAS-HGW-PS 420 ... 30
LAS-PS 420 ... 30
LAS-Soft-PS 420 ... 30
LAS-STF-PS 420 ... 30
LAS-St-PS 420 ... 30
Leistenanschlag
DF 500, DF 700 ... 247, 249
Leistensäge
SYMMETRIC SYM 70 ... 22
LEX-2
LEX 2 185/7 ... 81, 102
LEX-3 ... 77
LEX 3 125 ... 79, 102
LEX 3 150 ... 80, 102
LEX 3 77 ... 78, 102
LHS 225 ... 321, 330
Linearschleifer
DUPLEX LS 130 ... 72
Lochfix
RS 300, RS 3, LRS 93 ... 104
Lochreihen-Set
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 ... 161, 379
Lochreihensystem
LR 32 ... 147, 161
Lochwandhaken
WCR 1000, UCR 1000, MFH 1000 ... 372
Longlife-Filtersack ... 279, 293
LR 32 ... 147, 161
LRS 400 ... 83, 104
LRS 93 ... 82, 104
LS 130 ... 72, 99

M

Magazinvorsatz
DWC, DWP ... 217
MAXI-SYSTAINER ... 374
Metall-Sägeblatt ... 40
MFH 1000 ... 359, 372
MFK 700 ... 151, 162, 180-181
MFS ... 144
MFS 400 ... 159
MFS 700 ... 159
MFT ... 350
MFT 3 ... 350, 367
MFT/3 CONTURO ... 257
Microfasertuch ... 126
MIDI-SYSTAINER T-LOC ... 374
Mineralwerkstoffe ... 184-187
MINI-SYSTAINER T-LOC ... 374
Mischcenter Rührwerke ... 311
Module
CTL/CTM/CTH 26/36/48 ... 290
Modul-Kantenfräse
MFK 700 ... 151, 162
Modulträger
CMS-OF ... 142
CMS-PS ... 15
CMS-TS ... 19
Modulturm MT 600
CMS ... 101
Multifräs(„schablone
MFS ... 144, 159
Multifunktionshocker
MFH 1000 ... 359, 372
Multifunktionstisch
MFT 3 ... 350, 367
MFT KAPEX ... 32
MFT/3 CONTURO ... 257
Multiprofilfräser ... 176
MX 1000, MX 1000/2, MX 1200 ... 303
MX 1200/2, MX 1600/2 ... 304
MX 1600/2 DUO ... 305

N

Nassfilter ... 291
Naturöl ... 133
Nutfräsen ... 159, 165-166

O

Oberflächenbearbeitung Übersicht
Produkte und Anwendungen ... 50-57
Oberflächenbearbeitung Zubehör ... 90-133
Oberfräse
OF 1010 ... 138, 156, 159, 163
OF 1400 ... 139, 157, 159
OF 2200 ... 140, 158, 159
OF 1010 ... 138, 156, 159, 163

OF 1400 .....139, 157, 159
OF 2200 ..... 140, 158, 159
OF-FH 2200 .....148, 161
OFK 500 .....149, 162, 182
OFK 700 ..... 150, 162, 180-181
Ölauftrag 84
Ölschwamm 133
Ölspender
SURFIX OS 88, 133
OS 400 ..... 27, 46
Oszillieren 29
Oszillierer
VECTURO OS 400 ..... 27, 46

P

Panther-Sägeblatt 42
Parallelanschlag
FS/2 371
HK 132 343
PA-EHL, PA-HL 196
PA-PS/PSB 300 30
PA-TS 55 31
PA-TS 75 31
SSU 200, IS 330 342
Passfeder
WCR 1000, UCR 1000 372
PD 20/4 ..... 208, 216
PDC 18/4 ..... 207, 216, 236
Pendelstichsägen 29
CARVEX PS 420 ..... 13, 30
CARVEX PSB 420 ..... 13, 30
CARVEX PSBC 420 ..... 14, 30
CARVEX PSC 420 ..... 14, 30
TRION PS 300 ..... 12, 30
TRION PSB 300 ..... 12, 30
Perfekte Kante 253
PF 1200 ..... 153, 163
PL 205 ..... 338, 344
PL 245 ..... 338, 344
PLANEX
LHS 225 ..... 321, 330
Platin 2 .....108-110, 113, 115
Plattenfräse 153, 163
Plug it-Kabel 330
Plug it-Zubehör 381
Polieren 124
Polierfilz 128-132
HSK 260
Poliermittel
MPA 5000, MPA 6000, MPA 8000, MPA 9000, MPA 11000 ..... 124, 126, 128
MPA 6000/1 260
Polierschwamm 128
PoliStick 129-132
Polierteller 124
RAP 80, RAP 150, RAP 180 125
Poliervlies STF 133
POLLUX 180 .....87, 124-125
Präzisionsschmiege
SM-SYM 70 33
PRECISIO CS 50 ..... 24, 34
PRECISIO CS 70 ..... 24, 35
Profil-Federfräser 178
Profilfräser 177
Profil-Nutfräser 178
Protector
RO 125 93
RO 150 94
RO 90 DX 92
PS 300 ..... 12, 30
PS 420 ..... 13, 30
PSB 300 ..... 12, 30
PSB 420 ..... 13, 30
PSBC 420 ..... 14, 30, 232
PSC 420 ..... 14, 30, 232

Q

QUADRILL
DR 18/4 ..... 208, 216
DR 20 ..... 209, 216
QUADRIVE
DRC 18/4, PDC 18/4 ..... 207, 216, 236
Queranschlag
DF 500, DF 700 ..... 247, 249
Querlochsenker 224
Querstrebe
MFT 3 367

R

Radius-Profilschuh
LS 130 99
RAP 150 .....86, 124-125
RAP 80 .....85, 124-125
RAS 115 ..... 73, 100
RAS 180 ..... 74, 100
Reinigungssets 282
Reinigungstuch 126, 133
RENOFIX
RG 130 ..... 319, 328
RG 150 ..... 318, 327
RG 80 .....317, 326
Renovieren 312-331
Renovierungsfräse
RENOFIX RG 150 ..... 318, 327
RENOFIX RG 80 .....317, 326
RG 130 ..... 319, 328
RG 150 ..... 318, 327
RG 80 .....317, 326
RO 125 ..... 59, 93, 124
RO 150 ..... 60, 94, 124
RO 90 DX 58, 92, 124
Rohre 288
Rollenbock
RB 34, 35, 366
Rotationspolierer
POLLUX 180 .....87, 124-125
RAP 80 .....85, 124-125
SHINEX RAP 150 .....86, 124-125
Rotationsschleifer
RAS 115 ..... 73, 100
RAS 180 ..... 74, 100
ROTEX
RO 125 ..... 59, 93, 124
RO 150 ..... 60, 94, 124
RO 90 DX 58, 92, 124
RS 100 ..... 66, 97
RS 200 .....67, 97
RS 300 ..... 68, 97
RTS 400 .....69, 98
Rubin 2 .....108-112, 114, 116-117, 119-122
Rückschlagstopp
FS-RSP 31, 370
Rühren Übersicht Produkte und Anwendungen 300-301
Rühren Zubehör und Verbrauchsmaterial 304-311
Rührstäbe 308-310
Rührwerke
MX 1000, MX 1000/2, MX 1200 303
MX 1200/2, MX 1600/2 304
MX 1600/2 DUO 305
Rundanschlag
DF 500, DF 700 ..... 247, 249
Rundbürste RB
RAS 115, RAP 80 100
Rustikal-Hobelköpfe 197
Rustilonbürsten
BMS 180 106
RUSTOFIX
BMS 180 ..... 89, 106
Rüstzeiten 23
RUTSCHER
RS 100 ..... 66, 97
RS 200 .....67, 97
RS 300 ..... 68, 97
RTS 400 69

S

Sägeblatt Holz
HSB 47
Sägeblätter
für Kreissägen 38-41
für Stichsägen 42-45
Übersicht 36, 37
Sägeblattgarage
SGA 34, 366
Sägekette
SSU 200, IS 330 342
Sägen und Oszillieren
Zubehör 28-47
Sägen und Oszillieren Übersicht
Produkte und Anwendungen 8-11, 26
Sanieren, Trockenbau und Renovieren Übersicht
Produkte und Anwendungen 314-316
Sanieren, Trockenbau und Renovieren Zubehör und Verbrauchsmaterial 324-331
Saphir 108, 111, 113, 115-117, 122
Saugen Übersicht Produkte und Anwendungen 264-265
Saugen Zubehör und Verbrauchsmaterial 280-297
Saugschlauch 285
Saugschlauch Antistatik 283-284
Schaber SSH
LS 130 99
Schablonenset VS 600 160
Schalterdeckel
SAB 35
Schaumeinsätze
SYSTAINER 379
Scheibennutfräser 175
Schiebetisch
CS 70 ST 35, 366
ST 34
Schlagbohrmaschine
QUADRILL PD 20/4 208
Schlauchdepot 296
Schlauchhalter 296, 373
Schlauchmuffen 286-287
Schleifblüte 127
Schleifklotz HSK 106, 260
Schleifmittel 107
Brilliant 2 ..... 108, 110-112, 115, 117-121, 123
Diamant 108-109, 113, 115
Granat 108-110, 112, 114, 116-121, 123
Platin 2 .....108-110, 113, 115
Rubin 2 .....108-112, 114, 116-117, 119-122
Saphir 108, 111, 113, 115-117, 122
Titan 2 ..... 108-109, 113, 115-116, 118, 124
Vlies 108, 113, 115, 118

A – Z
Stichwortverzeichnis

Schleifmittelsystem 65
Schleifpapierhalter 369
Schleifpilz 127
Schleifrahmen
BS 75, BS 105 101
Schleifschuh StickFix ST-STF, SSH-STF
LRS 93, LRS 400, RS 300, RS 3 104
RO 90 DX 92
RS 100, R 200, RS 300, RS 1, RS 2, RS 3, LRS 93 97
RTS 400, RS 400, DS 400, DX 93, RO 90 DX 98
Schleifteller ST-STF
ETS 125 . . . . . 95, 125
ETS 150, LEX 150, WTS 150/7 96
LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185 102
LHS 225 330
RAS 115, RAS 180 100
Schleiftellersystem 65
Schleifunterlage
BS 75, BS 105 101
Schleifvlies STF 133
Schnellbauschrauben 225
Schnellladegerät MXC 215
Schnellspannbohrfutter 214, 216
CXS 215
Schnellspanner 370
Schraubzwinge
für MFT 163, 367, 370
Schriftenfräser 174
Schubbügel
CT 11/22/33/44/55, CT 26/36, CT 48 296
Schwalbenschwanzzinken-Schablone
OF 1010, OF 1400 160
Schwamm 124
Schwert
SSU 200, IS 330 342
Schwertsäge
IS 330 . . . . . 336, 342
UNIVERS SSU 200 . . . . . 335, 342
Seitenanschlag
MFK 700 162
OF 1400 157
OF 2200 158
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF 156
SELFCLEAN Filtersack 279, 292
Sicherheitsfiltersack 293
SORTAINER 375
Spachtel
SSP 47
Spänefangbeutel
EHL 65, HL 850 196
Spanfänger
OF 1400 157
OF 2200 158
OF 900, OF 1000, OF 1010 156
Spannelemente 367
Spannmutter SM
RAS 115, RAP 80 100
Spannsatz
SZ-KS 32
Spannzange
MFK 700, OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF 156
OF 1400, OF 2000, OF 2200 . . . . . 157, 158
OFK 700, MFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010 162
Spezial Messer
SSB 32 47
Spezialdüsen/-bürsten 289-290
Spezialfräser für Mineralwerkstoffe 184-187
Spezial-Sägeblatt 40, 44
Spiralbohrer 220
Spiralmesser
EHL 65, HL 850 . . . . . 191, 196
Spiralnutfräser 161
Splitterschutz
CS 50 SP/10 34
CS 70 SP/10 35
FS-SP 370
SP-PS/PSB 300/20 30
SP-PS/PSB 300/5 30
SP-TS 55 R/5 31
SP-TS 55/5 31
Sprüh-Versiegelung 126, 128
SR Entsorgungssack 295
SR Filter 294
SR Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle 295
SR Filtersäcke 294
SR Zubehör Druckluft 297
SSU 200 335
Standard-Sägeblatt 42
Stange
OF 2200 158
Stangenzirkel
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF 156
Stationäreinrichtung SE
EHL 65, HL 850 196
Staubabsaugung 266
Staubfangbeutel
SB-TSC 31
Staubklassen 266
Staubsack
BS 75, BS 105 101
Steckdose
EAA 369
Steinbohrer
Stichsägemodul 221
CMS-PS 15
Stielgriff 331
Stufenfräser 168
SURFIX
OS 88, 133
SYM 70 . . . . . 22, 33
SYMMETRIC SYM 70 . . . . . 22, 33
SYS-Cart 363
SYS-Dock 76
SYSLITE KAL 361
SYS-Port 363
SYS-Roll 363, 376
SYS-StorageBox 375
SYSTAINER 362
SYS-STF-D77/D90/93V 92, 98, 103
SYSTAINER T-LOC 362, 374
für Festool Maschinen 377
mit Deckelfach DF 375
mit Einlagen für Schleifmittel 376
mit Einsatz für Handwerkzeuge 379
mit Universaleinlage 378
ohne Einlagen 362, 374
SYS-MFT 379
SYS-STF 93-100, 103, 104, 330
Systainer-Auszug 376
Systainer-Port 376
SYS-ToolBox 362, 375

T

T 15+3 . . . . . 124, 205, 214
T 18+3 . . . . . 205, 214, 234
Tapetenperforierer
TP 220 . . . . . 323, 331
Tastrolle für Plattenfräse 163
Tauchsäge
TS 55 R 16, 31
TS 75 . . . . . 18, 31
TSC 55 . . . . . 17, 31
Tauchsägen 29
TC 3000/2 . . . . . 360, 373
TCL 3 . . . . . 30, 31
Teppichdüse 289
Teppichentferner
TPE-RS 100 . . . . . 322, 331
Teppichmesser 331
TF 1400 143
TF 2200 143
Tiefenanschlag
OS-TA-Set 46
Tiefenanschlag DC UNI FF
DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4, PD 20/4, DRP 16, DRP 18, PDP 20-4 216
Tiefenanschlag FastFix 214
Tischeinlage
TE-SYM 70 33
Tischfräse
TF 1400, TF 2200 143
Tischplatte
TP-STF-DX93 98
Tischsägemodul
CMS-TS 55 R 19, 349
CMS-TS 75 19
Tischverbreiterung
CMS-GE 366
CS 70 VB 35
OF 900, OF 1000, OF 1010, KF 156
Tischverlängerung
CS 70 VL 35
VL 34, 366
Tischvorbereitung
VB 34
Tischzugsäge
PRECISIO CS 50 . . . . . 24, 34
PRECISIO CS 70 . . . . . 25, 35
Titan 2 . . . . . 108-109, 113, 115-116, 118, 124
T-Nutfräser 176
Toolcenter
TC 3000/2 . . . . . 360, 373
Topfbürste, TB
RAS 115, RAP 80 100
TP 220 . . . . . 323, 331
TPE-RS 100 . . . . . 322, 331
Tragegeschirr
LHS 225 330
Transportrollen
CS 70 TR 35
Treppenbohrgerät 225
TRION PS 300 12
TRION PSB 300 12
Trockenbau 312-331
Trockenbauschrauber 210, 217
TS 55 R 16, 31
TS 75 . . . . . 18, 31
TSC 55 . . . . . 17, 31, 233
Turbofilter TF
RS 300, R 3, RS 200, R2, ETS 150, ES 150, ET 2 . . . . . 96, 97
RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125 . . . . . 95, 98

U

UCR 1000 . . . . . 359, 372
Umbausatz
TC 3000 373
UNIVERS
SSU 200 335
Universalcenter
UCR 1000 . . . . . 359, 372
Universalhaken
WCR 1000, UCR 1000 372
Universal-Sägeblatt. 38, 42
Untergestell
UG-KAPEX. 32
UG-KA-Set. 32

V

VAC SYS 351, 368
Vakuumpumpe VAC SYS 368
Vakuumschlauch 368
Vakuum-Spanndüse
CT WINGS. 296, 355
Vakuum-Spannsystem
VAC SYS 351, 368
Vakuumteller VAC SYS. 368
VECTURO
OS 400 . . . . . 27, 46
Verbindungsstück 163, 367, 371
Verbindungssystem
VS 600 GE. 146, 160
Verlängerung
FS/2 371
MFT 3 367
Verlängerungsprofil MFS
MFS 400, MFS 700 159
Verleimfräser 174
Verschlussschieber
CT AC, CT 36 AC PLANEX 296
Versiegelung 126
Versorgungseinheit
TC 2000, TC 3000 373
Viertelstabfräser 168
Vlies 108,113, 115, 118
V-Nut Profilschuh
LS 130. 99
V-Nutfräser. 163. 174
Vorschneider. 343

W

Wasserrinnenfräser 170
WCR 1000. . . . . 358, 372
Wendemesser. 343, 344
Wendeplatte 366
Wendeplatten-Bündigfräser 171
Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser. 169
Wendeplatten-Nutfräser 159, 167
Werkzeugfutter
CENTROTEC 214-216
Werkzeughaken
WCR 1000, UCR 1000 372
Werkzeughalter
CT 36 PLANEX. 296, 330
TC 2000, TC 3000, TC 3000/2 373
Werkzeugkopf
RG 150 327
RG 80 326
Winkelabstützung
AB-KS. 32
Winkelanschlag
WA. 34, 35, 196, 343, 370
Winkelkopf
DR 20, DRP 20 216
Winkelschmiege
SM-KS 120 32
Winkeltisch
WT-PS 420. 30
Winkelvorsatz
C 12, C 15, T 12+3, T 15+3, T 18+3 214
CXS 215
DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4, PD 20/4,
DRP 16, DRP 18, PDP 20-4. 216
Workcenter
WCR 1000. . . . . 358, 372
WTS 150 . . . . . 64, 96

Z

Zahnkranzbohrfutter
DR 20, DRP 20 216
Zentrierbohrer 224
Zentrierdorn
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400,
OF 2200 156
Ziehklinge 260
Zimmerei-Bohrständer. 225
Zimmerei-Handkreissäge
HK 132 . . . . . 337, 343
ZOBO
Bohrer 223
Forstnerbohrer. 223
Tiefensteller 224
Verlängerung 224
Zentrierspitze 224
Zubehör-Systainer
SYS ZH-SYS-PS 420 30
Zugsäge
KAPEX KS 120. 21
KAPEX KS 88. 20
Zusatzanschlag
DF 500 247
ZA-SYM 70 E 33
Zusatzgriff
LHS 225 330
Zusatzhandgriff
DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18 215
Zusatzrolle 260-261

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

1. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

2. Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

3. Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

4. Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

5. Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

6. Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

7. CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU).

8. ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die mit DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

9. Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind entsprechend den Vorschriften isoliert.

10. Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

Ägypten

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Algerien

PRO'DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
BP 61F LOT AIDJAT NORD
09400 W. Blida Algerie
Tel. 00213 25 47 12 94
Fax 00213 25 47 35 85
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com

Armenien

Niko International LLC
16 Tigranyan Str.
0014 Yerevan
Tel. 0037 41 028 54 14
Fax 0037 41 028 74 47
importexport@niko.am
www.kapeuro.am

Aserbaidschan

Alman Texnikalari Evi MMC
Darnagul, Z. Bunyadov str. 31
1069 Baku
Tel. 0099 41 25 61 87 03
Fax 0099 41 25 61 87 03
ate_mmc@yahoo.com

Australien

Festool Australia
63-65 Quantum Close
South Dandenong VIC 3175
Postal address: PO Box 4401
Dandenong South VIC 3164
Tel. 1300 063 900
Fax 0061 3 9799 9766
customercare@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au

Belgien

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A.
Agent Festool
Rue Colonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. 0032 2 702 32 38
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@tts-festool.com
www.festool.be

Bosnien-Herzegowina

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si

Brasilien

LINK Comercial Importadora e Exportador Ltda
Rua Arnoldo Hass, 100
BLUMENAU, SC. Brazil
89107-000 Pomerode-SC
Tel. +55 47 32859697
Fax +55 47 88369697
hermes@mafetec.com.br
www.mafetec.com.br

Brasilien

W&S Saura Ltda.
Av.José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br

Bulgarien

Tooltechnic Systems EOOD
9, Christopher Columbus Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg

Chile

Barends y Perez Limitada
San Martin 225
4780000 Temuco
Tel. 0056 9 98810207
fperez@byptools.cl

China

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.com.cn
www.festool.cn

Dänemark

Tooltechnic Systems ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
Fax 0045 44 84 20 44
info-dk@festool.com
www.festool.dk

Deutschland

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb Festool
Wertstraße 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@tooltechnicsystems.com
www.festool.de

Estland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee

Finnland

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 110
Fax 00358 98 25 47 132
tooltechnic@tooltechnic.fi
www.festool.fi

Frankreich

Festool France
47 Grande Allée du 12 Février 1934, Noisiel
77448 Marne la Vallée Cedex 2
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@tts-festool.com
www.festool.fr

Georgien

LTD Electron
Gardabani highway No. 48
0160 Tbilisi
Tel. 00995 322 38 23 02
Fax 00995 322 38 23 01
contact@rcheuli.com

Griechenland

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
festool@otenet.gr
www.festool.gr

Großbritannien

TTS Tooltechnic Systems GB Ltd.
Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
Fax 0044 1284 702 156
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk

Indien

Caple Traders
Gr Floor, Navdurga Shah Arcade Bldg No 8
Near Rani Sati (Pathanwadi)
Flyover & Sai Baba Mandir
WE Highway, Malad E, Mumbai 400097
Tel. 00919930069901
info@caple.in

Irland

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie

Island

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
128 Armuli 17 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
Fax 00354 56 80 499
isol@isol.is
www.isol.is

Israel

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsoot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com

Italien

Festool Italia S.r.l.
Distributore del marchio Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it

Japan

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp

Jordanien

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Kanada

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com

Festool worldwide

Kasachstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 2757007
ritm@escort.kz
www.ritm.ltd.kz

Katar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Kolumbien

Pinturas Solvana Ltda.
Cr 59C 131-56
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 613 4023
Fax 0057 226 1609
info@pinturassolvana.com
www.pinturassolvana.com

Kroatien

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
info@alago.hr
www.alago.hr

Lettland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lv

Libanon

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut, Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mobile 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Litauen

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lt

Luxemburg

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A.
Agent Festool
Rue Colonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. 0032 2 702 32 38
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@tts-festool.com
www.festool.be

Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd.
Triq id-Dielja 43
5200 Qormi QRM 04
Tel. 00356 21 44 67 98
Fax 00356 21 44 44 76
piove@usa.net
www.festool.net

Mazedonien

Rosa Dooel
str. Jadranska magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk

Moldavien

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt

Mexiko

Etapel, S.A. de C.V.
California No. 167
Col. Parque San Andrés
D.F. 04040 Mexico
Tel. 0052 55 56 89 50 55
Fax 0052 55 56 89 99 11
mfbrandes@etapel.com.mx
www.etapel.com

Neuseeland

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131661
hamish@hml.co.nz

Niederlande

Tooltechnic Systems BV
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl

Norwegen

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no

Österreich

Tooltechnic Systems GmbH
Markenvertrieb Festool
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 62 46 74 103
Fax 0043 62 46 74 279
vertrieb_at@tts-company.com
www.festool.at

Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com

Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi Nº 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.festool.com

Peru

EURO IMPORT TOOLS SRL.
Costa Rica Nº 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0054 959 26 03 46
Fax. 0054 61 99 67
euroimportacion@hotmail.com
www.euro-importacion.com

Philippinen

HAFELE PHILIPPINES INCORPORATED
Levi Mariano Avenue
Barangay Ususan, Taguig City
1638 Metro Manila
Tel. 0063 (2) 571 3678
Fax 0063 (2) 571 3693
stefan.wolf@hafele.com.ph

Polen

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl

Portugal

Tooltechnic Systems Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 932 643 030
Fax 0034 932 643 031
info-pt@tts-company.com
www.festool.pt

Rumänien

Tooltechnic System Kft.
Gyömrői út 150. V-3 épület
1103 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.hu

Russland

TTS Tooltechnic Systems OOO
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
‚Noginsk-Technopark' area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
festool@tooltechnic.ru
www.festool.ru

Schweden

Tooltechnic Systems Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
Fax 0046 40 670 10 39
info-se@festool.com
www.festool.se

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch

Serbien

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
11000 BEOGRAD
Tel. 00381 64 127 7581
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs

Slowakei

Festool SK s.r.o.
Kamenná 91
SK - 010 01 Žilina
Tel. 00420 48 16 45 16 2
Fax 00420 48 16 45 16 3
festool.info@festool.com
www.festool.sk

Slowenien

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si

Spanien

TTS Tooltechnic Systems, S.L.U.
Paseo de la Zona Franca 69-73
08038 Barcelona
Tel. 0034 93 26 43 030
Fax 0034 93 26 43 031
info-es@tts-company.com
www.festool.es

Südkorea

URO Corporation
52-20 Ogum-dong, Songpa-Gu
138-857 Seoul
Tel. 0082 24 03 80 11
Fax 0082 24 48 95 11
shin@uro.kr
www.uro.kr

Sri Lanka

Hafele India Pvt. Ltd.
Sri Lanka Branch
885 ETHUL KOTTE ROAD
ETHUL KOTTE
Sri JAYAWARDENAPURA
Tel. 0094 112 889 882
Fax 0094 11 7537 701
srilanka@hafeleindia.com

Taiwan

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00886 48 72 66 97
Fax 00886 48 72 52 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw

Thailand

Häfele (Thailand) Ltd.
57 Soi Sukhumvit 64
Bangjak Prakhanong
10260 Bangkok
Tel. 0066 27 41 71 71
Fax 0066 27 41 72 72
festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en

Tschechische Republik

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
Fax 00420 48 16 45 163
festool.info@festool.com
www.festool.cz

Türkei

GEDORE EL ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Birlik Org. San. Bölgesi Tem Yan Yolu
1. Cad. 4. Sok. No:1
34953 Aydınlı-Tuzla / İstanbul
Tel. 0216 395 32 00
Fax 0216 395 32 03
info@gedore.com.tr
www.festool.com.tr

Ukraine

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ua

Ungarn

Tooltechnic System Kft.
Gyömrői út 150. V-3 épület
1103 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.hu

Uruguay

Luganer S.A.
Democracia 2090
Montevideo 11800
Tel. 00598 24 01 76 08
Fax 00598 24 01 76 08
centrodeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy

USA

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com

Vereinigte Arabische Emirate

POLIMAR
Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
Al Wahda Street
P.O. Box 433 Sharjah
Tel. 00971 65 33 41 47
Fax 00971 65 33 00 09
polimar@emirates.net.ae
www.polimar.com

Weißrussland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.by

Zypern

K and S Industrial Supplies Ltd.
31 Vasilissis Freiderikis Road
P.O. Box 27147
1642 - Nicosia
Tel. 00357 22 67 46 64
Fax 00357 22 67 22 40
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com

FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb Festool
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: vertrieb@tts-company.com

Garantieanmeldungen/Festool Service
Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@tts-festool.com

Kundendienst Festool und Protool
Wertstraße 22
73240 Wendlingen

Reparaturen
Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@tts-company.com

www.**festool**.de

Art.-Nr. 064 309 DE/de
4 01454 239360

Festool Gesamtkatalog 2015
Stand: 01/2015, ersetzt alle vorherigen Kataloge.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise gültig ab 01.01.2015.
Preise des Händlers können abweichen.

Produkt-Kennschlüssel

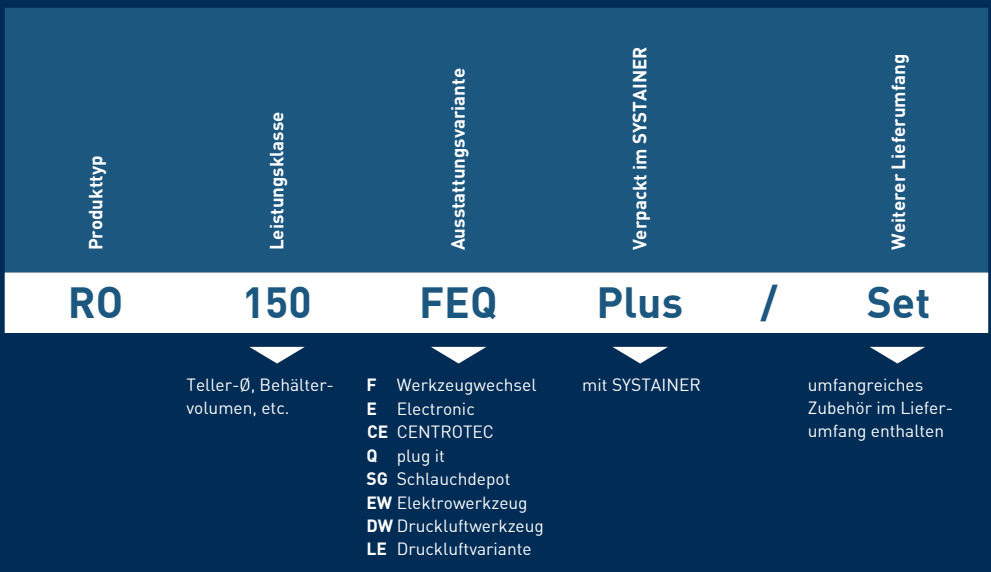

SB-verpackt Zubehör ist zur Selbstbedienung im Handel platziert

Produkt-Leistungsmerkmale

Antistatik-Funktion
Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.

Doppellinien-Laser
Zwei Laserlinien für einfaches und präzises Anlegen am Anriss von rechts oder links.

Drehmomentabschaltung
Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben.

Electronic
Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.

AUTOCLEAN
Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen.

FlowDetect
Volumenstromkontrolle überwacht eine Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung. Dient dem Schutz der Gesundheit.

Stichsäge mit Präzisionsführung
Verschleißfeste Hartmetallbacken führen das Sägeblatt direkt über der Schnittstelle. Für exakte Arbeitsergebnisse.

MMC Electronic
Moderne Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.

Serienmäßiger Anschluss
Serienmäßiger Anschluss für Absauggeräte.

PoliStick
Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit.

MMC Electronic Digital
Prozessorgesteuerte Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.

IAS 3-System
Schlauchsystem integriert Druckluft, Absaugung und Abluft.

MPE-Schleifschuh
Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer.

Spir-O-Cut
Der einschneidige Hobelkopf bietet entscheidende Vorteile: kein Justieren des Flugkreises nach dem Messerwechsel und ziehender Schnitt für hohe Oberflächengüte.

IAS 3-SD
Zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung).

EC-TEC
Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.

StickFix
Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit.

IAS 3 light
Absaugung, Druckluft mit Außen-Abluftführung, ideal für Maschinen mit ölfreiem Motor.

Lithium-Ionen
Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.

Jetstream Prinzip
Weniger Verstaubung, weniger Hitze, weniger Zusetzen – durch das 9-Loch-Prinzip. Bis zu 30 % längere Standzeit.

Rechts-/Linkslauf
Zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben.

SDS-plus
Werkzeugaufnahme für schnellen Werkzeugwechsel.

MULTI-JETSTREAM Prinzip
Schleifen mit eingebautem Staubtransport. Mit dem patentierten MULTI-JETSTREAM Prinzip.

High torque
Werkzeug mit hohem Drehmoment.

Protector
Schützt Schleifteller und Werkstoff bei randnahem Arbeiten.

Schlagstopp
Ermöglicht das manuelle Ausschalten des Hammerschlages beim Bohren in Holz oder brüchigen Materialien.

Elektronische Überwachung
Elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur schützt vor Motorschäden.

Splitterschutz
Der patentierte Splitterschutz für beidseitig ausrissarme Schnitte beim Sägen.

Sicherheitsrutschkupplung
Mechanische Rutschkupplung, schützt bei plötzlichem Blockieren oder Verkanten des Werkzeugs.

Start-/Stop-Funktion
AUTO-Modus auch ohne Betätigung des Hauptschalters.

Führungssystem
Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräswerkzeugen.

Schnell-Bremse
Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen.

Adapter ErgoFix
Zur Aufnahme eines M14 Rührstabs.

plug it
Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten.

FastFix
Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.

Anlaufstrombegrenzung
Problemloser Start bei Haushaltssicherungen.

VibrationsStopp.
Patentierte VS-Wuchtung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten.

Staubabsaugung
Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung, schützt Mensch und Umwelt.

Elektronischer Überlastschutz
Schützt den Motor bei blockierendem Werkzeug.

Turbo-Absaugung
Die Turbo-Absaugung sorgt für eine saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten.



Nut im Sägetisch
Zum sicheren Fixieren sowie als Schutz gegen unbeabsichtigtes Verrutschen der Werkstücke mittels Hebelzwingen.

Elektrodynamische Auslaufbremse